


---

# リアクトル仕様書

## LC30K3-5U150AG

---

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509


<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

## 1 一般仕様

項目	仕様	備考
コア	CS-320 0.23t	珪素鋼板
インダクタンス	$5\mu\text{H} \pm 10\%$ (150A 時)	50Hz 時
定格電流	300A	
絶縁耐圧	2500VAC (1 分間)	巻線～コア間
絶縁抵抗	100M $\Omega$	DC1000V 時
規格	JEC-204	
絶縁種別	H 種	
製品重量	4Kg	

## 2 外形

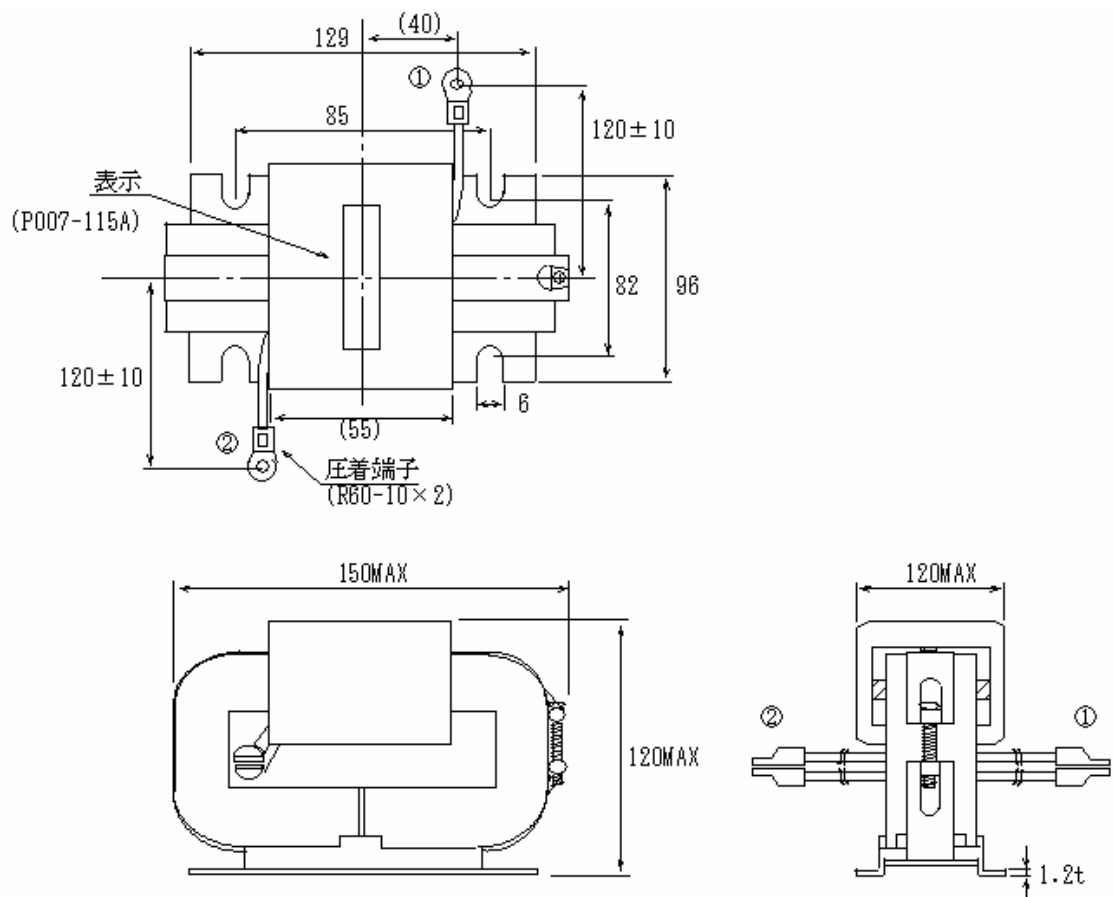

### 3 直流重畳特性 (50Hz)

