



---


# リアクトル仕様書

## P009-306

### (10uH, 80Apeak, 30Arms, 100kHz)

---

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509


<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

## 1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	10 $\mu$ H $\pm$ 10%	100kHz 時
定格電流	30Arms	
ピーク電流	80Apeak	
絶縁耐圧	1500VAC (1 分間)	巻線～コア間
絶縁抵抗	100M $\Omega$	DC500V 効 <sup>*</sup> -
規格	—	
絶縁種別	E 種	

## 2 外形

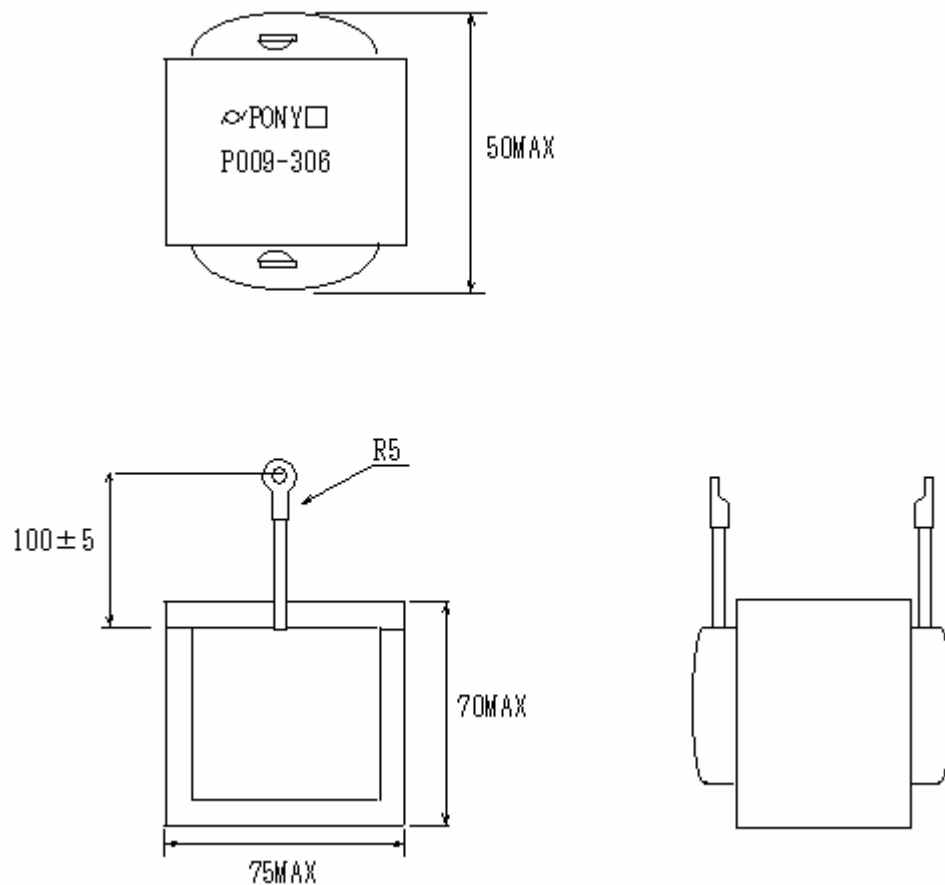

3 直流重畳特性 (100kHz)

