



低周波トランス仕様書

TE130H1-C2-440V

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509





<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

1 一般仕様

項目	仕様	備考
入力電圧	440V	50/60Hz
出力電圧	200V	±10%
出力電流	1.5A	
絶縁耐圧	3000VAC(1分間)	巻線—コア間
絶縁抵抗	100MΩ	DC500V 効 [*] -
規格	—	
絶縁種別	A種	

2 外形

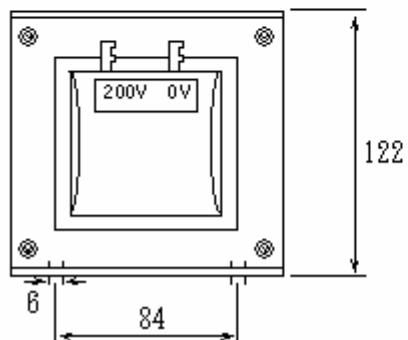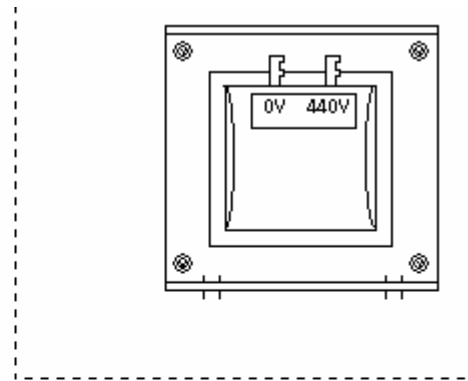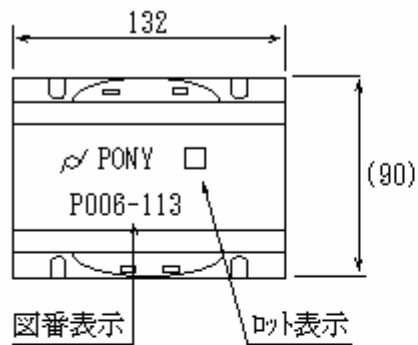

3 温度試験結果

4時間の定格運転においてコア温度は20℃上昇となり良好な結果となった。
その他、特性値は製品添付の試験成績書による。

ポニー電機 株式会社	図番 P006-113	定格 TE130H1-C2-440V
------------	-------------	--------------------