

リアクトル仕様書

TA6AM-12MB5A

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509



<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

1 一般仕様



項目	仕様	備考
インダクタンス	12mH \pm 10%	20kHz 時
定格電流	5A	
ピーク電流	9A	
絶縁耐圧	—	
絶縁抵抗	—	
規格	—	
絶縁種別	E 種	

2 外形

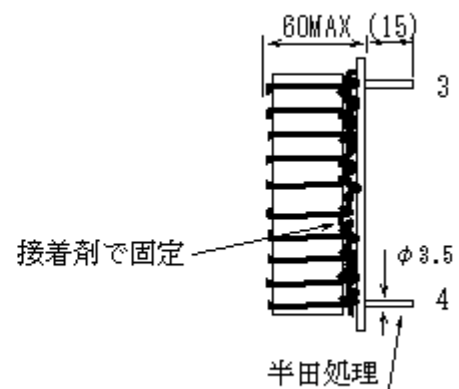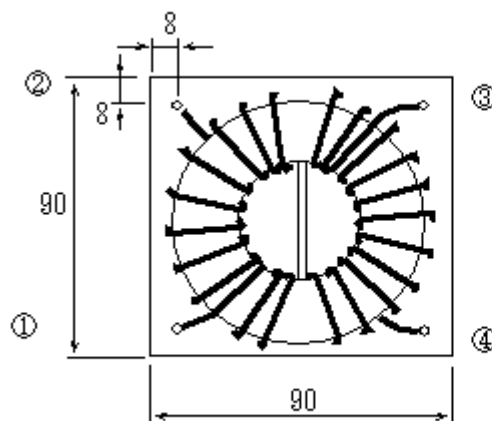

RoHS対応品

台座寸法



3 直流重畳特性 (20kHz)

