



リアクトル仕様書

LI24Z1-151U4A

P012-502

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509





<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	158 μ H \pm 10%	50～120Hz 時(ｸﾞﾗﾌ参照)
定格電流	4Arms	8Apeak
絶縁耐圧	1000VAC(1 分間)	巻線～コア間
絶縁抵抗	100M Ω	DC500V ｽﾀｰ -
規格	—	
絶縁種別	A 種	

2 外形

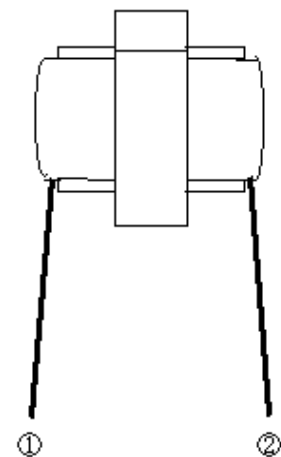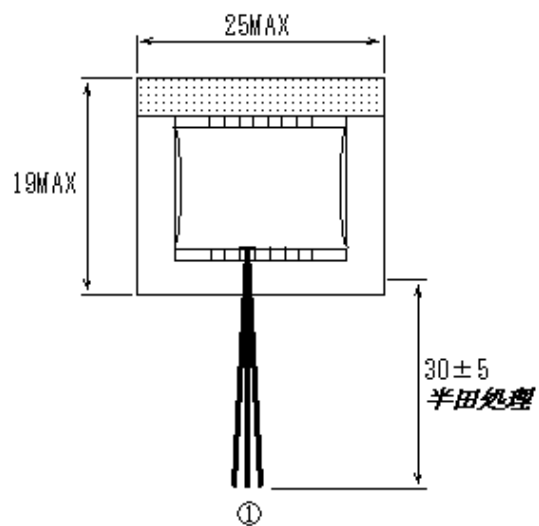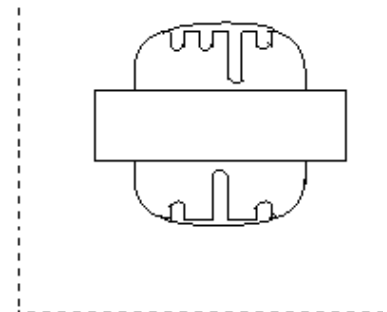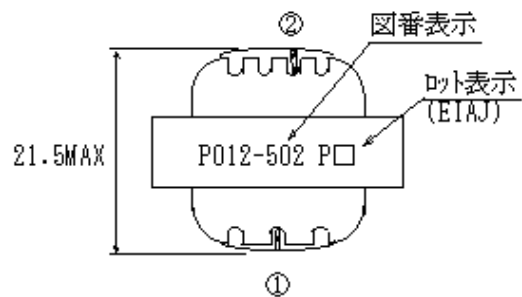

3 直流重畳特性

