



リアクトル仕様書

P009-236

(100uH, 100Apeak, 30Arms, 20kHz)

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509


<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	100 μ H \pm 10%	20kHz 時
定格電流	30Arms	
ピーク電流	100Apeak	
絶縁耐圧	1500VAC (1 分間)	巻線～コア間
絶縁抵抗	100M Ω	DC500V 兆 Ω -
規格	—	
絶縁種別	E 種	

2 外形

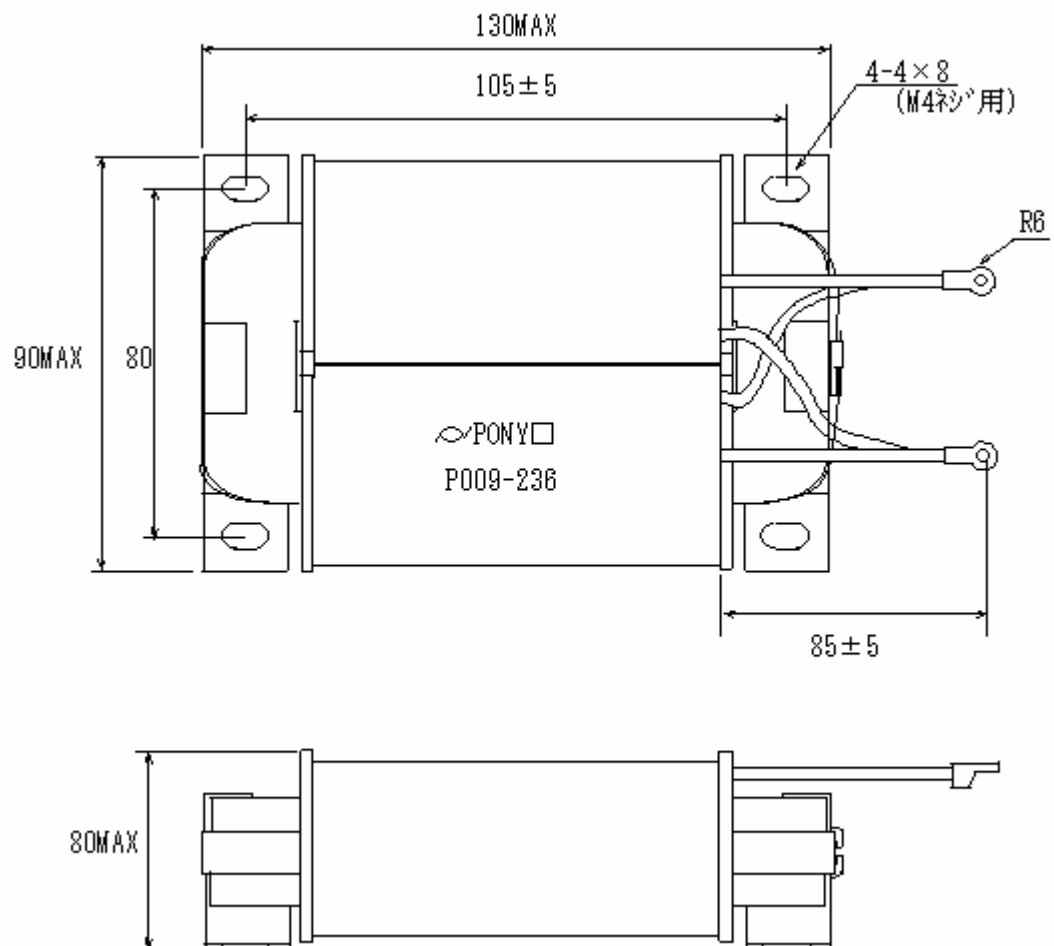

3 直流重畳特性 (20kHz)

P009-236 直流重畳特性 (換算値(実験値))

