



---

# カレントトランス仕様書

## P009-202 (CT E10-101)

---

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>


Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社	図番 P009-202	定格 CT E10-101
------------	-------------	---------------

## 1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	12mH $\pm$ 35% (7.8~16.2)	1kHz 20mV 時
直流抵抗 1~2 間	2.5 $\Omega$ max	20℃
3~4 間	3.0 m $\Omega$ max	20℃
耐電圧 P~S 間	2000VAC (1 秒間) MIN.	カットオフ 1mA
P~C 間	2000VAC (1 秒間) MIN.	カットオフ 1mA
S~C 間	500VAC (1 秒間) MIN.	カットオフ 1mA
絶縁抵抗	100M $\Omega$ MIN.	DC500V ㊦ -
絶縁種別	E 種	
巻数比	1:100	

## 2 外形

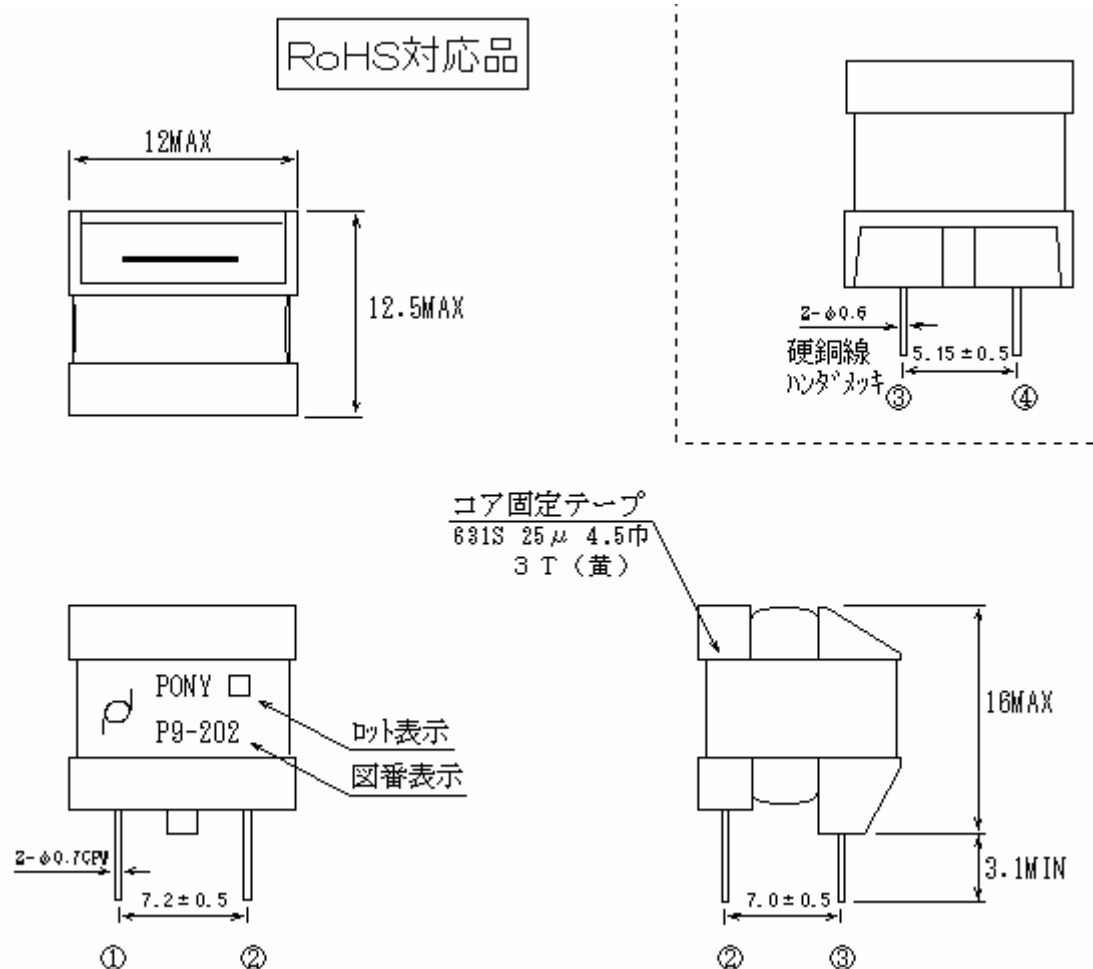

ポニー電機 株式会社

図番 P009-202

定格 CT E10-101