



リアクトル仕様書

LC80K3-15M2.5AG

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509


<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	15mH \pm 10%	60Hz 時
定格電流	2.5A	
ピーク電流	3.5A	
絶縁耐圧	1500VAC(1 分間)	巻線～コア間
絶縁抵抗	100M Ω	DC500V 兆 \times -
規格	—	
絶縁種別	A 種	

2 外形

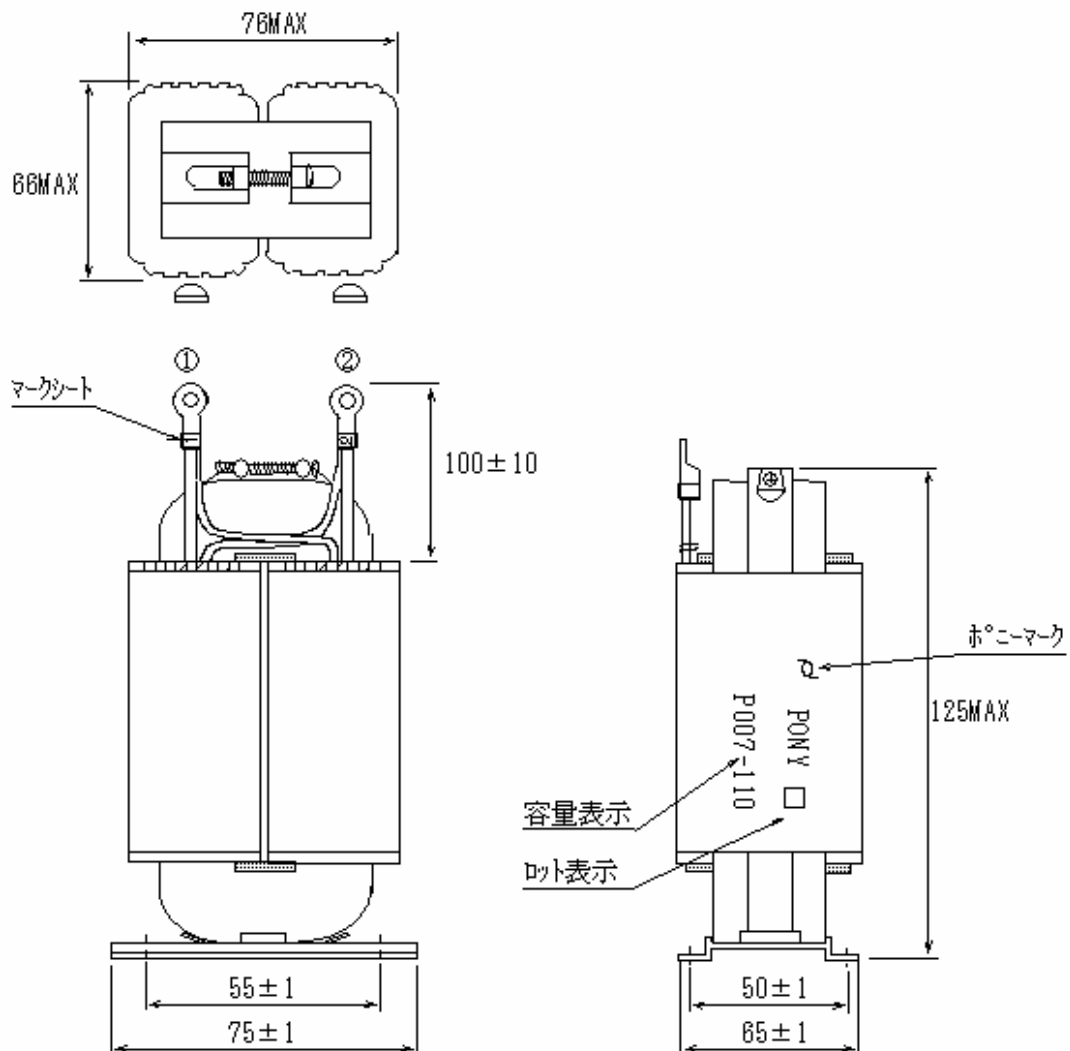

3 直流重畳特性 (60Hz)

