


カレントトランス仕様書

P009-203 (CT E10-201)

| 承認 | 作成 |
|---|---|
|  |  |

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>


Email : office@pony-e.jp

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| ポニー電機 株式会社 | 図番 P009-203 | 定格 CT E10-201 |
|------------|-------------|---------------|

1 一般仕様

| 項目 | 仕様 | 備考 |
|------------|----------------------------|-------------|
| インダクタンス | 48mH \pm 35% (31.2~64.8) | 1kHz 20mV 時 |
| 直流抵抗 1~2 間 | 8.5 Ω max | 20℃ |
| 3~4 間 | 3.0 m Ω max | 20℃ |
| 耐電圧 P~S 間 | 2000VAC (1 秒間) MIN. | カットオフ 1mA |
| P~C 間 | 2000VAC (1 秒間) MIN. | カットオフ 1mA |
| S~C 間 | 500VAC (1 秒間) MIN. | カットオフ 1mA |
| 絶縁抵抗 | 100M Ω MIN. | DC500V 毎 - |
| 絶縁種別 | E 種 | |
| 巻数比 | 1:200 | |

2 外形

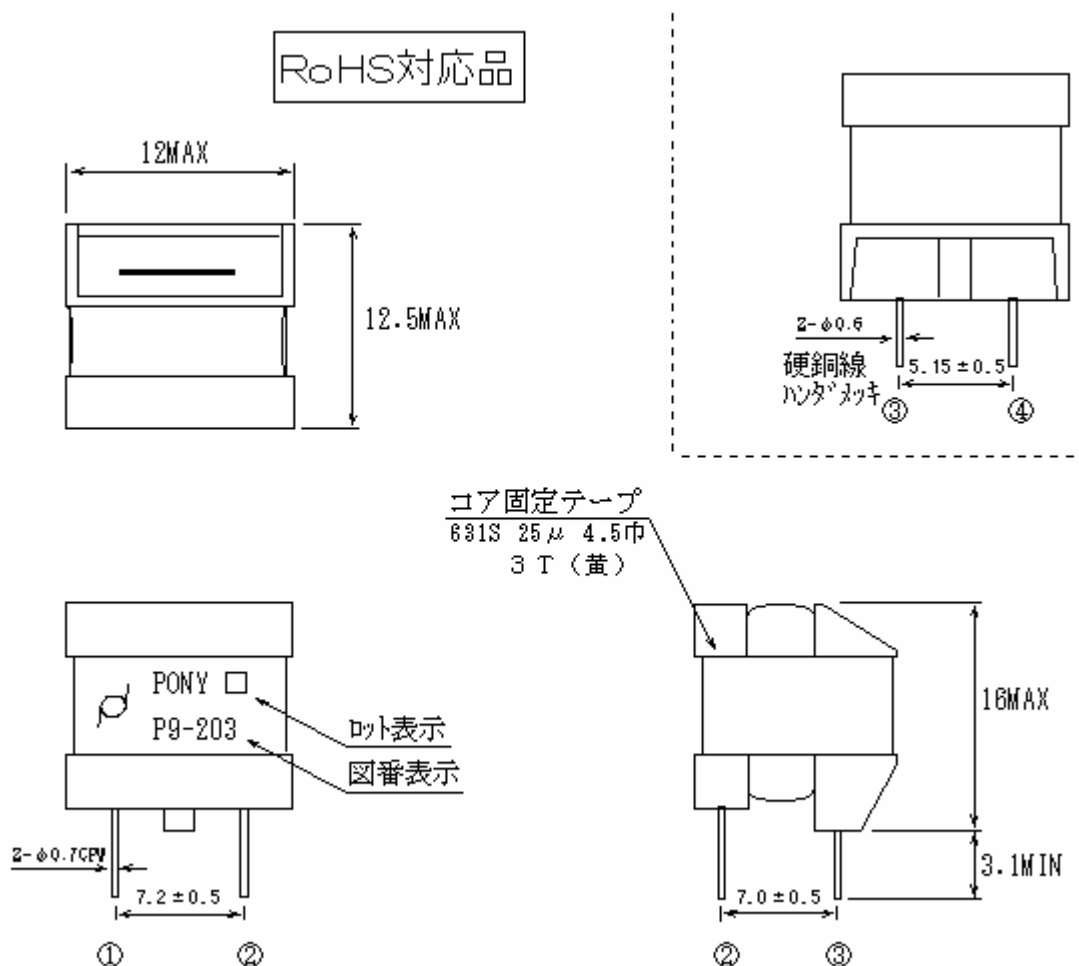

ポニー電機 株式会社

図番 P009-203

定格 CT E10-201