リアクトル仕様書 LSDHAM-201U60A

承認	作成
Pony	Pony
12.09.06	12.09.06
長井(真)	高橋

✔ ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地 TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509


http://www.pony-e.jp
Email: office@pony-e.jp

ポニ**ー電機 株式会社** 図番 **P012-336** 定格 LSDHAM-201U60A

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	$200 \mu\text{H} \pm 10\%$	20kHz 時
定格電流	60A	
ピーク電流	90A	
絶縁耐圧	2000VAC(1 分間)	巻線~コア間
絶縁抵抗	100MΩ	DC500V メガ-
規格	_	
絶縁種別	B種	

2 外形

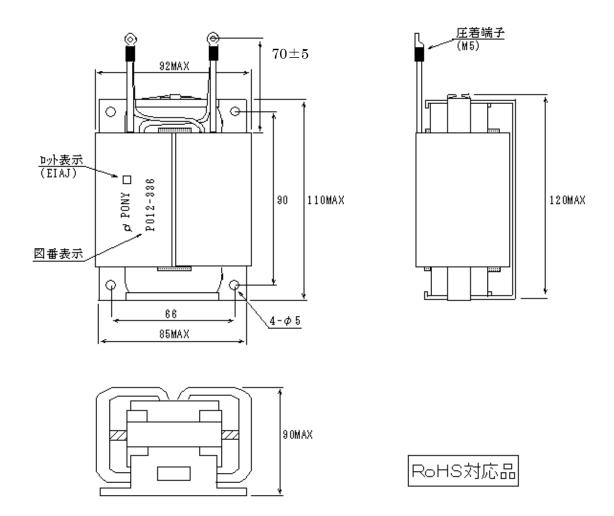

ポニー電機 株式会社	図番	P012-336	定格 LSDHAM-201U60A	
------------	----	----------	-------------------	--

3 直流重畳特性(20kHz)

