


カレントトランス仕様書

P012-620 (CT R28-302)

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509


<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	22.68H \pm 25% (17.01~28.35)	20~100kHz (参考)
直流抵抗 A~B間	0.5 m Ω max	20℃
8~11間	0.36 k Ω max	20℃
耐電圧 P~S間	1800VAC (1 秒間) MIN.	カットオフ 1mA
P~C間	1800VAC (1 秒間) MIN.	カットオフ 1mA
S~C間	1800VAC (1 秒間) MIN.	カットオフ 1mA
絶縁抵抗	100M Ω MIN.	DC500V メガ -
絶縁種別	E 種	
巻数比	1:3000	

2 外形

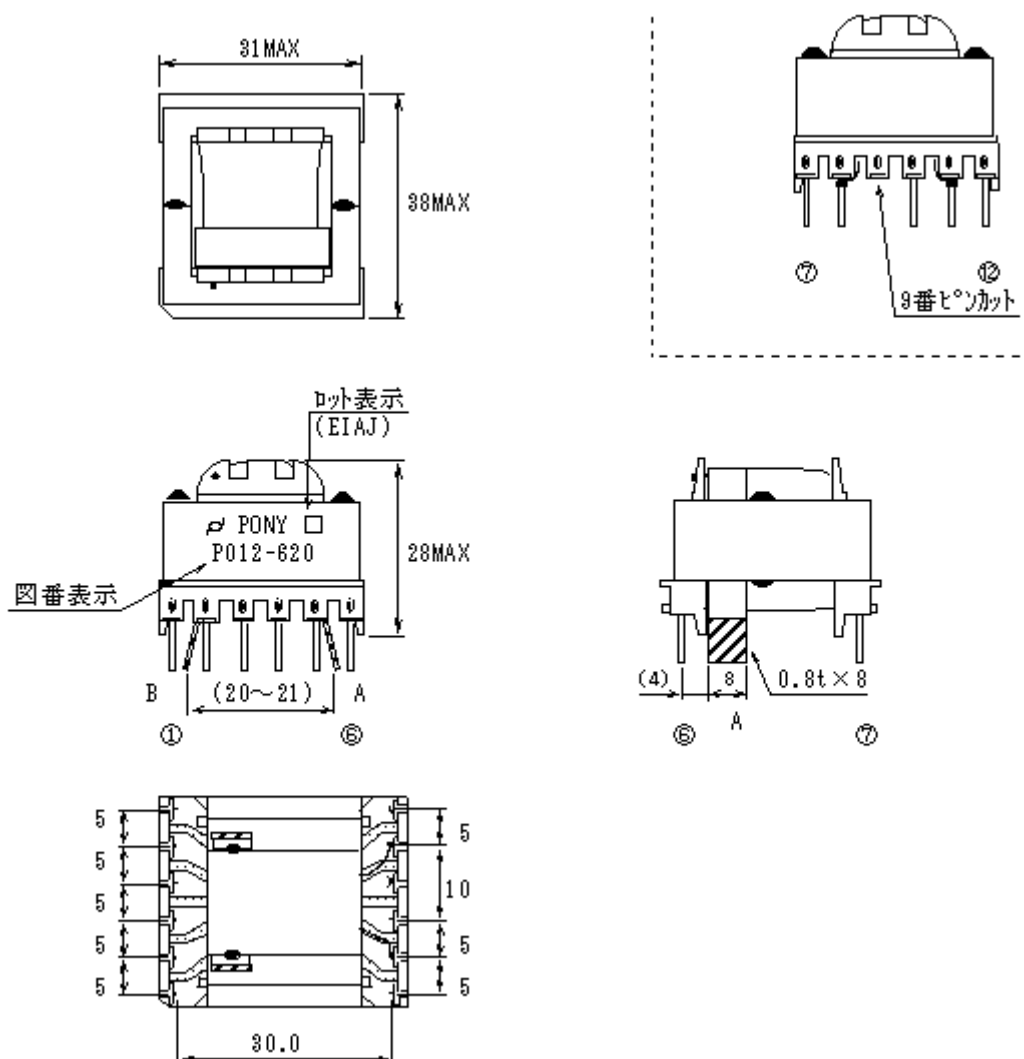

ポニー電機 株式会社

図番 P012-620

定格 CT R28-302