


リアクトル仕様書

LEC9F0-461U13A

| 承認 | 作成 |
|---|---|
|  |  |

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509


<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp




1 一般仕様

| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---------|-----------------------|---------------------|
| インダクタンス | 460 μ H \pm 10% | 100kHz 時 |
| 定格電流 | 13A | |
| ピーク電流 | 20A | |
| 絶縁耐圧 | 2000VAC (1 分間) | 巻線～コア間 |
| 絶縁抵抗 | 100M Ω | DC500V 兆 Ω - |
| 規格 | — | |
| 絶縁種別 | E 種 | |

2 外形

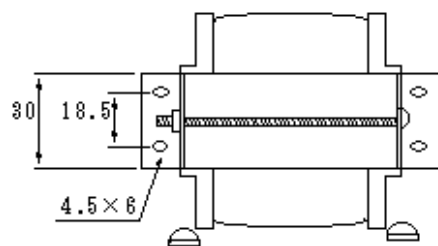

RoHS対応品

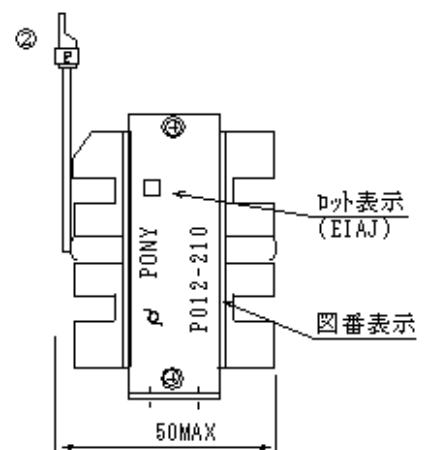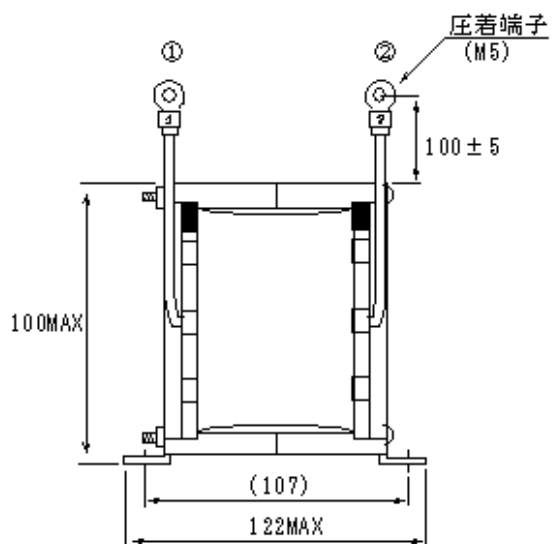

3 直流重畳特性 (100kHz)

