



リアクトル仕様書

P006-123A (LC32AM-2.5M28A)

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509


<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp



1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	2.5mH \pm 20%	15kHz 時
定格電流	28A	
ピーク電流	37A	直流重畳特性による
規格	-	
絶縁種別	E 種	

2 外形

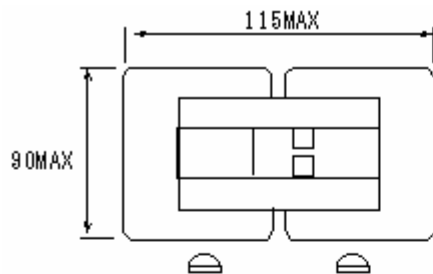

RoHS対応品

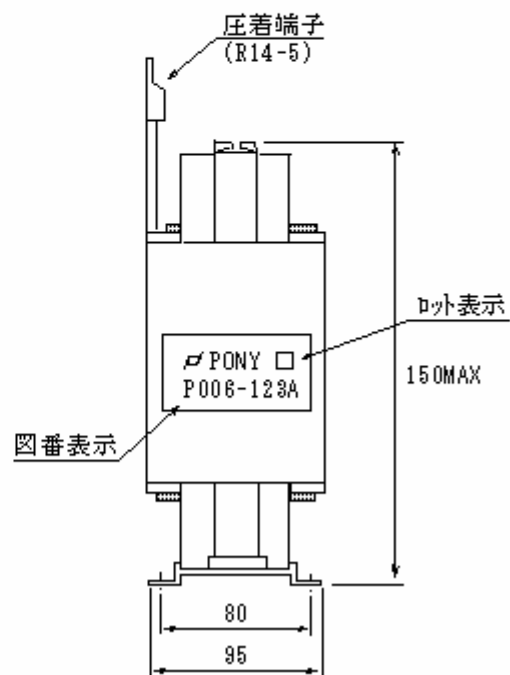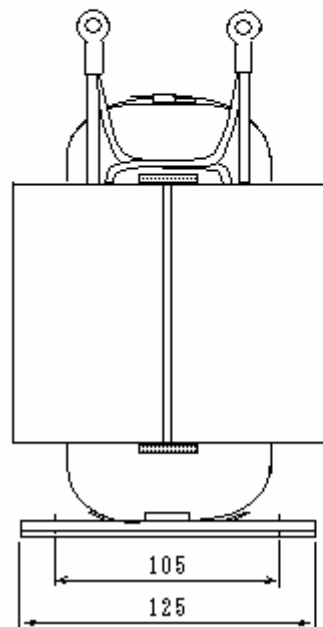

3 直流重畳特性(参考値)

