




---

# リアクトル仕様書

## LSCHSE-3M9A

---

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509


<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp



## 1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	3mH±10%	10kHz 時
定格電流	9A	
ピーク電流	11A	
絶縁耐圧	2000VAC(1 分間)	巻線～コア間
絶縁抵抗	100MΩ	DC500V ㊦-
規格	—	
絶縁種別	B 種	

## 2 外形

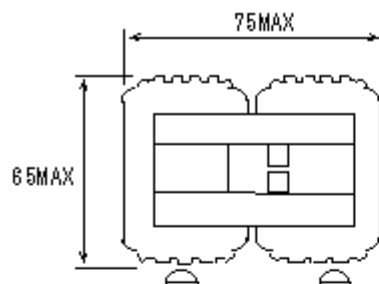

RoHS対応品

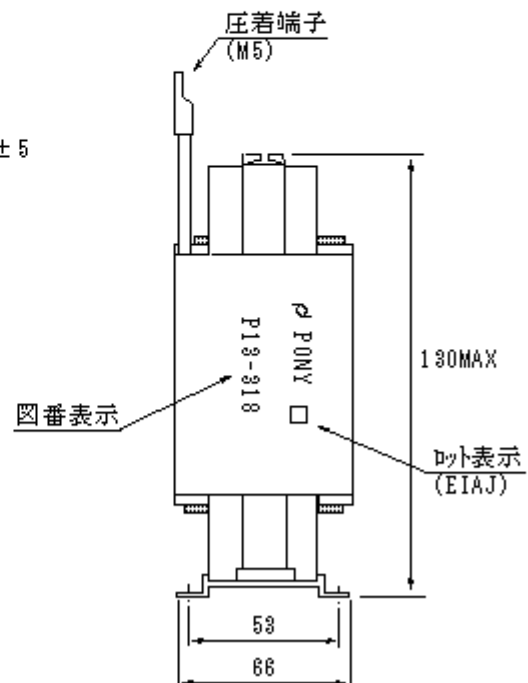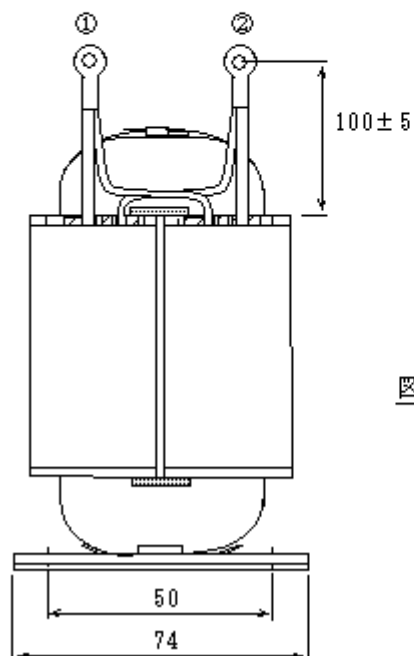

3 直流重畳特性 (10kHz)

