




---

# リアクトル仕様書

## LS17SE-360U163AG

---

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509

<http://www.pony-e.jp>


Email : office@pony-e.jp

ポニー電機 株式会社	図番 P007-169	定格 LS17SE-360U163AG
------------	-------------	---------------------

## 1 一般仕様

項目	仕様	備考
コア	SL-1700 10JNEX900 0.1t	ス-P-E コア
インダクタンス	360 $\mu$ H $\pm$ 10%	8kHz 時
定格電流	163A	
ピーク電流	407A	
絶縁耐圧	4000VAC(1 分間)	巻線～コア間
絶縁抵抗	100M $\Omega$	DC500V 効-
規格	JEC-2210	
絶縁種別	H 種	
製品重量	19Kg	

## 2 外形

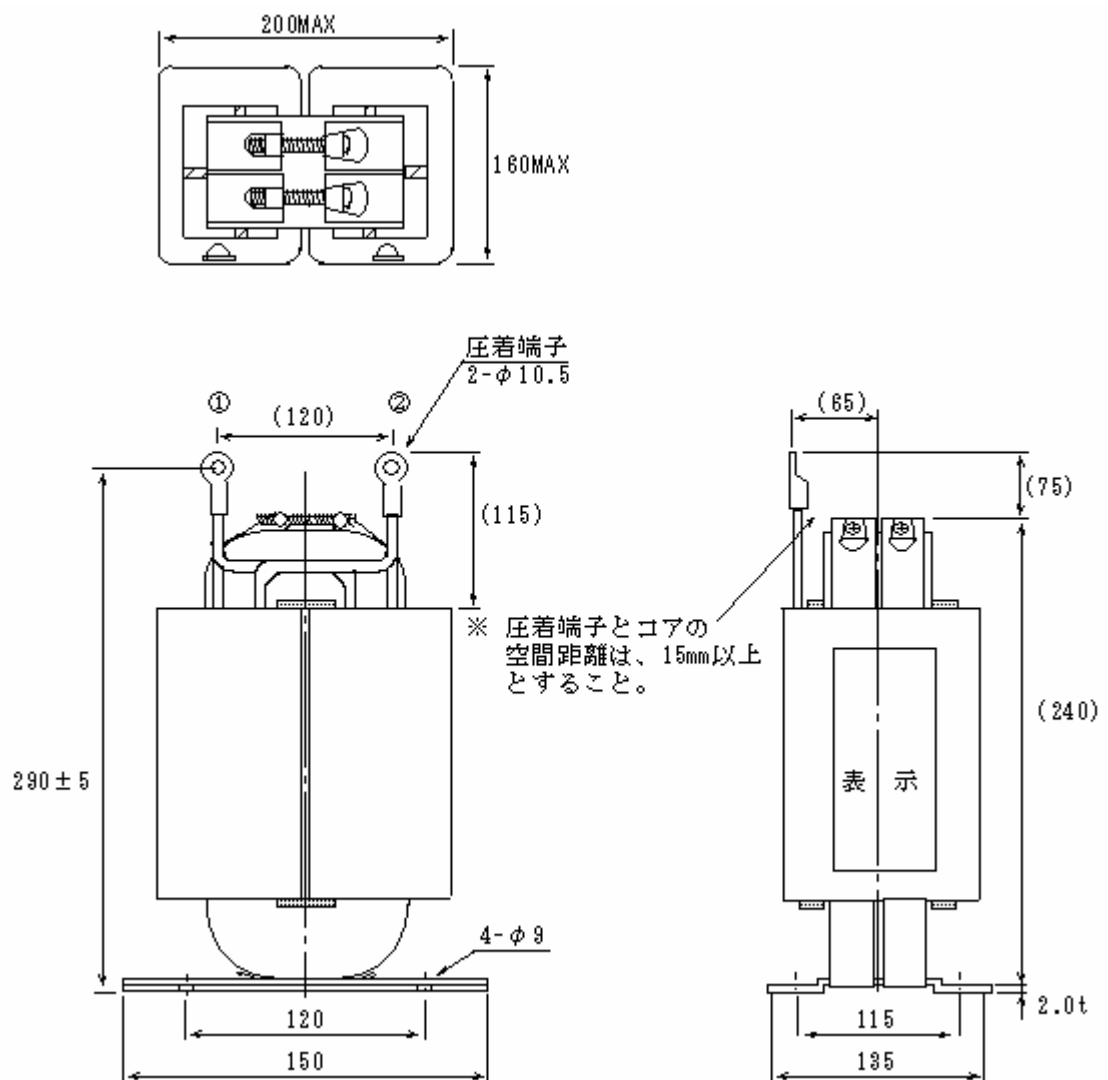

3 直流重畳特性 (8kHz) 代表値

