



リアクトル仕様書

LC80AM-1M20AH CS80AM

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509


<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	1mH±10%	16kHz 時
定格電流	20Arms	
ピーク電流	34A	
絶縁耐圧	2000VAC(1 分間)	巻線～コア間
絶縁抵抗	100MΩ	DC500V 兆 [*] -
規格	-	
絶縁種別	B 種	

2 外形

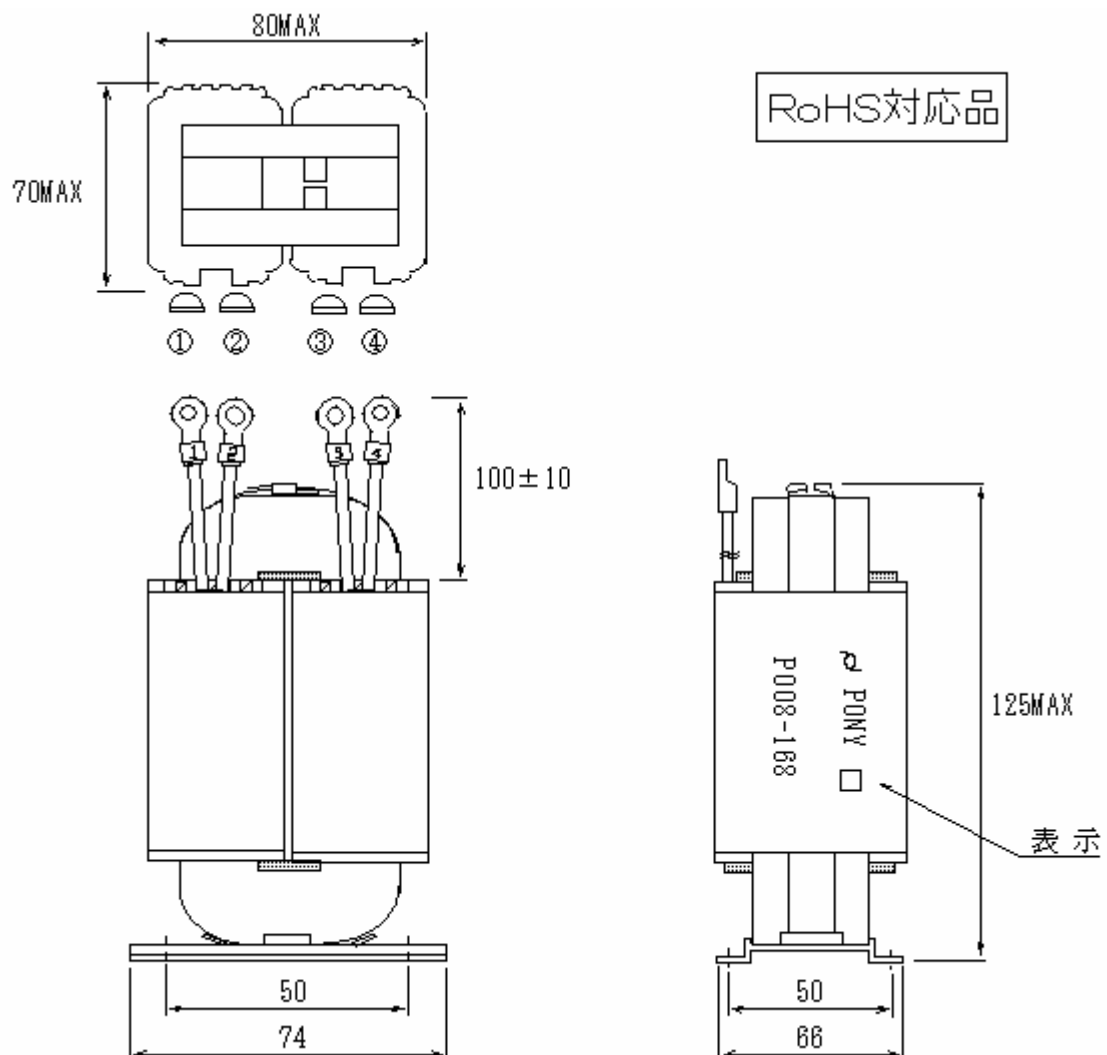

ポニー電機 株式会社	図番 P008-168	定格 LC80AM-1M20AH CS80AM
------------	-------------	-------------------------

3 直流重畳特性 (16kHz) 代表値

