



---

# リアクトル仕様書

## LSC3K1-200U40A

---

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509


<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

## 1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	20 $\mu$ H $\pm$ 15%	10kHz 時
定格電流	40A	1～4 間 (2～3 間ショート)
ピーク電流	50A	
絶縁耐圧	1500VAC (1 分間)	巻線～コア間
絶縁抵抗	100M $\Omega$	DC500V 兆 <sup>*</sup> -
規格	—	
絶縁種別	B 種	

## 2 外形

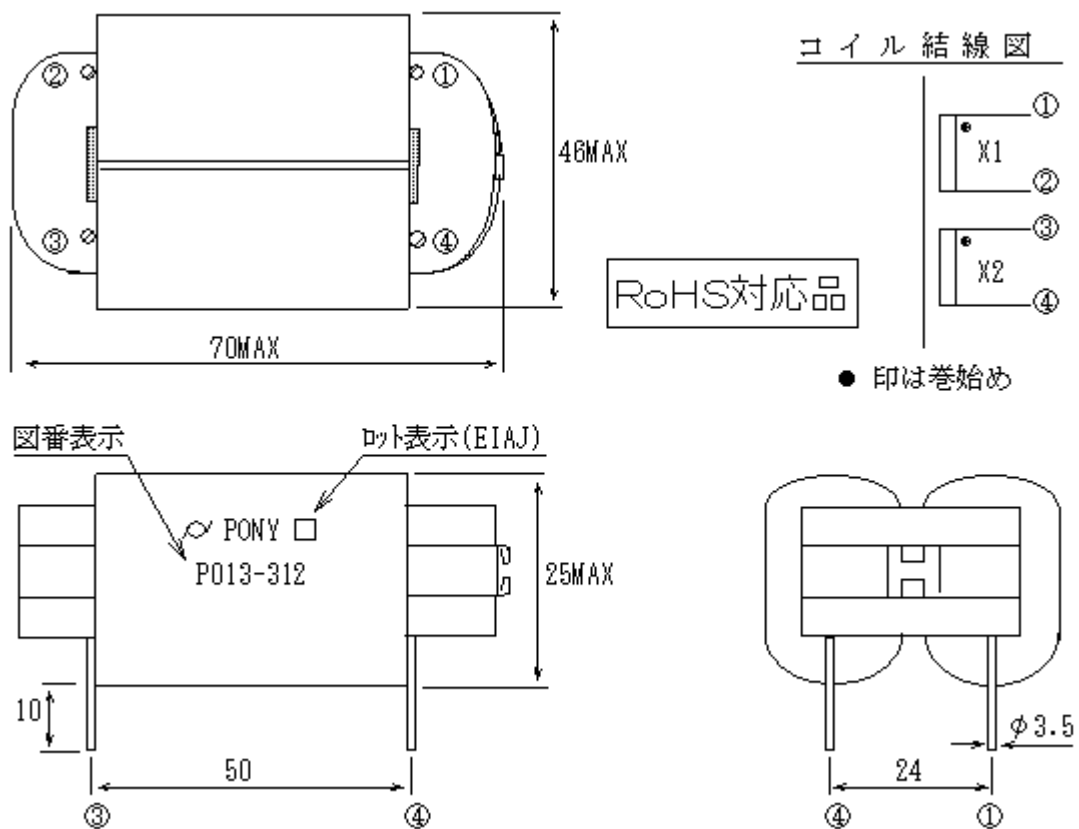

3 直流重畳特性 (10kHz)

