


リアクトル仕様書

LSGHAM-1.1MB25A

P010-317

承認	作成
	

 ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地

TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509


<http://www.pony-e.jp>

Email : office@pony-e.jp

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	270 μ H \pm 10% (1～2 間, 3～4 間)	12kHz 時(グラフ参照)
	1.1mH \pm 10% (1～4 間)	(2～3 間ショート)
定格電流	25Arms	37.5Apeak
絶縁耐圧	2000VAC(1 分間)	巻線～コア間
絶縁抵抗	100M Ω	DC500V メガ-
規格	—	
絶縁種別	F 種	

2 外形

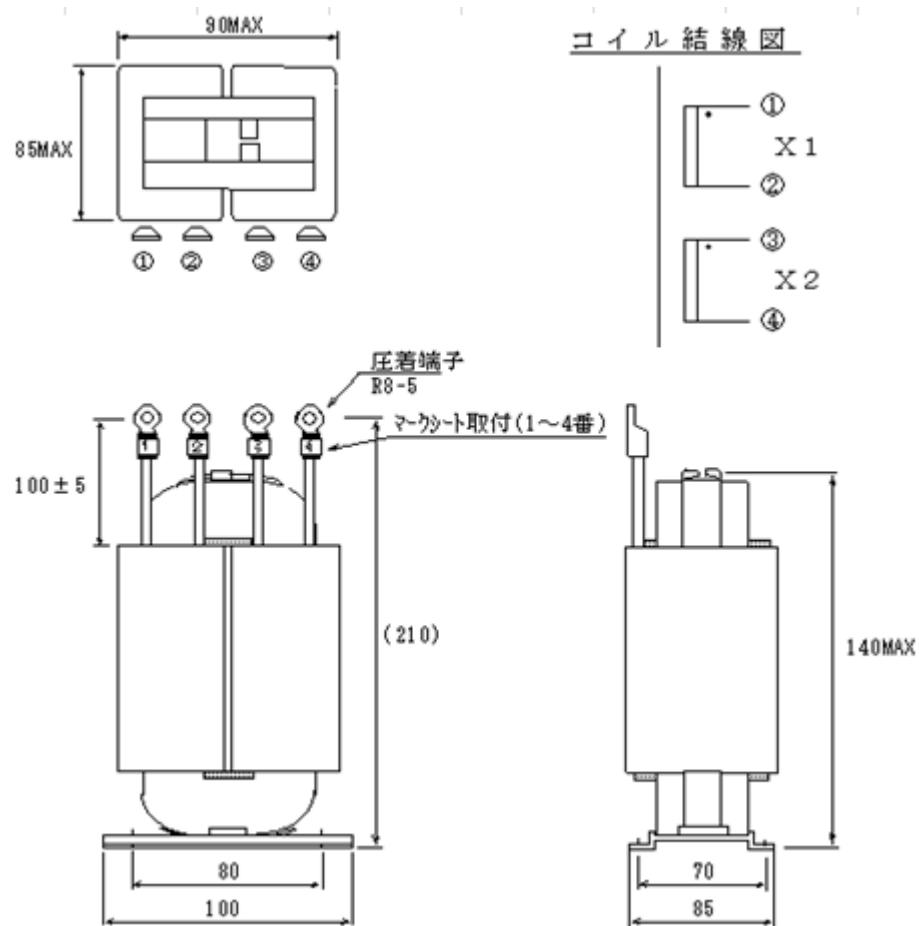

3 直流重畳特性

