リアクトル仕様書

LC50K3-7. 2BM7AG

承認	作成
Pony 13 10 08	Pony 13 10 08

長井(康)

長井(真)

❷ ポニー電機 株式会社

〒375-0003 群馬県藤岡市立石新田 23 番地 TEL 0274-42-0911, FAX 0274-42-5509


http://www.pony-e.jp
Email: office@pony-e.jp

ポニ**ー電機 株式会社** 図番 **P007-104A** 定格 LC50K3-7.2BM7AG

1 一般仕様

項目	仕様	備考
インダクタンス	7. 2mH±10%	50Hz 時
定格電流	7A	
ピーク電流	10A	
絶縁耐圧	2300VAC(1 分間)	巻線~コア間
絶縁抵抗	100ΜΩ	DC500V メガ –
規格	_	
絶縁種別	A 種	

2 外形

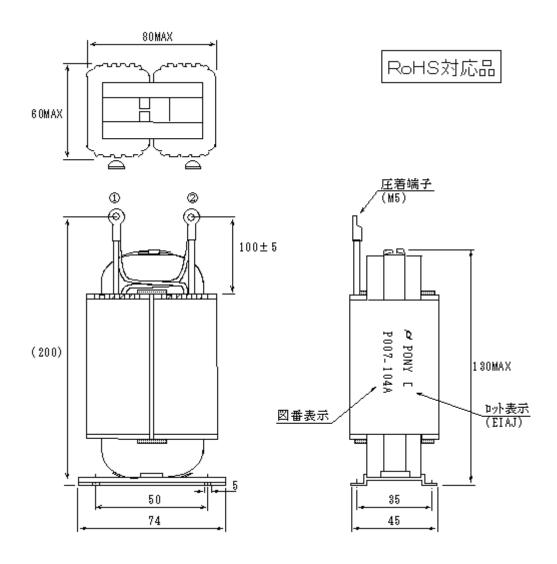

ポニ ー電機 株式会社 図番 P007-104A 定格 LC50K3-7.2BM7AG

3 直流重畳特性(50Hz)

