


安装说明书 液晶控制器

型号：FV-SWJ1C

(适用于FV-25ZJD3C FV-35ZJD3C FV-50ZJD3C)

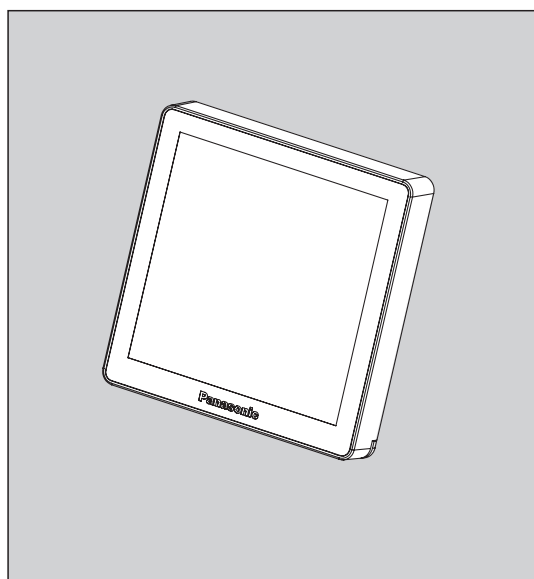

服务公众号

为了获得更优质的服务，
请使用智能手机扫描左
方二维码并关注服务公
众号。

目录

安全指引	2
安装注意事项	2
安装要求	3
包装附件清单	3
部件名称和尺寸	3
安装方法	3~4
关于软件的说明	4
维护注意事项	5
规格	5
保修证	末页

附保修证

感谢您选购 Panasonic 产品。

安装和维护 Panasonic 产品前，请仔细阅读本安装说明书。

安装前，请务必先阅读“安装注意事项”。(第2页)

不遵照此说明书进行操作有可能导致人员受伤或财产损失。


购机时请认真填写保修证，并经商店填写盖章后妥善保管以作日后保修用。

请妥善保管好此说明书以备日后参考。(保留备用)

安装要求

- 安装位置尽可能平整以防控制器变形。(如安装的墙面不平整,有可能损坏控制器或导致故障。)
- 如果控制器的位置过高或过低,则有可能看不清显示,要选择看得清楚的高度,建议离地面1.5 m左右。
- 带RS485功能的控制器要离电视、广播、电脑等1 m以上。(否则可能会导致图像紊乱、杂音等现象。)
请使用RS485通讯线缆连接控制器的RS485区域。
- 请勿按压控制器屏幕,否则可能会导致屏幕断裂等。
- 控制器安装所需的标准86型接线盒,需由客户另行从市场上购买。
请务必参考控制器外形规格,以确保控制器与购买的标准86型接线盒能配套使用,建议接线盒内尺寸 $\geq 72\text{ mm} \times 72\text{ mm} \times 45\text{ mm}$ (高 $\times$ 宽 $\times$ 深)。
- 设备FV-SWJ1C包含型号核准代码为: CMIIT ID: 24J449Q9J612 的无线电发射模块。
- 设备FV-SWJ1C为LTE单天线设备,适用于对数据传输速率要求较低的应用场景。

标准86型接线盒




包装附件清单

随控制器产品包装箱有以下附件,开箱后请清点是否齐全。若不齐全,请与售后服务或经销商联系。

代号	图样	名称及用途	数量
①		控制器	1
②		螺钉(M4x20) 用于固定控制器	2
③		连接线(10 m) 连接全热交换器和控制器	1
④		安装说明书(含保修证)	1

部件名称和尺寸

单位: mm

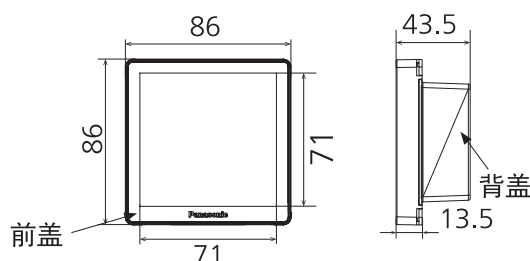

安装方法



警告




控制器电源线请选用GB/T 5023.5中所规定的60227 IEC 53 (RVV) 型软线,导线的截面积为 $2 \times 0.75\text{ mm}^2$ 。



控制器电源线接线前先将剥线后分散的铜芯线绞合在一起,然后将铜芯线完全伸入端子台中,切勿出现铜线外露现象。

控制器电源线接线要求

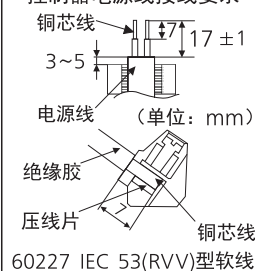


安装方法

(1) 禁止事项


- 禁止安装在可能发生可燃性气体泄露的地方。万一气体泄露，聚集在控制器周围，可能会导致火灾。
- 禁止安装在浴室、厨房、卫生间等高温、高湿环境。否则可能会导致火灾。推荐安装在客厅等场所。
- 禁止电气部件沾水、浇水。否则可能会导致短路或触电。

(2) 安装注意事项

- 请安装在室内，位置选择操作容易且能接收信号的场所(需客户同意)。
- 安装位置尽可能平整以防控制器变形。
- 请不要安装在日光直接照射的窗户附近等。

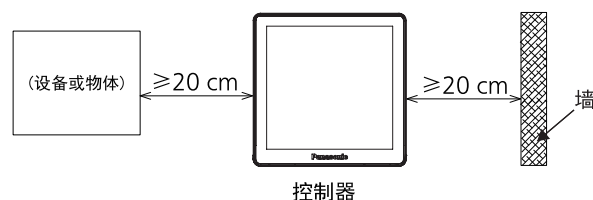


① 向墙壁嵌入标准86接线盒。





② 用螺丝刀等工具插入控制器下侧的开槽部。轻轻转动螺丝刀撬开背盖避免划伤控制器。




③ 将背盖线扣夹拆下。




④ 把信号线、电源线插入到端子台，拧紧端子台上的螺丝。

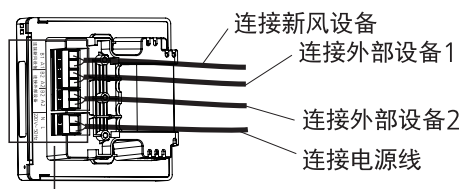


⑤ 用步骤③取下的螺丝，将背盖线扣夹重新固定。



⑥ 用附件中的2个固定螺钉M4×20将背盖固定在标准86接线盒上。



⑦ 将控制器前盖插入到背盖的插口上，请小心操作。然后沿箭头方向安装控制器前盖。



提示事项

推荐固定扭力0.8 N·m，扭力过大易导致螺丝滑牙。

关于软件的说明

本产品中包含以下软件：

- (1) Panasonic Corporation及其关联公司（以下称“松下”）独立开发的软件。
- (2) 由第三方持有授权给松下的软件。
- (3) 开源软件。

上述(3)软件虽是期待它单体有效而发布，但不进行任何保证，包括但不限于对“适销性”及“针对特定目的的适用性”的暗示保证。开源软件许可的种类由相应权利人选择。开源软件的使用条件以其许可信息为准。您可以通过手机扫描产品说明书中的服务公众号二维码获取产品中开源软件的许可信息。

操作流程如下(此部分文字显示会不定期更新，以实际显示为准)：

扫描服务公众号二维码→点击自助服务→点击新风家电自助服务→点击说明书→搜索栏中输入产品型号名→点击开源软件说明书下载

本产品自发售起至少3年内，您可以通过咨询窗口获取需履行公开开源代码义务的开源软件完整且能机械读取的源代码和各自的版权声明。若发生必要的费用（例如资料制作费、邮费等），松下会向您收取。

咨询窗口：oss-request@cn.panasonic.com

维护注意事项

警告

■ 保养前请务必切断电。

 否则可能引起触电。

■ 移动控制器再安装时，请委托销售控制器的经销商安装。

 否则安装不当，可能会导致触电、火灾等。

■ 禁止用湿手操作或向控制器淋水。

 否则可能引起触电。

■ 使用结束后，为防止在万一的情况下掉落，不得放置不管，应予以拆除。

 否则可能造成人员受伤。

■ 禁止将可燃性喷雾器等直接喷向控制器。

 否则可能引起火灾。

■ 有异常时，应停止运转，切断电源。请与销售控制器的经销商联系。

 否则可能会导致触电、火灾等。

提示事项

外观的污垢可用布沾少许稀释了的中性洗涤剂仔细擦拭，再用干燥柔软的布擦拭。

绝对不可使用汽油、稀料、苯精、研磨粉、化学抹布、喷雾式杀虫剂等擦拭，否则易造成伤痕或变形。

规格

型号	FV-SWJ1C
电压和频率	220 V~ 50 Hz
额定功率	3 W
外形尺寸	86 mm×86 mm×43.5 mm (高×宽×深)
重量	0.7 kg
使用环境温度	-10 °C~40 °C

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
内部部件	○	○	○	○	○	○
电器部件	×	○	○	○	○	○
附属部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但对于显示×的情况，Panasonic按照EU RoHS采用了容许的豁免指标并符合EU RoHS标准。

保修证

保修条款

有关保修期内 Panasonic 商品的保修（无偿修理），从商品安装完成之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在 Panasonic 认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2. 在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- a. 整机3年内无偿；
- b. 主要部件：[电路板] 产品用电路板3年内无偿；
- c. 其他未注明项目按国家标准执行；
- d. 附件[螺丝包、说明书等]有偿提供。

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护保养而造成损坏的；
- b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
- c. 外观件使用过程中造成的损伤、损坏、变色等；
- d. 不经 Panasonic 认定维修店维修人员拆动造成损坏的；
- e. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
- f. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- g. 因不可抗力因素（雷电、地震、火灾、水灾等自然灾害）造成损坏的。

信息登记

尊敬的顾客，您好！

为获得更优质的服务，请使用智能手机扫描下方二维码并关注服务公众号。

【商品信息】

产品名称：_____

产品型号：_____

购买商家：_____

销售日期：_____



服务公众号

本保修证涉及产品保修信息，需由顾客自行妥善保管。

售后服务热线：4008-308-583

Panasonic 客户咨询服务中心热线：4008-811-315

广东松下环境系统有限公司

广东省佛山市顺德高新区（容桂）朝桂南路2号 邮政编码：528306

电话：(0757) 28391633

传真：(0757) 28391550

网址：<https://panasonic.cn>

原产地：中国

© Panasonic Corporation 2024

中国印刷

发行：2024年07月

P0724-0 SWJW30902