
RC 串联电路

电阻 R


f (kHz)	U_R Vpp (V)	U Vpp (V)	U_R/U	ϕ_R (rad)	ΔT (ms)	T (ms)
0.3	0.364	2.04	0.1784	1.4175	0.7520	3.3333
0.6	0.724	2.04	0.3549	1.2083	0.3205	1.6667
0.9	0.984	2.04	0.4824	1.0467	0.1851	1.1111
1.2	1.176	2.04	0.5765	0.9297	0.1233	0.8333
1.5	1.384	2.04	0.6784	0.8068	0.0856	0.6667
1.6	1.380	2.00	0.6900	0.8304	0.0826	0.6250
1.7	1.436	2.00	0.7180	0.7562	0.0708	0.5882
1.8	1.508	2.04	0.7392	0.7295	0.0645	0.5556
2	1.564	2.00	0.7820	0.6698	0.0533	0.5000
2.4	1.684	2.00	0.8420	0.6122	0.0406	0.4167
3	1.812	2.00	0.9060	0.5297	0.0281	0.3333
3.6	1.808	2.00	0.9040	0.4501	0.0199	0.2778
4.2	1.884	2.00	0.9420	0.3721	0.0141	0.2381
5	1.876	1.96	0.9571	0.2827	0.0090	0.2000

电容 C

f (kHz)	U_C Vpp (V)	U Vpp (V)	U_C/U	ϕ_C (rad)	ΔT (ms)	T (ms)
0.3	1.968	2.04	0.9647	-0.1813	-0.0962	3.3333
0.6	1.880	2.04	0.9216	-0.3404	-0.0903	1.6667
0.9	1.724	2.00	0.8620	-0.5055	-0.0894	1.1111
1.2	1.636	2.00	0.8180	-0.6100	-0.0809	0.8333
1.5	1.432	2.00	0.7160	-0.7342	-0.0779	0.6667
1.6	1.400	1.96	0.7143	-0.8002	-0.0796	0.6250
1.7	1.368	2.00	0.6840	-0.8364	-0.0783	0.5882
2	1.260	2.00	0.6300	-0.8872	-0.0706	0.5000
3	0.988	2.00	0.4940	-1.0801	-0.0573	0.3333
4.2	0.720	2.00	0.3600	-1.1822	-0.0448	0.2381
5	0.612	1.96	0.3122	-1.2252	-0.0390	0.2000

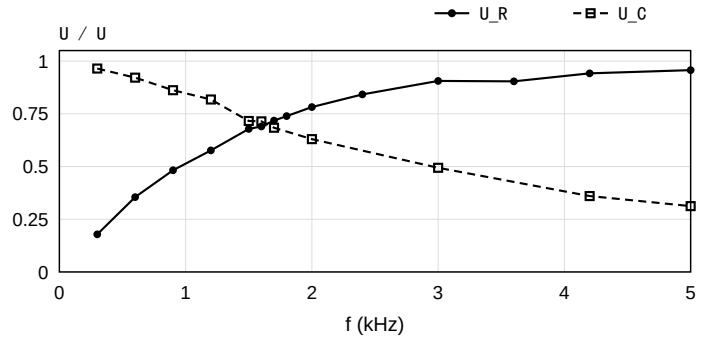

RC串联电路幅频特性

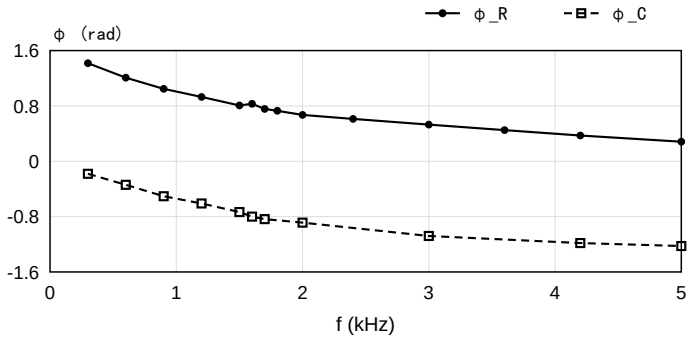

RC串联电路相频特性


RL 串联电路

电阻 R


f (kHz)	U_R Vpp (V)	U Vpp (V)	U_R/U	ϕ_R (rad)	ΔT (ms)	T (ms)
0.1	1.760	1.90	0.9263	0.0183	0.0292	10.0000
1	1.840	1.92	0.9583	-0.0898	-0.0143	1.0000
2	1.760	1.92	0.9167	-0.1118	-0.0089	0.5000
4	1.852	1.98	0.9354	-0.2036	-0.0081	0.2500
7	1.708	1.96	0.8714	-0.3695	-0.0084	0.1429
11	1.600	1.96	0.8163	-0.5598	-0.0081	0.0909
15	1.396	1.96	0.7122	-0.7351	-0.0078	0.0667
17	1.324	2.00	0.6620	-0.7477	-0.0070	0.0588
22	1.116	1.96	0.5694	-0.8985	-0.0065	0.0455
30	0.892	1.88	0.4745	-1.0556	-0.0056	0.0333
40	0.696	1.80	0.3867	-1.1812	-0.0047	0.0250

电感 L

f (kHz)	U_L Vpp (V)	U Vpp (V)	U_L/U	ϕ_L (rad)	ΔT (ms)	T (ms)
0.1	0.112	1.96	0.0571	0.0704	0.1120	10.0000
0.5	0.124	1.96	0.0633	0.4514	0.1437	2.0000
2	0.244	1.94	0.1258	0.9764	0.0777	0.5000
4	0.436	1.94	0.2247	1.1285	0.0449	0.2500
7	0.716	1.94	0.3691	1.0248	0.0233	0.1429
11	1.024	1.96	0.5224	0.8985	0.0130	0.0909
15	1.248	1.96	0.6367	0.7823	0.0083	0.0667
17	1.348	1.94	0.6948	0.7263	0.0068	0.0588
22	1.568	2.00	0.7840	0.6220	0.0045	0.0455
30	1.764	2.00	0.8820	0.4712	0.0025	0.0333
40	1.840	2.00	0.9200	0.3770	0.0015	0.0250

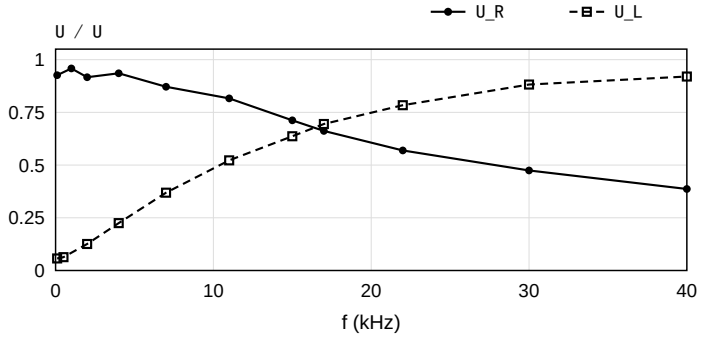

RL串联电路幅频特性

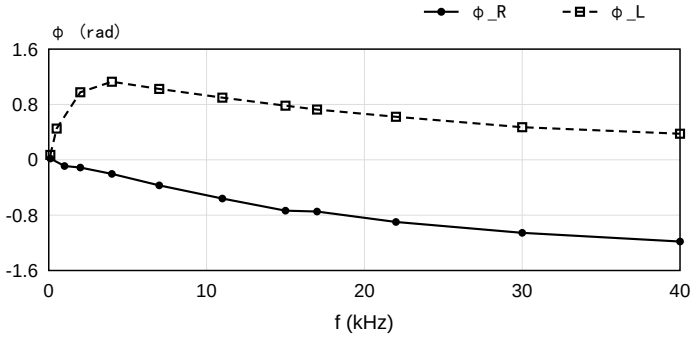

RL串联电路相频特性