表1　RC 串联电路：电阻 R

幅频与相频特性

f (kHz)	U_R Vpp (V)	U Vpp (V)	U_R/U	ϕ_R (rad)	ΔT (ms)	T (ms)
0.3	0.364	2.04	0.1784	1.4175	0.7520	3.3333
0.6	0.724	2.04	0.3549	1.2083	0.3205	1.6667
0.9	0.984	2.04	0.4824	1.0467	0.1851	1.1111
1.2	1.176	2.04	0.5765	0.9297	0.1233	0.8333
1.5	1.384	2.04	0.6784	0.8068	0.0856	0.6667
1.6	1.380	2.00	0.6900	0.8304	0.0826	0.6250
1.7	1.436	2.00	0.7180	0.7562	0.0708	0.5882
1.8	1.508	2.04	0.7392	0.7295	0.0645	0.5556
2	1.564	2.00	0.7820	0.6698	0.0533	0.5000
2.4	1.684	2.00	0.8420	0.6122	0.0406	0.4167
3	1.812	2.00	0.9060	0.5297	0.0281	0.3333
3.6	1.808	2.00	0.9040	0.4501	0.0199	0.2778
4.2	1.884	2.00	0.9420	0.3721	0.0141	0.2381
5	1.876	1.96	0.9571	0.2827	0.0090	0.2000

模型参考数据（非实测）；T = 1/f；ΔT 保留原正负号。

幅频特性

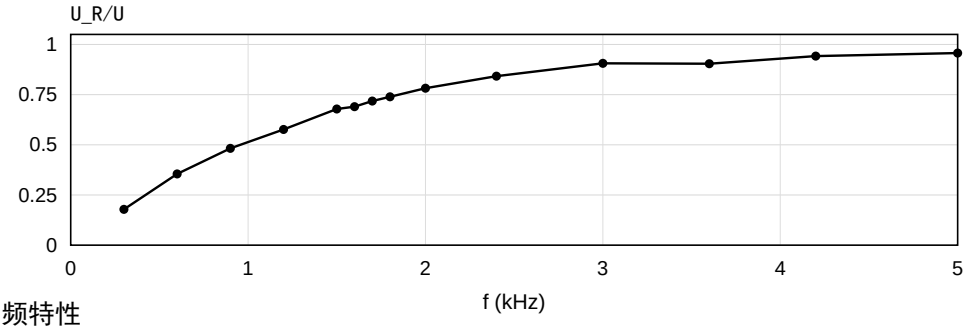

相频特性

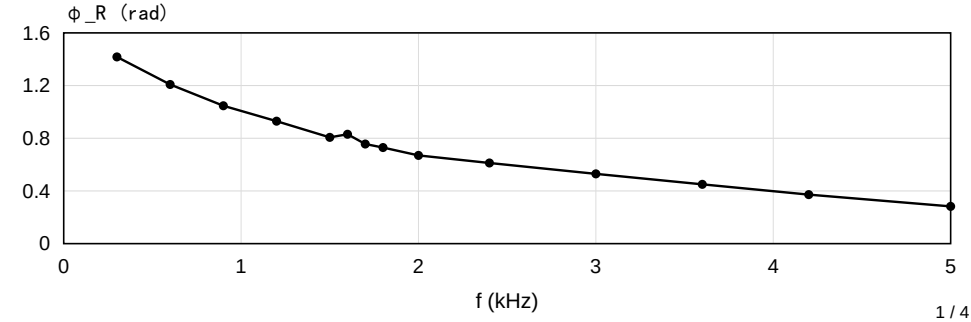

表2　RC 串联电路：电容 C

幅频与相频特性

f (kHz)	U_C Vpp (V)	U Vpp (V)	U_C/U	ϕ_C (rad)	ΔT (ms)	T (ms)
0.3	1.968	2.04	0.9647	-0.1813	-0.0962	3.3333
0.6	1.880	2.04	0.9216	-0.3404	-0.0903	1.6667
0.9	1.724	2.00	0.8620	-0.5055	-0.0894	1.1111
1.2	1.636	2.00	0.8180	-0.6100	-0.0809	0.8333
1.5	1.432	2.00	0.7160	-0.7342	-0.0779	0.6667
1.6	1.400	1.96	0.7143	-0.8002	-0.0796	0.6250
1.7	1.368	2.00	0.6840	-0.8364	-0.0783	0.5882
2	1.260	2.00	0.6300	-0.8872	-0.0706	0.5000
3	0.988	2.00	0.4940	-1.0801	-0.0573	0.3333
4.2	0.720	2.00	0.3600	-1.1822	-0.0448	0.2381
5	0.612	1.96	0.3122	-1.2252	-0.0390	0.2000

模型参考数据（非实测）；T = 1/f；ΔT 保留原正负号。

幅频特性

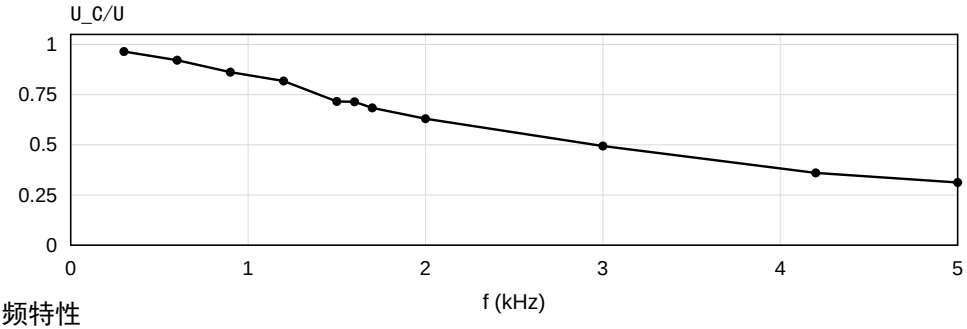

相频特性

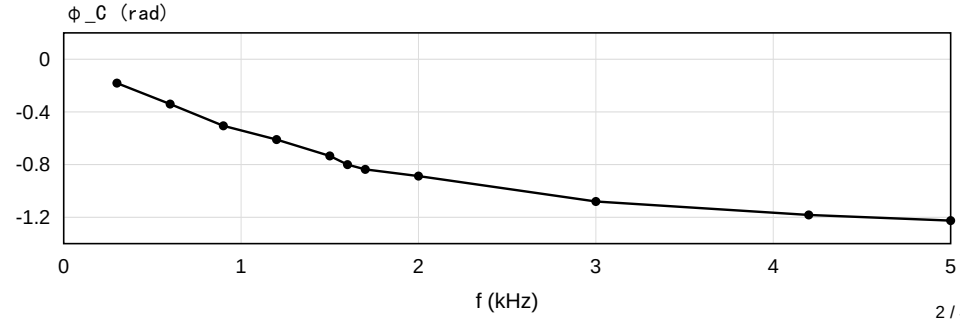

表3　RL 串联电路：电阻 R

幅频与相频特性

f (kHz)	U_R Vpp (V)	U Vpp (V)	U_R/U	ϕ_R (rad)	ΔT (ms)	T (ms)
0.1	1.760	1.90	0.9263	0.0183	0.0292	10.0000
1	1.840	1.92	0.9583	-0.0898	-0.0143	1.0000
2	1.760	1.92	0.9167	-0.1118	-0.0089	0.5000
4	1.852	1.98	0.9354	-0.2036	-0.0081	0.2500
7	1.708	1.96	0.8714	-0.3695	-0.0084	0.1429
11	1.600	1.96	0.8163	-0.5598	-0.0081	0.0909
15	1.396	1.96	0.7122	-0.7351	-0.0078	0.0667
17	1.324	2.00	0.6620	-0.7477	-0.0070	0.0588
22	1.116	1.96	0.5694	-0.8985	-0.0065	0.0455
30	0.892	1.88	0.4745	-1.0556	-0.0056	0.0333
40	0.696	1.80	0.3867	-1.1812	-0.0047	0.0250

模型参考数据（非实测）；T = 1/f；ΔT 保留原正负号。

幅频特性

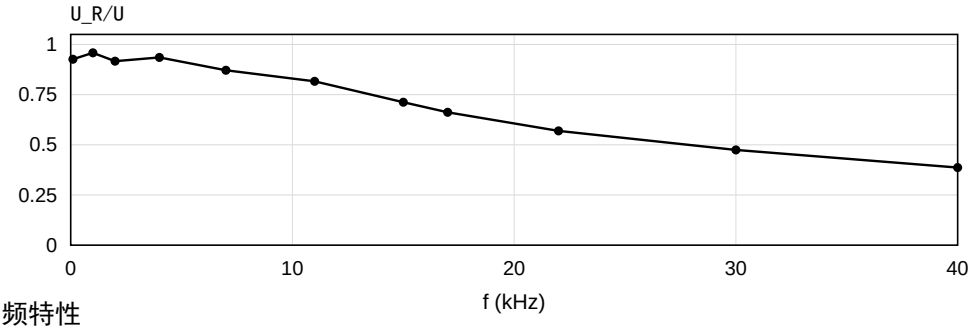

相频特性

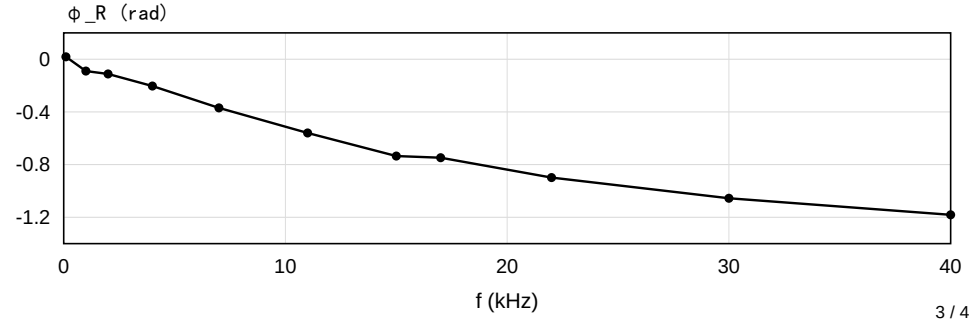

表4　RL 串联电路：电感 L

幅频与相频特性

f (kHz)	U_L Vpp (V)	U Vpp (V)	U_L/U	ϕ_L (rad)	ΔT (ms)	T (ms)
0.1	0.112	1.96	0.0571	0.0704	0.1120	10.0000
0.5	0.124	1.96	0.0633	0.4514	0.1437	2.0000
2	0.244	1.94	0.1258	0.9764	0.0777	0.5000
4	0.436	1.94	0.2247	1.1285	0.0449	0.2500
7	0.716	1.94	0.3691	1.0248	0.0233	0.1429
11	1.024	1.96	0.5224	0.8985	0.0130	0.0909
15	1.248	1.96	0.6367	0.7823	0.0083	0.0667
17	1.348	1.94	0.6948	0.7263	0.0068	0.0588
22	1.568	2.00	0.7840	0.6220	0.0045	0.0455
30	1.764	2.00	0.8820	0.4712	0.0025	0.0333
40	1.840	2.00	0.9200	0.3770	0.0015	0.0250

模型参考数据（非实测）；T = 1/f；ΔT 保留原正负号。

幅频特性

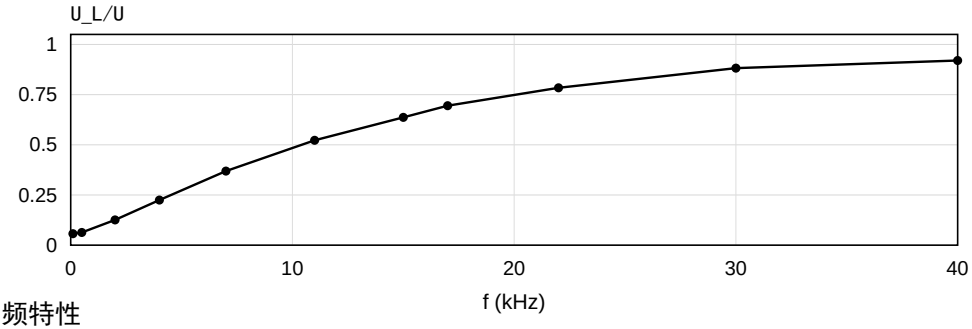
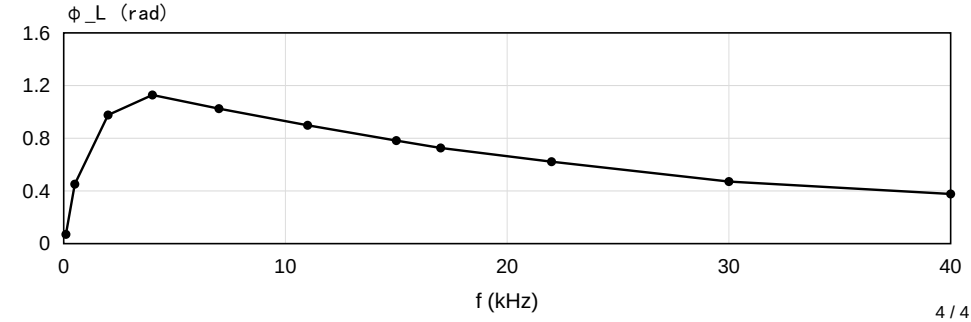
相频特性