



Université de Tunis El Manar

Faculté des Sciences de Tunis

Département des Sciences de l'Informatique



ChargeTrackr

Rapport de stage d'été

Développement d'un outil de visualisation et de suivi de la disponibilité des bornes de recharge électrique

Réalisé par

Wajdi Ben Abdeljelil

Encadré en entreprise par

M. Bassem Soua

Formation

Cycle ingénieur en génie
logiciel (IGL3)

Organisme d'accueil



TAC-TIC Tunisie

Du 1^{er} juillet au 31 août 2026

Année universitaire 2025–2026

Remerciements

Je tiens à remercier l'entreprise TAC-TIC Tunisie pour son accueil et pour l'opportunité de réaliser ce stage dans un contexte professionnel lié à la mobilité électrique et aux systèmes logiciels distribués.

J'adresse mes remerciements à M. Bassem Soua, encadrant en entreprise, pour son accompagnement, ses orientations et les échanges consacrés à la compréhension des besoins du projet.

Je remercie également les enseignants du Département des Sciences de l'Informatique de la Faculté des Sciences de Tunis pour les connaissances acquises durant ma première année du cycle ingénieur en génie logiciel.

Périmètre prévu

Cette page sera relue et complétée avant la version finale afin d'y intégrer les personnes et organismes qui auront contribué à la réalisation et à la validation du stage.

Table des matières

Remerciements	i
Liste des acronymes	ix
Introduction générale	1
1 État de l’art et fondements métiers	2
1.1 Cadre du projet	2
1.1.1 Cadre académique	2
1.1.2 Présentation de l’organisme d’accueil	3
1.1.3 Présentation du domaine d’application	3
1.1.3.1 Mobilité électrique et infrastructures de recharge	3
1.1.3.2 Supervision d’un réseau de bornes	4
1.1.3.3 OCPP et interopérabilité	4
1.1.3.4 Disponibilité et qualité de service	5
1.2 Problématique	6
1.3 Étude de l’existant	7
1.3.1 Solutions existantes	7
1.3.1.1 ChargePoint	7
1.3.1.2 Driivz	8
1.3.1.3 Monta	8
1.3.1.4 CitrineOS	8
1.3.2 Standards, outils et simulateurs	8
1.3.2.1 Référentiel OCPP et sécurité	8
1.3.2.2 Simulation des stations	9
1.3.2.3 Cartographie et paiement	9

1.3.3	Synthèse comparative	9
1.4	Solution proposée	10
1.4.1	Périmètre fonctionnel	10
1.4.2	Espaces authentifiés par rôle	11
1.4.3	Chaîne verticale de fonctionnement	11
1.4.4	Périmètre du MVP et extensions	12
1.5	Méthodologie de travail	12
1.5.1	Approche itérative et incrémentale	12
1.5.2	Cycle de traitement d'un bloc	13
1.5.3	Traçabilité et contrôle de la qualité	14
2	Spécification et analyse des besoins	15
2.1	Spécification des besoins	15
2.1.1	Identification des acteurs	15
2.1.2	Besoins fonctionnels	17
2.1.2.1	Fonctions communes aux utilisateurs authentifiés	17
2.1.2.2	Super Administrateur	18
2.1.2.3	Administrateur d'organisation	18
2.1.2.4	Opérateur	19
2.1.2.5	Technicien	20
2.1.2.6	Client	20
2.1.2.7	Visiteur et traitements automatiques	21
2.1.3	Besoins non fonctionnels	21
2.2	Planification du projet	24
2.2.1	Méthode de priorisation et d'estimation	24
2.2.2	Product Backlog révisé	24
2.2.3	Découpage en incréments	27
2.2.4	Matrice de traçabilité fonctionnelle	29
2.3	Analyse globale des cas d'utilisation	30

2.3.1	Diagramme global	30
2.3.2	Catalogue des cas majeurs	32
2.3.3	UC-01 – Demander une démonstration et provisionner une organisation	33
2.3.4	UC-02 – Inviter et activer un employé	34
2.3.5	UC-03 – Mettre en service une station OCPP	35
2.3.6	UC-04 – Calculer la disponibilité	36
2.3.7	UC-05 – Effectuer une recharge et payer	37
2.3.8	UC-06 – Traiter une alerte et une intervention	39
2.3.9	UC-07 – Gérer le cycle commercial d’une organisation	40
2.3.10	UC-08 – Générer et échanger un rapport	41
3	Conception	43
3.1	Introduction	43
3.2	Conception générale	43
3.2.1	Architecture physique	43
3.2.1.1	Architecture client-serveur	43
3.2.1.2	Modèle en couches	43
3.2.1.3	Architecture de déploiement	44
3.2.2	Architecture logique	44
3.2.2.1	Architecture technique	44
3.2.2.2	Architecture logicielle	44
3.2.2.3	Sécurité et isolation multi-tenant	44
3.3	Conception détaillée	44
3.3.1	Authentification, invitations et demande de démonstration	45
3.3.2	Mise en service d’une borne et de ses connecteurs	45
3.3.3	Connexion OCPP et calcul de disponibilité	45
3.3.4	Recherche d’une borne et démarrage d’une recharge	45
3.3.5	Suivi et arrêt d’une session	45

3.3.6	Paielement et génération du reçu	46
3.3.7	Alertes, interventions et maintenance	46
3.3.8	Tarifs, plans et abonnements	46
3.3.9	Rapports et exports	46
3.4	Modèle de données et diagramme de classes	46
3.5	Conclusion	47
4	Réalisation et validation	48
4.1	Introduction à la réalisation	48
4.1.1	Objectifs	48
4.1.2	Enjeux liés à la mise en œuvre	48
4.2	Environnement de développement	48
4.2.1	Outils et choix technologiques	48
4.2.2	Langages, frameworks et bibliothèques	49
4.3	Réalisation par incréments	49
4.3.1	Fondations, authentification et multi-tenant	49
4.3.2	Bornes, connecteurs et cartographie	49
4.3.3	OCCP et disponibilité	49
4.3.4	Sessions de recharge et paiement	50
4.3.5	Alertes, interventions et maintenance	50
4.3.6	Gestion commerciale, reporting et administration	50
4.4	Utilisation d'UML pour guider l'implémentation	50
4.5	Tests et débogage	50
4.5.1	Stratégie de tests	51
4.5.2	Processus de débogage	51
4.6	Intégration des composants	51
4.7	Validation et vérification	51
4.8	Optimisation des performances	52
4.9	Déploiement, sécurité et limites	52

4.10	Documentation technique	52
4.11	Conclusion du chapitre	52
5	Captures des interfaces	53
5.1	Accueil, authentification et onboarding	53
5.2	Tableaux de bord et supervision	54
5.3	Bornes, connecteurs et cartographie	55
5.4	Recharge, sessions et paiement	56
5.5	Alertes, interventions et maintenance	57
5.6	Administration, gestion commerciale et rapports	58
5.7	Conclusion	59
	Conclusion générale	60

Table des figures

2.1	Diagramme global des cas d'utilisation de ChargeTrackr	31
5.1	Landing page ChargeTrackr	53
5.2	Connexion et création de compte	53
5.3	Onboarding personnalisé	54
5.4	Tableau de bord Super Administrateur	54
5.5	Tableau de bord Administrateur	54
5.6	Tableaux de bord Opérateur, Technicien et Client	55
5.7	Inventaire des bornes	55
5.8	Mise en service d'une borne	55
5.9	Détail et télémétrie d'une borne	56
5.10	Recherche d'une borne	56
5.11	Workflow de recharge	56
5.12	Session active et paiement	57
5.13	Gestion des alertes	57
5.14	Intervention technique	57
5.15	Maintenance	58
5.16	Gestion des utilisateurs et organisations	58
5.17	Tarifs et abonnements	58
5.18	Rapports et analyses	59
5.19	Profil et paramètres	59

Liste des tableaux

1.1	Règles métier de projection de la disponibilité	6
1.2	Comparaison synthétique des solutions étudiées	10
1.3	Organisation des incréments de réalisation	13
2.1	Acteurs humains de la plateforme	16
2.2	Acteurs secondaires et systèmes externes	17
2.10	Exigences non fonctionnelles	22
2.11	Product Backlog de ChargeTrackr	24
2.12	Répartition du backlog par priorité	27
2.13	Backlogs des incréments	28
2.14	Traçabilité entre backlog, API et interfaces	29
2.15	Catalogue des cas d'utilisation majeurs	32

Liste des acronymes

Acronyme	Signification
API	Application Programming Interface
CSMS	Charging Station Management System
EV	Electric Vehicle
EVSE	Electric Vehicle Supply Equipment
OCPP	Open Charge Point Protocol
OAuth 2.0	Open Authorization 2.0
REST	Representational State Transfer
RFID	Radio Frequency Identification
SLA	Service Level Agreement
UI/UX	User Interface / User Experience
UML	Unified Modeling Language

Introduction générale

La transition vers la mobilité électrique entraîne le déploiement d'un nombre croissant de bornes de recharge. L'exploitation de ces équipements ne repose pas uniquement sur leur installation physique : elle exige également une supervision continue, une connaissance fiable de leur disponibilité et une coordination efficace entre les utilisateurs, les opérateurs et les techniciens.

Dans ce contexte, le présent stage d'été, réalisé au sein de TAC-TIC Tunisie, porte sur la conception et le développement de ChargeTrackr, une plateforme web consacrée à la visualisation et au suivi de la disponibilité des bornes de recharge électrique. Le projet associe gestion multi-organisation, échanges OCPP, cartographie, sessions de recharge, paiement simulé, alertes, interventions et reporting.

Le rapport conserve l'organisation en cinq chapitres du document de référence. Le premier chapitre introduit le cadre du projet, le domaine métier, la problématique, l'existant et la démarche retenue. Le deuxième formalise les acteurs, les besoins et la planification. Le troisième présente l'architecture et la conception détaillée. Le quatrième décrit la réalisation incrémentale, l'intégration et la validation. Enfin, le cinquième illustre les principales interfaces et les parcours adaptés aux différents rôles.

Périmètre prévu

La version rédigée précisera les objectifs pédagogiques et professionnels du stage, le périmètre validé avec l'encadrant, les contributions réalisées et les limites du travail présenté.

État de l’art et fondements métiers

Introduction

Ce chapitre situe le projet dans son cadre académique et professionnel, puis présente les fondements métiers indispensables à la compréhension d’une plateforme de gestion de bornes de recharge. Il précise notamment le rôle d’un système central de gestion, les échanges OCPP et la différence entre un état simplement enregistré et une disponibilité réellement déduite des événements du terrain. Une étude de solutions existantes permet ensuite de dégager les fonctions attendues, leurs limites au regard du stage et le positionnement retenu pour ChargeTrackr. Le chapitre se termine par la démarche de réalisation adoptée.

1.1 Cadre du projet

1.1.1 Cadre académique

Le présent travail est réalisé dans le cadre d’un stage d’été effectué du 1^{er} juillet au 31 août 2026 au sein de TAC-TIC Tunisie. Il intervient après la première année du cycle ingénieur en génie logiciel (IGL3), au Département des Sciences de l’Informatique de la Faculté des Sciences de Tunis, rattachée à l’Université de Tunis El Manar.

Le stage vise à mobiliser, dans un contexte professionnel, les compétences acquises en analyse des besoins, modélisation, développement d’applications web, conception d’API, gestion de bases de données, sécurité et tests logiciels. Au-delà de la réalisation d’interfaces, le sujet exige de traiter une problématique distribuée : l’état observé dans l’application dépend de messages émis par des équipements distants, de délais de communication et de règles métier vérifiables.

Le travail est encadré en entreprise par M. Bassem Soua. Le livrable principal est un prototype fonctionnel couvrant un parcours vertical : création et supervision d’une

station, réception de ses événements OCPP, calcul de sa disponibilité, conduite d'une session de recharge, paiement simulé et exploitation des informations produites.

1.1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

TAC-TIC Tunisie est une société d'ingénierie indépendante fondée en 2012 et implantée à la Cité El Ghazala, dans le gouvernorat de l'Ariana. Sa présentation institutionnelle la positionne comme une entreprise spécialisée dans les technologies Open Source, les services réseau, le conseil, les solutions outillées et la formation. Elle mentionne également une expertise dans les services IP/MPLS destinés au secteur tunisien des télécommunications, ainsi que des activités de développement web et logiciel [1].

Ce positionnement rend pertinent un sujet associant systèmes communicants, interopérabilité et développement d'une plateforme web. Le projet ChargeTrackr s'inscrit dans cette logique : il ne se limite pas à afficher une liste d'équipements, mais doit établir une chaîne cohérente entre les bornes, les services backend et les différents espaces utilisateurs.

1.1.3 Présentation du domaine d'application

1.1.3.1 Mobilité électrique et infrastructures de recharge

Le développement de la mobilité électrique augmente la dépendance des conducteurs, des entreprises et des collectivités à des infrastructures de recharge accessibles et fiables. Selon l'Agence internationale de l'énergie, près de 1,8 million de points de recharge publics ont été ajoutés dans le monde en 2025, portant le parc total à plus de sept millions à la fin de cette année [2]. Dans ce contexte, la disponibilité opérationnelle devient un indicateur essentiel : une station référencée sur une carte mais hors ligne, en défaut ou entièrement occupée ne répond pas au besoin immédiat du conducteur.

Une infrastructure de recharge peut être décrite à plusieurs niveaux :

- la **station** ou borne représente l'équipement physique raccordé au réseau électrique et au système d'information ;
- le **connecteur** désigne un point de raccordement de la station. Une même borne peut proposer plusieurs connecteurs, de types et puissances différents ;
- la **session de recharge** enregistre l'utilisation d'un connecteur par un client entre un début et une fin, avec des mesures d'énergie et un coût ;

- l'**exploitant** supervise les équipements et leurs événements, tandis que le technicien traite les incidents et opérations de maintenance ;
- le **client** localise une borne, choisit un connecteur, lance sa recharge et consulte ses paiements ou abonnements.

Ces objets ne sont pas indépendants. L'état d'une station résulte de l'état de ses connecteurs et de sa capacité à communiquer. De même, une session client produit des informations utiles à la facturation, aux statistiques, à la maintenance et à l'évaluation de la qualité de service.

1.1.3.2 Supervision d'un réseau de bornes

Le système central chargé de piloter un réseau de recharge est couramment appelé *Charging Station Management System* (CSMS). Il reçoit les messages des bornes, maintient une représentation de leur état, conserve les transactions, autorise les utilisateurs et émet des commandes distantes. Il fournit ensuite aux acteurs humains des vues adaptées : carte publique, tableau de bord opérationnel, alertes, historique, interventions, tarifs, paiements et rapports.

La supervision doit distinguer au moins trois temporalités :

1. le **temps protocolaire**, constitué des connexions WebSocket et des messages OCPP reçus en continu ;
2. le **temps opérationnel**, durant lequel une anomalie est détectée, qualifiée, assignée puis résolue ;
3. le **temps analytique**, utilisé pour agréger l'énergie, la disponibilité, les revenus et les performances sur une période.

Une plateforme fiable ne doit donc pas utiliser le même mécanisme pour ces trois besoins. Les événements de terrain alimentent une projection courante ; les transitions importantes sont historisées ; les indicateurs sont calculés à partir des données vérifiées et d'une période explicitement choisie.

1.1.3.3 OCPP et interopérabilité

L'*Open Charge Point Protocol* (OCPP), maintenu par l'Open Charge Alliance, est un protocole ouvert qui standardise les échanges entre une station de recharge et un CSMS. Cette normalisation évite de lier la plateforme à un seul constructeur et permet de centraliser le contrôle d'équipements hétérogènes [3, 4].

Le projet adopte OCPP 1.6 JSON sur WebSocket. Une station s'identifie lors de sa connexion, puis échange des messages structurés avec la passerelle OCPP. Les messages principaux utilisés par ChargeTrackr sont :

- **BootNotification**, pour enregistrer le démarrage et négocier l'intervalle de heartbeat;
- **Heartbeat**, pour apporter une preuve régulière de connectivité;
- **StatusNotification**, pour transmettre l'état d'une station ou d'un connecteur et, le cas échéant, un code d'erreur;
- **Authorize**, **StartTransaction**, **MeterValues** et **StopTransaction**, pour couvrir l'autorisation, le début, les mesures et la fin d'une transaction;
- **RemoteStartTransaction**, **RemoteStopTransaction**, **Reset**, **UnlockConnector** et **ChangeAvailability**, pour les commandes distantes nécessaires aux parcours client et opérateur.

Les scénarios de conformité OCPP montrent qu'une recharge ne correspond pas à un simple changement booléen. Dans un scénario où le câble est branché avant l'autorisation, le connecteur passe notamment par l'état **Preparing**, puis une transaction est démarrée avant le passage à **Charging**. Une fin distante entraîne l'arrêt de transaction, l'état **Finishing**, puis le retour à **Available** [5].

Le protocole contribue à l'interopérabilité, mais ne définit pas à lui seul toutes les règles fonctionnelles de l'application. Le délai après lequel une borne est considérée hors ligne, la priorité d'une maintenance planifiée ou la manière d'agréger plusieurs connecteurs restent des décisions du système central.

1.1.3.4 Disponibilité et qualité de service

Dans ChargeTrackr, la disponibilité n'est pas uniquement une valeur saisie dans un formulaire. Elle constitue une **projection métier** recalculée à partir des preuves les plus récentes. L'Open Charge Alliance recommande justement d'exploiter la connexion WebSocket, le heartbeat et les messages **StatusNotification** pour améliorer la mesure du temps de fonctionnement [6].

La projection implémentée applique l'ordre de priorité suivant :

1. une désactivation manuelle rend la station **unavailable**;
2. une maintenance planifiée la place en **maintenance**;

3. une fermeture explicite de la connexion ou 90 secondes sans aucun message OCPP la place **offline** ;
4. si la communication est valide, les états OCPP les plus récents des connecteurs déterminent l'état opérationnel.

Table 1.1 – Règles métier de projection de la disponibilité

Preuve observée	État de la station	Interprétation métier
Au moins un connecteur Available	Disponible	Une nouvelle recharge peut être initiée.
Aucun connecteur libre et au moins un connecteur actif	Occupée	La station communique, mais tous les points utilisables sont engagés.
Aucun connecteur libre et au moins une réservation	Réservée	Les ressources disponibles sont réservées.
Aucun connecteur utilisable et présence d'un défaut	En défaut	Une intervention ou un diagnostic est nécessaire.
Station connectée sans état exploitable	Non disponible	La plateforme attend une preuve de statut cohérente.
Connexion fermée ou absence de message pendant 90 secondes	Hors ligne	La communication avec le CSMS n'est plus considérée fiable.

Le heartbeat négocié est de 30 secondes ; le seuil de 90 secondes correspond donc à trois périodes manquées. Tout autre message OCPP plus récent constitue également une preuve de vie. Les transitions sont historisées afin de permettre l'audit, et les alertes de perte de communication ou de défaut utilisent une clé de déduplication : elles sont rouvertes en cas de récurrence et résolues automatiquement lorsque la condition disparaît.

1.2 Problématique

La difficulté principale ne consiste pas à dessiner une carte ou à stocker une colonne **status**. Une borne peut être physiquement alimentée mais déconnectée du système, connectée mais sans statut récent, disponible au niveau station mais en défaut sur un connecteur, ou entièrement occupée. Une valeur ancienne conservée en base peut alors induire l'utilisateur en erreur.

Cette incertitude affecte plusieurs acteurs :

- le client risque de se déplacer vers une borne inutilisable ;
- l'opérateur peut détecter trop tard une perte de communication ;
- le technicien peut recevoir une intervention sans historique ni contexte ;
- l'administrateur manque d'indicateurs fiables pour piloter son organisation ;
- le super administrateur doit contrôler l'isolation des organisations et le fonctionnement global sans accéder arbitrairement à leurs données métier.

À ces contraintes s'ajoutent l'hétérogénéité des équipements, la gestion de plusieurs organisations, la tarification, les autorisations, la traçabilité des actions et la nécessité de tester sans disposer en permanence d'une borne physique ou d'un prestataire de paiement réel.

Problématique centrale

Comment concevoir une plateforme web multi-rôle capable de visualiser et de suivre de manière fiable la disponibilité d'un réseau de bornes, en transformant les événements OCPP en états métier, alertes et parcours opérationnels, tout en restant testable par simulation, sécurisée et extensible vers des services réels ?

La réponse attendue doit donc relier le terrain et l'application. Elle doit éviter les données purement décoratives, expliciter l'origine de chaque état, garantir qu'un acteur n'agit que dans son périmètre et couvrir un scénario complet jusqu'au paiement et à la production d'une preuve de transaction.

1.3 Étude de l'existant

1.3.1 Solutions existantes

1.3.1.1 ChargePoint

ChargePoint propose une plateforme commerciale de gestion de recharge incluant la visibilité en temps réel, des tableaux de bord, des rapports, la gestion de l'accès et des prix ainsi que la prise en charge de matériels compatibles OCPP. Son approche illustre l'intérêt d'unifier opérations, politiques d'accès et analyse dans une même interface [7]. Elle constitue toutefois un service propriétaire complet : son objectif n'est pas de

servir de base pédagogique modifiable pour étudier les règles internes de projection de disponibilité.

1.3.1.2 Driivz

Driivz se positionne comme une plateforme de gestion de réseaux de recharge à grande échelle. Sa documentation présente la surveillance en temps réel, les alertes, la gestion des incidents, l'automatisation de certaines corrections, la facturation, les services conducteurs et des capacités multi-tenant [8]. Cette couverture fonctionnelle confirme que disponibilité, maintenance et commerce ne doivent pas être conçus comme des modules isolés.

1.3.1.3 Monta

Monta Hub fournit aux opérateurs un environnement de gestion des points de recharge avec suivi d'état, contrôle d'accès, configuration des prix, automatisation opérationnelle et rapports [9]. La solution met l'accent sur l'expérience des équipes et des conducteurs. Elle sert de référence pour la simplicité des parcours, mais reste une offre commerciale dont les règles internes et les adaptations académiques ne sont pas directement maîtrisables.

1.3.1.4 CitrineOS

CitrineOS est un CSMS Open Source porté par LF Energy. Il prend en charge OCPP 1.6 et OCPP 2.0.1 et fournit une base modulaire pour le provisionnement, le contrôle, les transactions, le suivi de disponibilité et la consommation [10]. Il est particulièrement pertinent pour comprendre l'architecture d'un backend OCPP extensible. En revanche, il ne remplace pas à lui seul le produit métier, les espaces utilisateurs, la politique multi-organisation et les parcours UX propres au sujet.

1.3.2 Standards, outils et simulateurs

1.3.2.1 Référentiel OCPP et sécurité

La documentation de l'Open Charge Alliance fournit la référence fonctionnelle du protocole, ses scénarios de conformité et des recommandations de sécurité. Pour OCPP 1.6, la quatrième édition du livre blanc de sécurité couvre notamment l'établissement de connexions sécurisées, la journalisation d'événements et la mise à jour sécurisée du firmware [11]. Ces éléments justifient l'authentification des stations, le stockage d'un

secret sous forme de condensat, la traçabilité des commandes et la séparation entre environnement local et déploiement.

1.3.2.2 Simulation des stations

Le simulateur *e-mobility-charging-stations-simulator* publié par SAP est un outil Open Source en TypeScript destiné à simuler des stations OCPP-J 1.6 et 2.0 [12]. Il permet de reproduire la connexion, les heartbeats, les notifications de statut et les transactions sans borne physique. Dans le projet, il est utilisé comme source externe d'événements ; la plateforme ne modifie pas artificiellement les états en base pour faire croire à une connexion réelle.

1.3.2.3 Cartographie et paiement

La cartographie repose sur Leaflet et les données OpenStreetMap. Ce choix permet d'afficher les stations, de sélectionner des coordonnées sur la carte et de proposer un itinéraire externe sans dépendre d'un composant propriétaire unique [13, 14].

Le paiement est encapsulé derrière un adaptateur. Le MVP utilise un fournisseur simulé externe et traite sa réponse ainsi que ses webhooks comme le ferait une intégration réelle. Cette séparation permet de tester les succès, refus, délais et doublons sans transaction financière, puis d'ajouter ultérieurement un adaptateur pour un prestataire compatible avec le marché ciblé.

1.3.3 Synthèse comparative

Le tableau 1.2 synthétise le positionnement des solutions à partir de leurs fonctions publiquement documentées. Il ne constitue pas un benchmark commercial exhaustif ; il met en évidence les critères utiles au périmètre du stage.

Table 1.2 – Comparaison synthétique des solutions étudiées

Solution	Nature	Supervision et OCPP	Parcours métier	Positionnement
ChargePoint	Plateforme commerciale	Visibilité temps réel et matériel OCPP	Accès, prix, tableaux de bord et rapports	Produit mature, mais fonctionnement interne propriétaire.
Driivz	Plateforme commerciale	Monitoring, alertes, incidents et automatisation	Conducteurs, facturation, analytique et multi-tenant	Couverture large adaptée aux grands réseaux.
Monta Hub	Plateforme commerciale	État des points, disponibilité et opérations	Accès, tarification, automatisation et rapports	Forte orientation expérience opérateur et conducteur.
CitrineOS	CSMS Open Source	OCPP 1.6/2.0.1, contrôle et transactions	Briques backend à intégrer dans un produit	Base technique extensible, sans UX métier imposée.
ChargeTrackr	Prototype de stage	OCPP 1.6J, simulation, projection et alertes	Cinq espaces métier, recharge et paiement simulé	Chaîne verticale maîtrisée et adaptée au contexte pédagogique.

L'étude montre qu'un produit utile doit réunir deux qualités. Premièrement, la vérité opérationnelle doit provenir du protocole et être explicable. Deuxièmement, cette vérité doit être présentée différemment selon l'objectif de chaque acteur. C'est ce double principe qui guide la solution proposée.

1.4 Solution proposée

1.4.1 Périmètre fonctionnel

ChargeTrackr est une application web de visualisation, de supervision et de gestion d'infrastructures de recharge électrique. Elle associe un frontend React, une API REST Laravel, une base PostgreSQL, une passerelle OCPP et des services asynchrones. La plateforme couvre :

- un espace public avec présentation, carte, demande de démonstration, inscription client et authentification locale ou Google ;
- l'activation par invitation des administrateurs, opérateurs et techniciens ;
- la gestion des organisations, utilisateurs, stations, connecteurs, tarifs et abonnements ;
- la réception des messages OCPP, le calcul de disponibilité, l'historique des transitions, les alertes et les commandes distantes ;

- le parcours client de sélection, connexion, autorisation, recharge, arrêt, paiement simulé et consultation du reçu ;
- les interventions, la maintenance, les notifications, les tableaux de bord, les rapports et les exports adaptés aux rôles.

1.4.2 Espaces authentifiés par rôle

L'interface et les autorisations sont spécialisées afin d'éviter un tableau de bord générique :

Super administrateur

supervise la plateforme, les organisations, les demandes de démonstration, les paramètres globaux, les intégrations et l'audit.

Administrateur

pilote une seule organisation, ses employés, ses clients, ses actifs de recharge, sa tarification, son abonnement commercial et ses rapports.

Opérateur

surveille les stations de son organisation, traite les alertes, commande les équipements et assigne les interventions.

Technicien

consulte les stations concernées, exécute les interventions, documente les opérations avant/après et met à jour leur avancement.

Client

recherche une station, démarre et suit ses sessions, paie, consulte ses reçus et gère ses abonnements aux réseaux.

Les employés appartiennent à une seule organisation. Un client reste un utilisateur indépendant et peut adhérer à plusieurs réseaux sans dupliquer son compte. Cette distinction réduit l'ambiguïté entre identité globale et relation commerciale.

1.4.3 Chaîne verticale de fonctionnement

Le cœur du MVP peut être résumé par la chaîne suivante :

Station simulée → OCPP → passerelle → événements → disponibilité
→ carte et alertes → session → tarification → paiement simulé → reçu

Chaque étape conserve une responsabilité précise. La passerelle traduit le protocole en événements applicatifs ; le backend applique les règles métier et persiste les transitions ; le frontend consomme l'API et les mises à jour temps réel. Le paiement et la messagerie

sont traités comme des intégrations remplaçables. Cette organisation facilite les tests et évite que l'interface contienne des règles critiques.

1.4.4 Périmètre du MVP et extensions

Le MVP vise une démonstration crédible avec OCPP 1.6J, un simulateur de station et un paiement simulé. Il ne prétend pas certifier un matériel, traiter de l'argent réel ni assurer immédiatement une exploitation industrielle. L'intégration d'une borne physique, d'un prestataire financier réel, d'OCPP 2.0.1, de la gestion distante du firmware ou d'une prédiction de panne par intelligence artificielle constitue une évolution ultérieure. La priorité est d'abord donnée à la cohérence du domaine, à la traçabilité et à la sécurité du parcours principal.

1.5 Méthodologie de travail

1.5.1 Approche itérative et incrémentale

Le projet est réalisé individuellement. Une application stricte de Scrum, qui suppose des responsabilités et des événements pensés pour une équipe, ne serait donc pas adaptée. La démarche retenue est **itérative et incrémentale, inspirée des principes agiles**. Le Scrum Guide est utilisé comme référence pour la transparence, l'inspection et l'adaptation, sans revendiquer l'ensemble du cadre Scrum [15].

Le backlog produit fournit une vision globale et des user stories estimées. Les dépendances ne sont pas ignorées : les incréments sont ordonnés de manière à construire progressivement une chaîne verticale utilisable. Un incrément peut dépendre d'une fondation antérieure tout en produisant un résultat observable et testable.

Table 1.3 – Organisation des incréments de réalisation

Incrément	Objectif principal	Résultat vérifiable
Cadrage	Acteurs, backlog, cas d'utilisation, architecture et prototype	Périmètre partagé et parcours validables.
Fondations	Authentification, invitations, rôles et isolation	Accès sécurisé selon le rôle et l'organisation.
Réseau	Stations, connecteurs, carte, OCPP et disponibilité	État calculé à partir d'une station simulée.
Recharge	Parcours client, transaction, mesures et paiement	Session complète jusqu'au reçu.
Exploitation	Alertes, interventions, maintenance et notifications	Incident traçable de sa détection à sa résolution.
Pilotage	Tableaux de bord, commerce, rapports et exports	Indicateurs et documents adaptés à chaque acteur.
Stabilisation	Sécurité, tests, déploiement et documentation	Produit démontrable, contrôlé et transmissible.

1.5.2 Cycle de traitement d'un bloc

Avant chaque bloc, le périmètre, les règles, les sources externes et les critères d'acceptation sont explicités. Après validation, le travail suit généralement les étapes suivantes :

1. analyse des user stories et des règles métier concernées ;
2. conception du parcours et des contrats API ;
3. implémentation backend et frontend en parallèle lorsque les contrats sont stabilisés ;
4. tests automatisés ciblés, compilation et vérification visuelle ;
5. démonstration du scénario, correction des retours puis versionnement Git.

Cette organisation réduit le risque de développer longtemps sur une hypothèse incorrecte. Elle permet également de faire évoluer le backlog lorsqu'un besoin technique important apparaît, comme l'intégration d'un simulateur OCPP ou le calcul des états à partir des heartbeats.

1.5.3 Traçabilité et contrôle de la qualité

Le dépôt Git constitue la référence du code source et de la documentation. Les changements sont regroupés dans des commits cohérents et publiés sur le dépôt distant. Les règles sensibles sont couvertes par des tests unitaires ou d'intégration, notamment la projection de disponibilité, l'isolation des organisations, les autorisations, les webhooks et les transitions de workflow. Les parcours majeurs font aussi l'objet de tests manuels scénarisés avec les services nécessaires : API Laravel, worker de file, serveur WebSocket, passerelle et simulateur OCPP.

La qualité visuelle est vérifiée dans plusieurs tailles d'écran, mais elle reste subordonnée à la vérité fonctionnelle : un graphique ou un indicateur ne doit pas présenter une donnée synthétique comme si elle provenait du terrain. Cette règle guide également la documentation et les démonstrations du projet.

Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte du stage, les acteurs et mécanismes fondamentaux d'un réseau de recharge, ainsi que la difficulté de transformer des messages techniques en une disponibilité métier fiable. L'étude de ChargePoint, Driivz, Monta et CitrineOS montre l'importance d'unifier supervision, expérience client et opérations, tandis que les références OCPP encadrent les échanges avec les bornes. ChargeTrackr retient une architecture testable par simulation, des espaces spécialisés par rôle et une démarche incrémentale. Le chapitre suivant formalise les besoins fonctionnels et non fonctionnels qui découlent de ce cadrage.

Spécification et analyse des besoins

Introduction

Ce chapitre transforme le cahier des charges en un périmètre vérifiable. Il identifie les acteurs humains et externes, formalise les besoins fonctionnels et non fonctionnels, puis présente le Product Backlog révisé et son découpage en incréments. Enfin, un diagramme global et huit scénarios détaillés décrivent les interactions les plus risquées ou structurantes du produit.

2.1 Spécification des besoins

2.1.1 Identification des acteurs

Un acteur représente une entité extérieure au système qui poursuit un objectif au moyen de celui-ci. Une base de données, un worker de file ou le scheduler Laravel ne sont donc pas des acteurs : ils appartiennent à l'implémentation interne. En revanche, une borne, Google OAuth ou un prestataire de paiement sont des acteurs secondaires, car ils échangent avec la plateforme par une interface clairement délimitée.

La notion d'**utilisateur authentifié** est utilisée comme acteur abstrait pour regrouper les capacités communes : connexion, profil, paramètres personnels, onboarding et notifications. Les cinq rôles authentifiés spécialisés restent le Super Administrateur, l'Administrateur, l'Opérateur, le Technicien et le Client.

Table 2.1 – Acteurs humains de la plateforme

Acteur	Catégorie	Responsabilités et périmètre
Visiteur	Principal	Consulte la présentation publique, les informations publiques des bornes, contacte la plateforme, crée un compte client ou dépose une demande de démonstration.
Client	Principal	Utilisateur global sans organisation fixe. Il peut utiliser les bornes de plusieurs organisations, gérer ses abonnements, lancer ses propres sessions, payer et consulter uniquement ses données.
Opérateur	Principal	Employé d'une seule organisation. Il met en service les stations, supervise OCPP, traite les alertes, exécute les commandes distantes, assigne les interventions et planifie les maintenances dans son périmètre.
Technicien	Principal	Employé d'une seule organisation. Il consulte les actifs en lecture, traite uniquement les interventions et maintenances qui lui sont assignées, puis produit les preuves et rapports techniques.
Administrateur	Principal	Responsable d'une seule organisation. Il gère ses opérateurs et techniciens, ses clients observés, ses actifs, tarifs, documents, rapports et son abonnement commercial, sans administrer la plateforme globale.
Super Administrateur	Principal	Gère les organisations et leurs administrateurs, les demandes de démonstration, les offres SaaS, l'audit, les rôles, les paramètres globaux et l'état des intégrations.

Table 2.2 – Acteurs secondaires et systèmes externes

Acteur	Nature	Interaction avec ChargeTrackr
Borne ou simulateur OCPP	Système externe	Ouvre une connexion WebSocket authentifiée, émet les messages OCPP, reçoit les commandes distantes et retourne leur résultat.
Google OAuth	Fournisseur d'identité	Authentifie un compte Google vérifié sans transmettre son mot de passe à la plateforme.
Service de paiement	Service externe	Autorise, capture ou libère un montant et envoie des webhooks signés. Dans le MVP, ce service est simulé mais reste hors du domaine métier.
Service email	Service externe	Distribue les vérifications, invitations, réinitialisations et notifications transactionnelles placées dans la file.
Service cartographique	Service externe	Fournit les tuiles et données nécessaires à l'affichage de la carte et à l'ouverture d'un itinéraire.

Clarification du rôle financier

La *finance* n'est pas modélisée comme un acteur autonome. Les décisions commerciales sont prises par le Super Administrateur ou l'Administrateur selon leur périmètre. Le seul acteur externe du paiement est le prestataire technique qui traite une transaction. Cette distinction évite de confondre une fonction métier, un rôle humain et un système tiers.

2.1.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent ce que le système doit permettre de réaliser. Ils sont regroupés par acteur, mais les contrôles d'autorisation restent appliqués côté API même lorsqu'une action n'est pas affichée dans l'interface.

2.1.2.1 Fonctions communes aux utilisateurs authentifiés

Code	Besoin fonctionnel
BF-01	Se connecter par email et mot de passe ou, lorsque le compte le permet, par Google OAuth ; se déconnecter et récupérer son accès.
BF-02	Consulter et modifier les données personnelles autorisées, l'adresse, l'avatar et les liens professionnels pertinents.
BF-03	Configurer le fuseau horaire, le rayon de recherche, les préférences de notification et le mot de passe lorsqu'un mot de passe local existe.
BF-04	Suivre un onboarding court adapté au rôle, puis retrouver des indications contextuelles sans être bloqué dans une visite générique.
BF-05	Consulter les notifications personnelles, leur contexte, leur statut lu ou non lu et marquer un ensemble cohérent comme lu.
BF-06	Utiliser une recherche globale limitée aux objets réellement accessibles.

2.1.2.2 Super Administrateur

Code	Besoin fonctionnel
BF-07	Qualifier, rejeter ou convertir une demande de démonstration en organisation d'essai et invitation d'administrateur.
BF-08	Créer, consulter, modifier, activer ou suspendre les organisations et gérer leurs administrateurs.
BF-09	Consulter les indicateurs globaux, l'audit filtrable et la matrice des rôles et permissions.
BF-10	Consulter l'état des intégrations sans exposer leurs secrets et modifier uniquement les paramètres globaux autorisés.
BF-11	Gérer les offres SaaS, essais, capacités, abonnements et factures des organisations, avec historique des transitions.
BF-12	Produire les analyses et exports globaux de la plateforme.

2.1.2.3 Administrateur d'organisation

Code	Besoin fonctionnel
BF-13	Inviter, modifier, désactiver ou supprimer les opérateurs et techniciens de sa seule organisation, sans connaître leur mot de passe.
BF-14	Consulter les clients ayant réellement utilisé les bornes de l'organisation, sans modifier leur compte global ni leurs activités chez d'autres opérateurs.
BF-15	Administrer les stations, connecteurs, commandes, alertes, interventions, maintenances et documents de son organisation.
BF-16	Définir les tarifs, plans clients et affectations applicables aux stations ou connecteurs de son organisation.
BF-17	Consulter les indicateurs métier, produire et échanger des rapports et exporter les données autorisées.
BF-18	Suivre l'offre commerciale, les quotas, les échéances et factures de son organisation et demander un changement d'offre.

2.1.2.4 Opérateur

Code	Besoin fonctionnel
BF-19	Mettre en service une station et ses connecteurs de manière atomique, la positionner sur la carte et préparer sa liaison à une borne physique ou simulée.
BF-20	Consulter les stations en vue carte, liste ou tableau avec disponibilité calculée, connexion, dernière preuve de vie et alertes.
BF-21	Examiner une station, sa télémétrie vérifiée, ses connecteurs, événements, commandes, sessions, maintenances, alertes et documents.
BF-22	Exécuter les commandes OCPP autorisées : redémarrage logiciel, déverrouillage et changement de disponibilité pour maintenance.
BF-23	Filtrer, acquitter, assigner, suivre ou annuler une alerte dans le respect de son cycle de vie et de son SLA.

-
- | | |
|-------|---|
| BF-24 | Créer et suivre les interventions et maintenances préventives ou correctives, y compris leur récurrence et leur calendrier. |
| BF-25 | Superviser les sessions et paiements de l'organisation sans agir à la place d'un client sur ses données privées. |
| BF-26 | Consulter et échanger des rapports opérationnels adaptés à son rôle. |
-

2.1.2.5 Technicien

Code	Besoin fonctionnel
BF-27	Consulter en lecture les stations, connecteurs, cartes et informations techniques de son organisation.
BF-28	Consulter les alertes, interventions et maintenances qui lui sont assignées, avec priorité, échéance et historique.
BF-29	Faire progresser une intervention selon les transitions autorisées, ajouter des notes et téléverser des preuves avant/après privées.
BF-30	Produire un rapport final comprenant diagnostic, actions, pièces, contrôles terrain et résultat, puis demander un suivi lorsque nécessaire.
BF-31	Consulter ses propres indicateurs de terrain et échanger des rapports avec les destinataires autorisés de son organisation.

2.1.2.6 Client

Code	Besoin fonctionnel
BF-32	Rechercher les stations publiques des organisations actives, utiliser la géolocalisation selon un rayon choisi et filtrer les résultats.
BF-33	Consulter les connecteurs et le tarif effectif, copier les coordonnées ou ouvrir un itinéraire vers la station sélectionnée.
BF-34	Démarrer une recharge guidée : choisir station et connecteur, brancher le câble, attendre sa détection OCPP, autoriser le paiement puis lancer la commande.

-
- | | |
|-------|--|
| BF-35 | Suivre en temps réel la durée, l'énergie, la puissance et le coût provisoire, puis arrêter la session manuellement ou par une limite configurée. |
| BF-36 | Consulter l'historique multi-organisations de ses sessions et paiements, prévisualiser ou télécharger un reçu. |
| BF-37 | Consulter les plans proposés par les organisations et gérer plusieurs abonnements indépendants avec leurs factures. |
| BF-38 | Utiliser un identifiant OCPP virtuel ; préparer l'évolution vers une carte RFID ou la lecture d'un QR code physique sans exposer de secret. |
-

2.1.2.7 Visiteur et traitements automatiques

Code	Besoin fonctionnel
BF-39	Présenter la solution et les moyens de contact, permettre l'inscription client et la demande de démonstration sans exposer les données protégées.
BF-40	Recevoir, authentifier et rendre idempotents les événements OCPP, puis projeter les états métier et leurs transitions.
BF-41	Détecter les absences de communication, défauts, échéances SLA ou maintenances proches et produire les alertes et notifications correspondantes.
BF-42	Traiter en tâche de fond les emails, occurrences récurrentes, contrôles de SLA, exports volumineux et événements de paiement.
BF-43	Vérifier les signatures et l'idempotence des webhooks de paiement, puis réconcilier le paiement, la session et le reçu.

2.1.3 Besoins non fonctionnels

Les objectifs du cahier des charges sont transformés en exigences vérifiables. Les valeurs de production qui ne peuvent pas être garanties par un environnement local sont explicitement présentées comme des objectifs à valider lors du déploiement.

Table 2.10 – Exigences non fonctionnelles

Code	Qualité	Exigence et critère de vérification
ENF-01	Performance	Sous charge nominale et avec pagination, une page courante doit devenir utilisable en moins de deux secondes ; les opérations longues sont asynchrones et signalent leur progression.
ENF-02	Temps réel	Un événement OCPP accepté doit mettre à jour sa projection et être diffusé sans rechargement manuel. Une perte de communication est détectée après 90 secondes sans message, conformément à la règle métier retenue.
ENF-03	Disponibilité du service	La cible de production est de 99,9 % hors maintenance planifiée. Cette cible doit être mesurée par supervision après déploiement ; elle n'est pas déclarée atteinte par le seul MVP local.
ENF-04	Sécurité des accès	Toute route protégée utilise une session Sanctum, la protection CSRF, RBAC et une policy sur la ressource. Un identifiant deviné d'une autre organisation ne doit retourner aucune donnée.
ENF-05	Isolation multi-tenant	Un administrateur, opérateur ou technicien appartient à exactement une organisation. Toutes les lectures, écritures, diffusions et exports sont limités à ce périmètre.
ENF-06	Protection des secrets	Aucun secret OAuth, email, paiement ou OCPP n'est inclus dans le frontend, les logs applicatifs ou une réponse API. Les mots de passe et jetons persistés sont condensés ou chiffrés selon leur usage.
ENF-07	Intégrité et idempotence	Une station et ses connecteurs sont créés atomiquement. Les événements OCPP, webhooks, commandes et tâches récurrentes supportent la répétition sans doublon métier.

Code	Qualité	Exigence et critère de vérification
ENF-08	Traçabilité	Les changements sensibles conservent acteur, date, ancienne et nouvelle valeur ou événement métier. Les rapports finaux et reçus restent reproductibles.
ENF-09	Maintenabilité	Les contrôleurs délèguent les règles aux services et polices ; les contrats frontend sont centralisés ; les modules critiques sont couverts par des tests automatisés et documentés.
ENF-10	Extensibilité	Les fournisseurs de paiement, email, cartographie et identité sont intégrés derrière des contrats ou configurations remplaçables. OCPP reste séparé de l'API métier.
ENF-11	Ergonomie	Les parcours critiques utilisent des étapes courtes, des états de chargement et des erreurs actionnables. L'interface reste cohérente entre rôles sans rendre leurs tableaux de bord identiques.
ENF-12	Responsive et compatibilité	Les parcours principaux sont utilisables sur ordinateur et tablette, et les parcours client essentiels sur mobile. Les dernières versions de Chrome, Edge et Firefox sont ciblées.
ENF-13	Confidentialité	La position courante du client reste dans l'état transitoire du navigateur et n'est pas persistée. Les pièces d'intervention privées sont servies après autorisation.
ENF-14	Portabilité	L'environnement peut être reproduit avec Git, PHP, Node.js, PostgreSQL et Docker sous WSL2 pour les services simulés, sans dépendre d'un poste unique.
ENF-15	Interopérabilité	Les échanges métier utilisent une API REST JSON documentable par OpenAPI ; les stations utilisent OCPP 1.6 JSON sur WebSocket et le paiement suit un contrat fournisseur indépendant.

2.2 Planification du projet

2.2.1 Méthode de priorisation et d'estimation

Deux informations distinctes sont associées à chaque user story :

- la **priorité** exprime la valeur métier et l'urgence. Les niveaux Haute, Moyenne et Faible correspondent respectivement à une adaptation des catégories *Must*, *Should* et *Could* de MoSCoW ;
- les **story points** estiment l'effort relatif, l'incertitude et le risque selon la suite de Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8 et 13.

Les points ne représentent donc ni des jours ni une priorité. Une fonctionnalité hautement prioritaire peut recevoir peu de points si elle est simple, tandis qu'une évolution facultative comme le firmware peut recevoir 13 points en raison de son risque technique.

2.2.2 Product Backlog révisé

Le backlog initial de 30 user stories a été enrichi à mesure que les relations multi-organisations, la disponibilité calculée et les parcours réels ont été clarifiés. La gestion des véhicules, retirée du produit après validation UX, est remplacée par un onboarding adapté au rôle. Deux user stories distinguent désormais la gestion commerciale globale de la consultation de l'abonnement par l'administrateur. Le backlog révisé contient 42 user stories pour 301 points.

Table 2.11 – Product Backlog de ChargeTrackr

ID	User Story	Priorité	Pts
US-01	En tant que visiteur, je veux créer un compte client ou me connecter de manière sécurisée par email ou Google.	Haute	8
US-02	En tant qu'utilisateur authentifié, je veux consulter et mettre à jour mon profil ainsi que les paramètres de sécurité de mon compte.	Moyenne	3
US-03	En tant que super administrateur, je veux gérer les organisations, leurs administrateurs et les accès globaux de la plateforme.	Haute	8
US-04	En tant qu'administrateur, je veux créer, modifier et désactiver les comptes des opérateurs et techniciens de mon organisation.	Haute	5

ID	User Story	Priorité	Pts
US-05	En tant que super administrateur, je veux consulter l'audit global, l'état des intégrations et les statistiques d'utilisation de la plateforme.	Moyenne	5
US-06	En tant qu'administrateur, je veux consulter les clients ayant utilisé les bornes de mon organisation avec leurs sessions et statistiques.	Moyenne	5
US-07	En tant qu'opérateur, je veux ajouter, modifier et désactiver les bornes de mon organisation avec leurs informations techniques et géographiques.	Haute	8
US-08	En tant qu'opérateur, je veux gérer les connecteurs associés aux bornes de mon organisation avec leur type, puissance et état.	Haute	5
US-09	En tant qu'opérateur, je veux consulter la liste des bornes avec leur disponibilité calculée, leur connexion et leur dernière activité.	Haute	8
US-10	En tant qu'opérateur, je veux visualiser les bornes sur une carte et ajouter une borne en sélectionnant son emplacement.	Haute	8
US-11	En tant que technicien, je veux consulter sans modification les bornes et leur emplacement sur la carte de mon organisation.	Haute	5
US-12	En tant que client, je veux rechercher et filtrer les bornes publiques selon leur disponibilité, connecteur et tarif.	Haute	8
US-13	En tant qu'opérateur, je veux consulter la fiche détaillée d'une borne avec ses connecteurs, sessions, historique et alertes.	Haute	8
US-14	En tant que plateforme, je veux recevoir et valider automatiquement les messages OCPP 1.6 JSON des bornes physiques ou simulées.	Haute	13
US-15	En tant que plateforme, je veux calculer l'état des bornes à partir des événements OCPP, transactions, heartbeats et délais de non-réponse.	Haute	13
US-16	En tant qu'opérateur, je veux superviser en temps réel les états disponible, occupée, non disponible, maintenance, déconnectée ou en défaut.	Haute	13
US-17	En tant qu'opérateur, je veux consulter un tableau de bord avec disponibilité, énergie, sessions actives et taux d'indisponibilité.	Haute	8
US-18	En tant qu'administrateur, je veux consulter le tableau de bord de mon organisation avec utilisateurs, clients, revenus, régions et bornes.	Haute	8
US-19	En tant qu'opérateur, je veux recevoir des alertes lorsqu'une borne est déconnectée, en panne, en surchauffe ou en erreur de communication.	Haute	8
US-20	En tant qu'opérateur, je veux filtrer, suivre et assigner les alertes selon leur gravité, statut et borne.	Moyenne	5
US-21	En tant que technicien, je veux consulter les alertes et interventions qui me sont assignées.	Haute	5

ID	User Story	Priorité	Pts
US-22	En tant que technicien, je veux créer un rapport d'intervention avec diagnostic, actions, pièces et photos.	Moyenne	8
US-23	En tant qu'opérateur, je veux planifier et suivre les maintenances préventives et correctives.	Moyenne	8
US-24	En tant que client, je veux démarrer une session sur une borne disponible, quelle que soit son organisation.	Haute	8
US-25	En tant que client, je veux arrêter ma session et consulter le résumé de durée, énergie et coût.	Haute	5
US-26	En tant qu'utilisateur autorisé, je veux consulter l'historique des sessions de mon périmètre avec durée, énergie, coût et borne.	Moyenne	5
US-27	En tant que nouvel utilisateur, je veux un onboarding adapté à mon rôle afin de configurer mon espace et atteindre une première action utile.	Moyenne	5
US-28	En tant que client, je veux utiliser une carte RFID ou un QR code pour m'identifier et lancer une recharge.	Moyenne	8
US-29	En tant que client, je veux payer mes sessions, suivre le paiement et prévisualiser ou télécharger mes reçus.	Moyenne	8
US-30	En tant que plateforme, je veux traiter les paiements au moyen d'un adaptateur simulé et remplaçable.	Moyenne	8
US-31	En tant qu'administrateur, je veux configurer les tarifs selon le kWh, la durée ou les plages horaires et les affecter aux actifs.	Moyenne	8
US-32	En tant que client, je veux choisir les plans des organisations et gérer simultanément plusieurs abonnements.	Moyenne	8
US-33	En tant qu'utilisateur autorisé, je veux consulter des analyses adaptées à mon rôle et échanger des rapports opérationnels.	Moyenne	8
US-34	En tant qu'utilisateur autorisé, je veux exporter les données et rapports de mon périmètre en PDF, JSON ou CSV.	Faible	5
US-35	En tant qu'administrateur, je veux gérer les paramètres locaux de mon organisation : TVA, logo, langue, fuseau et notifications.	Faible	5
US-36	En tant que super administrateur, je veux configurer les intégrations globales : paiement, notifications, cartographie, OAuth2, OCPP et sécurité.	Faible	8
US-37	En tant qu'administrateur, je veux gérer les contrats, garanties, notices et plans techniques liés aux bornes.	Faible	5
US-38	En tant qu'administrateur, je veux gérer les mises à jour firmware des bornes à distance.	Faible	13

ID	User Story	Priorité	Pts
US-39	En tant que visiteur, je veux consulter la présentation, contacter la plateforme et envoyer une demande de démonstration.	Moyenne	3
US-40	En tant qu'utilisateur authentifié, je veux recevoir des notifications in-app et email et gérer mes préférences.	Moyenne	5
US-41	En tant que super administrateur, je veux gérer les offres SaaS, essais, abonnements et factures des organisations.	Haute	8
US-42	En tant qu'administrateur, je veux suivre l'abonnement commercial, les limites et factures de mon organisation et demander un changement d'offre.	Moyenne	5
		Total	301 points

Table 2.12 – Répartition du backlog par priorité

Priorité	User stories	Points	Part des points
Haute	20	160	53,2 %
Moyenne	17	105	34,9 %
Faible	5	36	12,0 %
Total	42	301	100 %

2.2.3 Découpage en incréments

Un incrément n'est pas synonyme de sprint. Il correspond ici à un ensemble cohérent de capacités produisant un résultat démontrable. Les incréments sont dépendants mais ordonnés : le suivant peut s'appuyer sur les fondations validées du précédent.

Table 2.13 – Backlogs des incréments

Inc.	Thème	User stories principales	Résultat attendu
INC-01	Entrée, identité et multi-tenant	US-01 à US-04, US-06, US-27, US-39	Un visiteur peut entrer dans le produit ; chaque rôle obtient un espace protégé et une organisation correctement isolée.
INC-02	Stations et cartographie	US-07 à US-13, US-37	Les actifs sont mis en service, localisés, consultables selon le rôle et accompagnés de leurs documents.
INC-03	OCCP et disponibilité	US-14 à US-16, US-19	Une station simulée communique réellement ; ses événements produisent des états, transitions et alertes vérifiables.
INC-04	Exploitation terrain	US-20 à US-23, US-40	Une anomalie est qualifiée, assignée, traitée, documentée et notifiée jusqu'à sa résolution.
INC-05	Recharge et paiement	US-24 à US-26, US-28 à US-30	Le client réalise une session complète avec mesures, arrêt, paiement simulé et reçu.
INC-06	Tarification et commerce	US-31, US-32, US-41, US-42	Les prix et abonnements clients sont séparés du contrat SaaS de l'organisation, avec limites et factures propres.

Inc.	Thème	User stories principales	Résultat attendu
INC-07	Pilotage et paramétrage	US-05, US-17, US-18, US-33 à US-36	Chaque rôle dispose d'analyses pertinentes ; rapports, audit, intégrations et paramètres deviennent exploitables.
INC-08	Industrialisation et évolutions	US-34, US-38	Les exports sont généralisés ; le firmware reste planifié après validation matérielle et sécuritaire.

2.2.4 Matrice de traçabilité fonctionnelle

La matrice suivante relie les grands groupes de besoins à leurs principaux contrats API et écrans. Les routes détaillées et la spécification OpenAPI seront présentées dans les livrables techniques.

Table 2.14 – Traçabilité entre backlog, API et interfaces

Domaine	User stories	Contrats API principaux	Interfaces principales
Identité et entrée	US-01–06, 27, 39	Auth, profil, onboarding, utilisateurs, organisations, demandes de démo	Landing, connexion, activation, bienvenue, profil, utilisateurs, organisations
Stations et carte	US-07–13, 37	Stations, commissioning, connecteurs, carte, télé-métrie, documents	Stations, recherche de station, détail station, cartes par rôle
OCPD et disponibilité	US-14–16, 19	API interne OCPD, commandes, transitions, alertes	Détail station, supervision, carte, centre d'alertes

Domaine	User stories	Contrats API principaux	Interfaces principales
Exploitation	US-20–23, 40	Alertes, interventions, maintenances, notifications	Alertes, interventions, maintenance, calendrier, cloche de notifications
Recharge et paiement	US-24–30	Tentatives, sessions, paiements, reçu, web-hook fournisseur	Assistant de recharge, sessions, vue live, paiements et reçus
Tarification et commerce	US-31, 32, 41, 42	Tarifs, plans, abonnements clients, portefeuille commercial, factures	Tarifs, abonnements, portefeuille commercial, facturation organisationnelle
Pilotage et rapports	US-05, 17–18, 33–36	Dashboards, reporting, rapports internes, exports, audit, intégrations, paramètres	Tableaux de bord par rôle, analyses, rapports, audit, intégrations, paramètres

2.3 Analyse globale des cas d'utilisation

2.3.1 Diagramme global

Le diagramme global de la figure 2.1 reste volontairement macroscopique. Il présente les objectifs majeurs et les systèmes externes sans transformer l'authentification en une forêt de relations `include`. L'authentification est une précondition des cas protégés ; les rôles sont des spécialisations de l'utilisateur authentifié décrites dans le tableau 2.1.

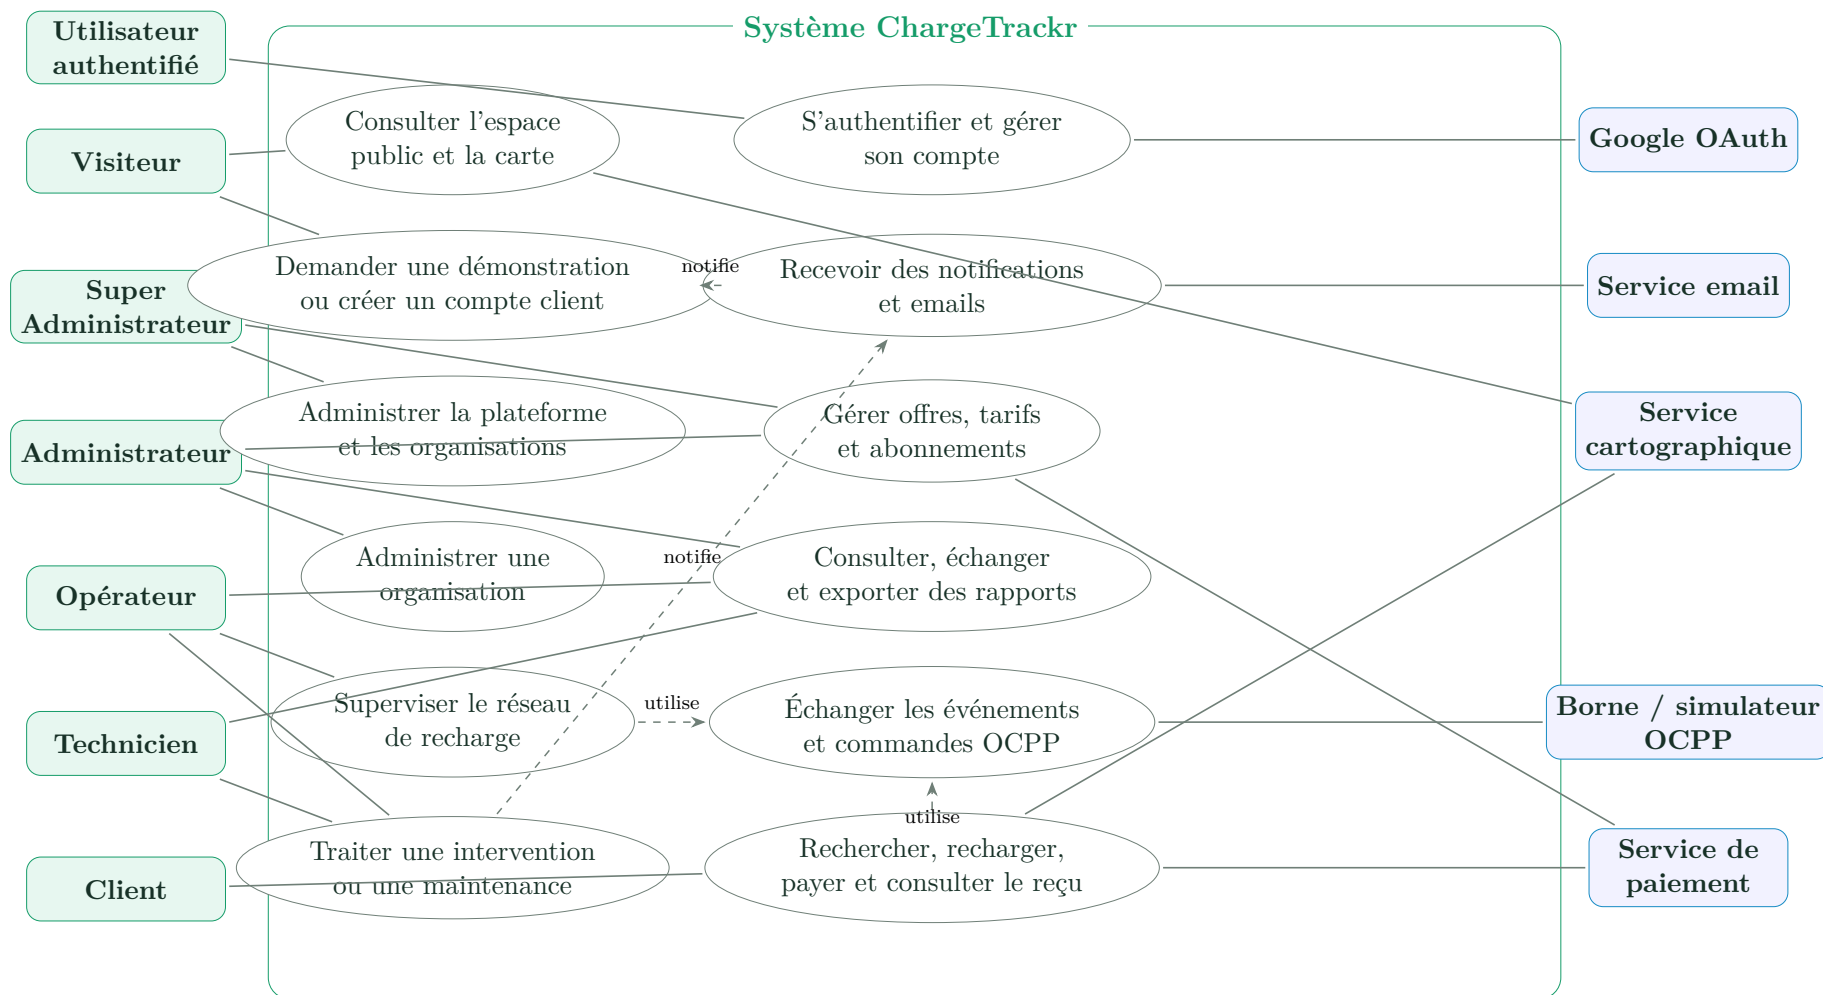


Figure 2.1 – Diagramme global des cas d'utilisation de ChargeTrackr

Conventions du diagramme

Les rectangles verts représentent les acteurs humains ; les rectangles bleus, les systèmes externes ; les ellipses, les objectifs fournis par la plateforme. Les relations en pointillés indiquent une dépendance fonctionnelle de haut niveau et non une séquence complète. Les contrôles de permission, l'organisation et les scénarios d'erreur sont détaillés ci-dessous.

2.3.2 Catalogue des cas majeurs

Table 2.15 – Catalogue des cas d'utilisation majeurs

ID	Cas d'utilisation	Acteur principal	Résultat métier
UC-01	Demander une démonstration et provisionner une organisation	Visiteur, Super Administrateur	Une organisation d'essai et son administrateur invité sont créés après décision explicite.
UC-02	Inviter et activer un employé	Administrateur	Un opérateur ou technicien définit lui-même son mot de passe et rejoint la bonne organisation.
UC-03	Mettre en service une station OCPP	Opérateur	La station, ses connecteurs et son identité OCPP sont créés atomiquement et prêts à être reliés au simulateur ou au matériel.
UC-04	Calculer la disponibilité	Borne / plateforme	Les preuves OCPP deviennent un état métier, une transition et, si nécessaire, une alerte.
UC-05	Effectuer une recharge et payer	Client	Une transaction technique produit une session mesurée, un paiement réconcilié et un reçu.

ID	Cas d'utilisation	Acteur principal	Résultat métier
UC-06	Traiter une alerte et une intervention	Opérateur, Technicien	L'incident est qualifié, assigné, documenté et clôturé avec une chronologie.
UC-07	Gérer le cycle commercial d'une organisation	Super Administrateur, Administrateur	L'essai, l'offre, les limites et factures évoluent sans supprimer les données de l'organisation.
UC-08	Générer et échanger un rapport	Utilisateur autorisé	Une analyse adaptée au rôle est exportée ou envoyée avec pièces jointes et suivi.

2.3.3 UC-01 – Demander une démonstration et provisionner une organisation

Objectif	Convertir une demande publique qualifiée en organisation d'essai et compte administrateur sécurisé.
Acteurs	Visiteur et Super Administrateur ; service email comme acteur secondaire.
Préconditions	Les demandes de démonstration sont activées ; l'adresse n'est pas bloquée par les protections anti-abus.
Déclencheur	Le visiteur valide le formulaire public.
Postconditions	La demande est rejetée ou reliée à une organisation d'essai et à une invitation administrateur traçable.

Scénario nominal

1. Le visiteur renseigne son identité, son organisation, sa taille, ses objectifs multiples, son message et son consentement.
2. Le système valide les champs, le honeypot et la limitation de débit, puis enregistre la demande au statut *nouvelle*.
3. Un accusé de réception est envoyé sans lien vers l'espace Super Administrateur.

4. Le Super Administrateur ouvre la demande et démarre sa revue.
5. Il vérifie le contexte, ajuste la durée d'essai et saisit le nom de l'organisation et de son futur administrateur.
6. Le système crée atomiquement l'organisation, l'abonnement d'essai, le compte administrateur en attente et l'invitation.
7. L'invitation à usage unique est envoyée au demandeur.
8. Le demandeur l'accepte, définit son mot de passe, complète éventuellement le logo de l'organisation et accède à l'onboarding administrateur.

Alternatives et exceptions

- si la demande n'est pas pertinente, le Super Administrateur la rejette avec une raison ; aucun compte n'est créé ;
- si l'email ou l'organisation provoque un conflit, la transaction est annulée sans création partielle ;
- si l'invitation expire ou doit être invalidée, elle est révoquée avant qu'une nouvelle invitation ne soit émise ;
- les transitions intermédiaires sans action métier ne sont pas exposées comme des statuts sélectionnables manuellement.

2.3.4 UC-02 – Inviter et activer un employé

Objectif	Donner un accès opérateur ou technicien sans transmettre de mot de passe initial.
Acteurs	Administrateur, employé invité et service email.
Préconditions	L'administrateur et son organisation sont actifs ; la limite d'employés de l'offre commerciale n'est pas atteinte.
Déclencheur	L'administrateur choisit <i>Ajouter un employé</i> .
Postconditions	Le compte activé appartient à exactement une organisation et possède uniquement le rôle choisi.

Scénario nominal

1. L'administrateur saisit le nom, l'email, le rôle opérateur ou technicien, l'équipe et les coordonnées utiles.

2. Le backend ignore tout identifiant d'organisation venant du navigateur et impose celle de l'administrateur.
3. Un compte *pending* sans mot de passe utilisable est créé avec une invitation limitée dans le temps.
4. L'employé reçoit le lien, vérifie les informations non modifiables et choisit son mot de passe.
5. L'invitation est consommée une seule fois, le compte devient actif et l'onboarding du rôle est proposé à la première connexion.

Alternatives et exceptions

- un rôle administrateur, client ou super administrateur est refusé dans ce workflow ;
- un email déjà actif, un quota atteint ou une organisation inactive empêche l'invitation ;
- l'administrateur peut envoyer un rappel tant que le lien est valide, ou renouveler le lien après invalidation de l'ancien ;
- aucun administrateur ne peut afficher, choisir ou réinitialiser le mot de passe de l'employé.

2.3.5 UC-03 – Mettre en service une station OCPP

Objectif	Créer une station exploitable, ses connecteurs physiques et son identité de communication dans une seule opération.
Acteurs	Opérateur ou Administrateur ; borne physique ou simulateur SAP.
Préconditions	L'organisation est autorisée à ajouter une station et n'a pas atteint sa capacité commerciale.
Déclencheur	L'utilisateur ouvre l'assistant de mise en service.
Postconditions	La station est persistée avec ses connecteurs et une cible de commissioning ; son secret en clair n'est affiché qu'une fois si requis.

Scénario nominal

1. L'opérateur renseigne le nom, la référence, le fabricant, le modèle, la puissance, l'adresse et la version OCPP.
2. Il clique sur la carte ou déplace le marqueur ; latitude et longitude sont remplies automatiquement mais restent éditables.

3. Il ajoute chaque connecteur avec son libellé, son identifiant OCPP, son type, son courant et sa puissance maximale.
4. Il choisit la cible *simulateur SAP local* ou *station externe* et confirme l'identité OCPP.
5. Le système vérifie les références, identités et identifiants connecteur, puis crée l'ensemble dans une transaction.
6. Pour le simulateur local, l'interface fournit la commande d'enregistrement du profil ; pour une borne externe, elle affiche une fois les informations de connexion nécessaires.
7. La borne ouvre sa connexion, envoie `BootNotification` et `StatusNotification`, puis la fiche reflète la connexion réelle.

Alternatives et exceptions

- une référence comme CT-TUN-001 déjà utilisée doit être remplacée par une valeur unique ; elle ne peut pas désigner deux stations ;
- une erreur sur un connecteur annule la création complète ;
- tant que le simulateur n'est pas enregistré et redémarré, la station reste en attente de connexion ; la création en base ne simule pas un heartbeat ;
- une rotation de secret invalide l'ancien secret sans modifier l'identité publique de la station.

2.3.6 UC-04 – Calculer la disponibilité

Objectif	Transformer les preuves OCPP et les dérogations autorisées en état métier explicable.
Acteurs	Borne ou simulateur ; moteur de projection de la plateforme.
Préconditions	La station est provisionnée pour OCPP et ses connecteurs sont connus.
Déclencheur	Connexion, fermeture, message OCPP ou contrôle périodique de connectivité.
Postconditions	Les états courants, transitions, alertes et diffusions temps réel sont cohérents et audités.

Scénario nominal

1. La passerelle authentifie la station et vérifie la signature de l'appel interne transmis à Laravel.
2. Le message est déduplicué et persisté avant projection.
3. Le moteur applique l'ordre : désactivation manuelle, maintenance planifiée, perte de communication, puis états OCPP des connecteurs.
4. Au moins un connecteur libre rend la station disponible ; sinon les états actifs, réservés ou en défaut déterminent le résultat.
5. Toute modification d'état ou de raison crée une transition et un événement temps réel.
6. Une anomalie de communication ou de connecteur crée ou rouvre une alerte déduplicuée ; sa disparition la résout automatiquement.

Alternatives et exceptions

- après 90 secondes sans aucun message, la station devient hors ligne même si un ancien statut **Available** subsiste ;
- un message tardif ne peut pas écraser une preuve plus récente ;
- une maintenance ou désactivation manuelle reste prioritaire sur un statut disponible envoyé par la borne ;
- une station non provisionnée pour OCPP conserve son statut administratif et n'est pas artificiellement projetée.

2.3.7 UC-05 – Effectuer une recharge et payer

Objectif	Permettre au client de réaliser une recharge mesurée et de régler le montant final sans créer de session fictive.
Acteurs	Client, borne OCPP et service de paiement.
Préconditions	Client actif et vérifié, station publique connectée, connecteur disponible, tarif effectif et aucune session concurrente.
Déclencheur	Le client choisit <i>Recharger</i> sur une station.
Postconditions	La transaction est arrêtée, le montant final est capturé ou signalé impayé, et un reçu consultable est associé.

Scénario nominal

1. Si la station est déjà choisie, l'assistant commence directement au choix du connecteur ; sinon le client sélectionne d'abord une station.
2. Le client choisit un connecteur libre et consulte son type, sa puissance et le tarif effectif.
3. Il branche physiquement le câble. L'étape progresse uniquement lorsque le message **OCPP StatusNotification** indique la préparation ; aucun bouton ne confirme manuellement le branchement.
4. Le service de paiement préautorise un plafond simulé et conserve une clé d'idempotence.
5. Le backend crée une tentative et envoie **RemoteStartTransaction** avec un identifiant OCPP virtuel à courte portée.
6. La session métier n'est créée qu'après le **StartTransaction** de la borne.
7. Les **MeterValues** mettent à jour énergie, puissance, durée et coût provisoire affichés dans la vue live.
8. Le client arrête la recharge ou une limite d'énergie, de montant ou de durée demande l'arrêt automatique.
9. **RemoteStopTransaction** est envoyé ; la borne retourne **StopTransaction** avec le compteur final.
10. Le montant définitif est calculé à partir du tarif figé, capturé auprès du fournisseur et présenté dans le reçu.

Alternatives et exceptions

- si le câble n'est pas détecté, l'assistant reste en attente et permet l'annulation sans session ;
- un refus de préautorisation empêche l'envoi du démarrage ;
- un timeout ou refus OCPP annule la tentative et libère la préautorisation ;
- une coupure pendant la recharge marque la session interrompue ; un événement final tardif peut la réconcilier une seule fois ;
- un webhook dupliqué ne provoque ni double capture ni double revenu.

2.3.8 UC-06 – Traiter une alerte et une intervention

Objectif	Transformer une anomalie détectée en action terrain traçable jusqu'à la résolution.
Acteurs	Opérateur et Technicien ; service email pour les événements critiques ou assignations.
Préconditions	L'alerte appartient à l'organisation et l'opérateur dispose du droit de gestion.
Déclencheur	Création automatique d'une alerte ou signalement autorisé.
Postconditions	L'alerte est résolue ou documentée pour suivi ; le rapport et les preuves restent accessibles aux acteurs autorisés.

Scénario nominal

1. Le moteur crée une alerte avec source, gravité, station, connecteur, échéance SLA et clé de déduplication.
2. L'opérateur l'acquitte, examine sa chronologie et choisit un technicien actif de la même organisation.
3. Il crée l'intervention et la priorité est transmise au technicien par notification.
4. Le technicien accepte puis démarre l'intervention.
5. Il ajoute diagnostic, notes, actions, pièces, contrôles et photos avant/après.
6. Il termine le rapport avec un résultat : résolu, suivi requis ou non résolu.
7. L'opérateur vérifie le résultat et clôture l'alerte lorsque la condition technique a disparu.

Alternatives et exceptions

- une alerte identique ouverte est mise à jour au lieu d'être dupliquée ;
- une récurrence après résolution rouvre l'alerte et conserve l'historique ;
- seul le technicien assigné peut produire le rapport terrain ;
- un dépassement de SLA déclenche une notification idempotente ;
- une intervention peut être annulée avec motif, mais son historique n'est pas supprimé.

2.3.9 UC-07 – Gérer le cycle commercial d’une organisation

Objectif	Maintenir un lien cohérent entre période d’essai, offre SaaS, limites, accès commercial et facturation de l’organisation.
Acteurs	Super Administrateur et Administrateur ; service de paiement simulé pour les règlements futurs.
Préconditions	L’organisation existe et possède un abonnement commercial ou un essai.
Déclencheur	Échéance, demande de changement ou action du Super Administrateur.
Postconditions	Le statut commercial, les capacités et les factures restent cohérents et audités.

Scénario nominal

1. Le Super Administrateur publie une offre avec prix, cycle, limite de stations, limite d’employés et fonctionnalités.
2. L’organisation issue d’une démonstration reçoit une période d’essai et ses capacités initiales.
3. L’administrateur consulte son offre, l’utilisation réelle, l’échéance et ses factures.
4. Il soumet une demande de changement sans modifier lui-même le contrat.
5. Le Super Administrateur accepte la demande, prolonge l’essai ou affecte une nouvelle offre.
6. Une facture organisationnelle est produite, puis acquittée ou annulée avec un événement d’audit.

Alternatives et exceptions

- une tentative de dépasser le quota d’employés ou de stations est refusée avant création ;
- à l’expiration, l’organisation conserve ses données mais les opérations protégées sont limitées jusqu’à régularisation ;
- une suspension manuelle exige un motif et peut être restaurée ;
- les paiements des clients pour leurs recharges restent séparés de la facture SaaS de l’organisation.

2.3.10 UC-08 – Générer et échanger un rapport

Objectif	Transformer les données du périmètre en analyse adaptée au rôle, export ou rapport interne traçable.
Acteurs	Super Administrateur, Administrateur, Opérateur ou Technicien.
Préconditions	L'utilisateur possède les permissions de consultation, d'export ou d'échange correspondantes.
Déclencheur	Sélection d'une période ou création d'un brouillon.
Postconditions	L'export est téléchargé ou le rapport est envoyé à un destinataire autorisé avec son historique.

Scénario nominal

1. L'utilisateur choisit une période et consulte les indicateurs propres à son rôle : plateforme, organisation, opérations ou terrain.
2. Les agrégations appliquent le même périmètre que les détails et exposent leur formule.
3. Il exporte la vue en PDF, JSON ou CSV, ou crée un rapport interne.
4. Pour un rapport interne, il choisit catégorie, priorité, destinataire, description et pièces jointes.
5. Le brouillon est envoyé ; le destinataire le consulte, le marque comme lu puis peut l'archiver.
6. L'auteur et le destinataire peuvent prévisualiser le document généré selon leurs permissions.

Alternatives et exceptions

- une période sans données produit des zéros et listes vides explicites ;
- un destinataire d'une autre organisation ou non autorisé n'est pas proposé ;
- une pièce interdite ou trop volumineuse est refusée avant envoi ;
- un export volumineux est traité en file puis notifié lorsqu'il est prêt ;
- le document PDF reprend la période, les filtres, l'émetteur et les indicateurs sans présenter de données étrangères au rôle.

Conclusion

La spécification distingue désormais clairement les responsabilités humaines, les systèmes externes et les composants internes. Le backlog de 42 user stories couvre l'entrée dans la plateforme, la supervision OCPP, l'exploitation terrain, la recharge, le commerce et le pilotage, tout en conservant le firmware comme évolution à haut risque. Les exigences non fonctionnelles rendent les objectifs de sécurité, performance, isolation et traçabilité contrôlables. Le chapitre suivant traduira ces besoins en architecture, composants, contrats et modèles de données.

Conception

3.1 Introduction

Périmètre prévu

Présenter les décisions de conception qui traduisent les besoins en une solution modulaire, sécurisée et extensible.

3.2 Conception générale

3.2.1 Architecture physique

3.2.1.1 Architecture client-serveur

Périmètre prévu

Décrire les échanges HTTPS entre l'application React et l'API Laravel, les connexions WebSocket de l'interface et des bornes, puis les services externes.

3.2.1.2 Modèle en couches

Périmètre prévu

Présenter les couches présentation, API et métier, persistance, services asynchrones, temps réel, gateway OCPP et simulateurs.

3.2.1.3 Architecture de déploiement

Périmètre prévu

Montrer les processus nécessaires : frontend, backend, PostgreSQL, cache, queue worker, scheduler, Reverb, gateway OCPP, simulateur de borne et simulateur de paiement.

3.2.2 Architecture logique

3.2.2.1 Architecture technique

Périmètre prévu

Insérer le diagramme technique final synchronisé avec les dépendances et les variables d'environnement réellement utilisées.

3.2.2.2 Architecture logicielle

Périmètre prévu

Expliquer l'organisation frontend par fonctionnalités, les contrôleurs, politiques, requests, ressources et services Laravel, ainsi que les projections OCPP.

3.2.2.3 Sécurité et isolation multi-tenant

Périmètre prévu

Décrire Sanctum, Google OAuth, CSRF, permissions, politiques, invitations, isolation par organisation, gestion des secrets et journaux d'audit.

3.3 Conception détaillée

3.3.1 Authentification, invitations et demande de démonstration

Périmètre prévu

Description textuelle, scénario nominal, alternatives, règles de sécurité et diagrammes de séquence pour l'accès local, Google OAuth et l'activation par invitation.

3.3.2 Mise en service d'une borne et de ses connecteurs

Périmètre prévu

Création atomique, identité OCPP, association au simulateur local, configuration des connecteurs et cycle de commissioning.

3.3.3 Connexion OCPP et calcul de disponibilité

Périmètre prévu

BootNotification, Heartbeat, StatusNotification, MeterValues, délais de connectivité, projection des états et déclenchement des alertes.

3.3.4 Recherche d'une borne et démarrage d'une recharge

Périmètre prévu

Cartographie, filtre de distance, sélection de la borne et du connecteur, connexion physique, autorisation et RemoteStartTransaction.

3.3.5 Suivi et arrêt d'une session

Périmètre prévu

Mesures en temps réel, compteur d'énergie, estimation du coût, arrêt manuel ou distant, fin de transaction et mise à jour de la disponibilité.

3.3.6 Paiement et génération du reçu

Périmètre prévu

Adapter de paiement, préautorisation, capture, webhooks simulés, idempotence, erreurs, facture et extension future vers un prestataire réel.

3.3.7 Alertes, interventions et maintenance

Périmètre prévu

Détection, SLA, assignation, intervention, preuves, rapport, résolution et maintenance préventive ou corrective.

3.3.8 Tarifs, plans et abonnements

Périmètre prévu

Tarification de la recharge, plans clients liés aux organisations, abonnement commercial de l'organisation, limites d'usage et renouvellement.

3.3.9 Rapports et exports

Périmètre prévu

Rapports adaptés aux rôles, échange interne, pièces jointes, prévisualisation et export PDF, CSV ou JSON.

3.4 Modèle de données et diagramme de classes

Périmètre prévu

Présenter les agrégats Organisation, Utilisateur, Station, Connecteur, Session, Transaction OCPP, Paiement, Alerte, Intervention, Maintenance, Tarif, Abonnement, Rapport et Document, puis insérer le diagramme de classes final.

3.5 Conclusion

Périmètre prévu

Synthétiser la conception et introduire sa réalisation incrémentale.

Réalisation et validation

4.1 Introduction à la réalisation

4.1.1 Objectifs

Périmètre prévu

Rappeler les objectifs du MVP vertical : borne simulée, OCPP, disponibilité, carte, session, tarification, paiement, reçu et exploitation opérationnelle.

4.1.2 Enjeux liés à la mise en œuvre

Périmètre prévu

Interopérabilité, temps réel, cohérence des états, sécurité, isolation des organisations, expérience utilisateur et reproductibilité de l'environnement.

4.2 Environnement de développement

4.2.1 Outils et choix technologiques

Périmètre prévu

Documenter Git et GitHub, Docker et WSL2, Postman/Swagger, pgAdmin, simulateur SAP, WireMock, Resend et les outils de modélisation réellement employés.

4.2.2 Langages, frameworks et bibliothèques

Périmètre prévu

Présenter PHP et Laravel, TypeScript, React, Ant Design, PostgreSQL, WebSocket/Reverb, CSS, Python pour le gateway OCPP et les bibliothèques de cartographie et de visualisation.

4.3 Réalisation par incréments

4.3.1 Fondations, authentification et multi-tenant

Périmètre prévu

Initialisation du dépôt, séparation frontend/backend, base de données, Sanctum, OAuth Google, invitations, rôles et isolation des organisations.

4.3.2 Bornes, connecteurs et cartographie

Périmètre prévu

CRUD, vues carte/liste/table, géolocalisation, itinéraires, QR des connecteurs et commissioning guidé.

4.3.3 OCPP et disponibilité

Périmètre prévu

Gateway OCPP 1.6 JSON, simulateur SAP, événements, commandes distantes, projection des états, heartbeats, alertes de connectivité et télémétrie réelle.

4.3.4 Sessions de recharge et paiement

Périmètre prévu

Workflow client, détection de branchement, RemoteStartTransaction, MeterValues, RemoteStopTransaction, calcul tarifaire, paiement simulé et reçus.

4.3.5 Alertes, interventions et maintenance

Périmètre prévu

Cycle de vie opérationnel, assignation, SLA, preuves terrain, rapport, historique et maintenance planifiée.

4.3.6 Gestion commerciale, reporting et administration

Périmètre prévu

Plans clients, abonnement des organisations, limites, rapports par rôle, exports, paramètres, intégrations et Super Administration.

4.4 Utilisation d'UML pour guider l'implémentation

Périmètre prévu

Mettre en relation les principaux diagrammes avec les modules effectivement implémentés et signaler les adaptations réalisées pendant le développement.

4.5 Tests et débogage

4.5.1 Stratégie de tests

Périmètre prévu

Tests unitaires, tests d'intégration API, tests des politiques, tests OCPP, tests frontend, scénarios E2E et vérification visuelle. Relier chaque résultat au cahier de tests.

4.5.2 Processus de débogage

Périmètre prévu

Présenter des anomalies représentatives, leur diagnostic, la correction et les tests de non-régression, sans exposer de secrets ou de données personnelles.

4.6 Intégration des composants

Périmètre prévu

Décrire les flux bout en bout entre React, Laravel, PostgreSQL, queue, Reverb, gateway OCPP, simulateur de borne, messagerie et paiement.

4.7 Validation et vérification

Périmètre prévu

Présenter les résultats mesurés, les démonstrations fonctionnelles et la traçabilité avec les critères d'acceptation du backlog.

4.8 Optimisation des performances

Périmètre prévu

Index de base de données, chargement différé, cache, pagination, fréquence de rafraîchissement, traitement asynchrone et maîtrise des volumes de télémétrie.

4.9 Déploiement, sécurité et limites

Périmètre prévu

Configuration des environnements, TLS, secrets, CORS/CSRF, permissions, sauvegardes, logs, supervision, limites du simulateur et différences avec une borne physique ou un prestataire de paiement réel.

4.10 Documentation technique

Périmètre prévu

Référencer le guide d'installation, l'OpenAPI, les variables d'environnement, les commandes des processus, le manuel utilisateur, le manuel administrateur et le cahier de tests.

4.11 Conclusion du chapitre

Périmètre prévu

Résumer la réalisation, les résultats de validation et les limites encore ouvertes.

Captures des interfaces

5.1 Accueil, authentification et onboarding

Landing page ChargeTrackr

Présentation du produit et accès aux parcours publics

Figure 5.1 – Landing page ChargeTrackr

Connexion et création de compte

Connexion locale, Google OAuth et inscription client

Figure 5.2 – Connexion et création de compte

Onboarding personnalisé

Première connexion adaptée au rôle et à l'organisation

Figure 5.3 – Onboarding personnalisé

5.2 Tableaux de bord et supervision

Tableau de bord Super Administrateur

Pilotage global de la plateforme

Figure 5.4 – Tableau de bord Super Administrateur

Tableau de bord Administrateur

Indicateurs métier et réseau de l'organisation

Figure 5.5 – Tableau de bord Administrateur

Tableaux de bord Opérateur, Technicien et Client

Vues adaptées aux responsabilités de chaque rôle

Figure 5.6 – Tableaux de bord Opérateur, Technicien et Client

5.3 Bornes, connecteurs et cartographie

Inventaire des bornes

Vues carte, grille, liste et table

Figure 5.7 – Inventaire des bornes

Mise en service d'une borne

Création de la borne, des connecteurs et du profil OCPP

Figure 5.8 – Mise en service d'une borne

Détail et télémétrie d'une borne

État calculé, commandes, sessions, alertes et mesures OCPP

Figure 5.9 – Détail et télémétrie d'une borne

5.4 Recharge, sessions et paiement

Recherche d'une borne

Carte, filtres, distance et itinéraire

Figure 5.10 – Recherche d'une borne

Workflow de recharge

Sélection, branchement, autorisation, démarrage et suivi

Figure 5.11 – Workflow de recharge

Session active et paiement

Mesures en direct, arrêt, paiement simulé et reçu

Figure 5.12 – Session active et paiement

5.5 Alertes, interventions et maintenance

Gestion des alertes

Sévérité, SLA, assignation et historique

Figure 5.13 – Gestion des alertes

Intervention technique

Diagnostic, preuves, pièces, actions et rapport

Figure 5.14 – Intervention technique

Maintenance

Planification préventive et corrective

Figure 5.15 – Maintenance

5.6 Administration, gestion commerciale et rapports

Gestion des utilisateurs et organisations

Employés, clients, invitations et isolation multi-tenant

Figure 5.16 – Gestion des utilisateurs et organisations

Tarifs et abonnements

Tarification, plans clients et abonnement commercial

Figure 5.17 – Tarifs et abonnements

Rapports et analyses

Indicateurs par rôle, échange de rapports et exports

Figure 5.18 – Rapports et analyses

Profil et paramètres

Données personnelles, préférences et paramètres autorisés

Figure 5.19 – Profil et paramètres

5.7 Conclusion

Périmètre prévu

Résumer la cohérence visuelle, l'adaptation aux rôles et les parcours principaux illustrés dans ce chapitre.

Conclusion générale

Périmètre prévu

Présenter le bilan du stage, les objectifs atteints, les compétences mobilisées, les difficultés rencontrées et la valeur apportée par ChargeTrackr pour la supervision d'un réseau de bornes de recharge électrique.

Perspectives

Connexion à une borne physique, prestataire de paiement réel, OCPP 2.0.1, cartographie avancée, supervision du firmware, prédiction de pannes et assistant intelligent après stabilisation du cœur fonctionnel.

Bibliographie

- [1] TAC-TIC. Présentation de tac-tic. <https://tn.linkedin.com/company/tac-tic>. Page institutionnelle LinkedIn, consultée le 28 juillet 2026.
- [2] International Energy Agency. Global ev outlook 2026 – electric vehicle charging. <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026/electric-vehicle-charging-chap-6-and-10>, 2026. Consulté le 28 juillet 2026.
- [3] Open Charge Alliance. Open charge point protocol 1.6. <https://openchargealliance.org/protocols/ocpp-protocols/ocpp-1-6/>. Consulté le 28 juillet 2026.
- [4] Ricardo Antunes et al. Open vehicle-to-everything management platform. *Information Systems*, 2024. https://ev4eu.eu/wp-content/uploads/2024/12/2024_OV2XMP_Information-Systems-journal_PPC.pdf, consulté le 28 juillet 2026.
- [5] Open Charge Alliance. Ocpp 1.6 compliancy testing tool – test case document. <https://openchargealliance.org/wp-content/uploads/2024/07/ComplianceTestTool-TestCaseDocument.pdf>, 2024. Consulté le 28 juillet 2026.
- [6] Open Charge Alliance. Improving uptime monitoring with ocpp. https://openchargealliance.org/wp-content/uploads/2024/08/improving_uptime_with_ocpp_v1_2.pdf, 2024. Livre blanc, consulté le 28 juillet 2026.
- [7] ChargePoint. Chargepoint software. <https://www.chargepoint.com/products/software>. Consulté le 28 juillet 2026.
- [8] Driivz. Ev charging operations management. <https://driivz.com/glossary/operations-management/>. Consulté le 28 juillet 2026.
- [9] Monta. Monta hub – charge point management system. <https://monta.com/en/products/hub-charge-point-management-system/>. Consulté le 28 juillet 2026.
- [10] LF Energy. Citrineos. <https://lfenergy.org/projects/citrineos/>. Consulté le 28 juillet 2026.
- [11] Open Charge Alliance. Ocpp 1.6 security whitepaper, 4th edition. <https://openchargealliance.org/ocpp-info-whitepapers/ocpp-1-6-security-whitepaper-4th-edition/>, 2026. Consulté le 28 juillet 2026.
- [12] SAP. E-mobility charging stations simulator. <https://github.com/SAP/e-mobility-charging-stations-simulator>. Dépôt GitHub officiel, consulté le 28 juillet 2026.

-
- [13] Leaflet. Leaflet – an open-source javascript library for interactive maps. <https://leafletjs.com/>. Consulté le 28 juillet 2026.
 - [14] OpenStreetMap contributors. Openstreetmap. <https://www.openstreetmap.org/>. Consulté le 28 juillet 2026.
 - [15] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. The scrum guide. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>, 2020. Consulté le 28 juillet 2026.