


# AUFBAUTEN - TÄMMIK

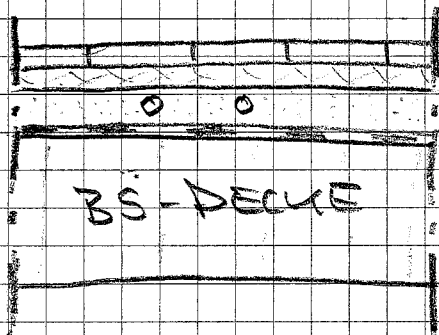


DIELEN = ca. 30 mm  
 TRITTSCHALL = 40 mm  
 SCHÜTTUNG = ca. 50 mm  
 TRENNLAGE = --

BS-DECKE = 160 mm

280 mm

DECKENAUFBAU

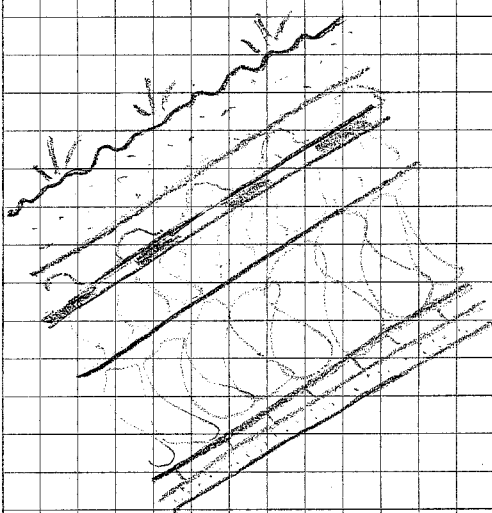

DACHBEDÜCKUNG = ca. 150 mm

UNTERSANNBAHN = --

GUTEX = 60 mm


SPARREN + DÄMM. = 240 mm

OSB-PLATTE = 15 mm

FERMACELL = 15 mm

480 mm

DACHAUFBAU



BRETTSPERRHOLZ = 120 mm

DÄMMUNG = 120 mm

UNTERSANNBAHN = --

HINTERLÜFTUNG = 40 mm


TRAGLATTUNG = 40 mm

HOLZVERSCHALUNG = 22 mm

342 mm

WANDAUFBAU

AUBEN



FERMACELL = 15 mm

KONSTRUKTION = min. 60 mm

GEDÄMMT

OSB-PLATTE = 15 mm

FERMACELL = 15 mm

105 mm

WANDAUFBAU

INNEN