风冷式冷水机组简介

Brief Introduction Of Air Cooled Chiller

深圳市英维克科技股份有限公司

Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.

专业 · 价值 · 信赖

Professional · Value · Trust

通过点滴积累和持续努力
致力成为专业设备环境控制领域的一流企业
Become a first-class enterprise in the professional equipment environment control field through sustained development and persistent efforts

型号：EMW600HCNC3E

英维克储能系列空调

英维克是一家技术领先的精密温控节能设备提供商，国家级高新企业。致力于为储能领域提供高效可靠的温控解决方案，产品包括风冷空调和水冷机组。EMW系列冷水机组是针对储能电池散热等应用环境而开发的一款制冷产品，适用于储能集装箱内部电池发热量较大，内部设备对于环境温度敏感的应用场合。本产品功能齐备，集成上位机通讯、告警等功能，可靠性高，安装简单便捷，无需复杂调试。

英维克还拥有许多其它系列的产品，广泛应用于通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融、医疗、新能源车等行业。您可以搜索我们的网站了解更多信息：www.envicool.com。

EMW600HCNC3E

是一款交流电源制式的冷水机组产品，机组兼容左接型式、右接型式

- 电源：380-415V, 3~ ,50/60Hz
- 制冷量：60kW（W18/L35）
- 循环水量：500L/min@150kPa
- 制热量：24kW
- 进出水方式：下部进出
- 冷凝散热回风方式：侧面进风
- 冷凝散热排风方式：正面出风
- 安装方式：室外落地
- 应用环境: -30 ℃~ +55 ℃
- 维护方式：全正面维护

优点

- 一体化设计，节省现场安装调试成本
- 高能效变频压缩机，变频设计，高效节能
- 风机实时智能调速，时时与热负荷匹配，高效节能
- 选用RS485接口，实现远程设置与监控功能
- 具有来电自启动功能，并提供多种告警及保护功能
- 环保、高效R32制冷剂，满足RoHS要求
- 可靠性高，365天/年不间断运行
- 体积小，结构紧凑
- 双制冷系统配置，故障备份
- 制热量24kW，满足低温场景设备加热需求
- 电加热分级加热，按需开启，减小启动冲击电流

应用

- 设备集装箱
- 储能集装箱
- 储能电池散热等应用场合

主要技术参数

参数 型号		EMW600HCNC3E
尺寸、质量 & 安装方式		
外形尺寸（宽 x 深 x 高）	mm	1200×440×2400
质量（不含载冷剂）	kg	471
安装方式	/	落地式
应用环境	/	户外型
环境保护 & 性能		
工作环境范围	ºC	-30~+55
存储环境范围	ºC	-40~+70
工作海拔	m	0~4000m (超过 1000m 时，每超过 1000m 降额 5%)
噪声等级	dB(A)	≤80
IP 防护等级	/	IPX5
防腐等级	/	C5-M
制冷剂	/	R32
载冷剂	/	50%乙二醇水溶液
RoHS2.0 认证	/	是
CE 认证	/	是
制冷/加热能力		
制冷量@W18/L35	kW	60
制热量@Tu=10℃	kW	24
出水温度	ºC	18
循环水流量		
额定循环水流量	L/min	500@150kPa
消耗功率		
制冷输入功率@W18/L35	kW	27.8
制热输入功率@Tu=10℃	kW	24
自循环模型（仅水泵运行）功率	kW	0.74
最大消耗功率	kW	30
电源制式		
额定工作电压	V,Hz	380-415V ,3~ ,50/60Hz
支持电压范围	V,Hz	380-415±15%V ,3~, 50/60±3Hz
最大工作电流	A	72

安装示意图

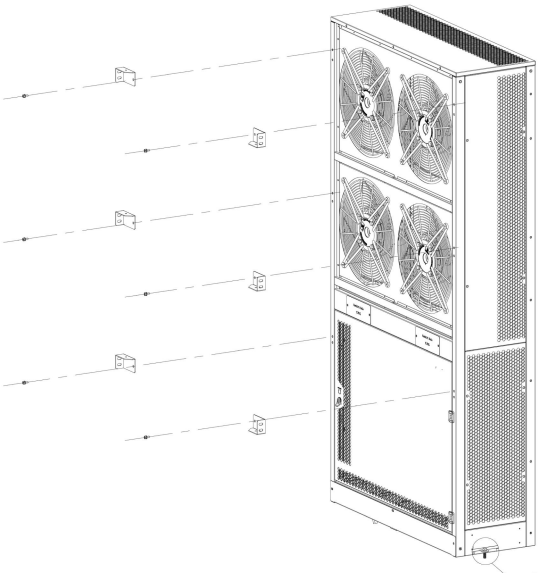

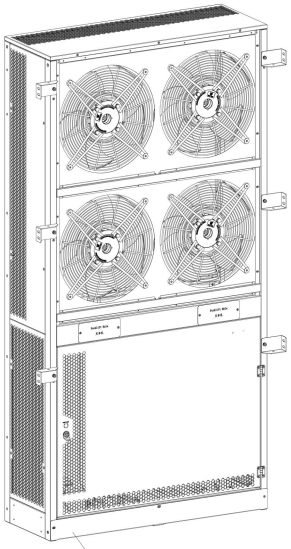

细节D

选配件（底架防护板）

细节 D-D



选配件（底架防护板）

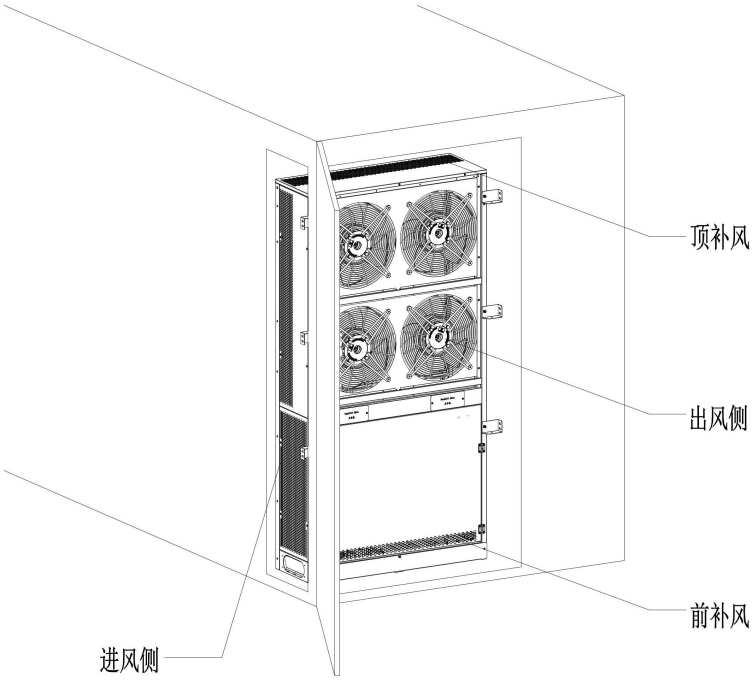

备注：

面向排风口，进风口兼容在左、右侧，顶部和正面下侧补风

外形尺寸图

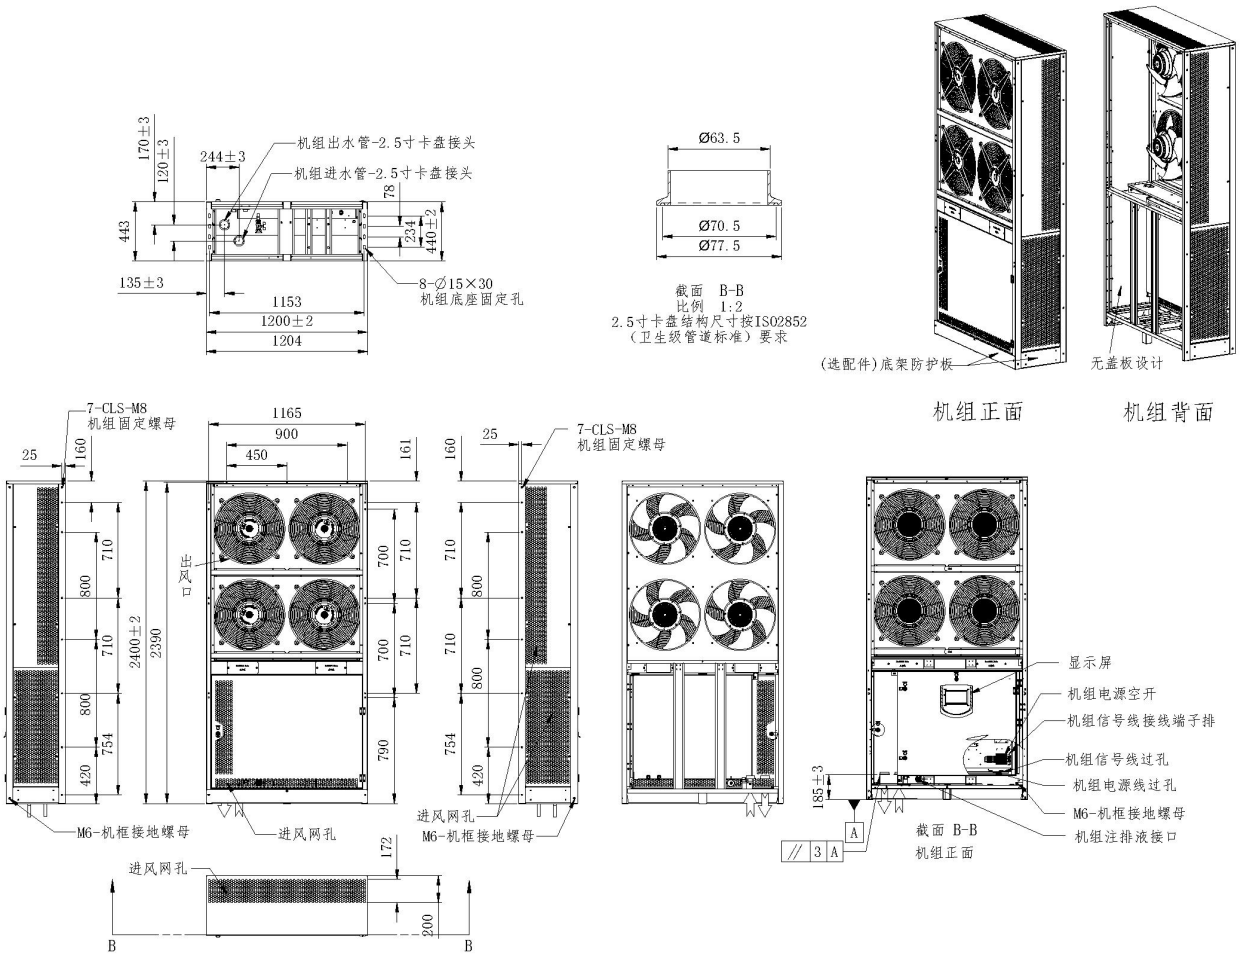

备注：

机组背部采用无盖板、漏空设计，有效减少风阻；

机组正面和集装箱端面安装平齐时，建议选配机组的底架防护板，更美观大方；

进出水口置于机身底部，便于水机与储能集装箱侧对接，兼容前后左右出管方向需求；

进出水口为卡盘 2.5 寸，外部搭配转接管与电池侧管路对接。