補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER
01911 － 13003 －

名称	符号	変更事項	設定 NO.	月 日	変更者
ﾚﾊﾞｰ ｻﾌﾞ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ, ｸﾗｯﾁ ﾚﾘｰｽﾞ ﾌｫｰｸ の防錆指示書	ISS.	REVISION	ECI NO.	DATE	REVSR
SPRPIS FOR		新設/New Adoption	000GJ0290	'97. 4.25	山本/Y.Y
LEVER S/A, CLUTCH REL FORK					

適用範囲 APPLICATION RANGE 本ＳＰＴＩＳは、ﾚﾊﾞｰ ｻﾌﾞ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ, ｸﾗｯﾁ ﾚﾘｰｽﾞ ﾌｫｰｸ に適用する。

THIS ＳＰＲＰＩＳ APPLIES TO LEVER S/A, CLUTCH REL FORK.

略図 SKETCH

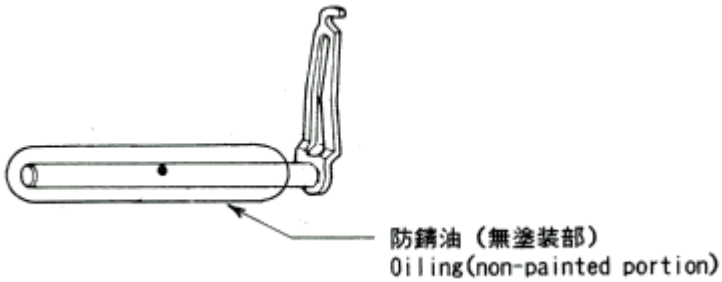

注）図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。
NOTE：METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING,OILING OR PLATING ETC.IS MENTIONED.

□塗装 ＰＡＩＮＴＩＮＧ	■防錆油 ＯＩＬＩＮＧ
□全面 WHOLE SURFACE □部分 PARTIAL SURFACE	□全面 WHOLE SURFACE ■部分 PARTIAL SURFACE
□ＥＤ：電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EX…TSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G □Ｌ ：ラッカー塗装 LACQUERING EX…TSH3609G	□Ｐ１：溶剤希釈形錆止め油ー乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 - HARD FILM(P-1) ■Ｐ３：溶剤希釈形錆止め油ー水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 - WATER DISPLACING, SOFT FILM(P - 3) □ＰＺ：その他防錆油 OTHERS OILING [
□Ｖ：気化性防錆材 VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)	□Ｚ：その他（めっき、樹脂コーティング等） OTHERS (PLATING,COAT ON RESIN ETC.)

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3 の防錆油を使用する場合は､外気から遮断する包装（例：ﾎﾟﾘ袋）が必要
In case of using P3, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS：

トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION サービスパーツ管理部 SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV.	承認 APPROVED	調査 CHECKED	作成 DRAWN
	・ ・	・	・

配布先	数								