

補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER


01911 - 11049 -

| 名称 | 符号 | 変更事項 | 設定 NO. | 月 日 | 変更者 |
|-----------------------|------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| ブラケット,アイドラ プーリ の防錆指示書 | ISS. | REVISION | ECI NO. | DATE | REVSR |
| SPRPIS FOR | | 新設/New Adoption | 000GJ0290 | '97. 4.25 | 土谷/A.T |
| BRACKET, IDLER PULLEY | | | | | |

適用範囲 APPLICATION RANGE 本 S P T I S は、 **ブラケット, アイドラ プーリ** に適用する。

THIS SPRING APPLIES TO BRACKET, IDLER PULLEY.

略図 SKETCH

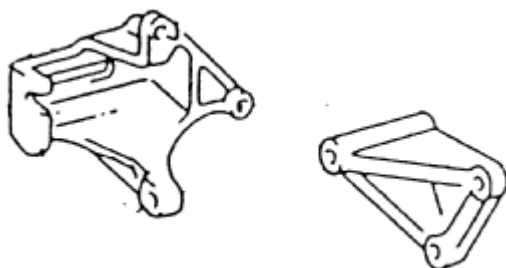

注) 図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE : METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING,OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

| | |
|---|---|
| <p>塗装 PAINTING</p> <p>全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE</p> | <p>防錆油 OILING</p> <p>全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE</p> |
| <p>E D : 電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EX...TSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G</p> <p>L : ラッカー塗装 LACQUERING EX...TSH3609G</p> | <p>P 1 : 溶剤希釈形錆止め油ー乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1)</p> <p>P 3 : 溶剤希釈形錆止め油ー水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3)</p> <p>P Z : その他防錆油 OTHERS OILING</p> |
| <p>V : 気化性防錆材 VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)</p> | <p>Z : その他 (めっき、樹脂コーティング等) OTHERS (PLATING, COAT ON RESIN ETC.)</p> |

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3 の防錆油を使用する場合は、外気から遮断する包装（例：ポリ袋）が必要

In case of using P3, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS: 未塗装部分に防錆油を塗布のこと。防錆油はいずれを使用してもよい。

Put oil on non-painted portion. Use either rust preventive oil.

| トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION サービスパーツ管理部 SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV. | | | | 承認 APPROVED | | 調査 CHECKED | | 作成 DRAWN | |
|---|---|--|--|-------------|---|------------|--|----------|--|
| | | | | . | . | . | | . | |
| 配布先 | 数 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

