PAGE NO. 1 OF 2

補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 11087 -

設定 NO. 名称 符号 变更事項 月日 变更者 カバーS/A,オイル ポンプ の防錆指示書 ISS. ECI NO. DATE REVSR REVISION SPRPIS FOR 000GJ0326 土谷/A.T 新設/New Adoption 97.11.11 COVER S/A, OIL PUNP


適用範囲 APPLICATION RANGE 本SPTISは、 力

カバーS/A,オイル ポンプ

に適用する。

THIS SPRPIS APPLIES TO COVER S/A, OIL PUNP/PUNP ASSY, OIL.

略図 SKETCH

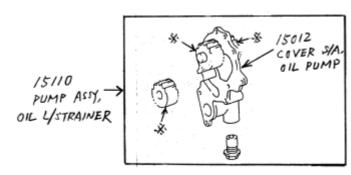

※印に防錆油塗布 (ギャ,じ~等) ※; Points to be oiling (Gear, Pin ate.)

注)図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE: METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

塗装 PAINTING	防錆油 OILING
全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE
E D:電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EXTSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G L:ラッカー塗装 LACQUERING EXTSH3609G	P 1:溶剤希釈形錆止め油一乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1) P 3:溶剤希釈形錆止め油一水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3) P Z:その他防錆油 OTHERS OILING
V:気化性防錆材 VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)	Z : その他(めっき、樹脂コーティング等) OTHERS (PLATING,COAT ON RESIN ETC.)

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3 の防錆油を使用する場合は、外気から遮断する包装(例:ポリ袋)が必要

In case of using P3, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS:

トヨタ自動車株式会社		承認 APPROVED		調査 CHECKED		作成 DRAWN			
TOY	OTA I	MOTOR CORPORATION							
+	サーヒ	[スパーツ管理部							
SERVICE	PART	S ADMINISTRATION DIV.		•	•	•		•	
配布先	数								
						•			

PAGE NO. 2 OF 2

補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 11087 - A

設定 NO. 月日 名称 符号 变更事項 变更者 カバーS/A,オイル ポンプ の防錆指示書 ISS. ECI NO. DATE REVSR REVISION SPRPIS FOR 追加/Page Addition 000GJ0370 土谷/A.T **'98.10.6** COVER S/A, OIL PUNP


適用範囲 APPLICATION RANGE 本SPTISは、 ブ

カバーS/A,オイル ポンプ

に適用する。

THIS SPRPIS APPLIES TO COVER S/A, OIL PUNP/PUNP ASSY, OIL.

略図 SKETCH



※切以防鳞油渗布 (粒,也)等) ※; Points to be oiling (Geat, Pin etc.)

注)図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE: METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

塗装 PAINTING	防錆油 OILING
全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE
E D:電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EXTSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G L:ラッカー塗装 LACQUERING EXTSH3609G	P 1:溶剤希釈形錆止め油一乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1) P 3:溶剤希釈形錆止め油一水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3) P Z:その他防錆油 OTHERS OILING
V:気化性防錆材 VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)	Z : その他(めっき、樹脂コーティング等) OTHERS (PLATING,COAT ON RESIN ETC.)

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3 の防錆油を使用する場合は、外気から遮断する包装(例:ポリ袋)が必要 In case of using P3, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS:

						1		1	
	トヨタ自動車株式会社		承認 APPROVED		調査 CHECKED		作成 DRAWN		
Т	OYOTA I	MOTOR CORPORATION							
	サーヒ	ごスパーツ管理部							
SERVIO		S ADMINISTRATION DIV		•	•	•		•	
配布先	数								