

補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER


01911 - 14064 -

| 名称 シャフト アッセンブリ, ステアリング インタミディエイト の防錆指示書 | 符号 ISS. | 変更事項 REVISION | 設定 NO. ECI NO. | 月 日 DATE | 変更者 REVSR |
|--|------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|
| SPRPIS FOR SHAFT ASSY, SYRG INTER | | 新設/New Adoption | 000GJ0290 | '97. 4.25 | 山本/Y.Y |

適用範囲 APPLICATION RANGE 本 S P R P I S は、シャフト アッセンブリ, ステアリング インタミディエイト に適用する。

THIS S P R P I S APPLIES TO SHAFT ASSY, SYRG INTER.

略図 SKETCH

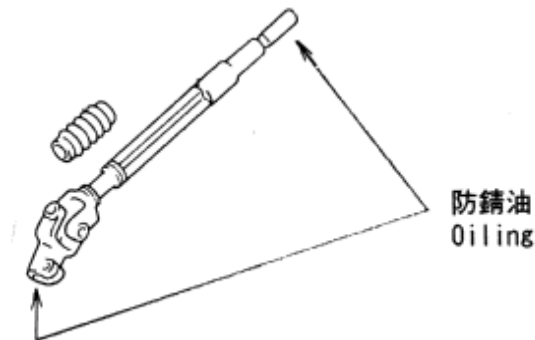

注) 図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE : METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

| 塗装 PAINTING | 防錆油 OILING |
|--|---|
| 全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE | 全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE |
| E D : 電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EX...TSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G L : ラッカー塗装 LACQUERING EX...TSH3609G | P 1 : 溶剤希釈形錆止め油ー乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1) P 3 : 溶剤希釈形錆止め油ー水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3) P Z : その他防錆油 OTHERS OILING |
| V : 気化性防錆材 VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR) | Z : その他 (めっき、樹脂コーティング等) OTHERS (PLATING, COAT ON RESIN ETC.) |

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3 の防錆油、又は VCI 紙を使用する場合は、外気から遮断する包装 (例: ポリ袋) が必要

In case of using either P3 or VCI paper, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS : 防錆方法はいずれかを選択のこと。防錆材はいずれを使用してもよい。

Select either rust preventive. Use either rust preventive oil or VCI.

| | | | |
|---|------------------|-----------------|---------------|
| トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION サービスパーツ管理部 SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV. | 承認 APPROVED . | 調査 CHECKED . | 作成 DRAWN . |
|---|------------------|-----------------|---------------|

| 配布先 | 数 | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

