PAGE NO. 1 OF 2

補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER

01911 - 14068 -


名称	符号	変更事項	設定 NO.	月日	変更者
ハウジング ASSY,リヤアクスルの防錆指示書	ISS.	REVISION	ECI NO.	DATE	REVSR
SPRPIS FOR		新設/New Adoption	000GJ0300	'97. 7. 3	山本/Y.Y
HOUSING ASSY, RR AXLE					

適用範囲 APPLICATION RANGE 本SPTISは、ハウジング ASSY, リヤ アクスル/ビーム ASSY, リヤ アクスルに適用する。

THIS SPRPIS APPLIES TO HOUSING ASSY, RR AXLE/BEAM ASSY, RR AXLE.

略図 SKETCH

ハウシ′ンケ′ ASSY, リヤ アクスル HOUSING ASSY, RR AXLE

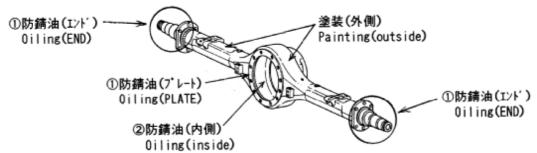

注)図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE: METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

塗装 PAINTING	防錆油 OILING
全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE
E D:電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EXTSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G L:ラッカー塗装 LACQUERING EXTSH3609G	P 1: 溶剤希釈形錆止め油一乾性・・・ SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1) P 3:溶剤希釈形錆止め油一水置換性・・・ SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3) P Z: その他防錆油 OTHERS OILING
V :気化性防錆材	Z:その他(めっき、樹脂コーティング等)
VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)	OTHERS (PLATING, COAT ON RESIN ETC.)

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3 の防錆油を使用する場合は、外気から遮断する包装(例:ポリ袋)が必要

In case of using P3, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS:防錆油はいずれを使用してもよい。

Use either rust preventive oil.

	トヨゟ	7自動車株式会社	承認 APPRO	VED	調査 CHEC	CKED	作成 [DRAWN
TOY	/OTA	MOTOR CORPORATION						
-	サーヒ	ごスパーツ管理部						
SERVICE	PART	S ADMINISTRATION DIV.			٠		•	
配布先	数							

PAGE NO. 2 OF 2

補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER


01911 - 14068 -

名称		変更事項	設定 NO.	月日	変更者
ハウジング ASSY,リヤアクスルの防錆指示書	ISS.	REVISION	ECI NO.	DATE	REVSR
SPRPIS FOR		新設/New Adoption	000GJ0300	'97. 7. 3	山本/Y.Y
HOUSING ASSY, RR AXLE					

適用範囲 APPLICATION RANGE 本SPTISは、ハウジング ASSY, リヤ アクスル/ビーム ASSY, リヤ アクスルに適用する。

THIS SPRPIS APPLIES TO HOUSING ASSY, RR AXLE/BEAM ASSY, RR AXLE.

略図 SKETCH

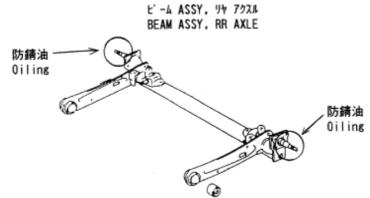

注)図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE: METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

塗装 PAINTING	防錆油 OILING
全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE	全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE
E D:電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EXTSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G L:ラッカー塗装 LACQUERING EXTSH3609G	P 1:溶剤希釈形錆止め油一乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1) P 3:溶剤希釈形錆止め油一水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3) P Z:その他防錆油 OTHERS OILING
V:気化性防錆材 VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR)	Z : その他(めっき、樹脂コーティング等) OTHERS (PLATING,COAT ON RESIN ETC.)
, , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

遵守事項

備考 REMARKS:

	トヨゟ	7自動車株式会社	承認 APPROVE	iD 調査 CHECKED	作成 DRAWN
TO	YOTA	MOTOR CORPORATION			
	サーヒ	ごスパーツ管理部			
SERVIC	E PART	TS ADMINISTRATION DIV.	• •	•	•
配布先	数				