# 補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER 01911 ー 13065 ー

| 名称 | 符号 ISS. | 変更事項 REVISION | 設定 NO. ECI NO. | 月 日 DATE | 変更者 REVSR |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ ﾕﾆｯﾄ ASSY の防錆指示書 | | | | | |
| SPRPIS FOR TRANSMISSON UNIT ASSY | | 新設/New Adoption | 000GJ0296 | '97. 6.12 | 山本/Y.Y |

適用範囲 APPLICATION RANGE 本ＳＰＴＩＳは、ﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ ﾕﾆｯﾄ ASSY に適用する。

THIS ＳＰＲＰＩＳ APPLIES TO TRANSMISSON UNIT ASSY.

略図 SKETCH

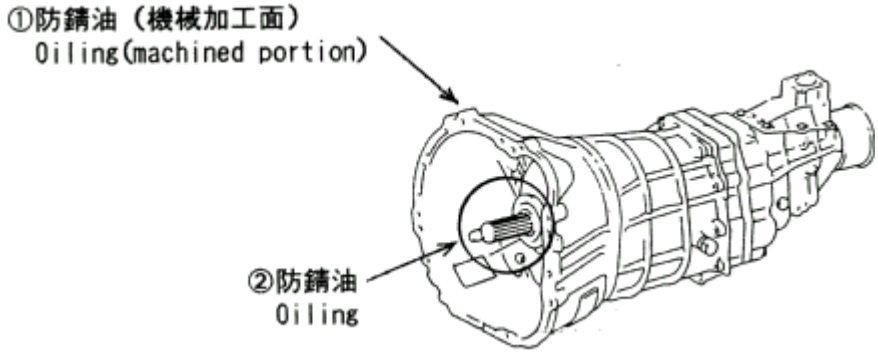


注）図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。
NOTE：METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING,OILING OR PLATING ETC.IS MENTIONED.

| □塗装 ＰＡＩＮＴＩＮＧ | ■防錆油 ＯＩＬＩＮＧ |
|---|---|
| □全面 WHOLE SURFACE □部分 PARTIAL SURFACE | □全面 WHOLE SURFACE ■部分 PARTIAL SURFACE |
| □ＥＤ：電着塗装<br>ELECTRODEPOSITION COATING<br>EX…TSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G<br>□Ｌ ：ラッカー塗装<br>LACQUERING<br>EX…TSH3609G | ■Ｐ１：溶剤希釈形錆止め油ー乾性･･･①<br>SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL<br>GRADE 1 - HARD FILM(P-1)<br>■Ｐ３：溶剤希釈形錆止め油ー水置換性･･･②<br>SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL<br>GRADE 3 - WATER DISPLACING, SOFT FILM(P - 3)<br>□ＰＺ：その他防錆油<br>OTHERS OILING [ |
| □Ｖ：気化性防錆材<br>VCI ( VOLATILE CORROSION INHIBITOR ) | □Ｚ：その他（めっき、樹脂コーティング等）<br>OTHERS ( PLATING,COAT ON RESIN ETC. ) |

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3 の防錆油を使用する場合は､外気から遮断する包装（例：ﾎﾟﾘ袋）が必要
In case of using P3, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS：防錆油はいずれを使用してもよい。
Use either rust preventive oil.

| トヨタ自動車株式会社<br>TOYOTA MOTOR CORPORATION<br>サービスパーツ管理部<br>SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV. | 承認 APPROVED | 調査 CHECKED | 作成 DRAWN |
|---|---|---|---|
| | ・ ・ | ・ | ・ |

| 配布先 | 数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |