

## SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER


**01911 - 13074 -**

名称 フランジ，アウトプット シャフト コンパニオン の防錆指示書	符号 ISS.	変更事項 REVISION	設定 NO. ECI NO.	月 日 DATE	変更者 REVSR
SPRPIS FOR FLANGE，OUTPUT SHAFT COMPN		新設/New Adoption	000GJ0296	'97. 6.12	山本/Y.Y

適用範囲 APPLICATION RANGE 本 S P T I S は、フランク、アウトプット シャフト コンパニオンに適用する。

THIS SPRING APPLIES TO FLANGE, OUTPUT SHAFT COMPN.

略図 SKETCH

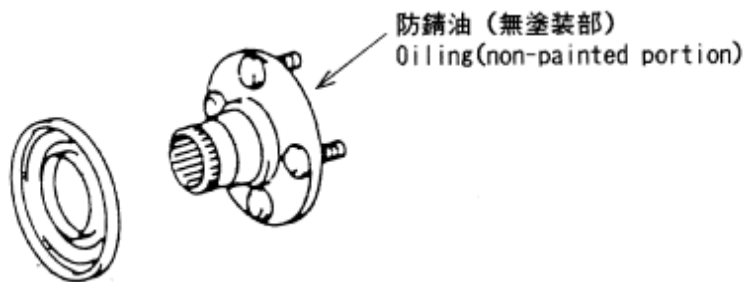

注) 図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE : METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING,OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

<p>塗装 PAINTING</p> <p>全面 WHOLE SURFACE    部分 PARTIAL SURFACE</p>	<p>防錆油 OILING</p> <p>全面 WHOLE SURFACE    部分 PARTIAL SURFACE</p>
<p>E D : 電着塗装 ELECTRODEPOSITION COATING EX...TSH2105G/TSH2106G&amp;TSH2354G/TSH2353G</p> <p>L : ラッカー塗装 LACQUERING EX...TSH3609G</p>	<p>P 1 : 溶剤希釈形錆止め油ー乾性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 1 HARD FILM(P-1)</p> <p>P 3 : 溶剤希釈形錆止め油ー水置換性 SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3)</p> <p>P Z : その他防錆油 OTHERS OILING</p>
<p>V : 気化性防錆材 VCI ( VOLATILE CORROSION INHIBITOR )</p>	<p>Z : その他 ( めっき、樹脂コーティング等 ) OTHERS ( PLATING, COAT ON RESIN ETC. )</p>

**遵守事項** RULE OF OBSERVANCE: P3 の防錆油を使用する場合は、外気から遮断する包装（例：ポリ袋）が必要

In case of using P3, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS : 防錆油はいずれを使用してもよい。

Use either rust preventive oil.

トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION サービスパーツ管理部 SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV.	承認 APPROVED  .	調査 CHECKED  .	作成 DRAWN  .
---	----------------------	---------------------	-------------------

[illegible]

