

## 補給部品防錆指示書

SERVICE PARTS RUST PROOFING INSTRUCTION SHEET

番号 NUMBER


01911 - 14047 -

| 名称<br>ギヤ アッセンブリ, ステアリング の防錆指示書    | 符号<br>ISS. | 変更事項<br>REVISION | 設定 NO.<br>ECI NO. | 月 日<br>DATE | 変更者<br>REVSER |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| SPRPIS FOR<br>GEAR ASSY, STEERING |            | 新設/New Adoption  | 000GJ0290         | '97. 4.25   | 山本/Y.Y        |

適用範囲 APPLICATION RANGE 本 S P T I S は、ギヤ アッセンブリ, ステアリング に適用する。

THIS S P R P I S APPLIES TO GEAR ASSY, STEERING.

略図 SKETCH

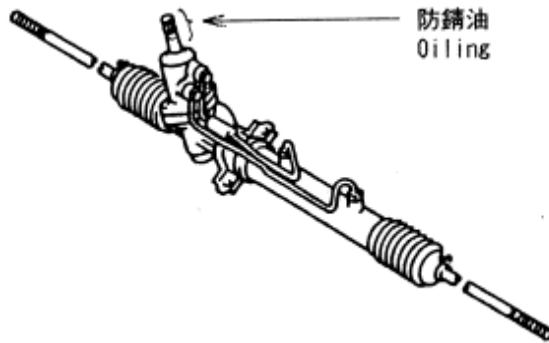

注) 図面に塗装、防錆油、めっき等の防錆に関する指示がある場合は、図面指示に従うこと。

NOTE : METHOD OF RUSTPROOFING SHOULD BE FOLLOWED TO THE DRAWING AS SURFACE TREATMENT THAT IS PAINTING, OILING OR PLATING ETC. IS MENTIONED.

| 塗装 PAINTING  | 防錆油 OILING  |
|--|---|
| 全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE  | 全面 WHOLE SURFACE 部分 PARTIAL SURFACE   |
| E D : 電着塗装<br>ELECTRODEPOSITION COATING<br>EX...TSH2105G/TSH2106G&TSH2354G/TSH2353G<br>L : ラッカー塗装<br>LACQUERING<br>EX...TSH3609G | P 1 : 溶剤希釈形錆止め油ー乾性<br>SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL<br>GRADE 1 HARD FILM(P-1)<br>P 3 : 溶剤希釈形錆止め油ー水置換性<br>SOLVENT CUTBACK TYPE RUST PREVENTIVE OIL<br>GRADE 3 WATER DISPLACING, SOFT FILM(P 3)<br>P Z : その他防錆油<br>OTHERS OILING |
| V : 気化性防錆材<br>VCI ( VOLATILE CORROSION INHIBITOR )   | Z : その他 (めっき、樹脂コーティング等)<br>OTHERS ( PLATING, COAT ON RESIN ETC. )   |

遵守事項 RULE OF OBSERVANCE: P3 の防錆油を使用する場合は、外気から遮断する包装 (例: ポリ袋) が必要  
 In case of using P3, packaging (ex, polyethylene-bag) that can isolate from ambient air is essential.

備考 REMARKS :

|   |   |             |            |          |
|---|---|-------------|------------|----------|
| トヨタ自動車株式会社<br>TOYOTA MOTOR CORPORATION<br>サービスパーツ管理部<br>SERVICE PARTS ADMINISTRATION DIV. |   | 承認 APPROVED | 調査 CHECKED | 作成 DRAWN |
| 配布先   | 数 |             |            |          |
|   |   |             |            |          |
|   |   |             |            |          |

