美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司 · 质检 SOP 流程清单

流程编号	流程名称
MSE050	注塑-PQC检验流程
MSE051	注塑-PQC不合格处理流程
MSE058	组装-工序自检及异常单处置流程
MSE060	组装-PQC检验流程
MSE061	组装-PQC不合格处理流程
MSE068	半成品组装-PQC检验
MSE069	半成品组装-PQC检验不合处理流程


共 7 个流程

美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE050	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：质检	相关部门确认签字	
流程名称：注塑-PQC检验流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：1. 进站后生成第一张出站检验单。2. 数采数量达到托盘数量后，自动生成后续检验单。3. 检验单判定后，将检验单号及对应检验结果给到 WMS，WMS 将检验单号与容器进行绑定、更新检验结果；若不合格，WMS 将托盘送至不良品仓。

质检	仓库	关键作业说明

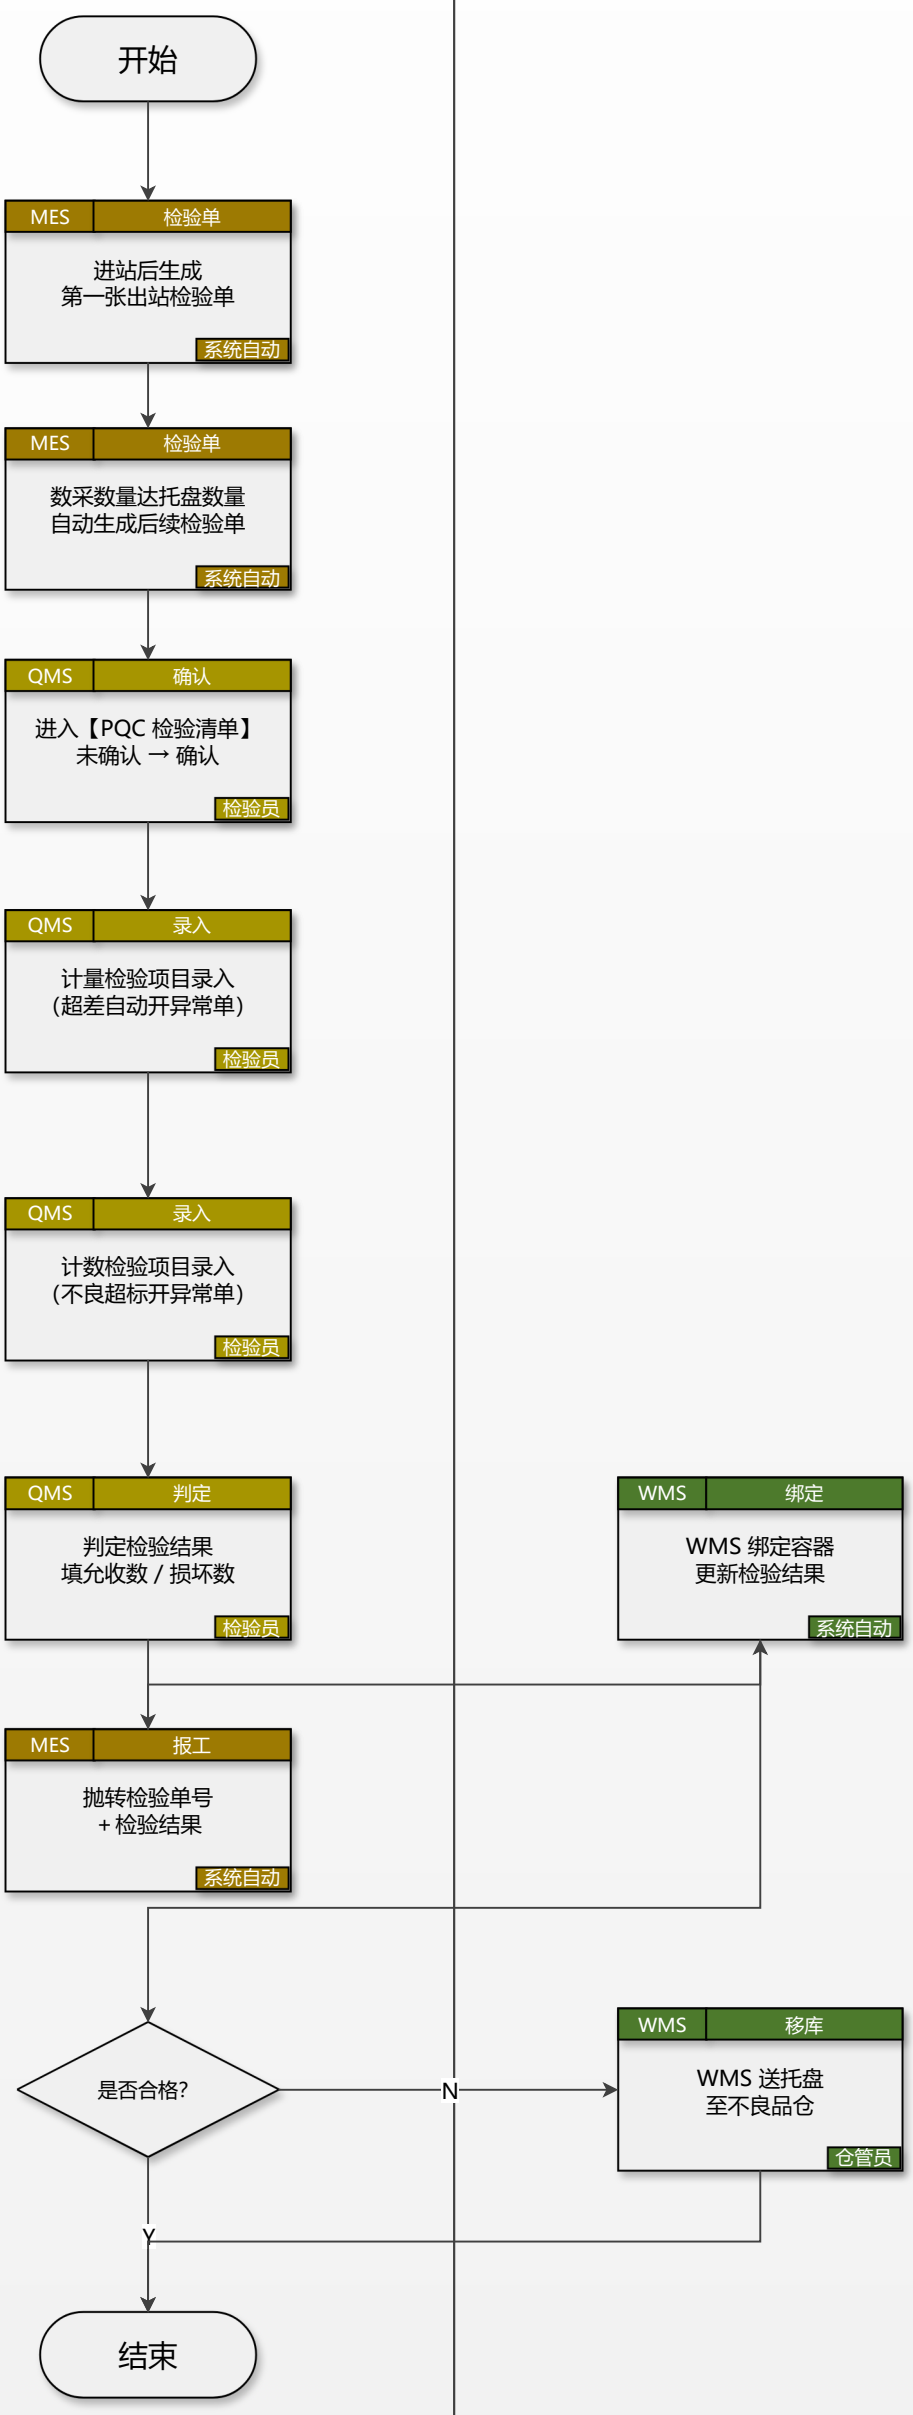

① 生成检验单
进站后由 MES 生成第一张出站检验单；数采数量达到托盘数量后，
系统自动生成后续检验单（依次类推）。

① 检验清单
检验员进入【PQC 检验清单】页面，列表按状态分为「未确认」「未检验」
「已验收」页签；各群组检验员仅看到自己负责的单据。
※ 检验员只对 QMS 单据判定界面进行操作，其余发起检验单操作
不由检验员进行。

② 确认单据
在「未确认」页签中选中待确认的检验单，点击【确认】，
单据流转至「待检验」状态，等待检验员进行检验操作。

③ 计量检验项目录入
进入「待检验」页签，选中检验单进入检验界面，选择【计量检验项目】，
使用量具测量后将实际测量值填入对应项目输入框；
系统自动依规格上下限判定合格/不合格（绿色为合格）。
※ 计量项目超出规格自动开立异常单。


④ 计数检验项目录入
切换至【计数检验项目】页签，依实际检验情况选择各不良项目是否存在；
全部合格则不良数填 0，存在不良则填入对应不良原因的数量。
※ 计数项目按判别法则自动判定，不良数达设定标准时自动开立异常单。

⑤ 判定检验结果
判定界面填入允收数量与损坏数量完成判定；
若存在异常单，可选择整批报废（损坏数量 = 母体数量，判定不合格）
或部分允收。检验单流转至「已验收」页签。

异常单开立
※ 异常单开立触发条件（满足其一即触发）：
1) 计数不良达标准　2) 计量超规格　3) 法则设定为「异常」
填入异常单的分类群组、第一处理群组、验收群组及不良原因，
点击完成生成异常单。

结果回写 WMS
检验单判定后，MES 将检验单号及对应检验结果给到 WMS；
WMS 将检验单号与容器进行绑定并更新检验结果。
判定不合格的，WMS 将托盘送至不良品仓；
判定需返工/报废的，分别走 MSE052 / MSE053 流程。

标准图例

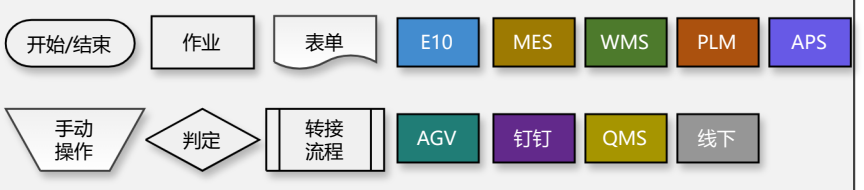


美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE051	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：质检	相关部门确认签字	
流程名称：注塑-PQC不合格处理流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：质检发起的检验不合格品通知单处理流程。

质检	关键作业说明

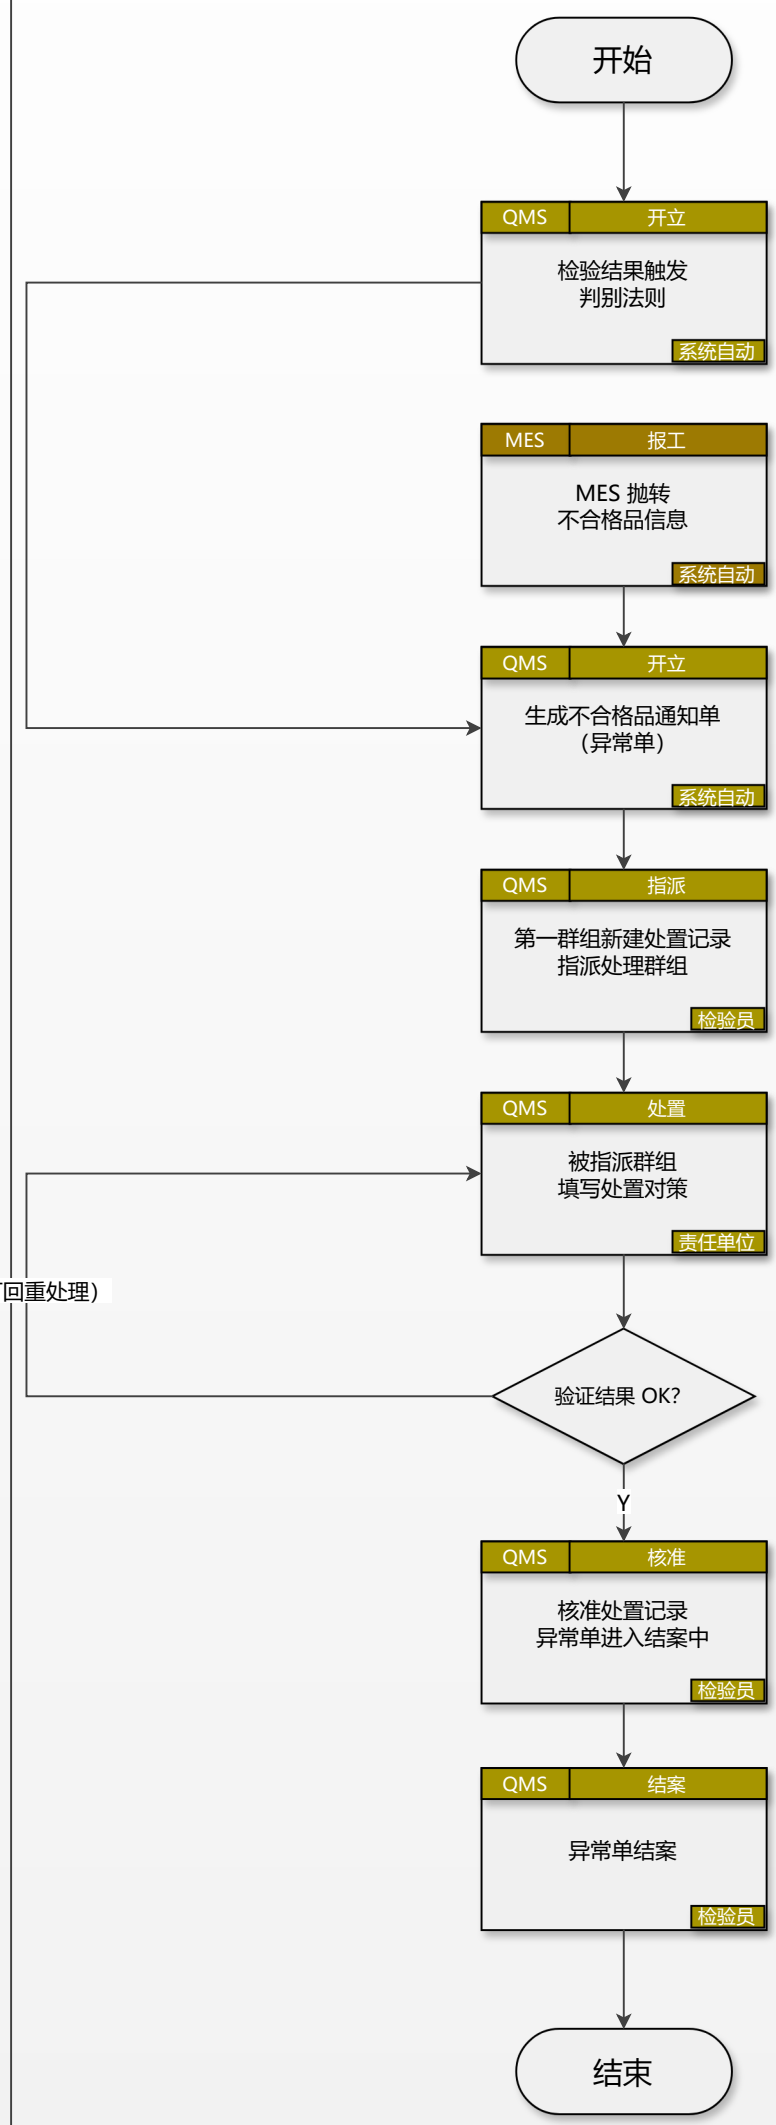

① 异常单开立
检验结果触发判别法则时，系统弹出异常单开立窗口。
※ 异常单开立触发条件（满足其一即触发）：
1) 计数不良达标准　2) 计量超规格　3) 法则设定为「异常」
填入异常单的分类群组、第一处理群组、验收群组及不良原因，
点击完成生成异常单。


② 第一群组新建处置记录
第一群组内的检验员在异常单界面新建处置记录，指派任意群组进行处理；
填写处置说明后提交，异常单流转至被指派群组的待办列表。

③ 被指派群组处置对策
被指派群组收到消息提醒后进入【处置结果验证】界面，
在处置对策中填写具体处理措施与方案，判断处置结果为 OK 或 NG 后提交。

④ 第一群组验证处置结果
第一群组收到处置完成通知后验证处置结果，输入验证耗时与验证说明。
验证 OK → 核准处置记录，异常单进入「结案中」状态；
验证 NG → 打回至被指派群组重新处理。

⑤ 异常单结案
处置验证通过后进入【结案记录】界面，输入结案描述并确定完成结案，
异常单状态变更为「已结案」，处置流程结束。
※ 异常单每一步指派与处置结果均支持发送邮箱提醒。

标准图例

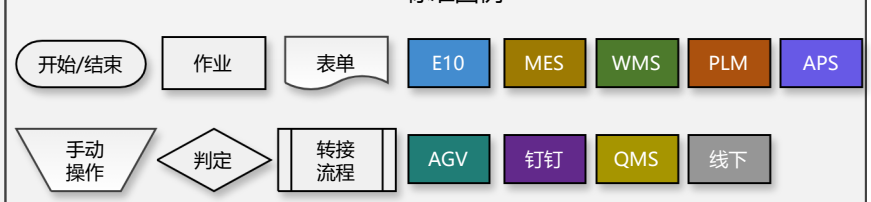


美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE058	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：组装-工序自检及异常单处置流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：1. 打开工序自检作业，选择不良原因、输入数量，发现一个不良报一个不良，完成后统一提交。2. 生产异常单由检验人员进行处理。

生产-成品组装	质检	关键作业说明

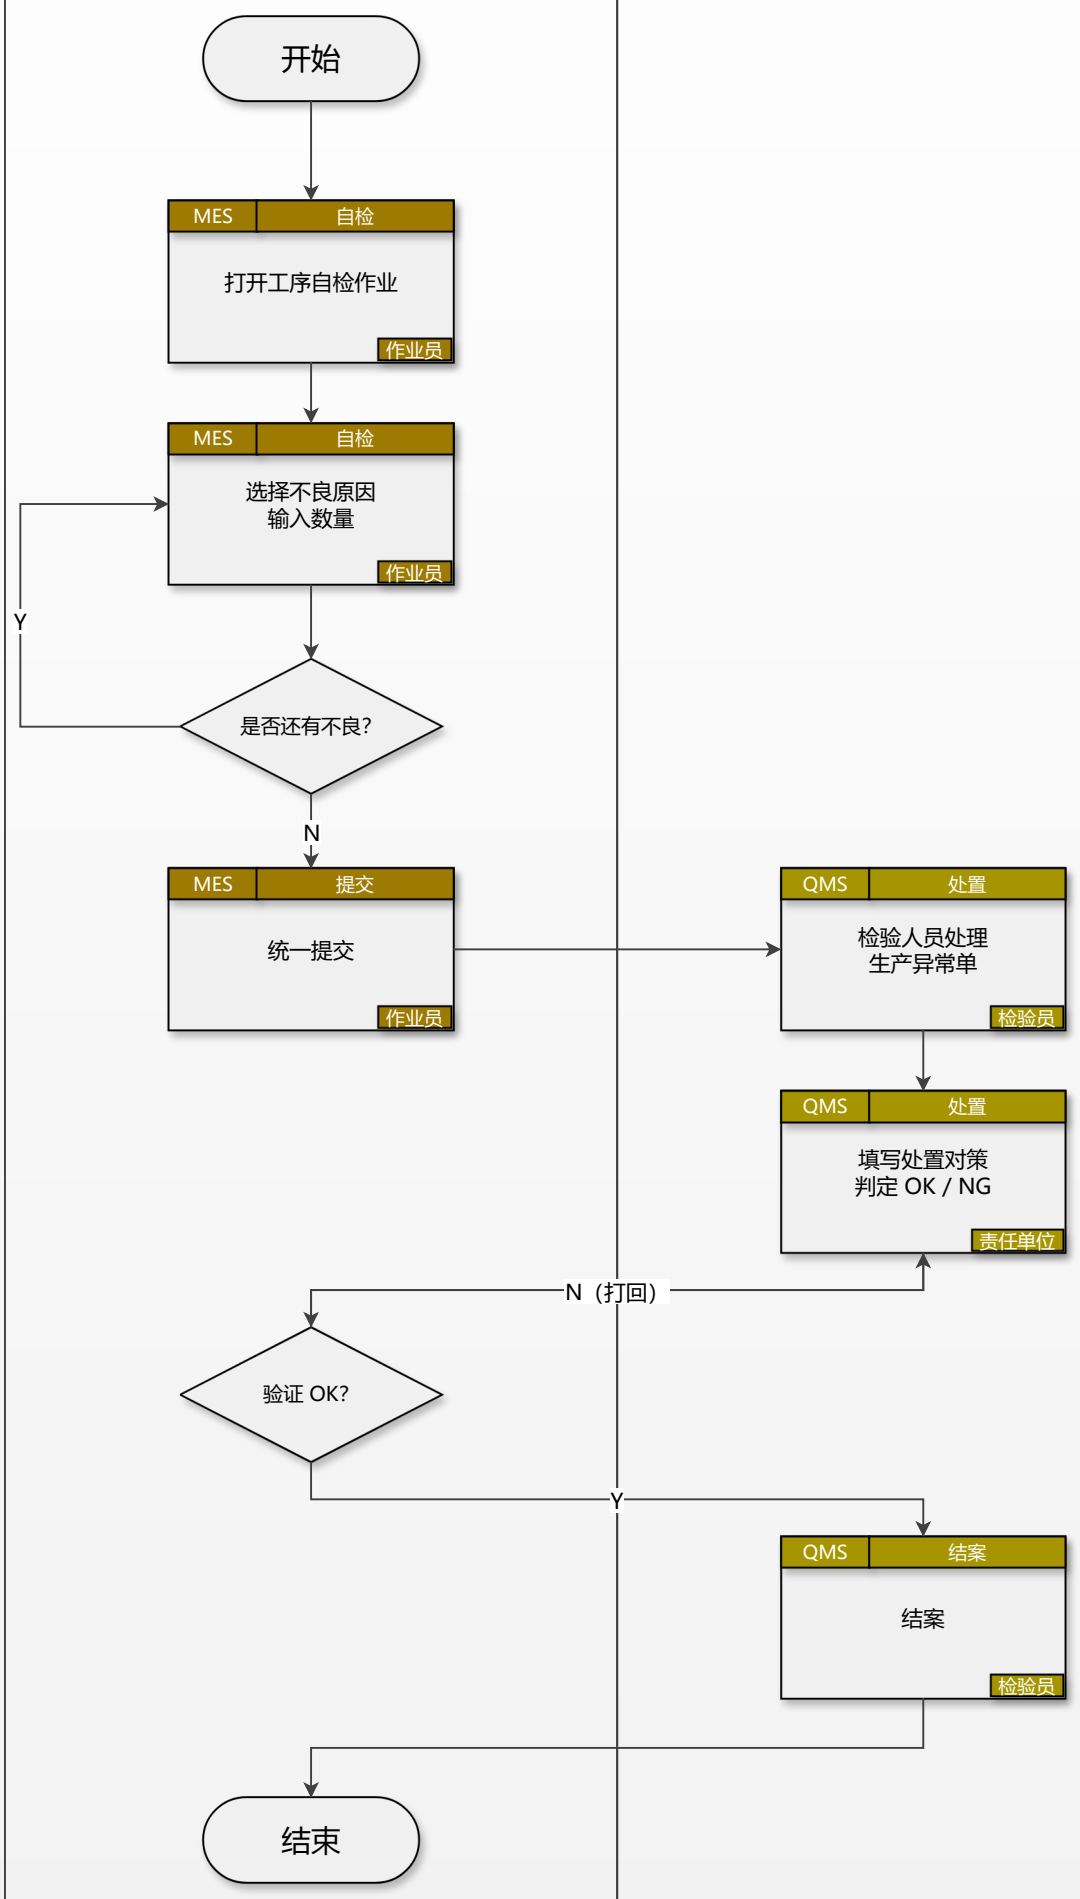


① 工序自检
打开【工序自检作业】，选择不良原因并输入数量；采用「发现一个不良、报一个
不良」的方式逐笔记录，全部记录完成后统一提交。
※ 工序检不合格的产品，统一用子作业报不良。

② 异常单处置
生产异常单由检验人员进行处理：进入【质量异常单】功能查看异常单据，由第一
群组新建处置记录并指派处理群组，被指派群组填写处置对策并判定 OK / NG，
第一群组验证后结案。

③ 验证与结案
验证 OK → 核准进入结案；验证 NG → 打回被指派群组重新处理。
※ 后续处理逻辑需要确认。


标准图例

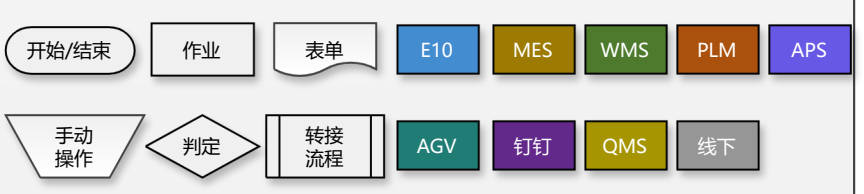

美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE060	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：质检	相关部门确认签字	
流程名称：组装-PQC检验流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：检验员依据生成的检验单执行检验并判定；检验单判定后，将检验结果给到 WMS，WMS 更新检验结果；判定不合格的，WMS 将不合格品送至不良品仓。

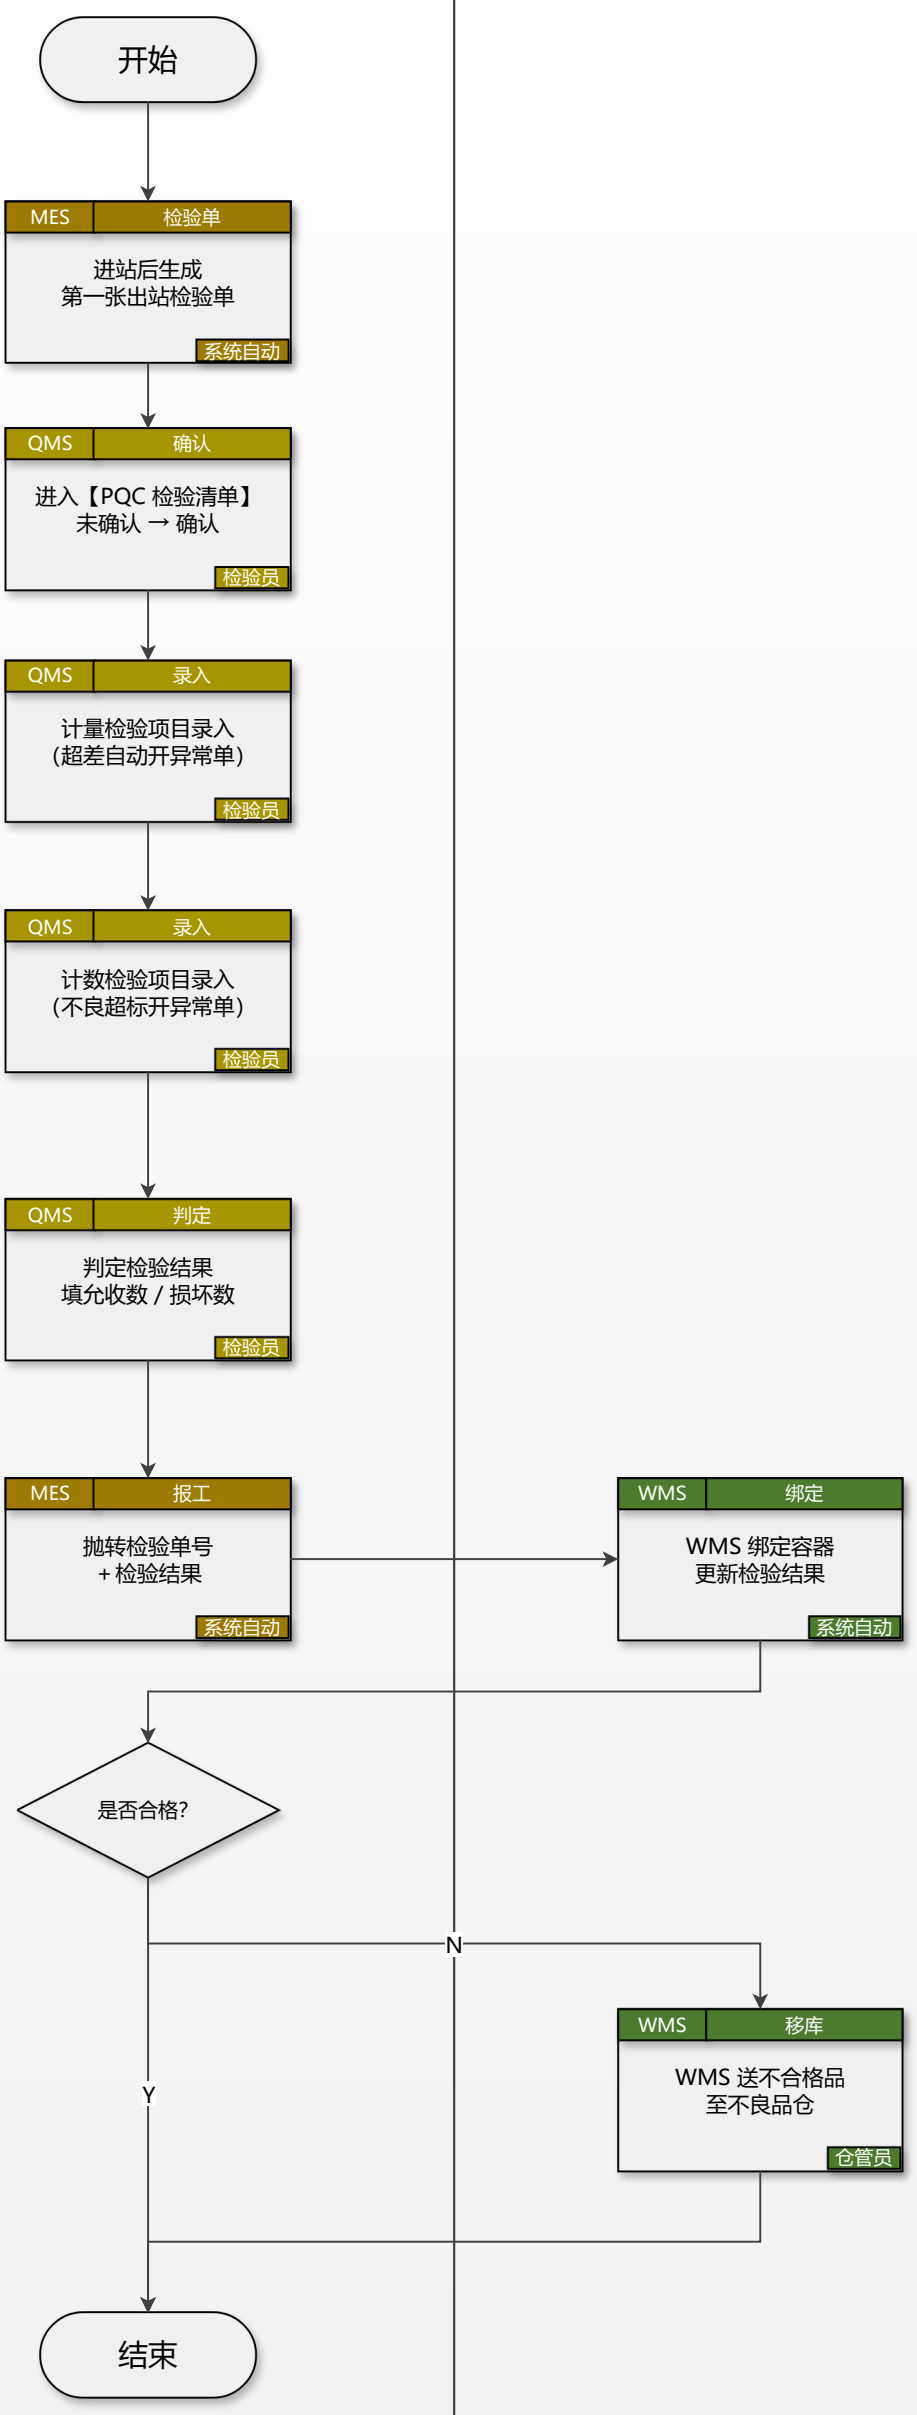

关键作业说明

① 生成检验单
进站后由 MES 生成第一张出站检验单。

① 检验清单
检验员进入【PQC 检验清单】页面，列表按状态分为「未确认」「未检验」「已验收」页签；各群组检验员仅看到自己负责的单据。
※ 检验员只对 QMS 单据判定界面进行操作，其余发起检验单操作
不由检验员进行。

② 确认单据
在「未确认」页签中选中待确认的检验单，点击【确认】，单据流转至「待检验」状态，等待检验员进行检验操作。

③ 计量检验项目录入
进入「待检验」页签，选中检验单进入检验界面，选择【计量检验项目】，
使用量具测量后将实际测量值填入对应项目输入框；
系统自动依规格上下限判定合格/不合格（绿色为合格）。
※ 计量项目超出规格自动开立异常单。


④ 计数检验项目录入
切换至【计数检验项目】页签，依实际检验情况选择各不良项目是否存在；
全部合格则不良数填 0，存在不良则填入对应不良原因的数量。
※ 计数项目按判别法则自动判定，不良数达设定标准时自动开立异常单。

⑤ 判定检验结果
判定界面填入允收数量与损坏数量完成判定；
若存在异常单，可选择整批报废（损坏数量 = 母体数量，判定不合格）
或部分允收。检验单流转至「已验收」页签。

异常单开立
※ 异常单开立触发条件（满足其一即触发）：
1) 计数不良达标准　2) 计量超规格　3) 法则设定为「异常」
填入异常单的分类群组、第一处理群组、验收群组及不良原因，
点击完成生成异常单。

结果回写 WMS
检验单判定后，MES 将检验单号及对应检验结果给到 WMS；WMS 将检验单号
与容器进行绑定并更新检验结果。判定不合格的，WMS 将不合格品送至
不良品仓。
※ 在生产线上判退的可直接线上操作返工。


标准图例

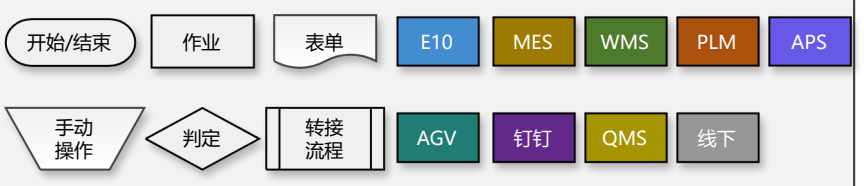

美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE061	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：质检	相关部门确认签字	
流程名称：组装-PQC不合格处理流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：质检发起的检验不合格品通知单处理流程。

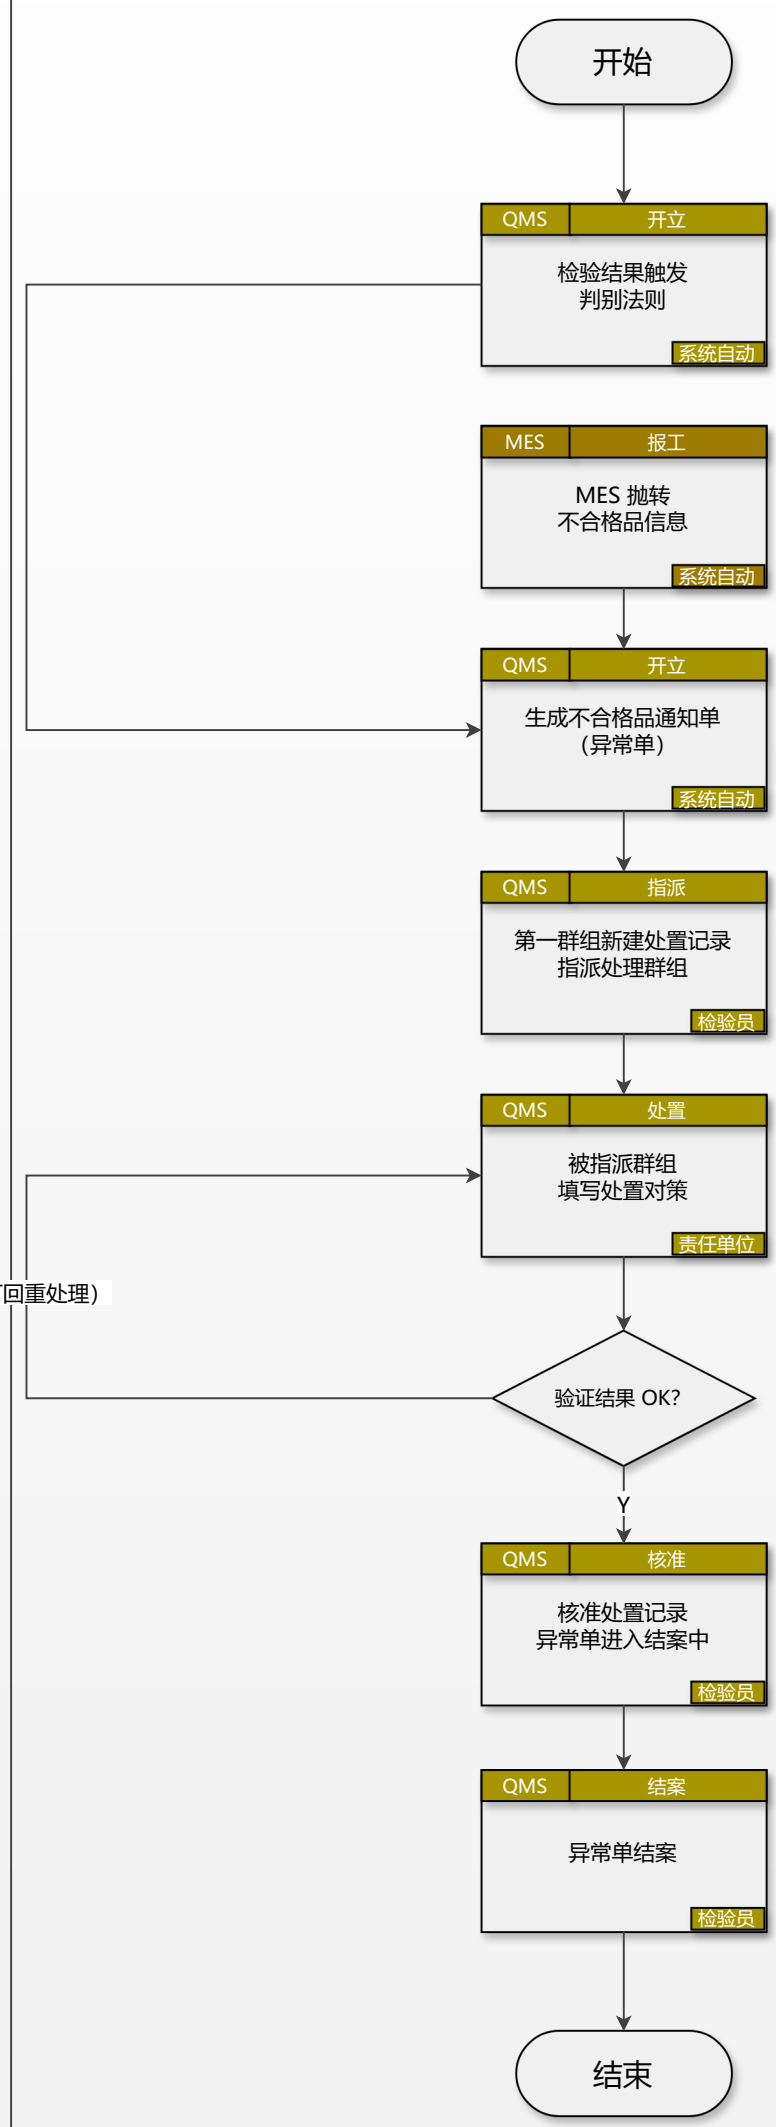

关键作业说明


① 异常单开立
检验结果触发判别法则时，系统弹出异常单开立窗口。
※ 异常单开立触发条件（满足其一即触发）：
1) 计数不良达标准　2) 计量超规格　3) 法则设定为「异常」
填入异常单的分类群组、第一处理群组、验收群组及不良原因，
点击完成生成异常单。

② 第一群组新建处置记录
第一群组内的检验员在异常单界面新建处置记录，指派任意群组进行处理；
填写处置说明后提交，异常单流转至被指派群组的待办列表。

③ 被指派群组处置对策
被指派群组收到消息提醒后进入【处置结果验证】界面，
在处置对策中填写具体处理措施与方案，判断处置结果为 OK 或 NG 后提交。

④ 第一群组验证处置结果
第一群组收到处置完成通知后验证处置结果，输入验证耗时与验证说明。
验证 OK → 核准处置记录，异常单进入「结案中」状态；
验证 NG → 打回至被指派群组重新处理。

⑤ 异常单结案
处置验证通过后进入【结案记录】界面，输入结案描述并确定完成结案，
异常单状态变更为「已结案」，处置流程结束。
※ 异常单每一步指派与处置结果均支持发送邮箱提醒。

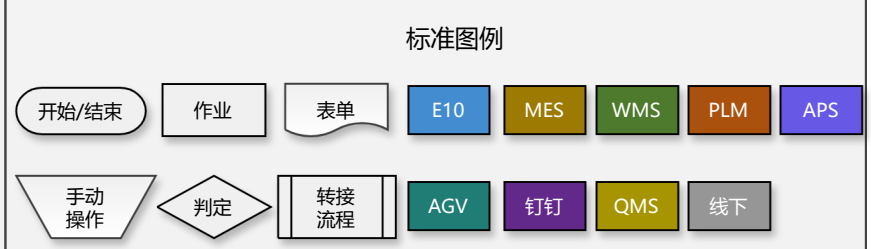


美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE068	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：质检	相关部门确认签字	
流程名称：半成品组装-PQC检验	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：检验员依据生成的检验单执行检验并判定；检验单判定后，将检验结果给到 WMS，WMS 更新检验结果；判定不合格的，WMS 将不合格品送至不良品仓。

质检	仓库	关键作业说明

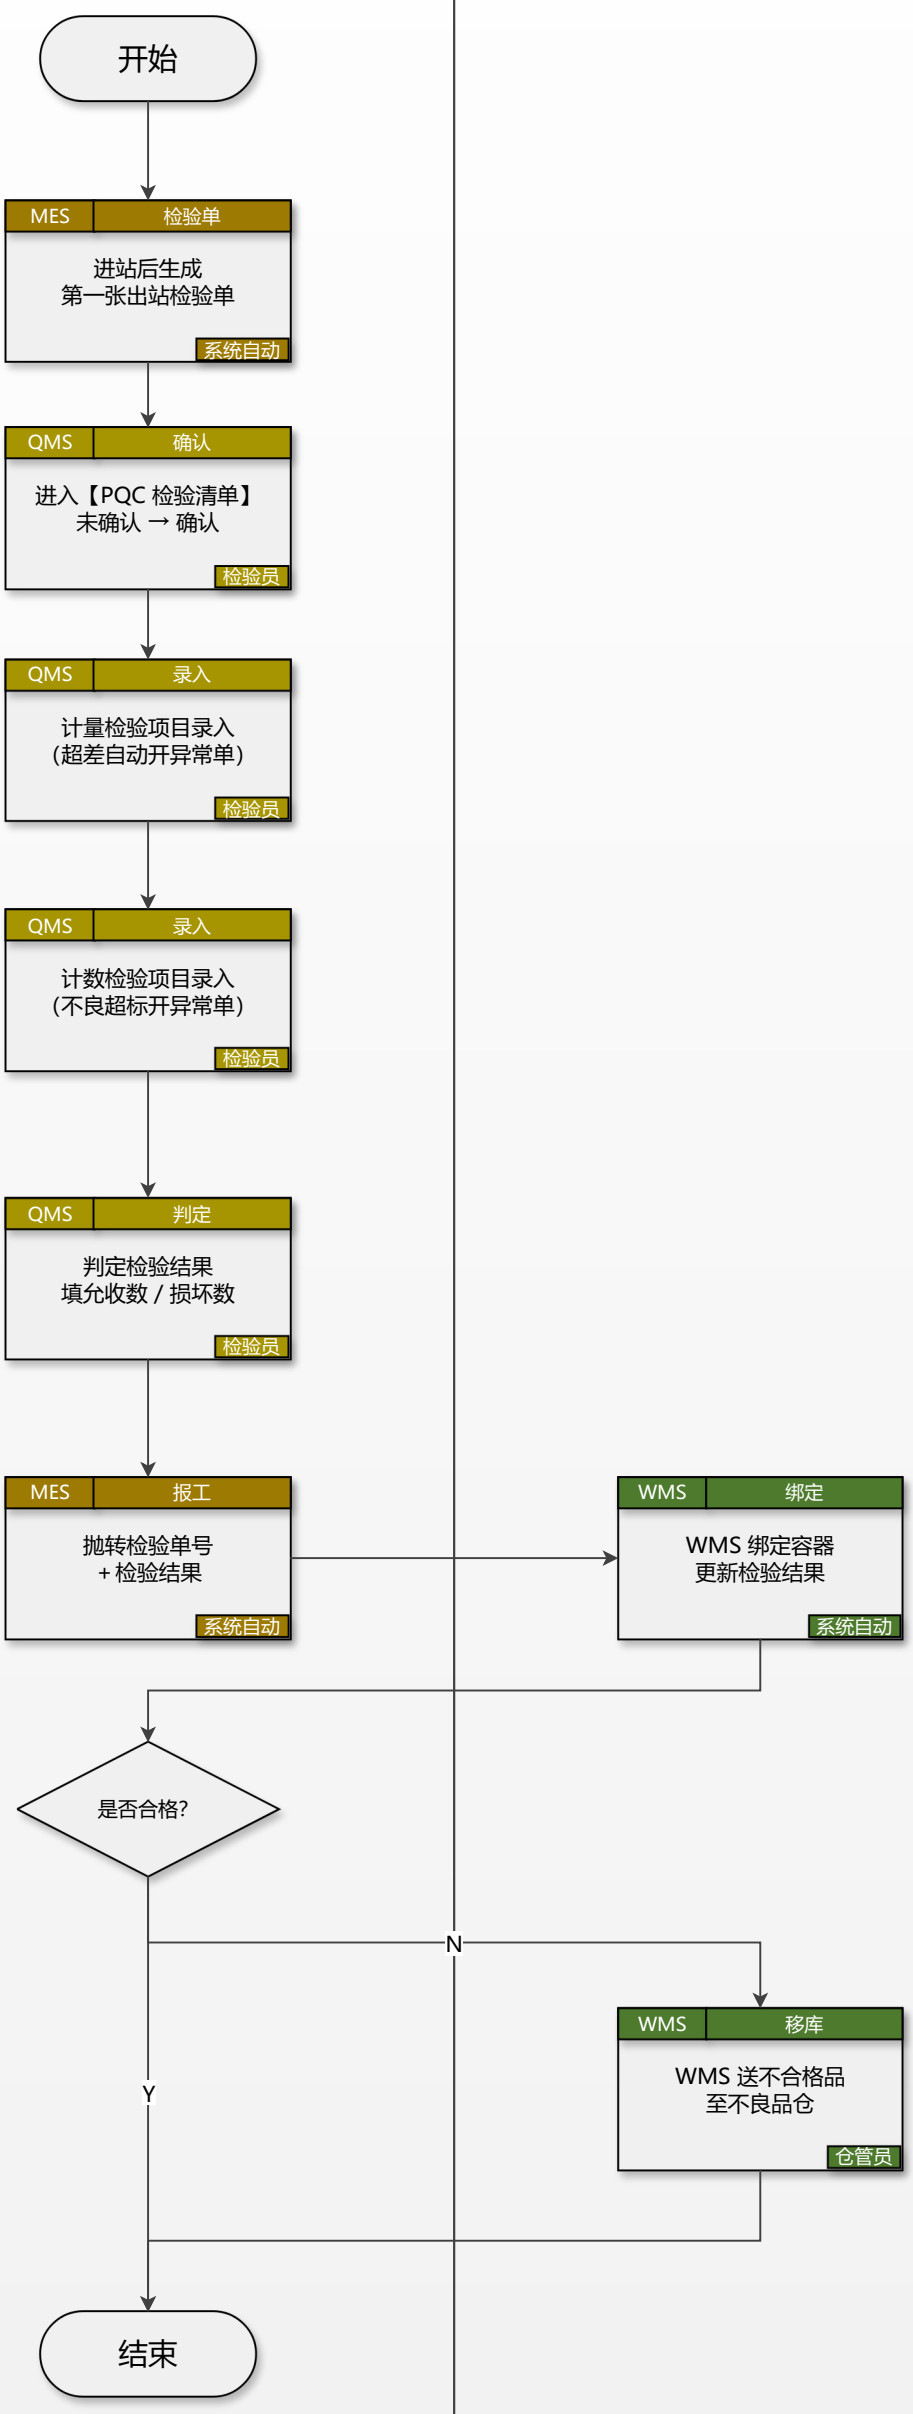

① 生成检验单
进站后由 MES 生成第一张出站检验单。

① 检验清单
检验员进入【PQC 检验清单】页面，列表按状态分为「未确认」「未检验」
「已验收」页签；各群组检验员仅看到自己负责的单据。
※ 检验员只对 QMS 单据判定界面进行操作，其余发起检验单操作
不由检验员进行。

② 确认单据
在「未确认」页签中选中待确认的检验单，点击【确认】，
单据流转至「待检验」状态，等待检验员进行检验操作。

③ 计量检验项目录入
进入「待检验」页签，选中检验单进入检验界面，选择【计量检验项目】，
使用量具测量后将实际测量值填入对应项目输入框；
系统自动依规格上下限判定合格/不合格（绿色为合格）。
※ 计量项目超出规格自动开立异常单。


④ 计数检验项目录入
切换至【计数检验项目】页签，依实际检验情况选择各不良项目是否存在；
全部合格则不良数填 0，存在不良则填入对应不良原因的数量。
※ 计数项目按判别法则自动判定，不良数达设定标准时自动开立异常单。

⑤ 判定检验结果
判定界面填入允收数量与损坏数量完成判定；
若存在异常单，可选择整批报废（损坏数量 = 母体数量，判定不合格）
或部分允收。检验单流转至「已验收」页签。

异常单开立
※ 异常单开立触发条件（满足其一即触发）：
1) 计数不良达标准　2) 计量超规格　3) 法则设定为「异常」
填入异常单的分类群组、第一处理群组、验收群组及不良原因，
点击完成生成异常单。

结果回写 WMS
检验单判定后，MES 将检验单号及对应检验结果给到 WMS；
WMS 将检验单号
与容器进行绑定并更新检验结果。判定不合格的，WMS 将不合格品送至
不良品仓。
※ 在生产线上判退的可直接线上操作返工。

标准图例

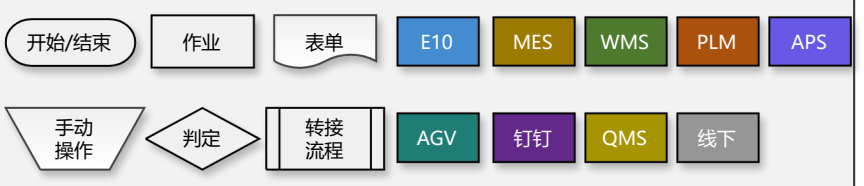


美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE069	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：质检	相关部门确认签字	
流程名称：半成品组装-PQC检验不合处理流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：质检发起的检验不合格品通知单处理流程。

质检	关键作业说明

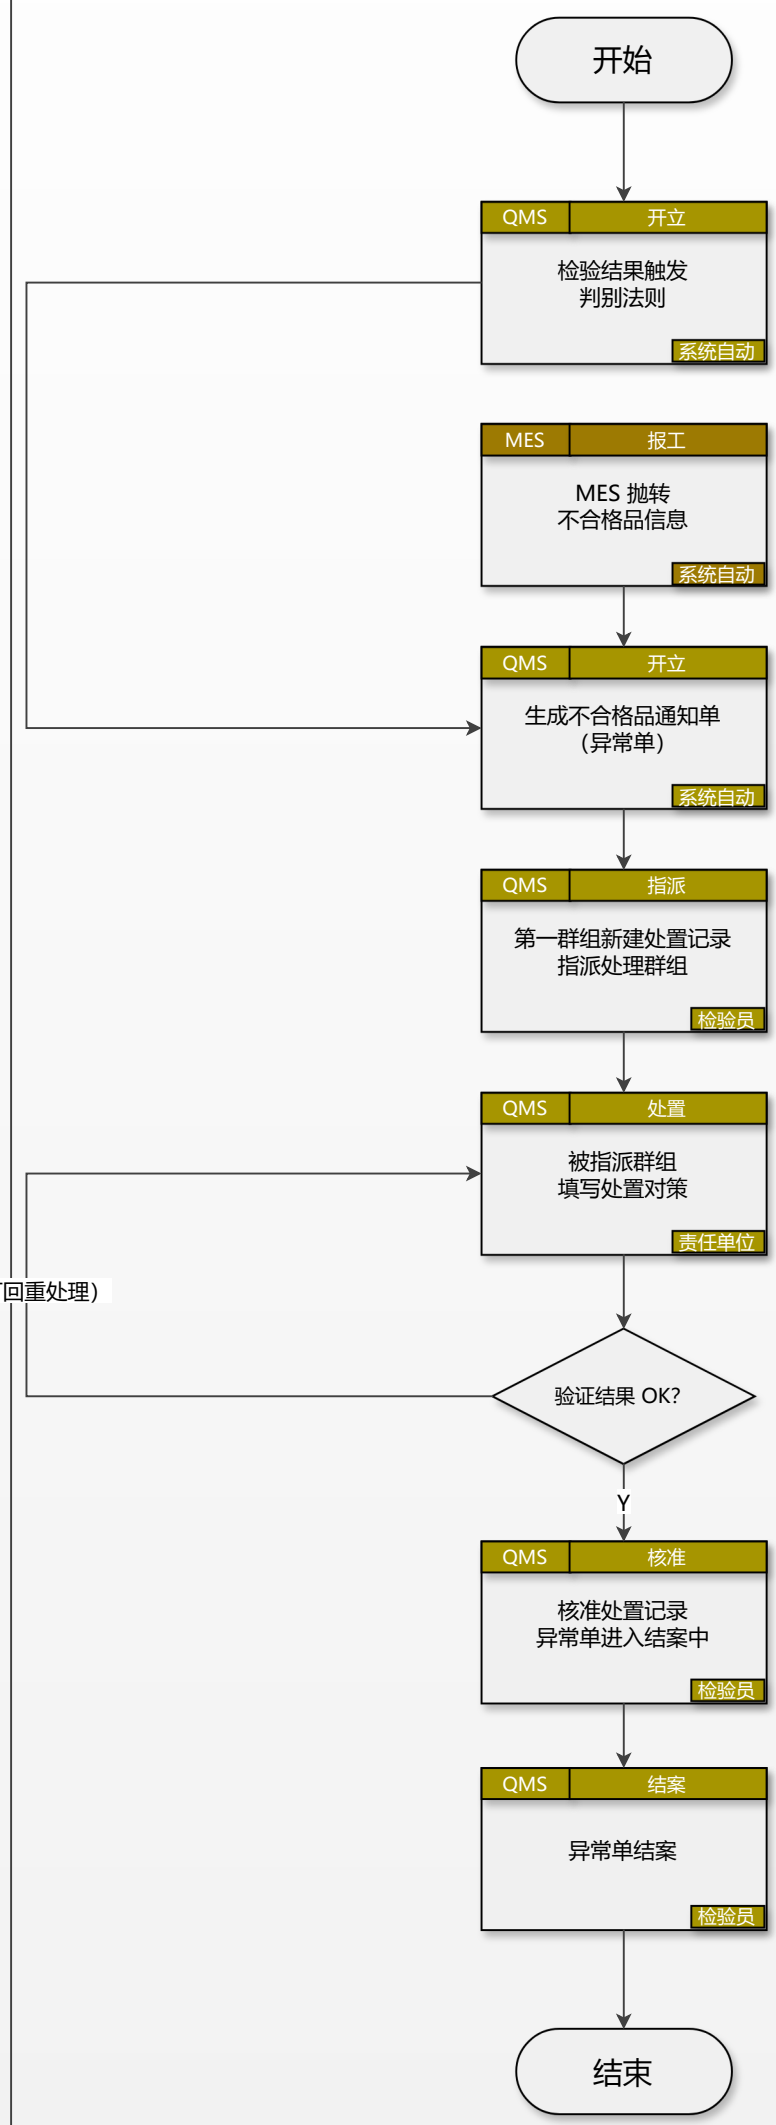

① 异常单开立
检验结果触发判别法则时，系统弹出异常单开立窗口。
※ 异常单开立触发条件（满足其一即触发）：
1) 计数不良达标准　2) 计量超规格　3) 法则设定为「异常」
填入异常单的分类群组、第一处理群组、验收群组及不良原因，
点击完成生成异常单。

② 第一群组新建处置记录
第一群组内的检验员在异常单界面新建处置记录，指派任意群组进行处理；
填写处置说明后提交，异常单流转至被指派群组的待办列表。

③ 被指派群组处置对策
被指派群组收到消息提醒后进入【处置结果验证】界面，
在处置对策中填写具体处理措施与方案，判断处置结果为 OK 或 NG 后提交。

④ 第一群组验证处置结果
第一群组收到处置完成通知后验证处置结果，输入验证耗时与验证说明。
验证 OK → 核准处置记录，异常单进入「结案中」状态；
验证 NG → 打回至被指派群组重新处理。

⑤ 异常单结案
处置验证通过后进入【结案记录】界面，输入结案描述并确定完成结案，
异常单状态变更为「已结案」，处置流程结束。
※ 异常单每一步指派与处置结果均支持发送邮箱提醒。

标准图例

