


,深圳市科比商贸有限公司 深圳市科比微电子有限公司

产品使用说明书

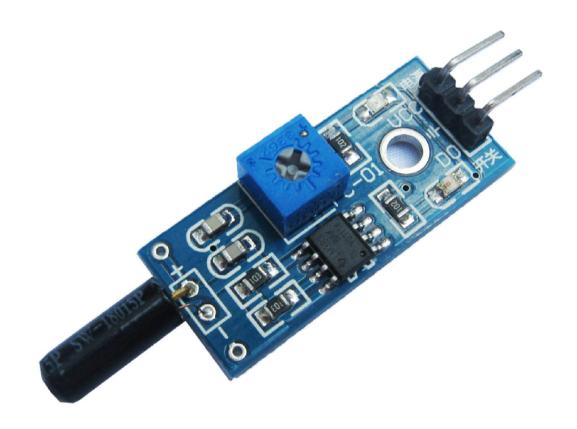

产品名称: 震动传感器模块

版本: 配 SW-18015P 震动传感器


用途:

用于各种震动触发作用,报盗报警,智能小车,电子积木等。请注意这个模块在感应到小的震动时触发时间会很短,不够驱动继电器,有些人的资料显示可以直接和继电器模块相连,实际运用效果不佳。模块特色:

- 1、采用本公司生产的各种灵敏度震动开关, 默认用 S W-18015P 震动传感器,。
- 2、比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA
- 3、工作电压 3.3V-5V
- 4、输出形式: 数字开关量输出(0和1)
- 5、设有固定螺栓孔,方便安装
- 6、小板 PCB 尺寸: 3.2cm x 1.4cm
- 7、使用宽电压 LM393 比较器

模块接口说明(3线制)

- 1 VCC 外接 3. 3V-5V 电压 (可以直接与 5v 单片机和 3. 3v 单片机相连)
- 2 GND 外接 GND
- 3 DO 小板数字量输出接口(0和1)

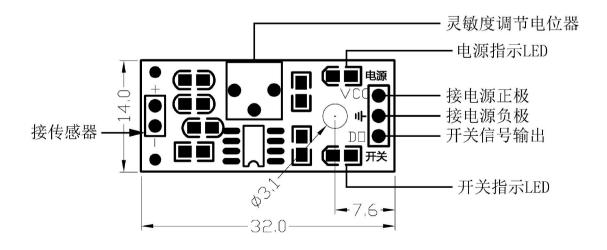

模块使用说明:

接好 VCC 和 GND, 模块电源指示灯会亮

将模块轻放桌面上,调节板上蓝色电位器,直到板上开关指示灯亮,然后稍微回调电位器,让开关指示灯灭,再用手敲打桌面,使震动传感器有震感,此时,开关指示灯再会到亮状态。震动停止,开关指示灯也会灭。这个现象就是说明,震动可以触发模块,从而使开关指示灯点亮。发货清单:

3线制震动传感器模块一只