


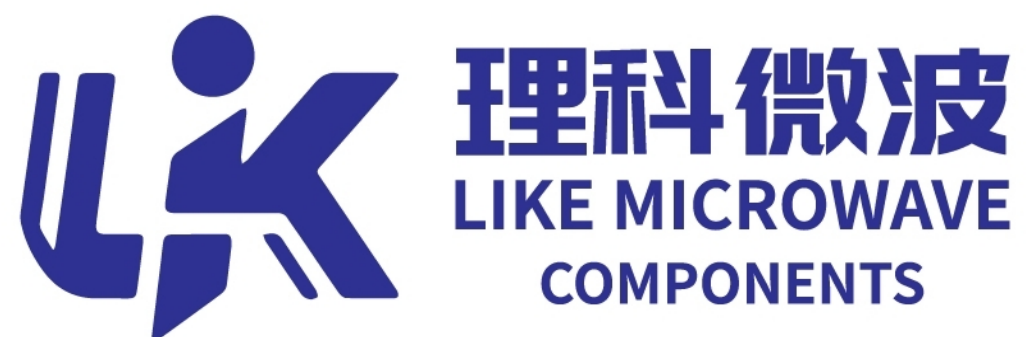

懂设计懂工艺

贵州理科微波科技有限公司 滤波器产品手册

贵州理科微波科技有限公司

联系人：孙经理

联系方式：17785663396(微信同号)

邮箱：technology@likemicrowave.com.cn

网址：www.likemicrowave.com



地址：贵州省遵义市汇川区上海路街道上海路新长征尊城
8号楼1203厂房

产品

- ❖ 滤波器
- ❖ 天线
- ❖ 功分器
- ❖ 电桥
- ❖ 封装

工艺

- ❖ PCB
- ❖ LTCC
- ❖ GaAs
- ❖ 薄膜
- ❖ 厚膜

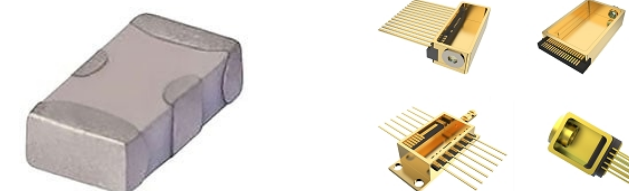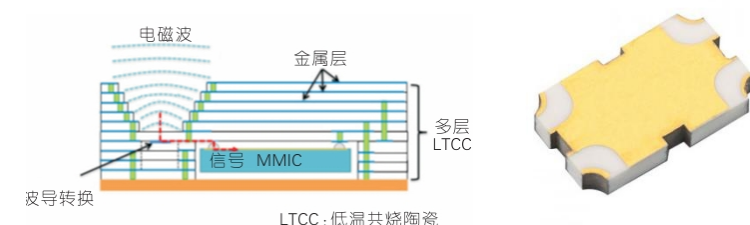

贵州理科微波科技有限公司专注于微波无源器件领域的技术创新与产品研制，是一家集研发、设计、服务于一体的高新技术企业，致力于为全球微波通信系统提供高性能、高可靠、定制化的无源器件整体解决方案。

公司深耕微波射频行业，核心产品覆盖**滤波器**、**天线**、**功分器**、**电桥**、**封装组件**等关键器件，广泛应用于通信系统、射频前端、电子装备及高端配套领域。依托**PCB**、**LTCC**、**薄膜**、**厚膜**等多元化先进工艺平台，实现从设计仿真、工艺实现到批量交付的全流程管控，以多工艺融合优势，满足不同场景下的高频、宽带、小型化、高集成度需求。受限于篇幅，产品手册仅展示部分产品及工艺能力。

我们坚持以技术为核心、以质量为生命，产品严格遵循**GJB9152-2017**等国家及军用标准规范，通过严苛的环境适应性与可靠性验证，为客户提供稳定、一致、可信赖的产品保障。

未来，公司将持续聚焦微波无源器件技术前沿，不断突破关键核心工艺，深化行业应用，以专业能力赋能微波通信系统升级，助力客户在复杂应用场景中实现更优性能，致力于成为国内领先、国际一流的微波无源器件专家。


CONTENTS

目录

01	LTCC低通滤波器	
	1. 货架低通滤波器选型列表	02
	2. 典型产品性能	03
02	LTCC带通滤波器	
	1. 货架带通滤波器选型列表	23
	2. 典型产品性能	24
03	LTCC高通滤波器	
	1. 货架高通滤波器选型列表	33
	2. 典型产品性能	33
04	薄膜带通滤波器	
	1. 货架带通滤波器选型列表	34
	2. 典型产品性能	34

滤波器选型指南

提供基于LTCC（低温共烧陶瓷）与薄膜工艺的高性能滤波器系列产品，涵盖高通、低通、带通、带阻（陷波）等多种类型，在性能与可靠性上直接对标Mini-Circuits等国际领先品牌。我们重点开发并主推X波段、Ku波段及毫米波频段的滤波器解决方案，致力于为高频、高速应用提供小型化、高抑制、低插损的优质选择。

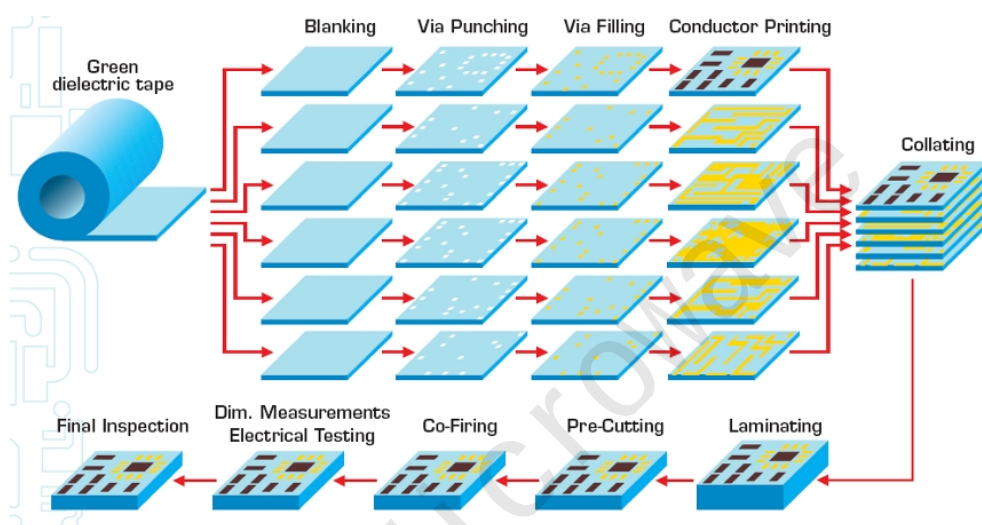

5G通信频段滤波器

序号	频段代号	频率范围/GHz	型号	尺寸/mm	滤波器类型
1	N258	24.25-27.5	GLBPF-24250-27250-45-32	4.5×3.2	带通滤波器
2	N258	24.25-27.5	GLBPF-24250-27250-25-16	2.5×2.6	带通滤波器
3	N257	26.5-29.5	GLBPF-26500-29500-45-32	4.5×3.2	带通滤波器
4	N257	26.5-29.5	GLBPF-26500-29500-20-12	2.0×1.2	带通滤波器

6G通信频段滤波器

序号	频段代号	频率范围/GHz	型号	尺寸/mm	滤波器类型
1	N104	DC-7.2	GLLPF-7200-32-16	3.2×1.6	低通滤波器
2	N104	DC-8.4	GLLPF-8400-32-16	3.2×1.6	低通滤波器

卫星通信频段滤波器

卫星互联网（地轨宽带）					
序号	链路方向	频率范围/GHz	型号	尺寸/mm	滤波器类型
1	上行	27.5-31.0	GLBPF-26500-29500-20-12	2.0×1.2	带通滤波器
2	下行	17.7-21.2	GLBPF-17000-22500-50-38	5.0×3.8	带通滤波器
3	Q/V馈电	37.5-42.5	GLBPF-35000-41000-20-12	2.0×1.2	带通滤波器
4	Q/V馈电	47.2-51.4	GLBPF-36000-51000-25-20	2.5×2.0	带通滤波器
卫星测控与数传					
序号	频段	频率范围/GHz	型号	尺寸/mm	滤波器类型
1	S	2.025-2.11	GLBPF-2000-2400-90-45	9.0×4.5	带通滤波器
		2.2-2.29			
		7.19-7.25			
2	X	8.025-8.4	GLBPF-7600-8500-32-25	3.2×2.5	带通滤波器
3	Ka	25.5-27.0	GLBPF-35000-41000-20-12	2.0×1.2	带通滤波器
		17.3-18.1			

LTCC低通滤波器

序号	型号	频率	尺寸	对标Mini型号
1	GLLPF-45-32-25	DC-50	3.2×2.5	LFCV-45
2	GLLPF-100-32-16	DC-100	3.2×1.6	LFCN-80
3	GLLPF-200-32-16	DC-200	3.2×1.6	LFCN-225
4	GLLPF-400-32-16	DC-400	3.2×1.6	LFCN-400
5	GLLPF-575-32-16	DC-600	3.2×1.6	LFCN-575
6	GLLPF-630-32-16	DC-700	3.2×1.6	LFCN-630
7	GLLPF-800-32-16	DC-800	3.2×1.6	LFCN-800
8	GLLPF-1000-32-16	DC-1000	3.2×1.6	LFCN-1000
9	GLLPF-1200-32-16	DC-1200	3.2×1.6	LFCN-1200
10	GLLPF-1325-32-16	DC-1300	3.2×1.6	LFCN-1325
11	GLLPF-1575-32-16	DC-1600	3.2×1.6	LFCN-1575
12	GLLPF-1575-20-12	DC-1600	2.0×1.2	LFCG-1575
13	GLLPF-1700-32-16	DC-1700	3.2×1.6	LFCN-1700
14	GLLPF-2000-32-16	DC-2000	3.2×1.6	LFCN-2000
15	GLLPF-2250-32-16	DC-2250	3.2×1.6	LFCN-2250
16	GLLPF-2400-32-16	DC-2400	3.2×1.6	LFCN-2400
17	GLLPF-2500-32-16	DC-2500	3.2×1.6	LFCN-2500
18	GLLPF-2600-32-16	DC-2600	3.2×1.6	LFCN-2600
19	GLLPF-2750-32-16	DC-2800	3.2×1.6	LFCN-2750
20	GLLPF-3000-32-16	DC-3000	3.2×1.6	LFCN-3000
21	GLLPF-3400-32-16	DC-3400	3.2×1.6	LFCN-3400
22	GLLPF-3750-32-16	DC-3600	3.2×1.6	LFCN-3750
23	GLLPF-3800-32-16	DC-4000	3.2×1.6	LFCN-3800
24	GLLPF-4400-32-16	DC-4400	3.2×1.6	LFCN-4400
25	GLLPF-5000-32-16	DC-5000	3.2×1.6	LFCN-5000
26	GLLPF-5500-32-16	DC-5500	3.2×1.6	LFCN-5500
27	GLLPF-5850-32-16	DC-5850	3.2×1.6	LFCN-5800
28	GLLPF-6000-32-16	DC-6000	3.2×1.6	LFCN-6000
29	GLLPF-6400-32-16	DC-6400	3.2×1.6	LFCN-6400
30	GLLPF-6700-32-16	DC-6700	3.2×1.6	LFCN-6700
31	GLLPF-7200-32-16	DC-7200	3.2×1.6	LFCN-7200
32	GLLPF-8400-32-16	DC-8400	3.2×1.6	LFCN-8400

命名规则：以GLLPF-100-32-16为例。

序号	类别	含义
1	G	公司代号
2	L	LTCC工艺
3	LPF	低通滤波器
4	100	通带频率DC-100MHz
5	32-16	3.2mm×1.6mm

带通滤波器

序号	型号	频率/MHz	尺寸/mm	工艺
1	GLBPF-86-94-45-32	86-94	4.5×3.2	LTCC
2	GLBPF-230-350-45-32	230-350	4.5×3.2	LTCC
3	GLBPF-250-350-45-32	250-350	4.5×3.2	LTCC
4	GLBPF-270-450-80-50	270-450	8.0×5.0	LTCC
5	GLBPF-275-475-45-32	275-475	4.5×3.2	LTCC
6	GLBPF-320-500-38-38	320-500	3.8×3.8	LTCC
7	GLBPF-330-450-45-32	330-450	4.5×3.2	LTCC
8	GLBPF-400-600-38-38	400-600	3.8×3.8	LTCC
9	GLBPF-470-760-38-38	470-760	3.8×3.8	LTCC
10	GLBPF-550-950-45-32	550-950	4.5×3.2	LTCC
11	GLBPF-580-820-45-32	580-820	4.5×3.2	LTCC
12	GLBPF-700-900-45-32	700-900	4.5×3.2	LTCC
13	GLBPF-800-1400-45-32	800-1400	4.5×3.2	LTCC
14	GLBPF-1200-1600-45-32	1200-1600	4.5×3.2	LTCC
15	GLBPF-1350-1675-45-32	1350-1675	3.2×2.5	LTCC
16	GLBPF-1300-2300-45-32	1300-2300	4.5×3.2	LTCC
17	GLBPF-1350-1650-45-32	1350-1650	3.2×2.5	LTCC
18	GLBPF-1650-1950-45-32	1650-1950	4.5×3.2	LTCC
19	GLBPF-1650-3150-45-32	1650-3150	4.5×3.2	LTCC
20	GLBPF-1700-1900-45-32	1700-1900	4.5×3.2	LTCC
21	GPBPF-1750-2050-16-08	1750-2050	1.6×0.8	PCB
22	GLBPF-1900-2300-45-32	1900-2300	4.5×3.2	LTCC
23	GLBPF-2000-2400-90-45	2000-2400	9.0×4.5	LTCC
24	GLBPF-2250-2600-32-16	2250-2600	3.2×1.6	LTCC
25	GLBPF-2900-7000-32-16	2900-7000	3.2×1.6	LTCC
26	GLBPF-3510-3550-45-25	3510-3550	4.5×2.5	LTCC
27	GPBPF-3150-4450-20-12	3150-4450	2.0×1.2	PCB
28	GLBPF-4100-4500-45-32	4100-4500	4.5×3.2	LTCC
29	GLBPF-4200-6600-45-32	4200-6600	3.2×1.6	LTCC
30	GLBPF-5100-5300-32-25	5100-5300	3.2×2.5	LTCC
31	GLBPF-5700-7125-45-32	5700-7125	4.5×3.2	LTCC
32	GLBPF-7600-8500-32-25	7600-8500	3.2×2.5	LTCC
33	GLBPF-9200-10400-32-25	9200-10400	3.2×2.5	LTCC
34	GLBPF-9500-12000-32-16	9500-12000	3.2×1.6	LTCC
35	GLBPF-10200-13200-25-20	10200-13200	2.5×2.0	LTCC
36	GLBPF-10700-14300-45-32	10700-14300	4.5×3.2	LTCC
37	GLBPF-13700-18000-50-38	13700-18000	5.0×3.8	LTCC
38	GLBPF-17000-22500-50-38	17000-22500	5.0×3.8	LTCC
39	GLBPF-24250-27250-45-32	24250-27250	4.5×3.2	LTCC
40	GLBPF-24250-27250-25-16	24250-27250	2.5×1.6	LTCC
41	GLBPF-26500-29500-45-32	26500-29500	4.5×3.2	LTCC
42	GLBPF-26500-29500-20-12	26500-29500	2.0×1.2	LTCC
43	GLBPF-30000-35000-20-12	30000-35000	2.0×1.2	LTCC
44	GLBPF-35000-41000-20-12	35000-41000	2.0×1.2	LTCC
45	GLBPF-36000-51000-25-20	36000-51000	2.5×2.0	LTCC

命名规则：以GLBPF-86-96-45-32为例。

序号	类别	含义
1	G	公司代号
2	L/P	L代表LTCC工艺，P代表PCB工艺
3	BPF	带通滤波器
4	86-96	通带频率86-96MHz
5	45-32	4.5mm×3.2mm

高通滤波器

序号	型号	尺寸/mm	对标Mini型号
1	GLHPF-1000-32-16	3.2×1.6	HFCN-1000
2	GLHPF-1100-32-16	3.2×1.6	HFCN-1100
3	GLHPF-1150-32-16	3.2×1.6	HFCN-1150
4	GLHPF-1300-32-16	3.2×1.6	HFCN-1300
5	GLHPF-1500-32-16	3.2×1.6	HFCN-1500
6	GLHPF-1600-32-16	3.2×1.6	HFCN-1600
7	GLHPF-1760-32-16	3.2×1.6	HFCN-1760
8	GLHPF-1810-32-16	3.2×1.6	HFCN-1810
9	GLHPF-1910-32-16	3.2×1.6	HFCN-1910
10	GLHPF-2000-32-16	3.2×1.6	HFCN-2000
11	GLHPF-2100-32-16	3.2×1.6	HFCN-2100
12	GLHPF-2275-32-16	3.2×1.6	HFCN-2275
13	GLHPF-2300-20-12	2.0×1.2	HFCG-2100
14	GLHPF-2500-20-12	2.0×1.2	HFCG-2500
15	GLHPF-2700-32-16	3.2×1.6	HFCN-2700
16	GLHPF-3100-32-16	3.2×1.6	HFCN-3100
17	GLHPF-3200-20-12	2.0×1.2	HFCG-3000
18	GLHPF-3500-32-16	3.2×1.6	HFCN-3500
19	GLHPF-3800-32-16	3.2×1.6	HFCN-3800
20	GLHPF-4400-32-16	3.2×1.6	HFCN-4400
21	GLHPF-4600-32-16	3.2×1.6	HFCN-4600
22	GLHPF-5050-32-16	3.2×1.6	HFCN-5050
23	GLHPF-5500-32-16	3.2×1.6	HFCN-5500
24	GLHPF-6300-32-16	3.2×1.6	HFCN-6010

命名规则：以GLHPF-1000-32-16为例。

序号	类别	含义
1	G	公司代号
2	L	LTCC工艺
3	HPF	高通滤波器
4	1000	通带频率≥100MHz
5	32-16	3.2mm×1.6mm

薄膜滤波器 选型指南

依托先进的薄膜电路工艺，产品具备高Q值、低插损及陡峭的带外抑制特性，在性能与可靠性上可直接对标国际一线品牌。器件采用精密光刻与金属化工艺，内层导体性能优越，表面默认采用抗氧化处理。为满足军工及航天级应用需求，公司提供表面镀金等特殊定制服务，确保在严苛环境下的长期稳定性，是高频小型化系统集成的理想选择。

薄膜滤波器

序号	型号	频率/GHz	尺寸/mm
1	GBBPF-3200-4200-45-32	3.2-4.2	9.3×6.7
2	GBBPF-6000-18000-45-32	6-18	8.0×5.0
3	GBBPF-12000-13000-45-32	12-13	7.0×2.5
4	GBBPF-16000-18000-40-40	16-18	4.0×4.0
5	GBBPF-36000-40000-45-32	36-40	6.8×4.9

命名规则：以GLBPF-86-96-45-32为例。


序号	类别	含义
1	G	公司代号
2	B	薄膜工艺
3	BPF	带通滤波器
4	16000-18000	通带频率16-18GHz
5	40-40	4.0mm×4.0mm

GLLPF-50-32-25

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1210 (3.2×2.5mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度-55℃~125℃

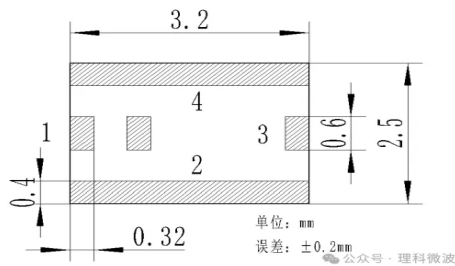


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~50		1.1	1.6
2	Return Loss(dB)			-13	-10
3	Attenuation (dB)	150-800	30	33	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

GLLPF-50-32-25

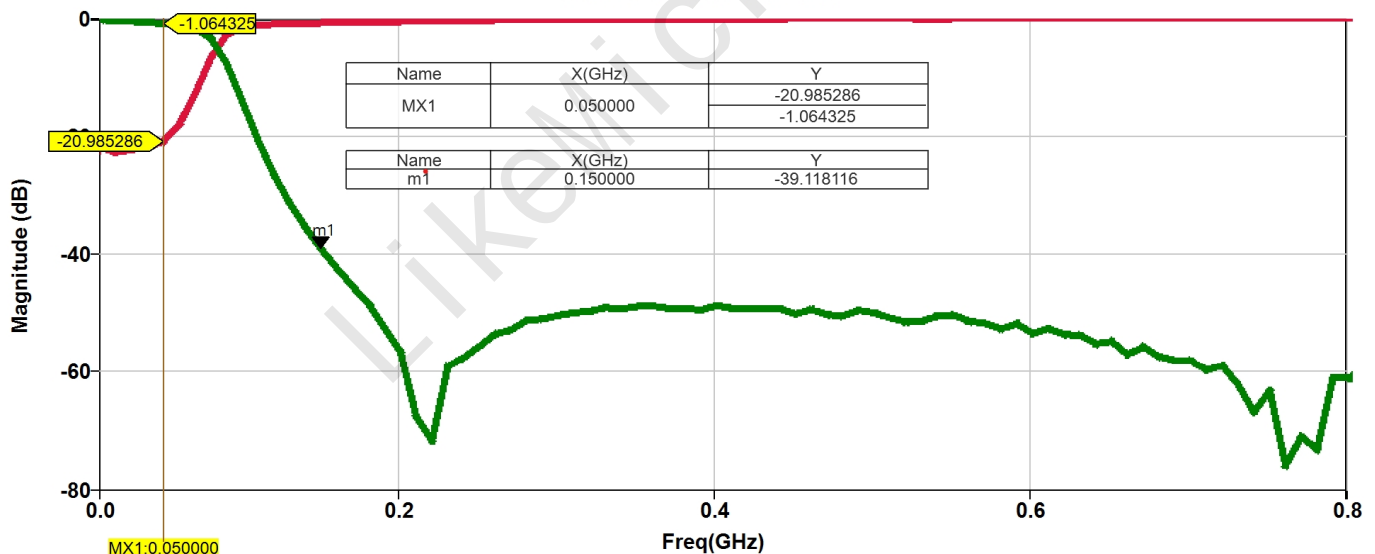


GLLPF-100-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

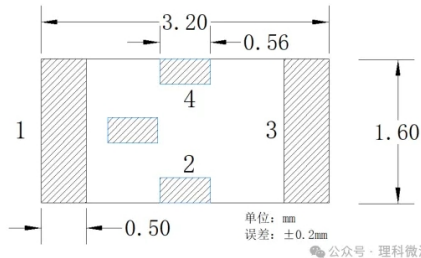


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~100		1.1	1.6
2	Return Loss(dB)			-13	-10
3	Attenuation (dB)	200-800	25	33	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

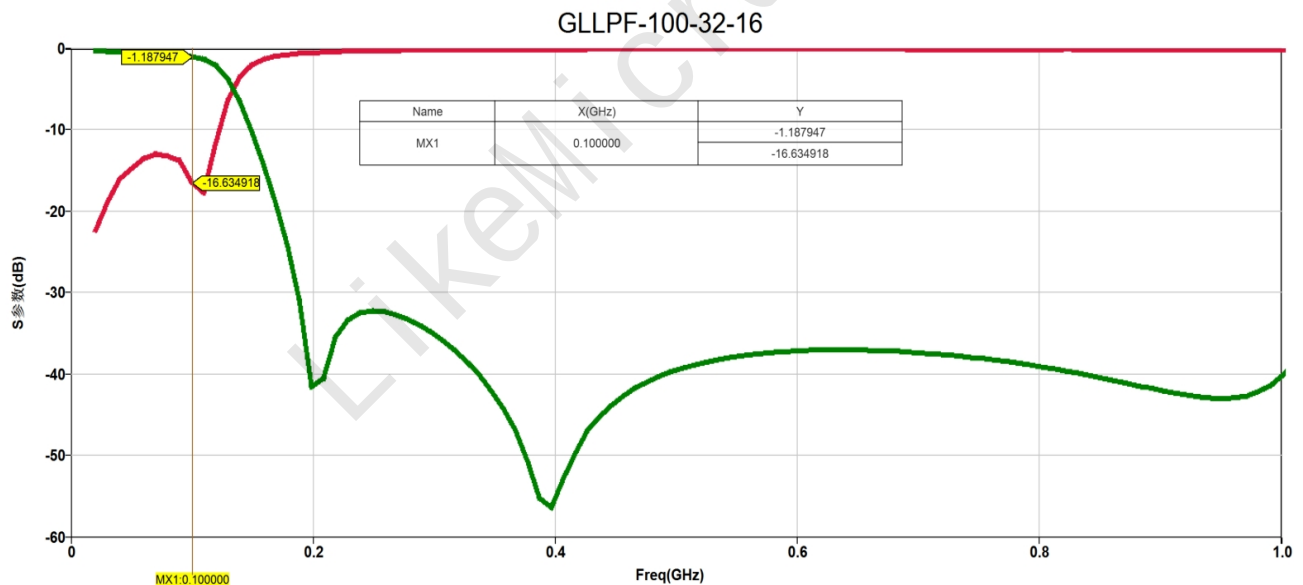


GLLPF-200-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

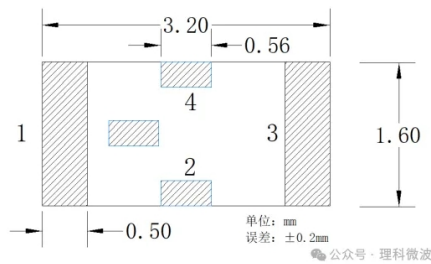


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~200		1.1	1.6
2	Return Loss(dB)			-13	-10
3	Attenuation (dB)	700-3000	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

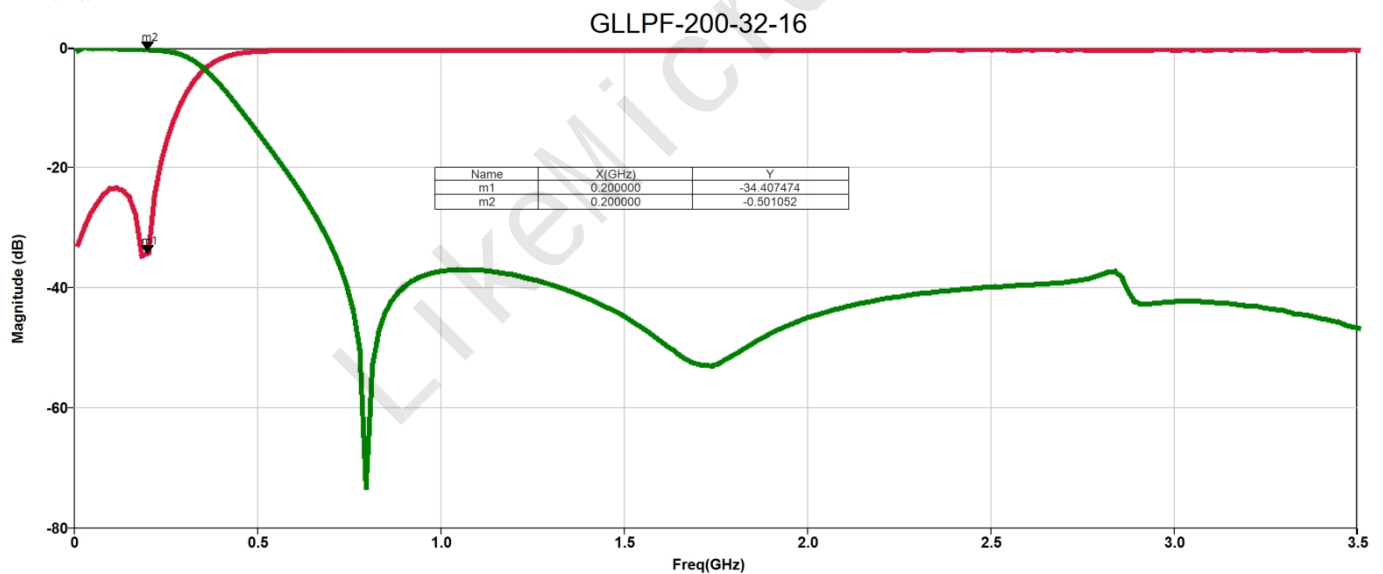


GLLPF-400-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

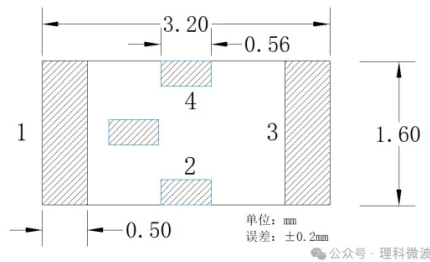


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~380		0.85	1.3
2	Return Loss(dB)			-15	-10
3	Attenuation (dB)	1000-4000	30	35	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

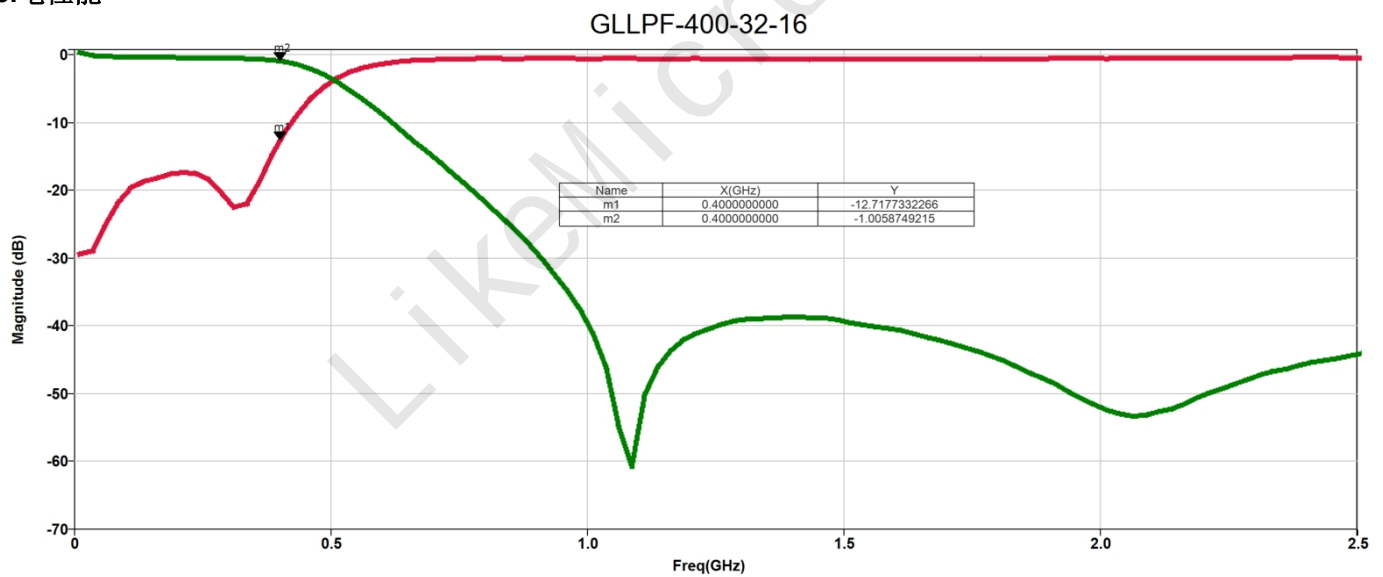


GLLPF-575-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

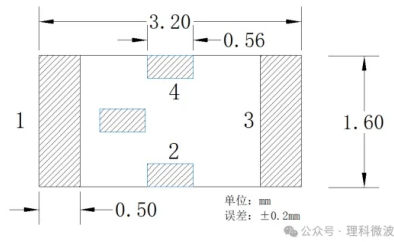


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~600		0.75	1.1
2	Return Loss(dB)			-15	-13
3	Attenuation (dB)	1100-5000	30	35	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

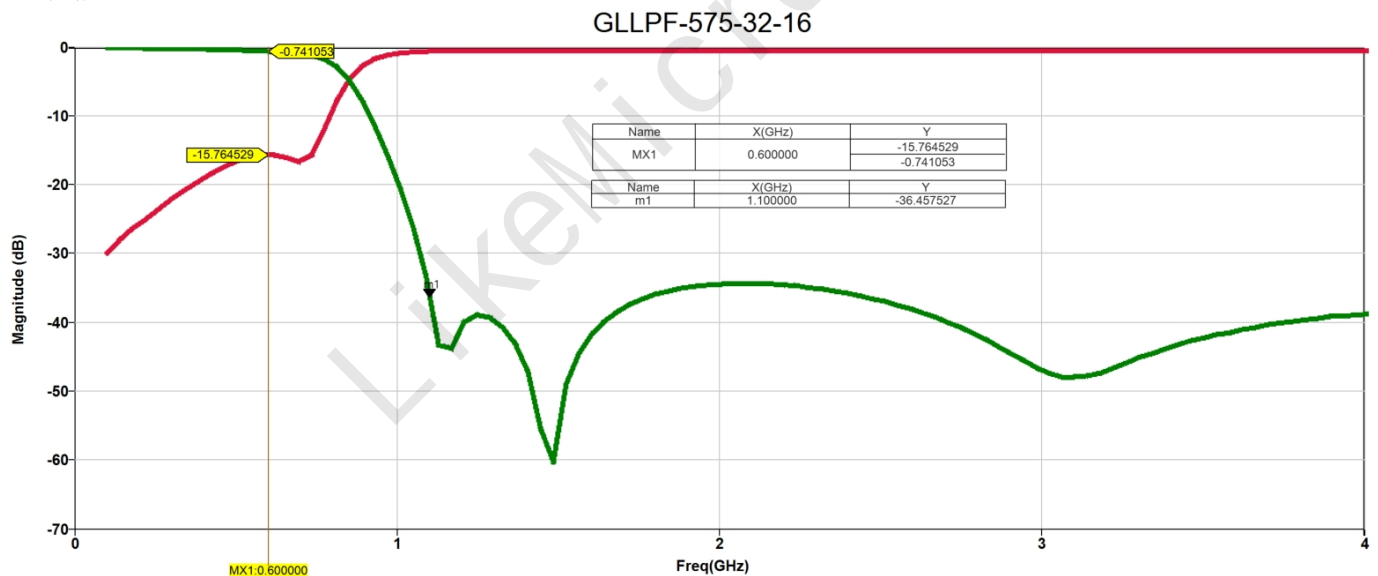


GLLPF-630-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

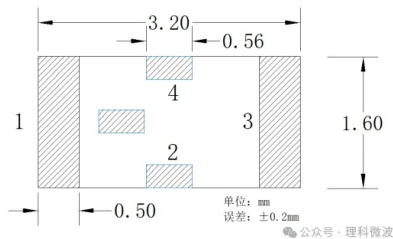


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~650		1.0	1.2
2	Return Loss(dB)			-13	-10
3	Attenuation (dB)	1100-4500	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

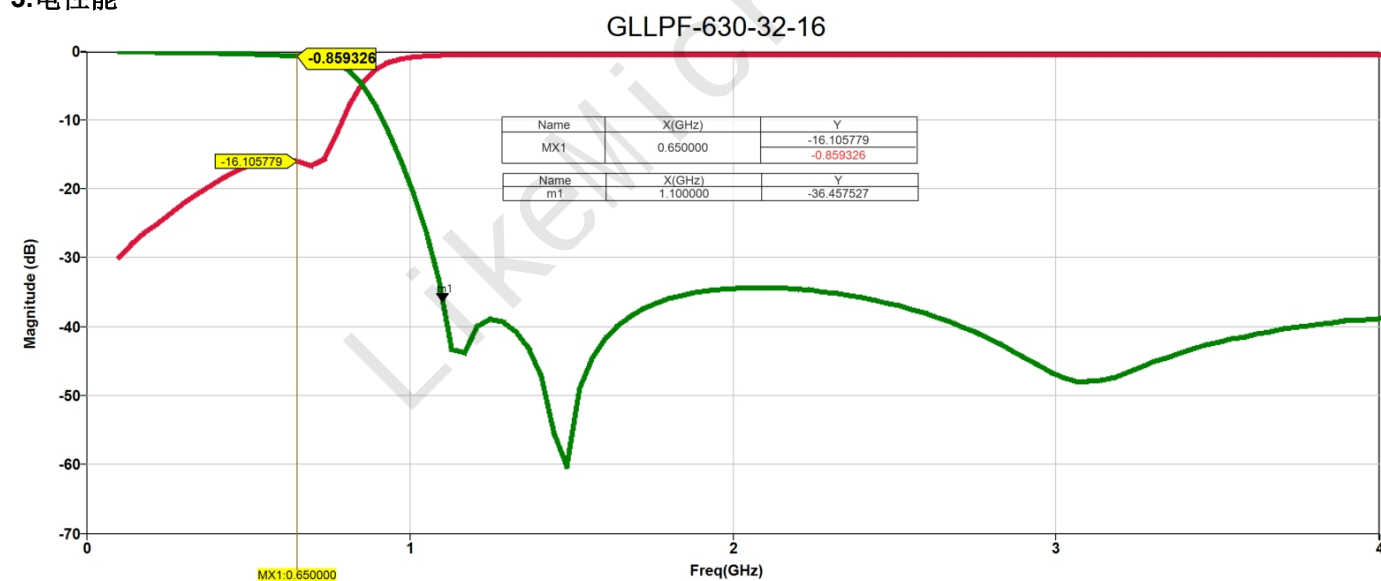


GLLPF-800-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

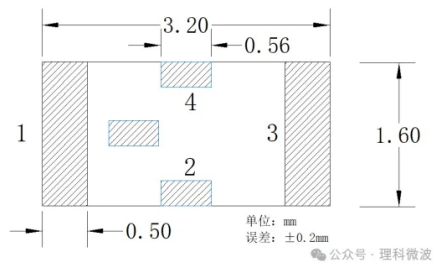


性能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~800		1.0	1.2
2	Return Loss(dB)			-20	-15
3	Attenuation (dB)	1350-4500	30	35	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

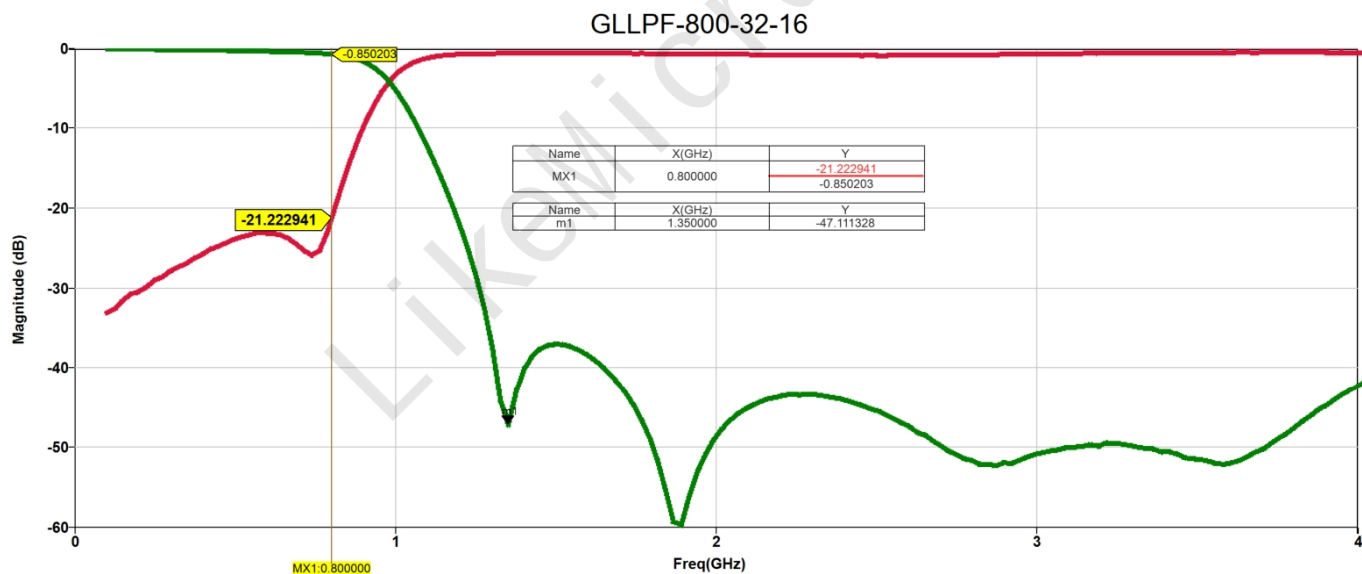


GLLPF-1000-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

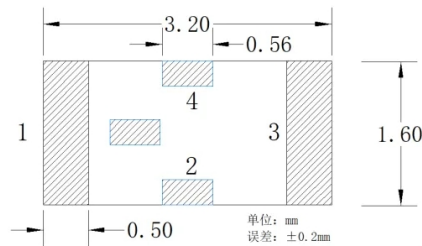


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~1000		0.95	1.2
2	Return Loss(dB)			-20	-15
3	Attenuation (dB)	1500-5500	30	35	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

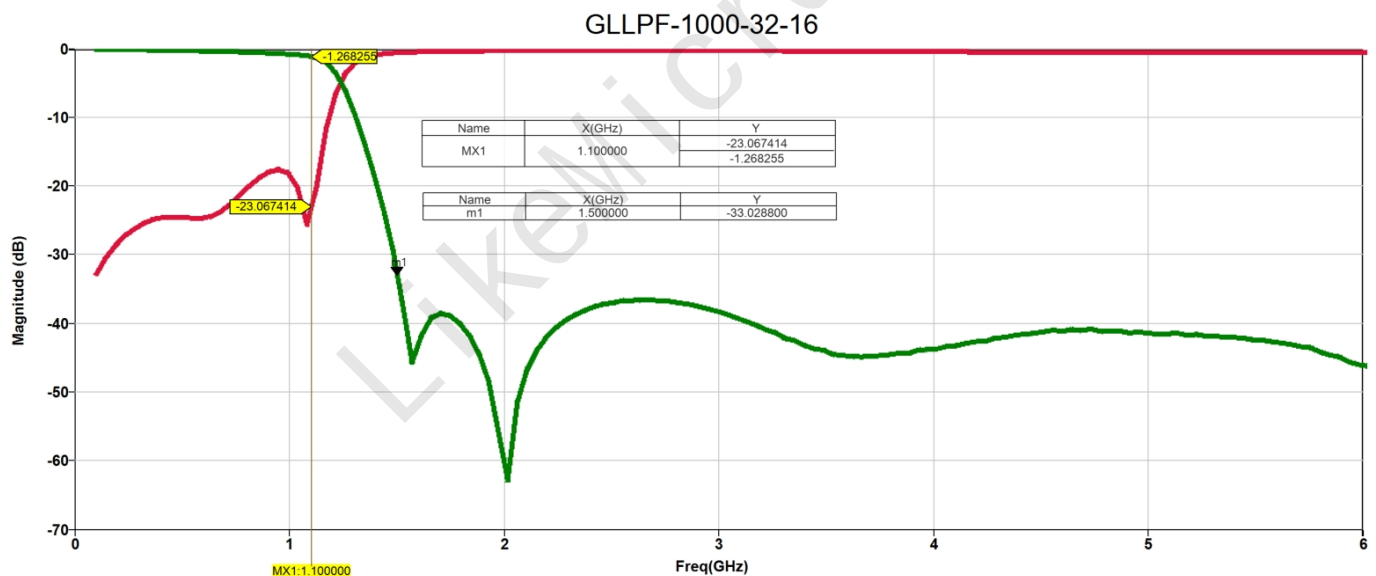


GLLPF-1200-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

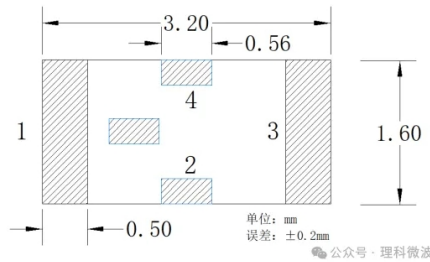


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~1200		1.1	1.2
2	Return Loss(dB)			-15	-13
3	Attenuation (dB)	1950-5000	30	35	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

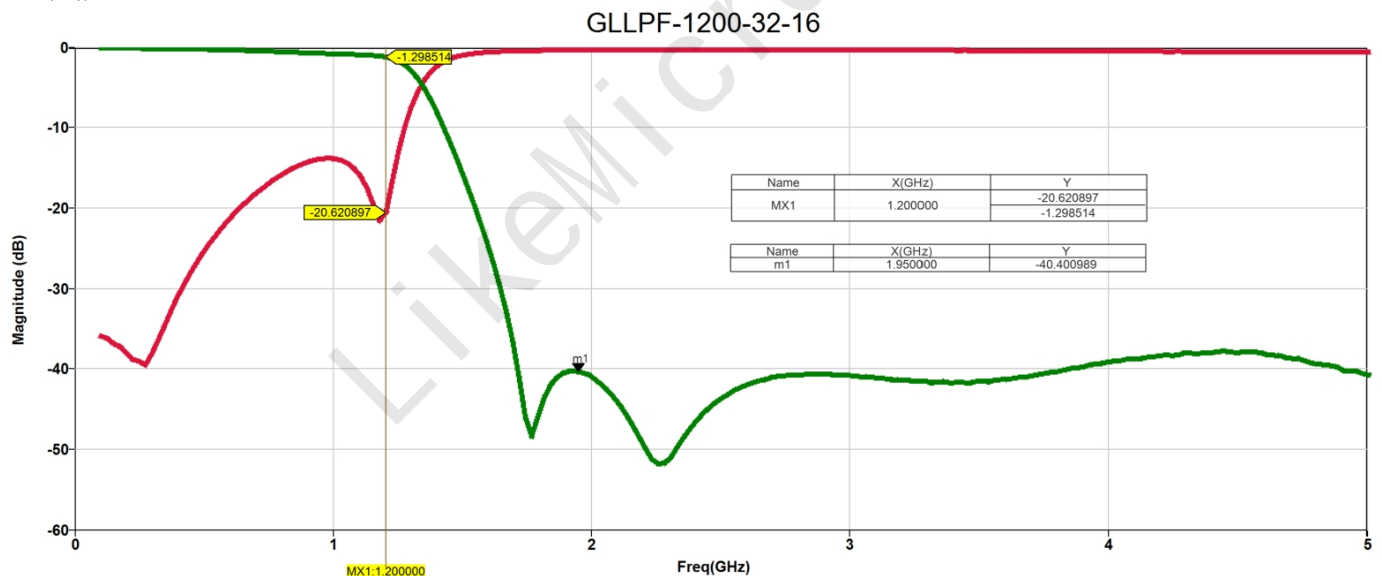


GLLPF-1325-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

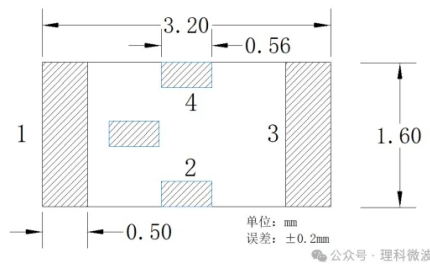


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~1325		1.1	1.2
2	Return Loss(dB)			-15	-10
3	Attenuation (dB)	1950-6000	30	35	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

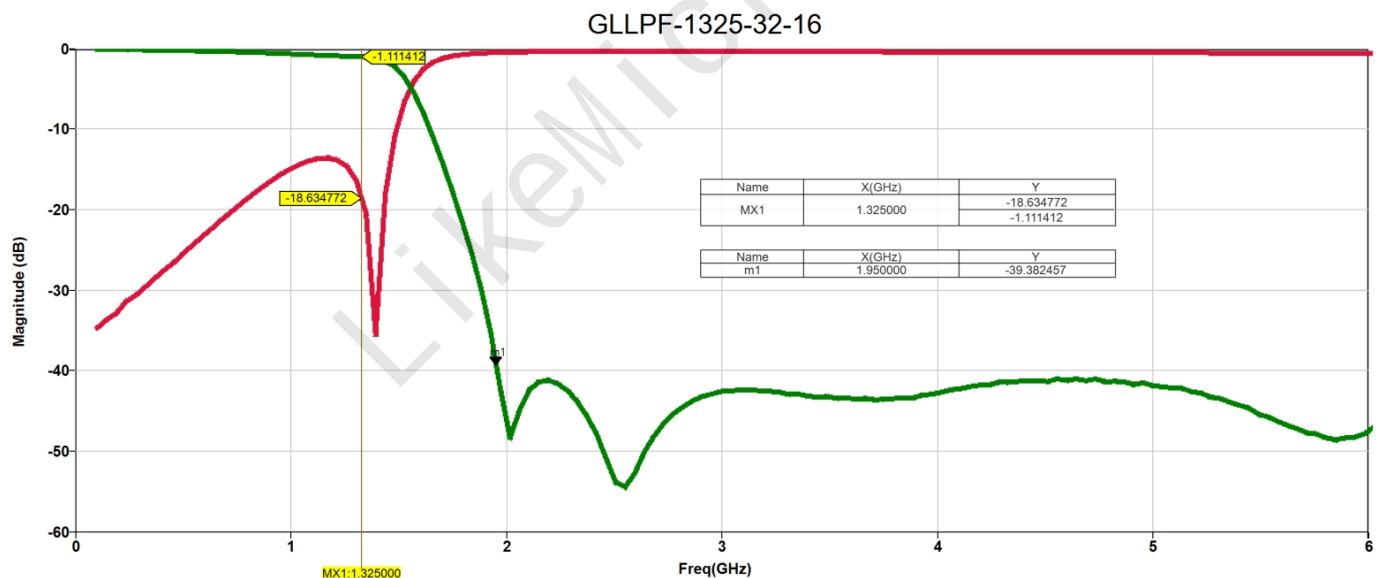


GLLPF-1575-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

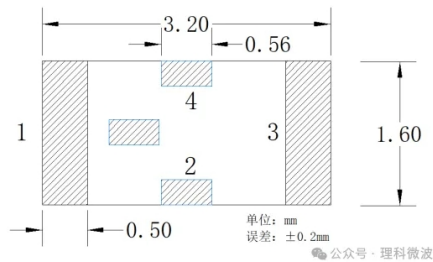


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~1575		1.1	1.3
2	Return Loss(dB)			-15	-10
3	Attenuation (dB)	2200-6000	25	35	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

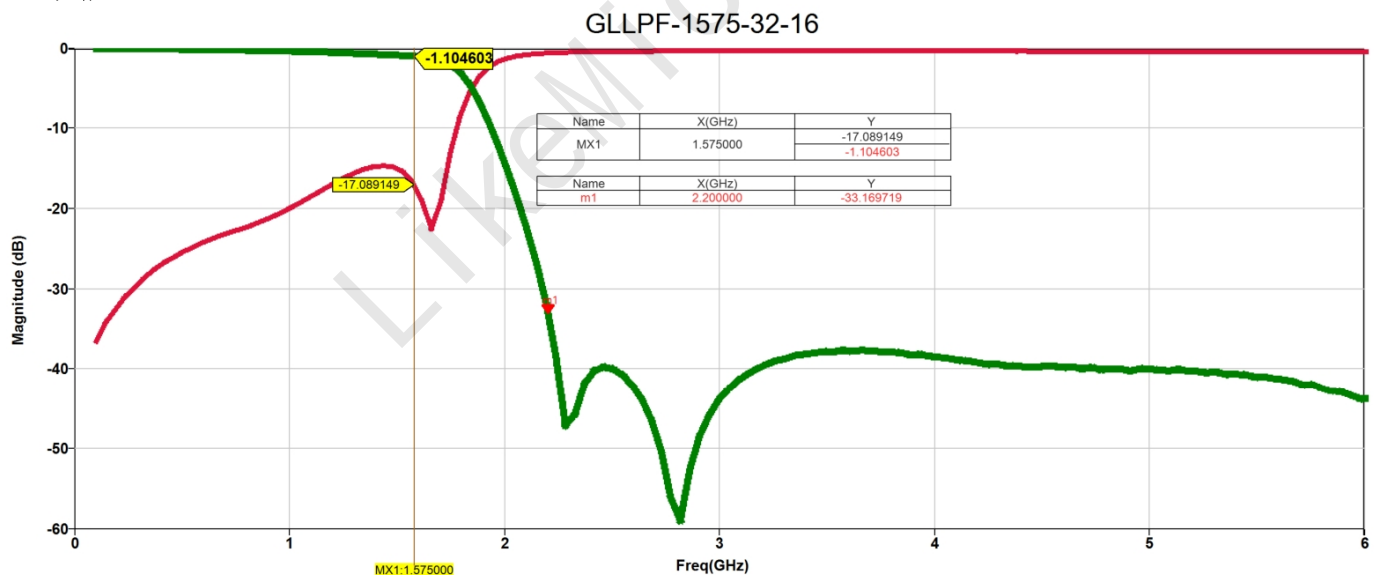


GLLPF-1575-20-12

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 0805 (2.0×1.25mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

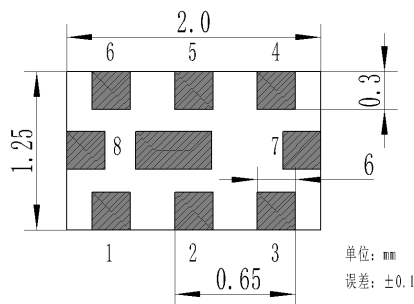


功能	端口
输入端	8
输出端	7
接地端	1,2,3,4,5,6

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~1575		1.1	1.3
2	Return Loss(dB)	DC~1575		-15	-10
3	Attenuation (dB)	2200-7000	35	40	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

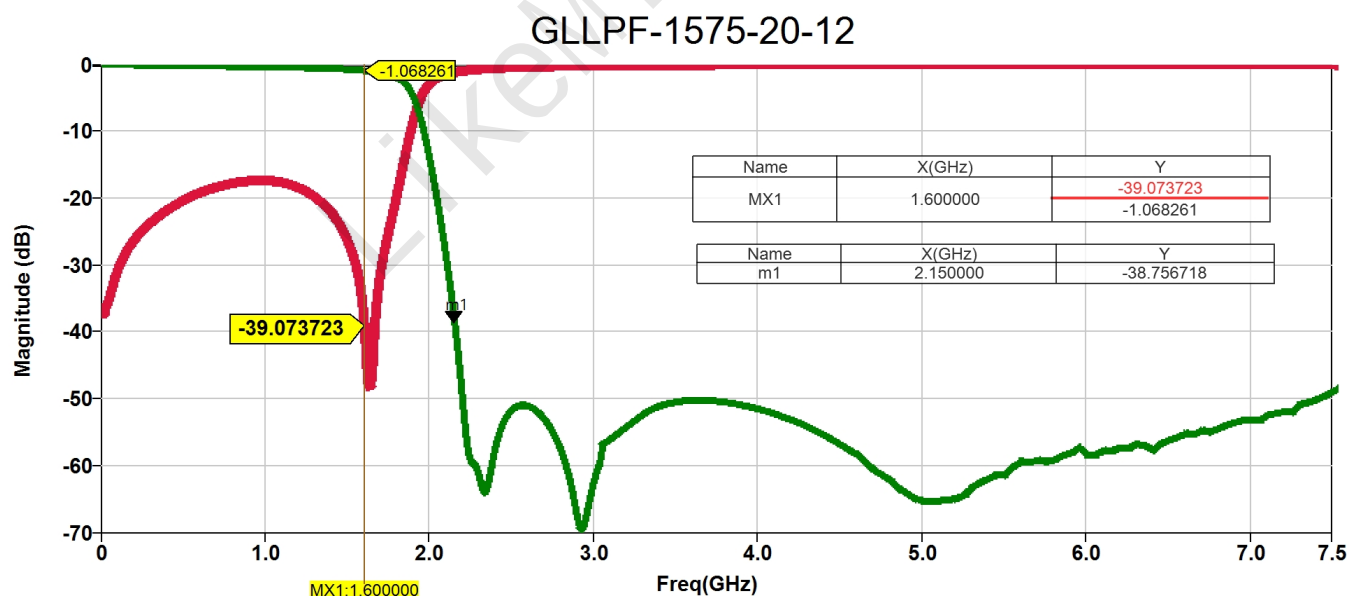


GLLPF-1700-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

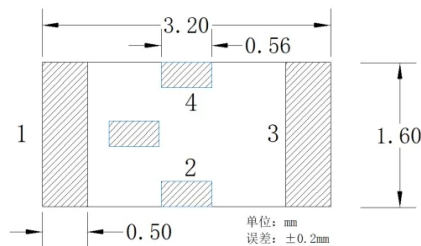


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~1700		1.0	1.2
2	Return Loss(dB)	DC~1700		-13	-10
3	Attenuation (dB)	2650-6000	30	35	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

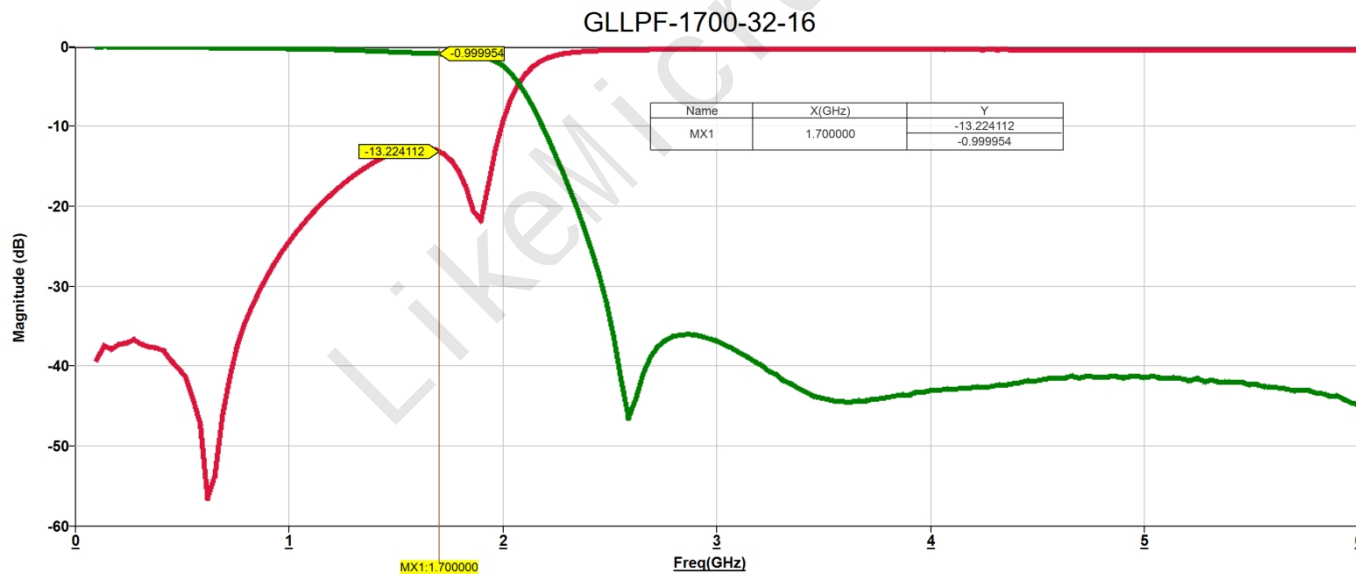


GLLPF-2000-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

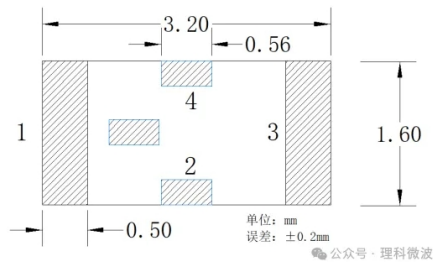


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~2000		1.0	1.2
2	Return Loss(dB)			-17	-10
3	Attenuation (dB)	2900-6000	25	35	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

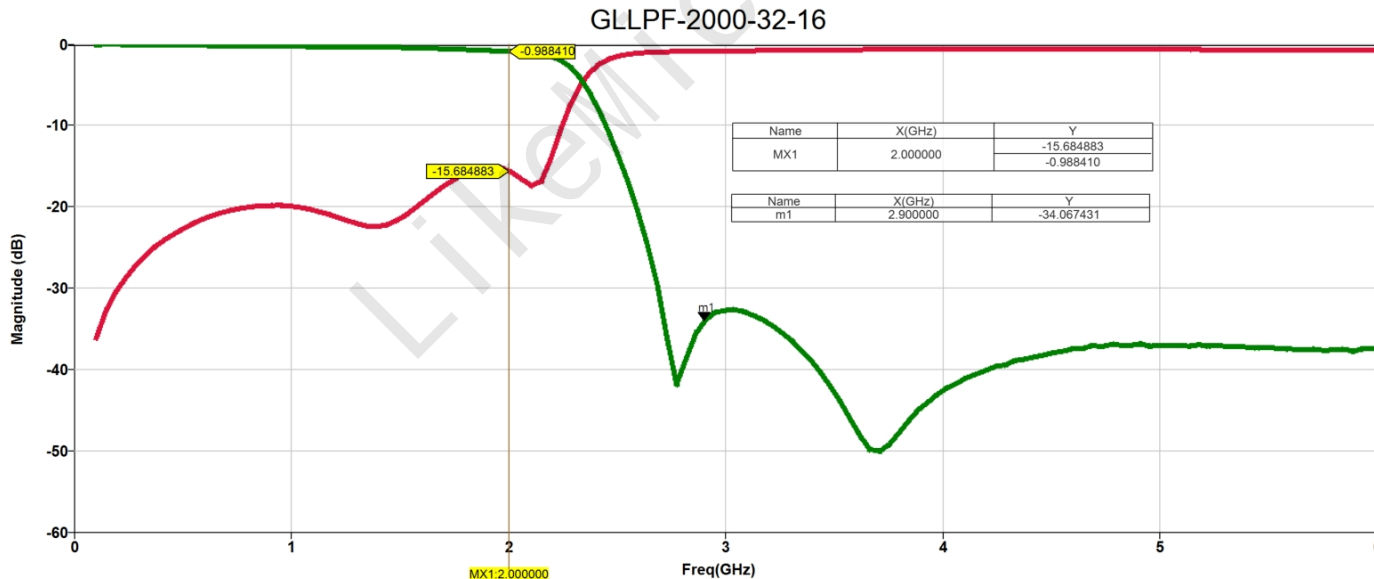


GLLPF-2200-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

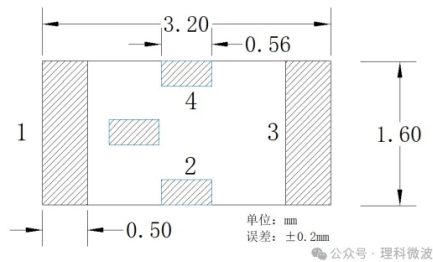


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~2200		1.0	1.2
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	3150-6500	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

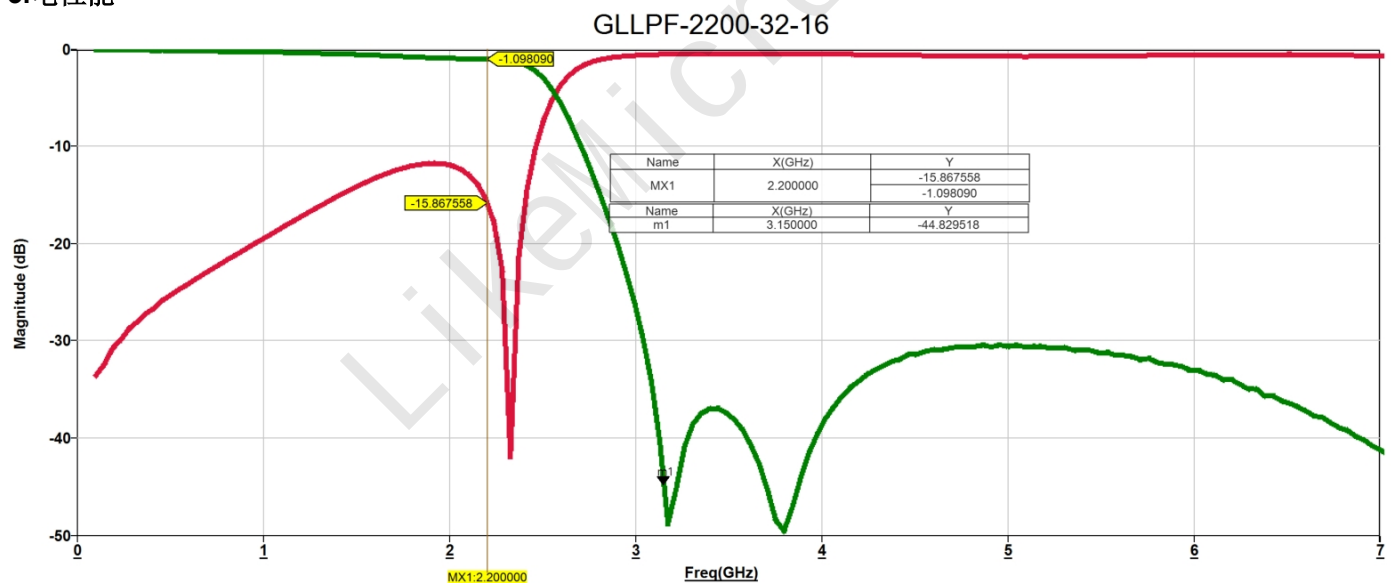


GLLPF-2400-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度-55℃~125℃

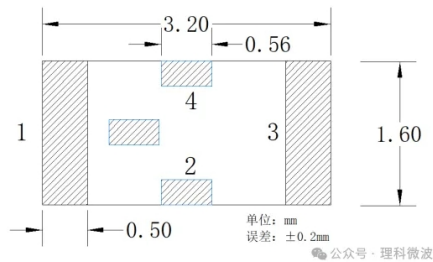


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~2350		1.3	1.5
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	3100-8000	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

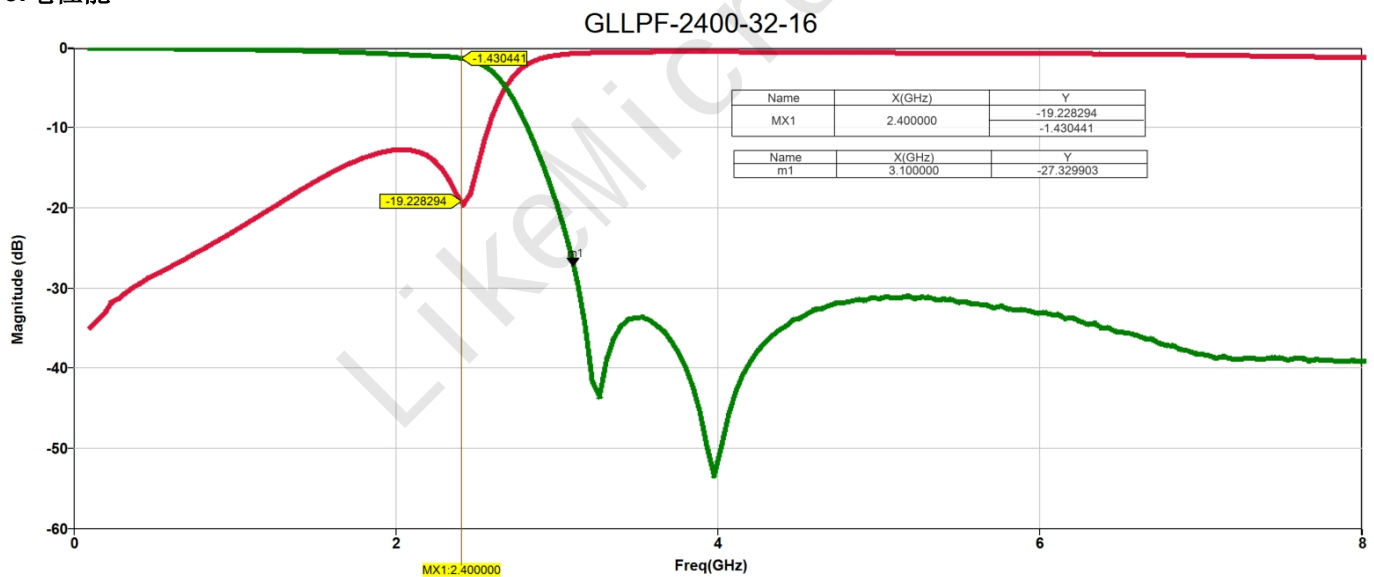


GLLPF-2500-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

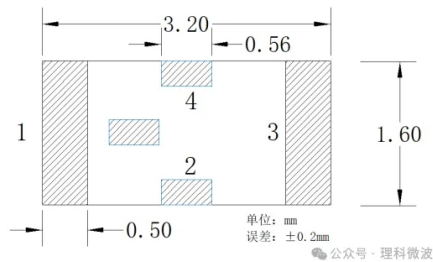


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~2500		1.3	1.5
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	3750-7000	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

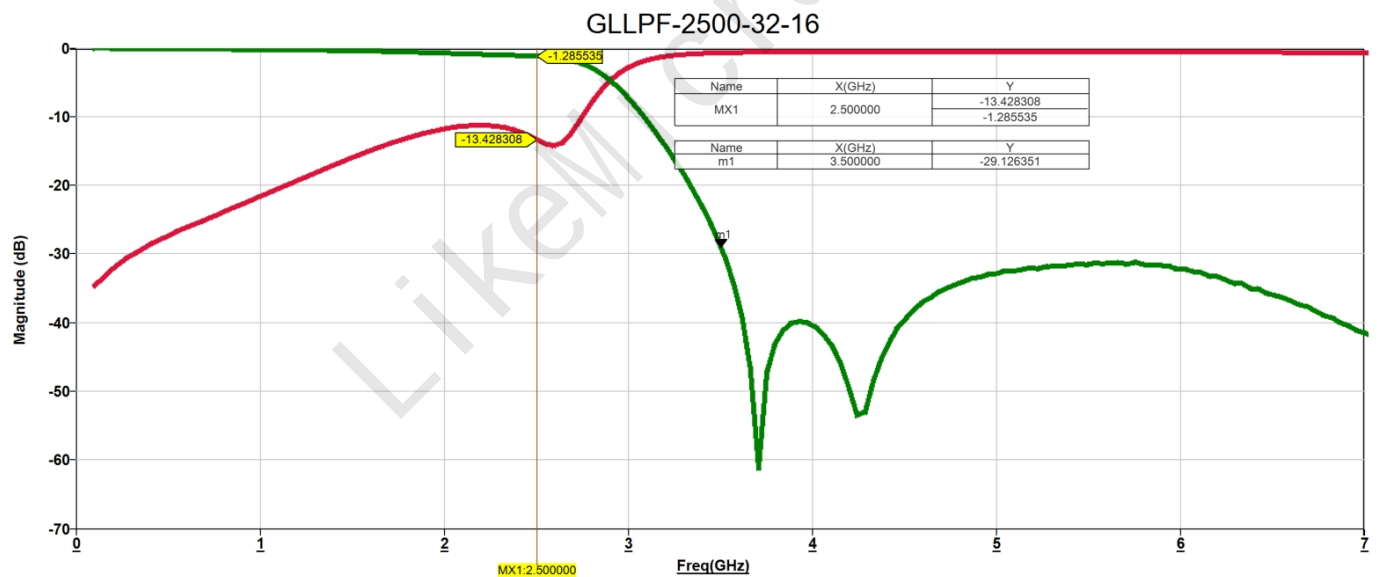


GLLPF-2600-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

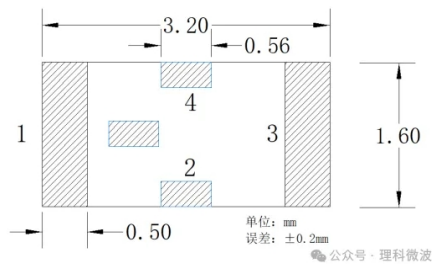


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~2600		1.2	1.5
2	Return Loss(dB)			-20	-15
3	Attenuation (dB)	3700-8000	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

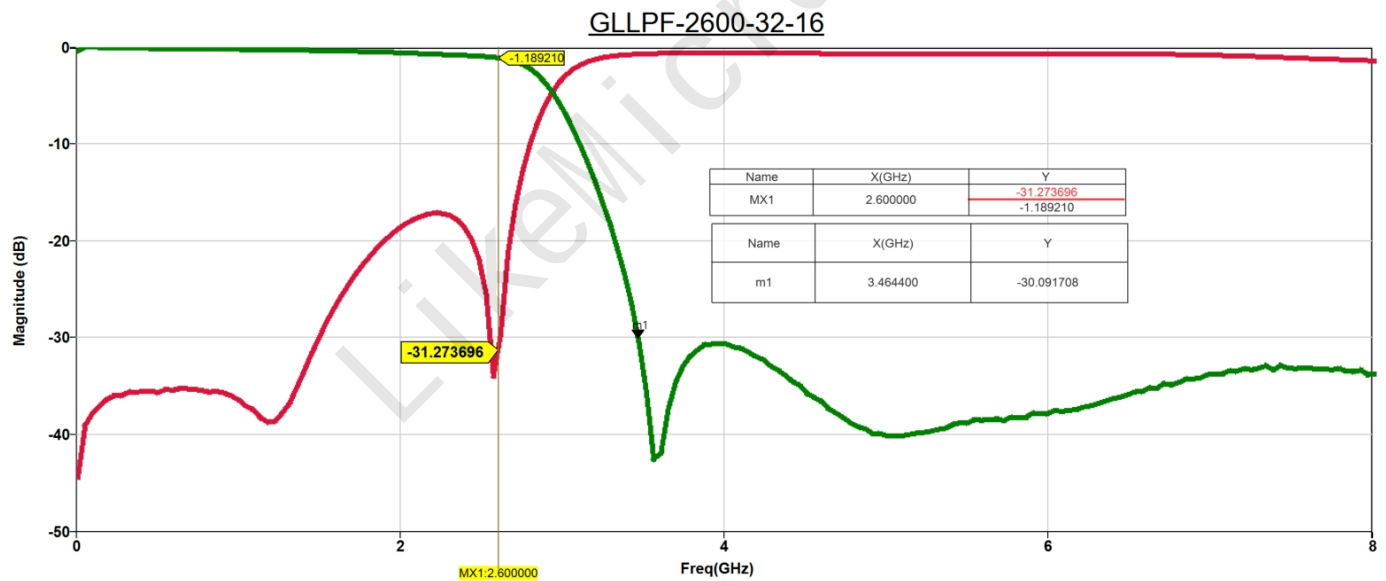


GLLPF-2750-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

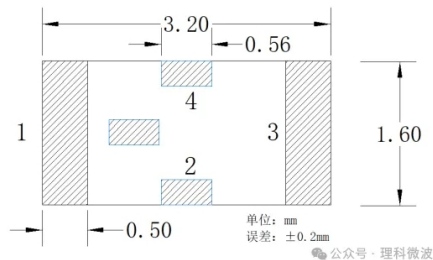


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~2750		1.5	1.7
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	3900-8500	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

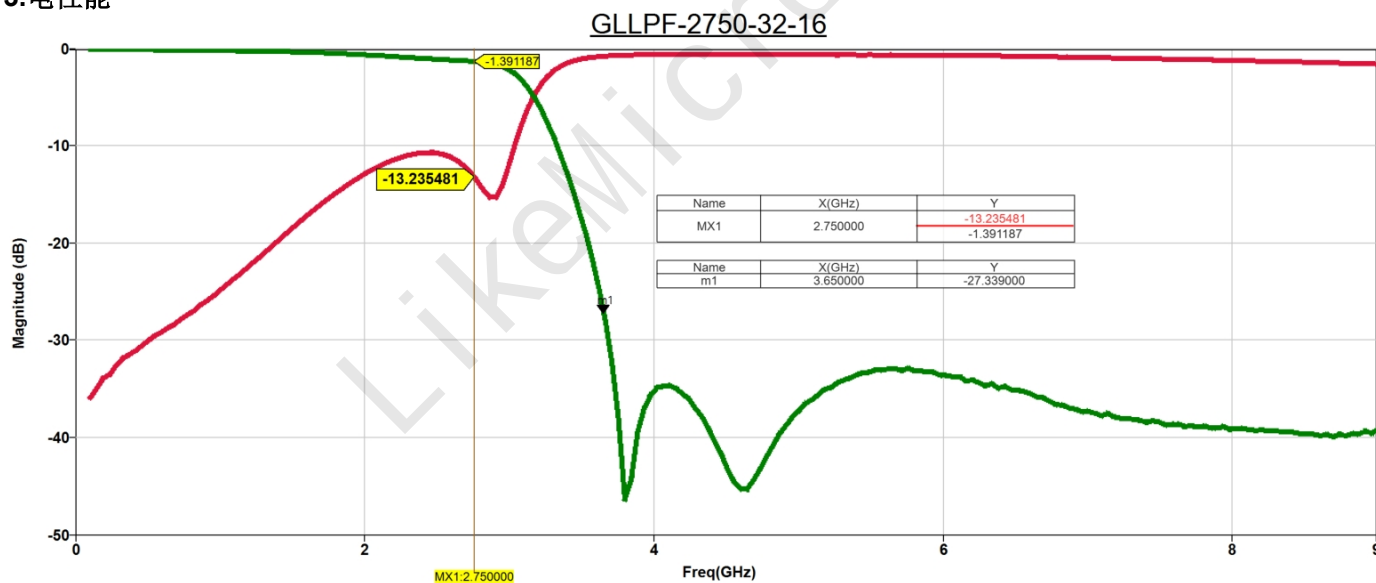


GLLPF-3000-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

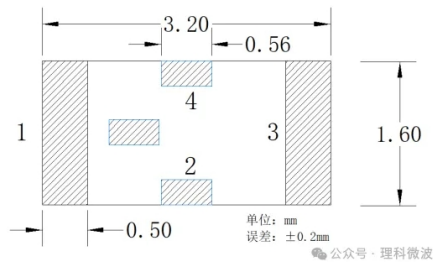


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~3000		1.0	1.2
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	4200-8000	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

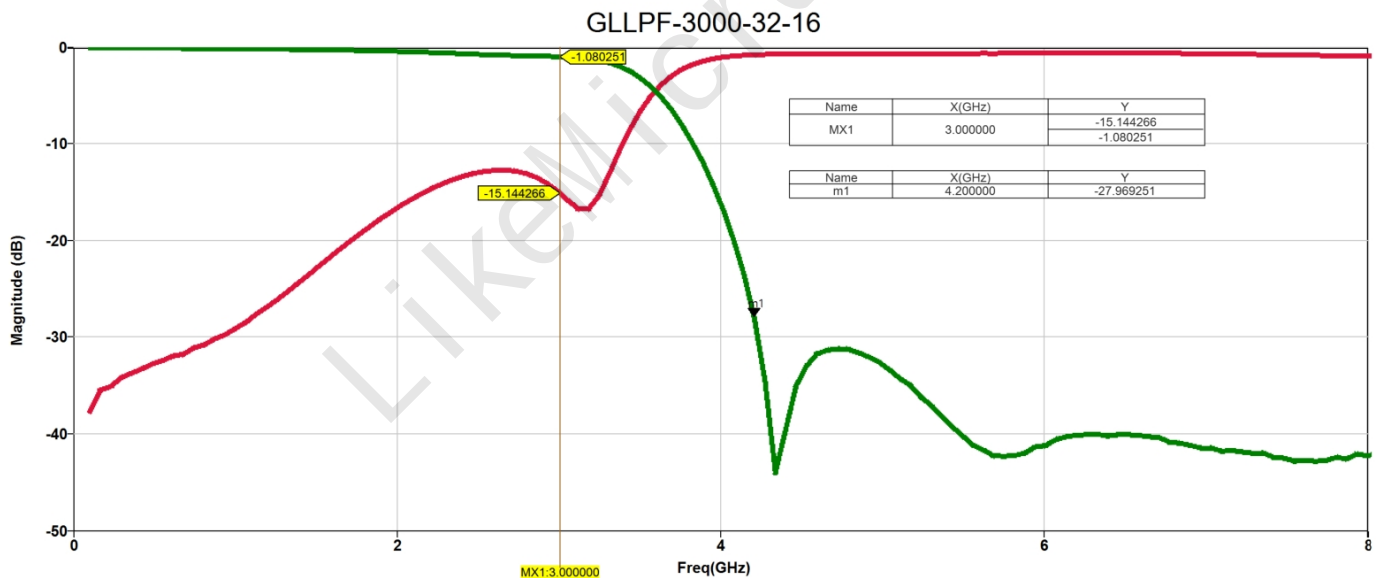


GLLPF-3400-32-16

LTCC Low Pass Filter

1. 功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

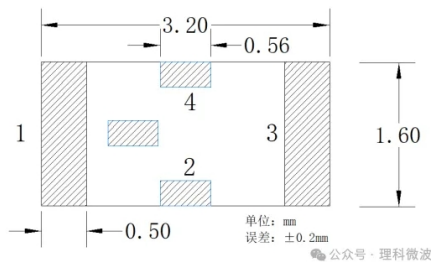


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2. 典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~3400		1.0	1.2
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	4750-8500	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3. 电性能

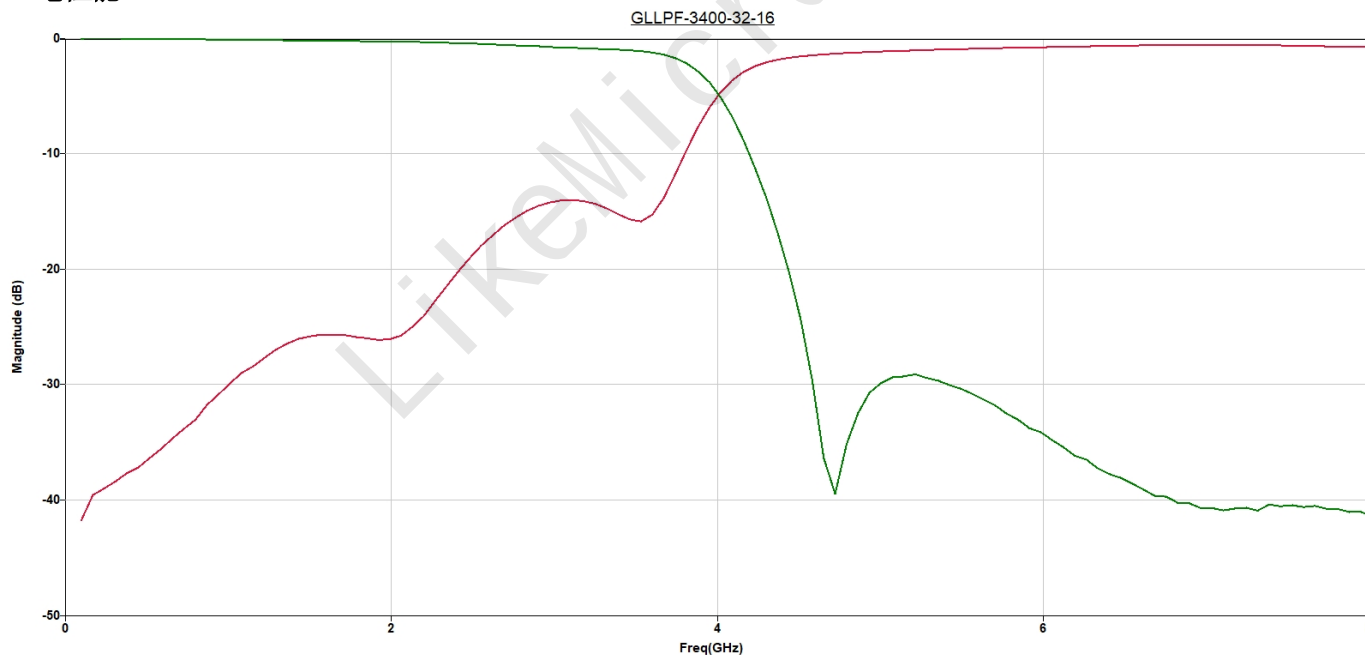


GLLPF-3800-32-16

LTCC Low Pass Filter

1. 功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

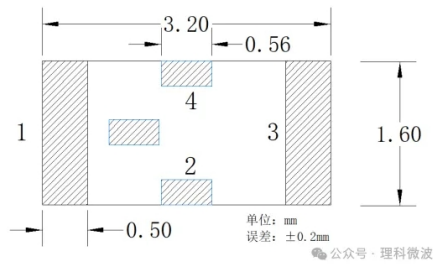


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2. 典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~3800		1.1	1.4
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	5100-8000	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3. 电性能

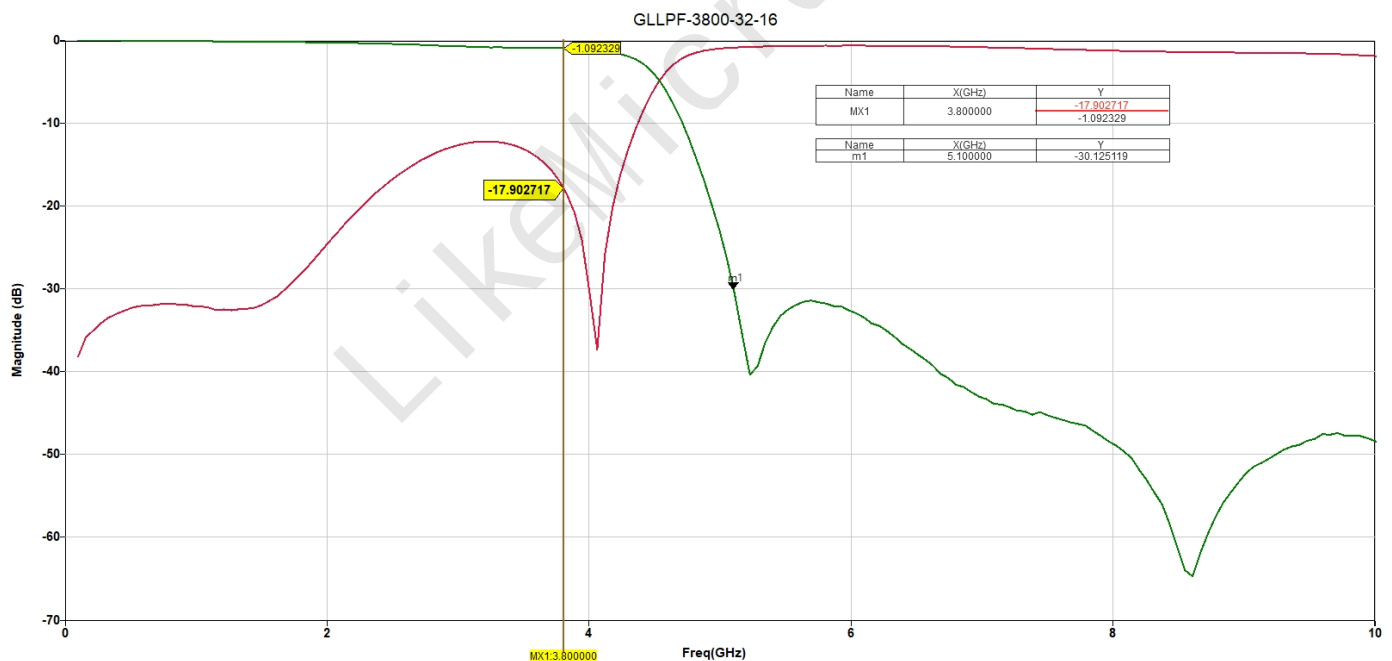


GLLPF-4400-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

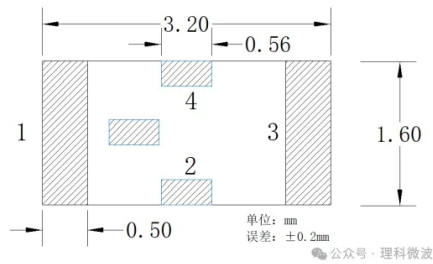


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~4400		1.1	1.4
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	6000-8000	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

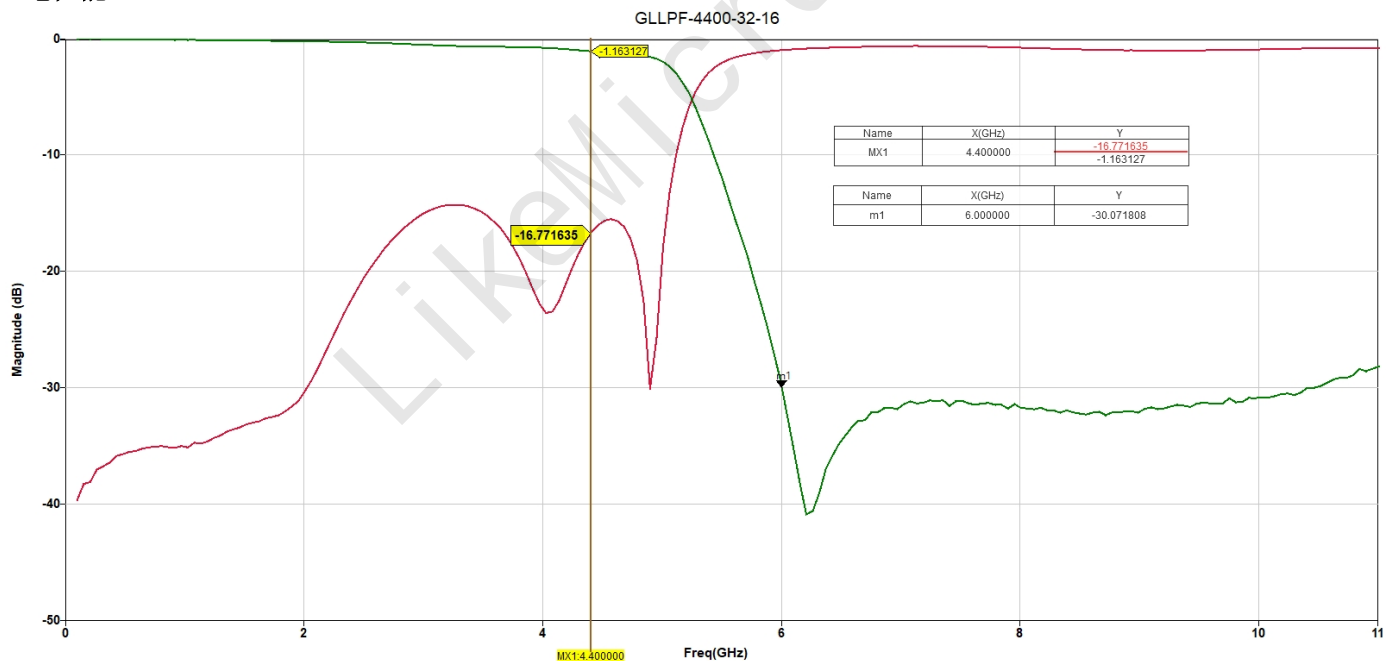


GLLPF-6000-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

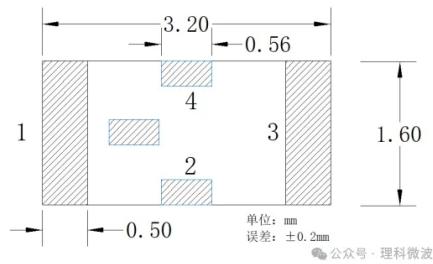


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~6000		1.1	1.4
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	8000-10000	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

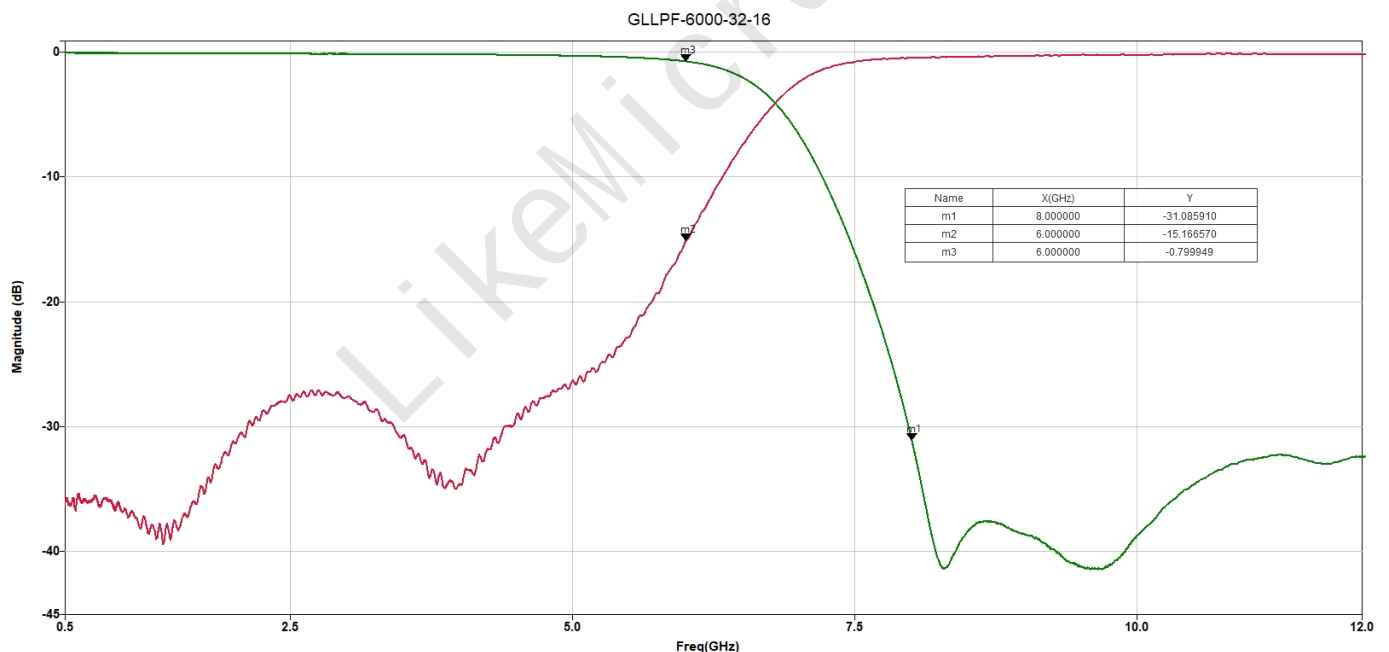


GLLPF-7200-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

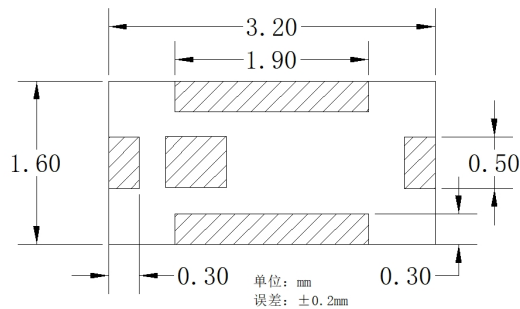


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~7200		1.1	1.4
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	8800-11000	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

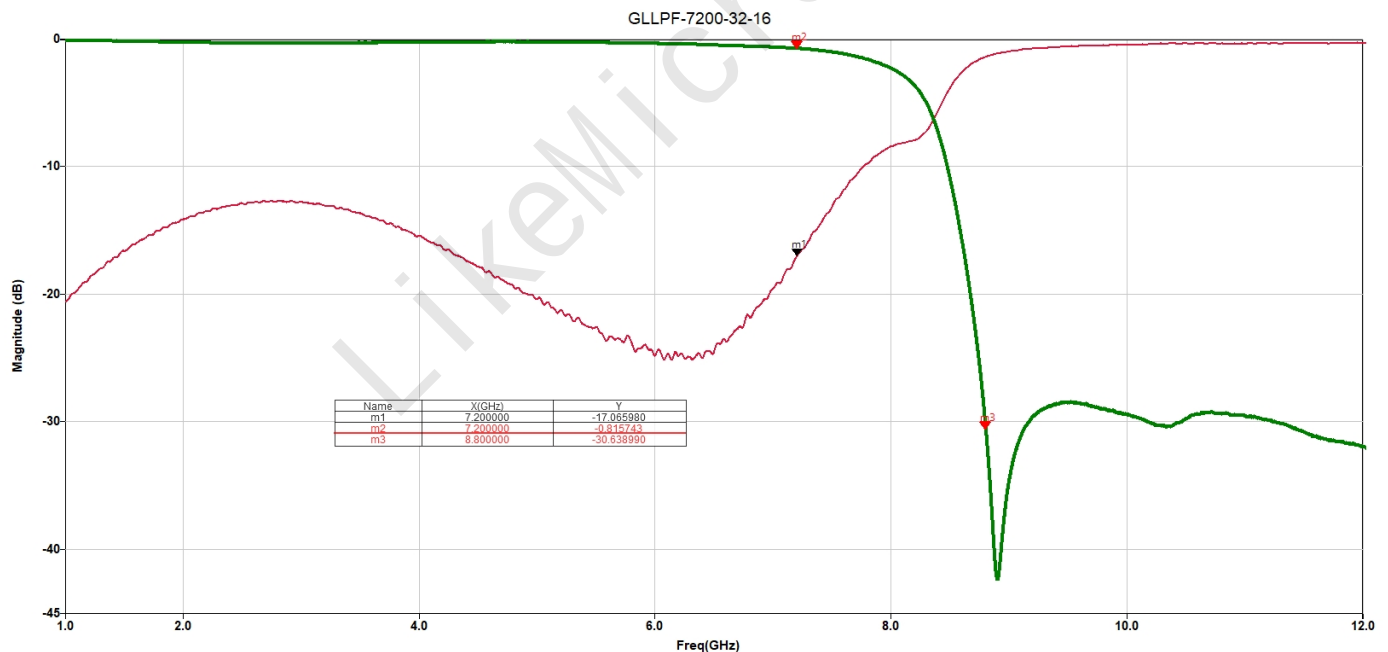


GLLPF-8400-32-16

LTCC Low Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

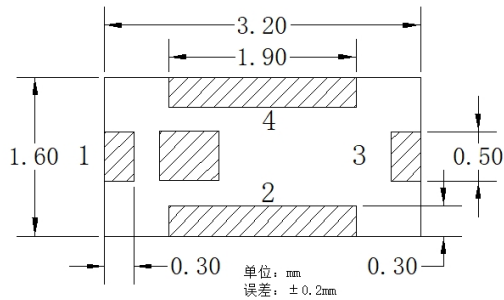


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	DC~8400		1.1	1.4
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	10300-15000	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

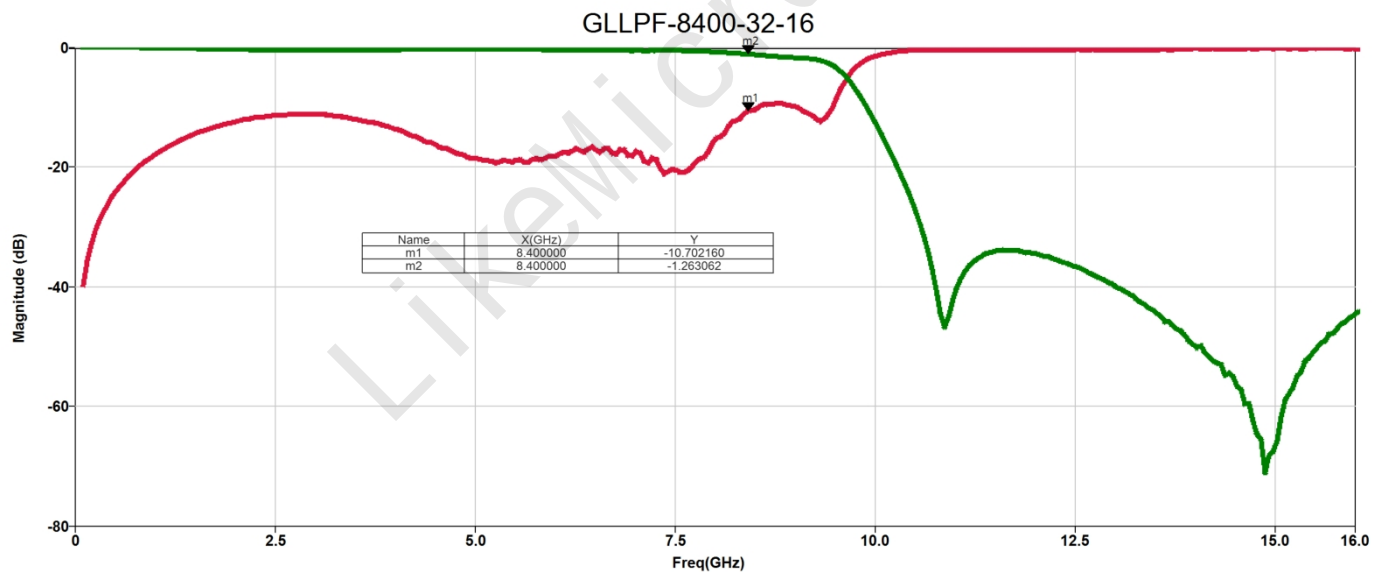


GLBPF-270-450-80-50

LTCC Bandpass Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- $8.0 \times 5.0 \times 3.5\text{mm}^3$
- 连续波2W
- 工作温度 $-55^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$

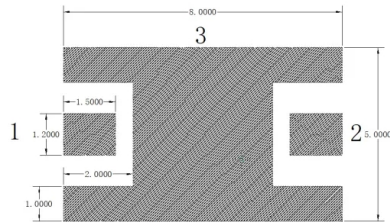

单位: mm
误差: $\pm 0.2\text{mm}$


公众号: 理科微波

功能	端口
输入端	1
输出端	2
接地端	3

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	270~450		1.5	2.0
2	VSWR			1.3	1.5
3	Attenuation (dB)	$\geq 40\text{dB}@50\text{-}200\text{MHz}$ $\geq 34\text{dB}@580\text{MHz}\text{-}1000\text{MHz}$			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

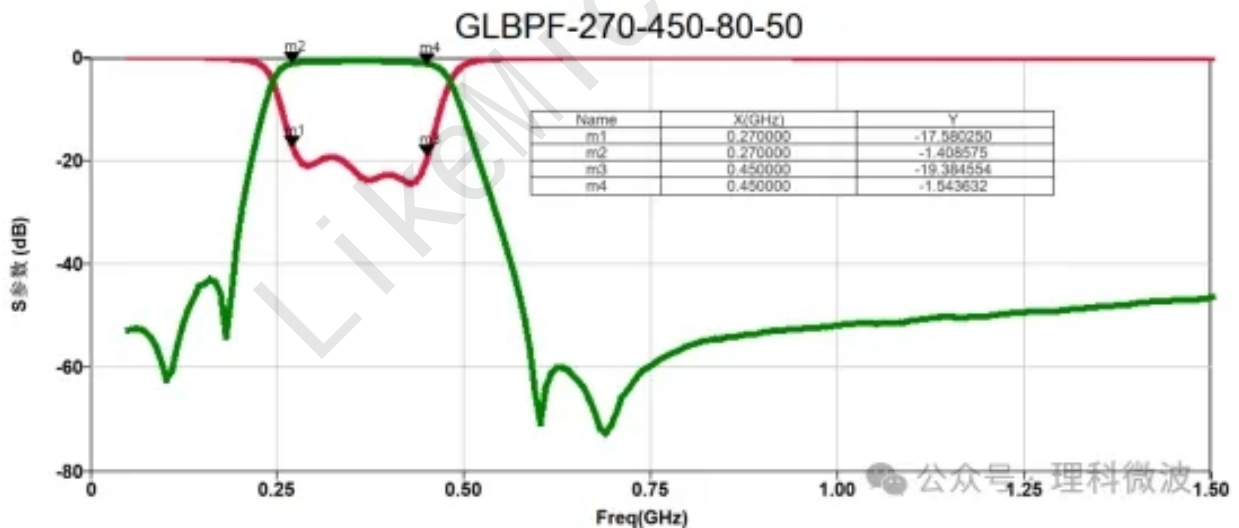


GLBPF-320-500-38-38

LTCC Bandpass Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1515 (3.8×3.8mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度-55℃~125℃

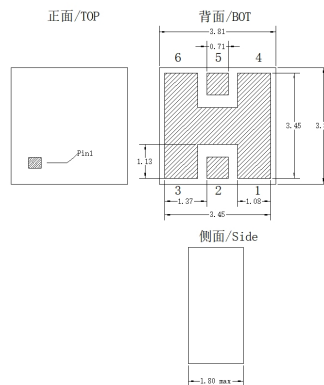


功能	端口
输入端	2
输出端	5
接地端	1,3,4,6

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	320~550		3.5	4.0
2	Return Loss(dB)			-20	-15
3	Attenuation (dB)	≥30dB@0.24GHz ≥30dB@0.65GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

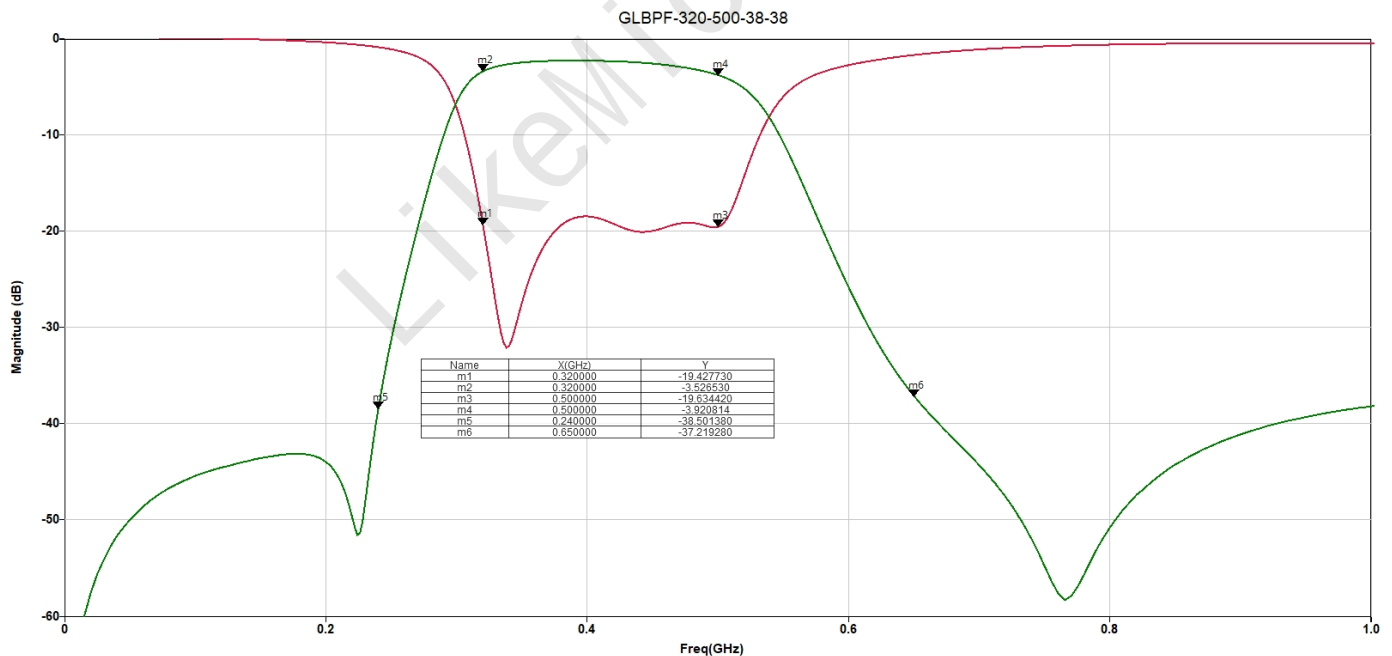


GLBPF-400-600-38-38

LTCC Bandpass Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1515 (3.8×3.8mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度-55℃~125℃

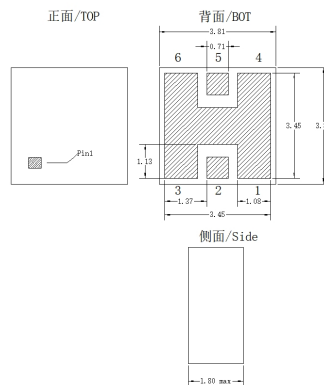


功能	端口
输入端	2
输出端	5
接地端	1,3,4,6

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	400~600		3.5	4.0
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	≥25dB@0.3GHz ≥25dB@0.8GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

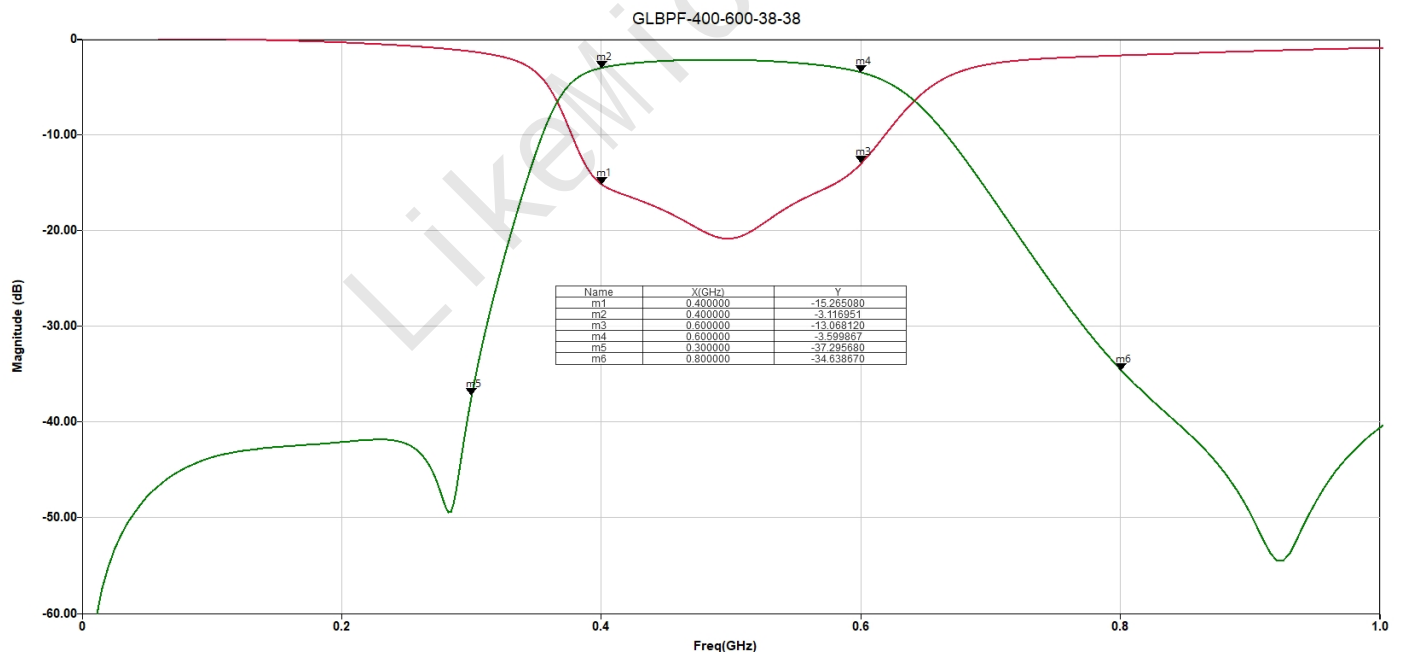


GLBPF-470-760-38-38

LTCC Bandpass Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1515 (3.8×3.8mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

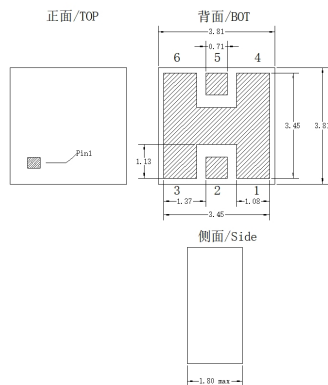


功能	端口
输入端	2
输出端	5
接地端	1,3,4,6

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	470~760		3.5	4.0
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	≥25dB@0.33GHz ≥25dB@1.0GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

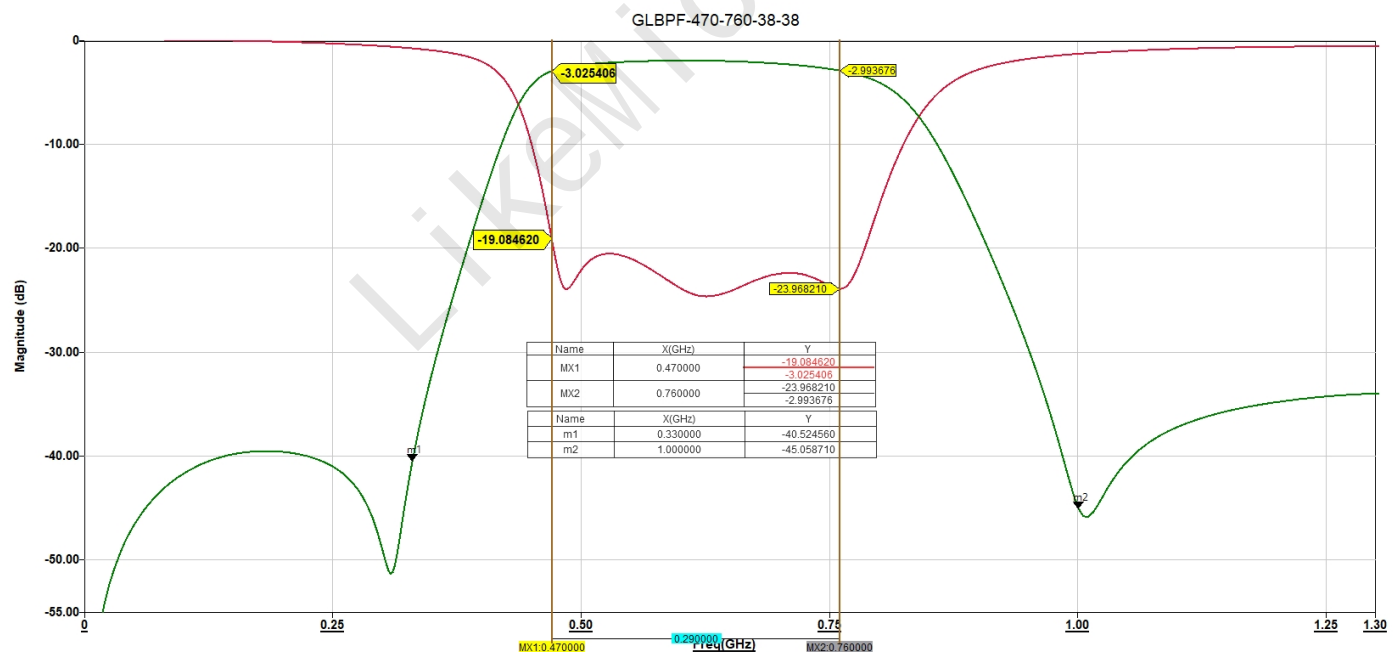


GLBPF-1350-1650-32-25

LTCC Bandpass Pass Filter

1. 功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1210 (3.2mm×2.5mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

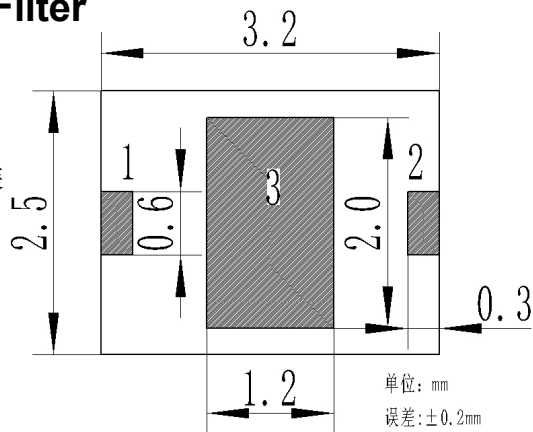

功能	端口
输入端	1
输出端	2
接地端	3

2. 典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	1350~1650		2.0	2.5
2	Return Loss(dB)	DC~3000		-15	-12
3	Attenuation (dB)	≥32dB@5-1220MHz ≥30dB@2.3GHz-2.5GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		


3. 电性能

GLBPF-1650-1950-45-32

LTCC Bandpass Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1812 (4.5×3.2mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度-55℃~125℃




功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	1650~1950		3.5	4.0
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	$\geq 30\text{dB}@1.5\text{GHz}$ $\geq 30\text{dB}@2.2\text{GHz}-2.5\text{GHz}$			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

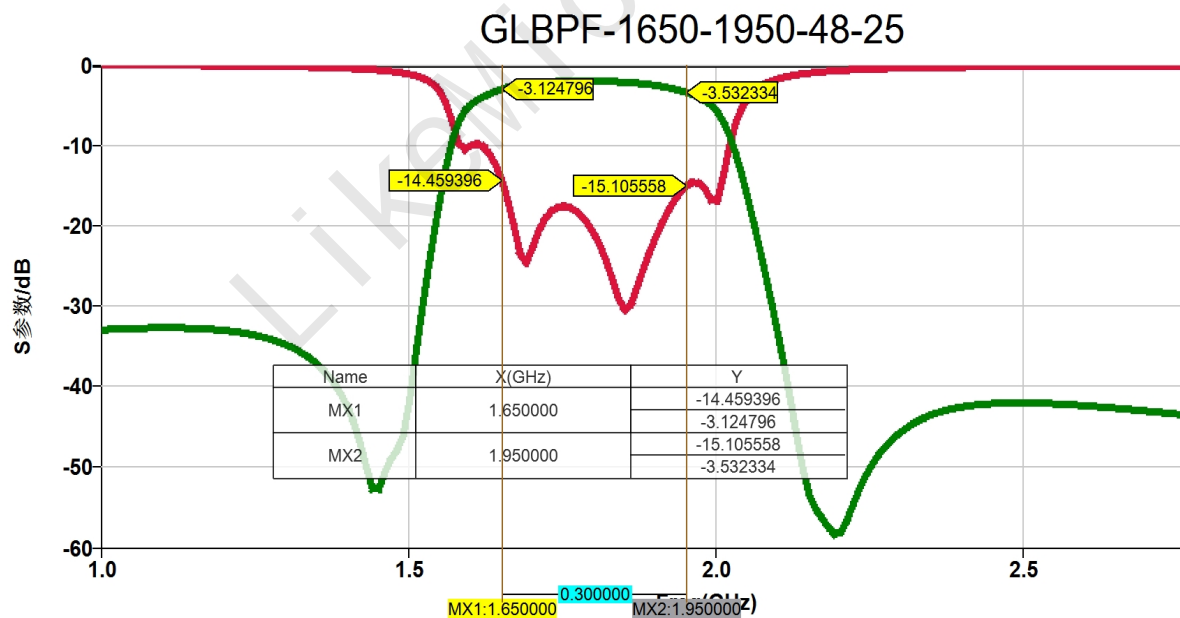


GPBPF-1750-2050-16-08

PCB Bandpass Pass Filter

1.功能

- 0603 (1.6×0.8mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度-55℃~125℃

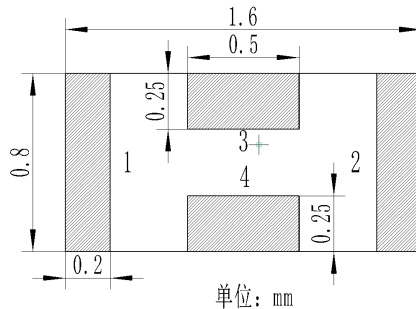


功能	端口
输入端	1
输出端	2
接地端	3,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	1650~2050		3.5	4.0
2	Return Loss(dB)			-15	-12
3	Attenuation (dB)	≥25dB@1.0GHz ≥20dB@2.3GHz-5GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

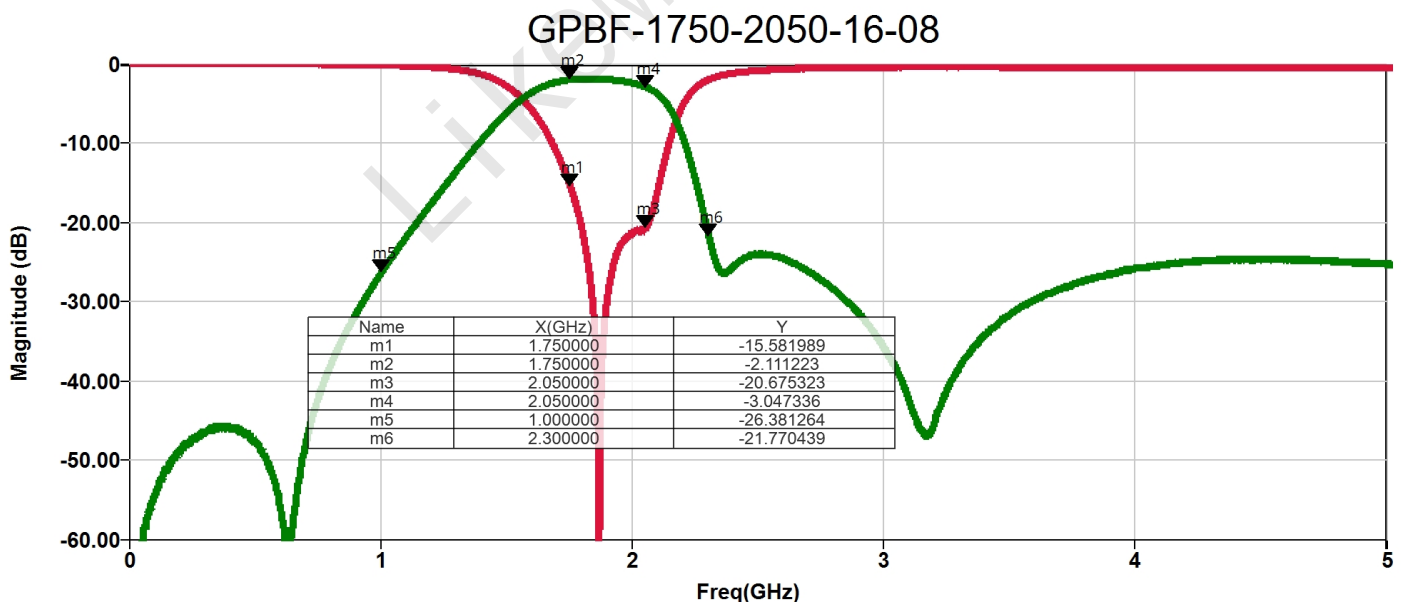


GLBPF-2900-7000-32-16

LTCC Bandpass Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

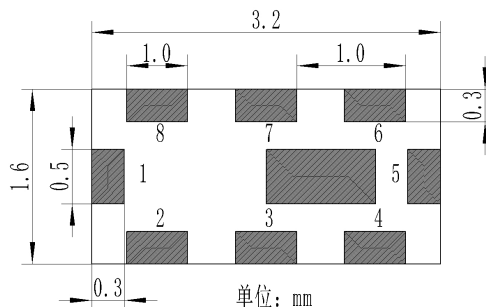


功能	端口
输入端	1
输出端	5
接地端	2,3,4,6,7,8

单位: mm
误差: ±0.2

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	2900~7000		2.2	3.0
2	Return Loss(dB)			-10	-7
3	Attenuation (dB)	$\geq 35\text{dB}@2.3\text{GHz}$ $\geq 25\text{dB}@9.5\text{GHz}-12.5\text{GHz}$			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

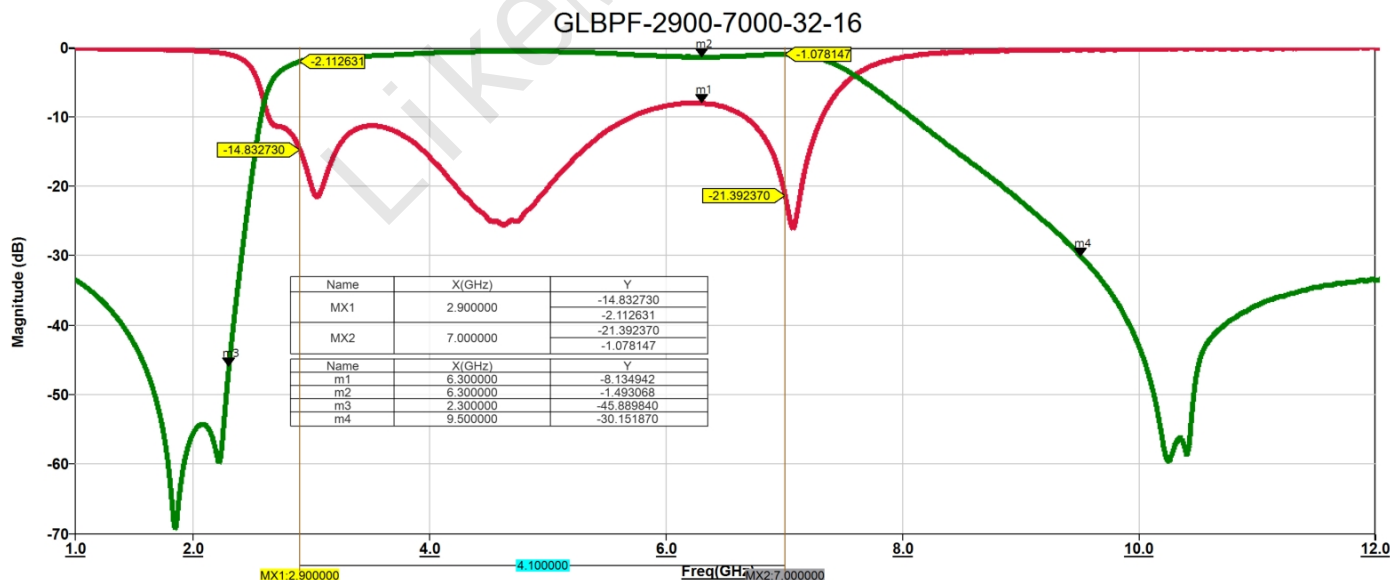


GPBPF-3150-4450-20-12

PCB Bandpass Pass Filter

1. 功能

- 0805 (2.0×1.25mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度-55℃~125℃

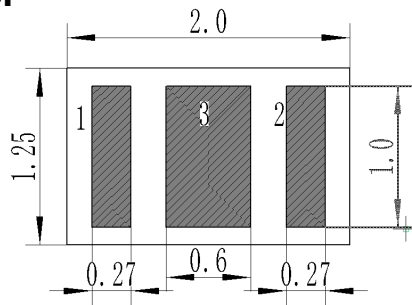

功能	端口
输入端	1
输出端	2
接地端	3


单位: mm

误差: ±0.1mm

2. 典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	3150~4450		1.9	2.5
2	Return Loss(dB)			-14	-10
3	Attenuation (dB)	≥35dB@DC-2.7GHz ≥35dB@5.2GHz-8GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3. 电性能

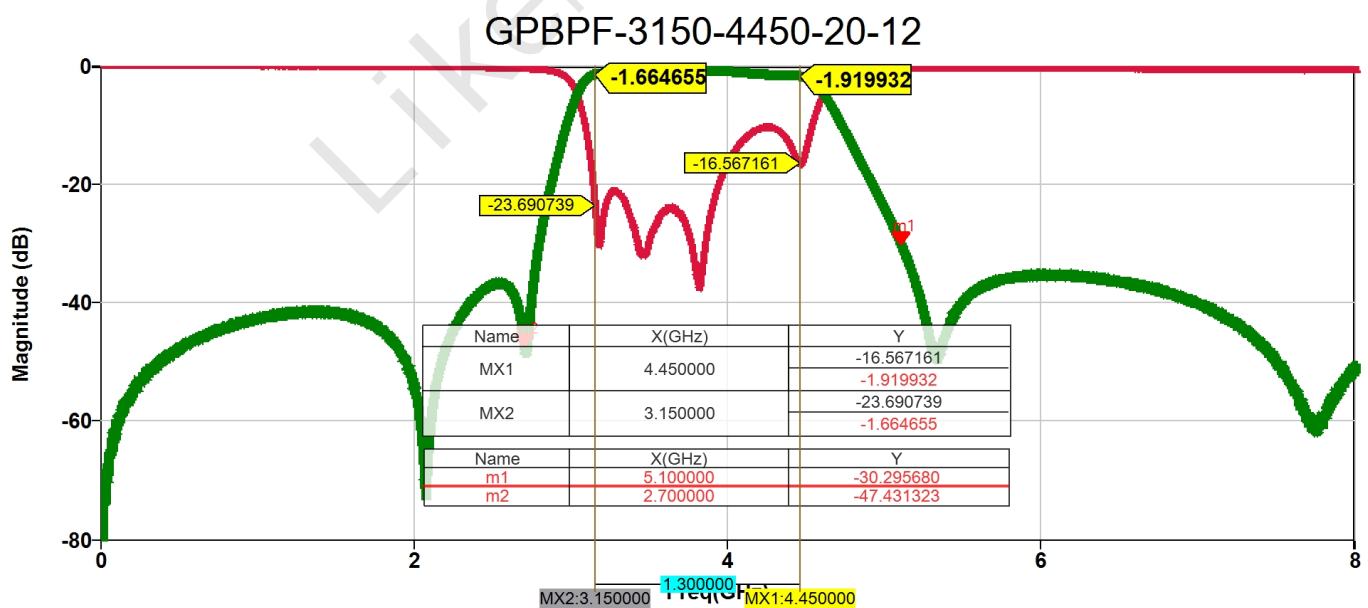


GLBPF-4200-6000-32-16

LTCC Bandpass Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

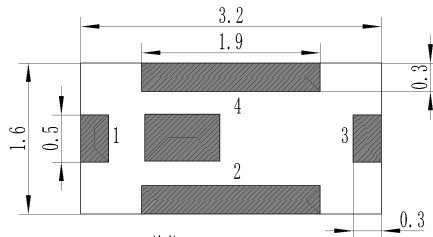

单位: mm


误差: ±0.2

功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	4200~6000		1.9	3.0
2	Return Loss(dB)			-10	-7
3	Attenuation (dB)	≥20dB@3.5GHz ≥20dB@7.5GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

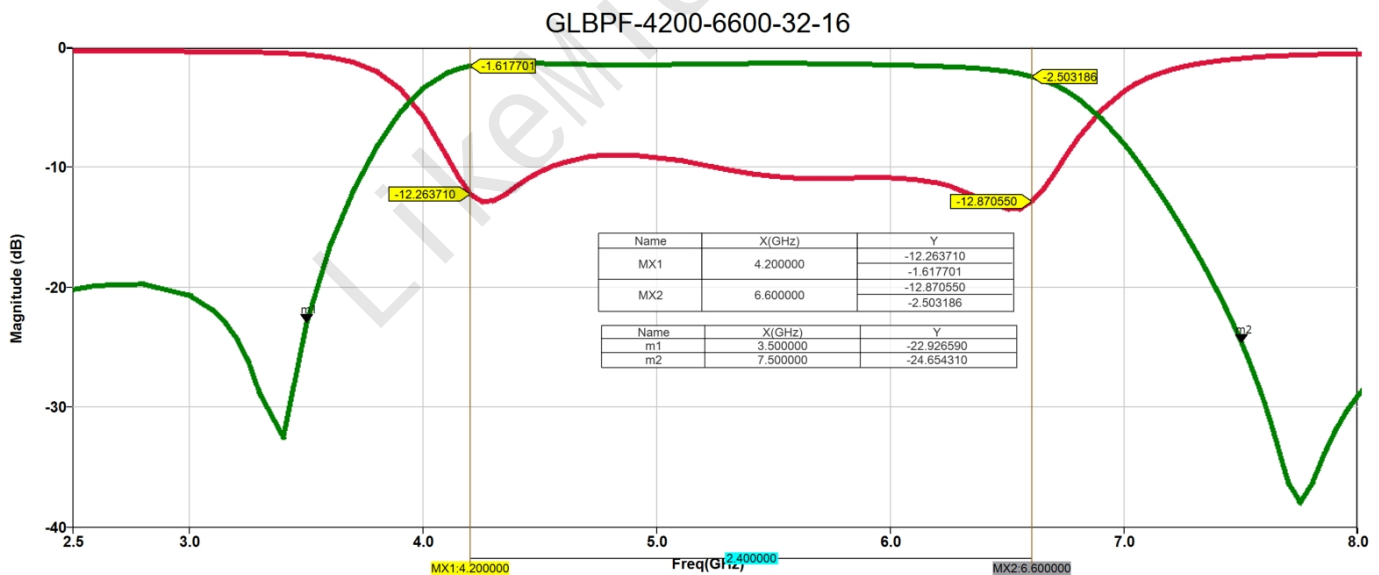


GLBPF-5700-7125-45-32

LTCC Bandpass Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1512 (4.5×3.2 mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

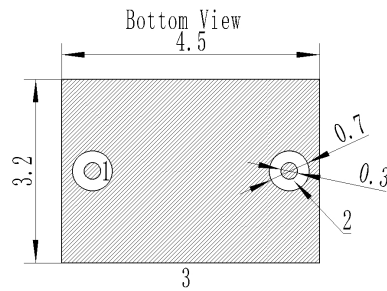


功能	端口
输入端	1
输出端	2
接地端	3

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	5700~7125		3.5	4.5
2	Return Loss(dB)			-13	-10
3	Attenuation (dB)	≥30dB@5.2GHz ≥30dB@8.0GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

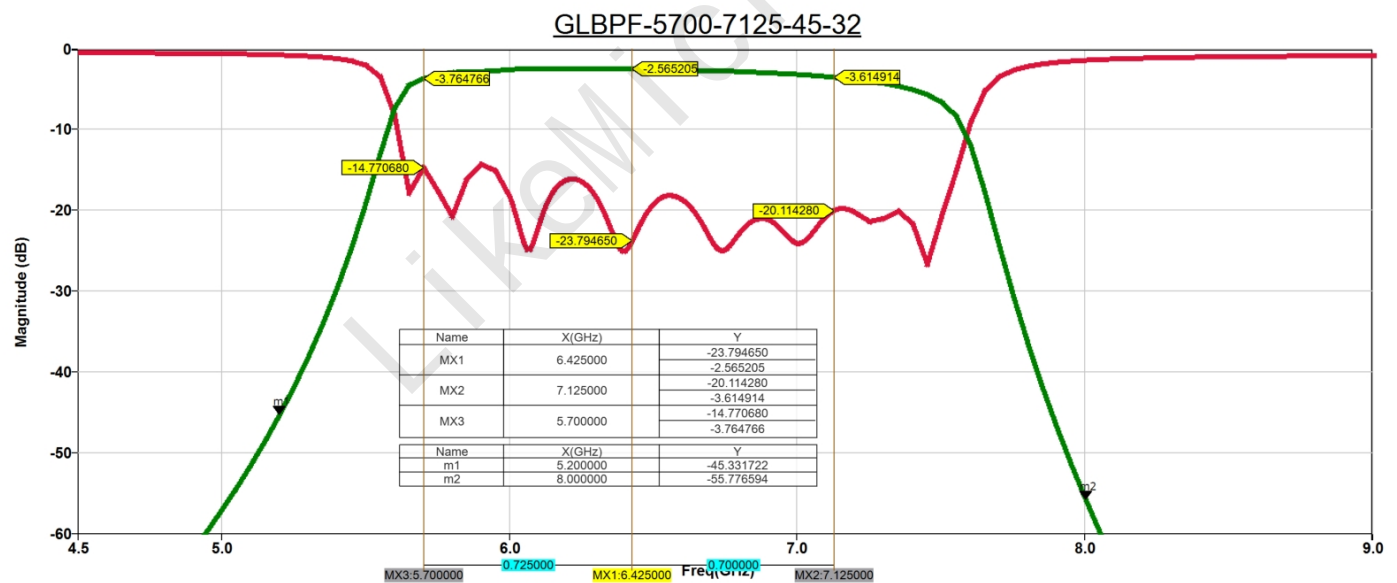


GLBPF-7900-8500-32-25

LTCC Bandpass Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1210 (3.2×2.5mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度-55℃~125℃

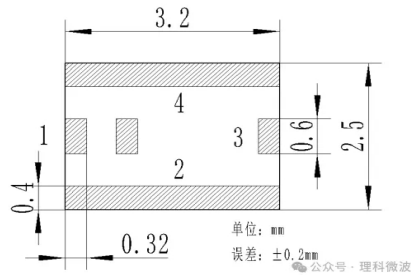


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	7900~8500		2.2	2.7
2	Return Loss(dB)			-14	-12
3	Attenuation (dB)	≥20dB@7.3GHz ≥25dB@9.0GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

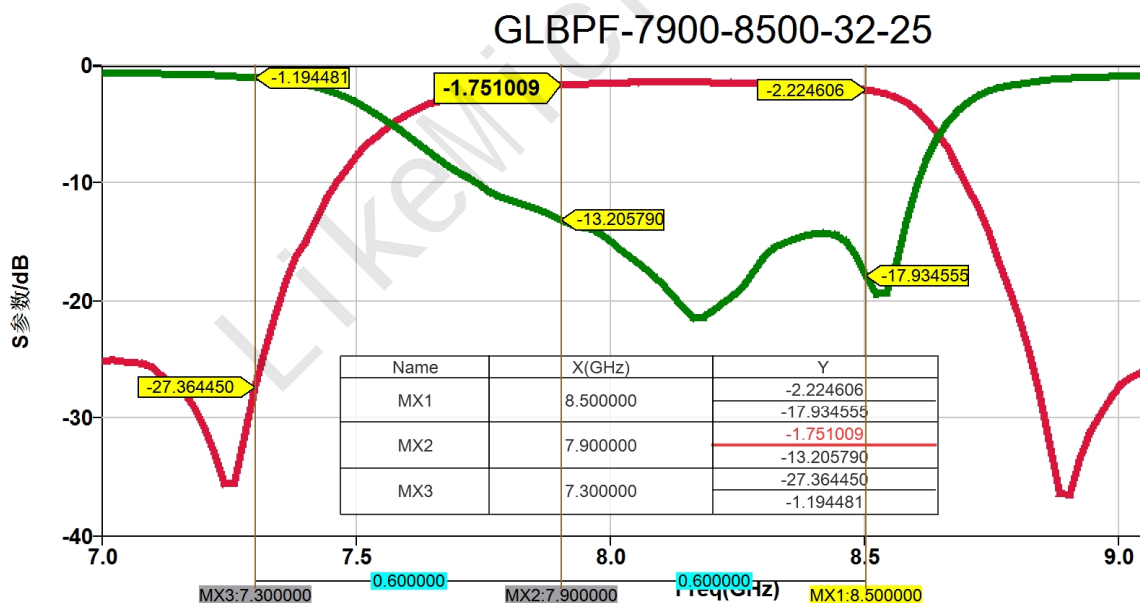


GLBPF-9200-10400-32-25

LTCC Bandpass Pass Filter

1. 功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1210 (3.2×2.5mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

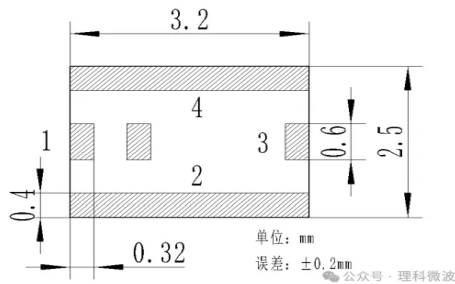


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2. 典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	9200~10400		2.2	2.7
2	Return Loss(dB)			-14	-10
3	Attenuation (dB)	≥25dB@8.5GHz ≥25dB@11GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3. 电性能

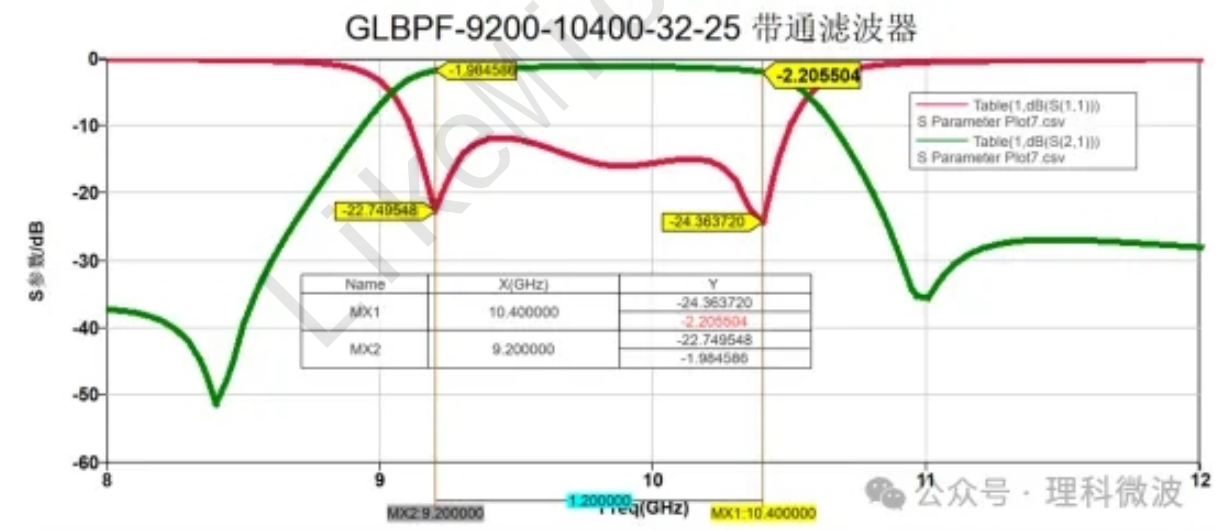


GLBPF-9500-12000-32-16

LTCC Bandpass Pass Filter

1. 功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

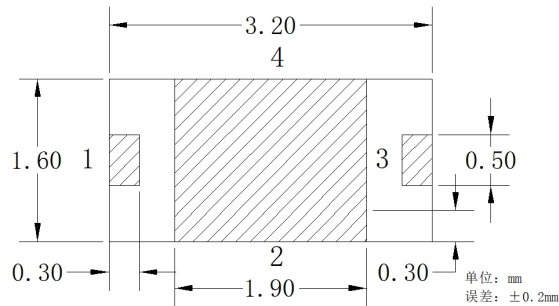


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2. 典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	9200~12000		2.2	2.7
2	Return Loss(dB)			-14	-10
3	Attenuation (dB)	≥25dB@8.5GHz ≥25dB@11GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

4. 电性能

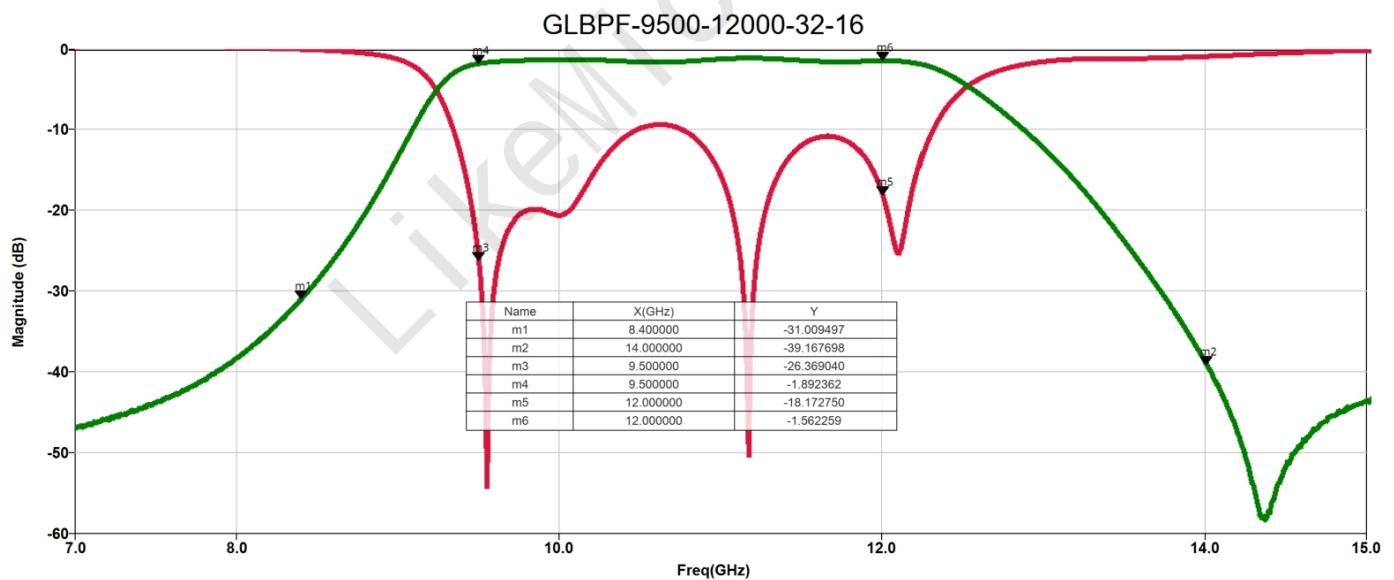


GLBPF-10200-13200-32-25

LTCC Bandpass Pass Filter

1. 功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃




功能	端口
输入端	1
输出端	2
接地端	3

2. 典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	10200~13200		2.2	2.7
2	Return Loss(dB)			-14	-10
3	Attenuation (dB)	≥30dB@9.0GHz ≥30dB@15GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

5. 电性能

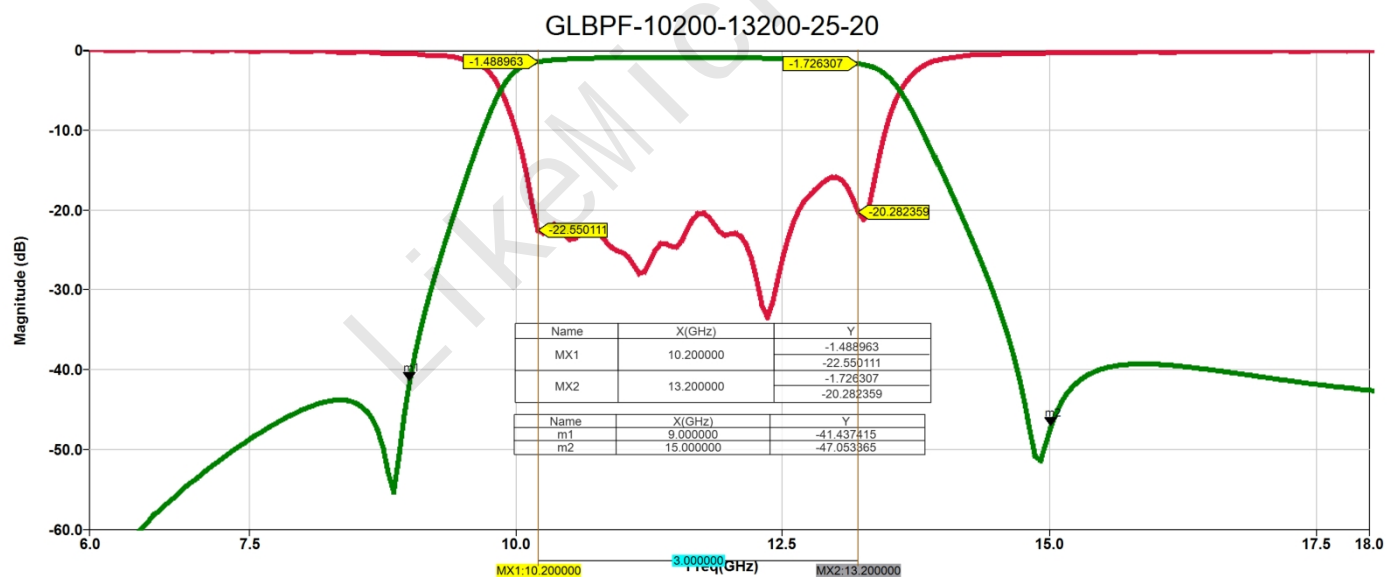


GLBPF-10700-14300-45-32

LTCC Bandpass Pass Filter

1. 功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1512 (4.5×3.2 mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

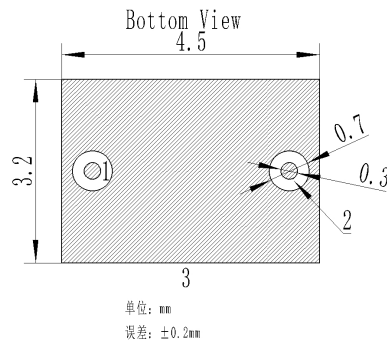


功能	端口
输入端	1
输出端	2
接地端	3

2. 典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	10700~14300		3.0	4.0
2	Return Loss(dB)			-14	-10
3	Attenuation (dB)	$\geq 25\text{dB}@10\text{GHz}$ $\geq 30\text{dB}@15.5\text{GHz}$			
4	In/Output Impedance (Ω)	50			

6. 电性能

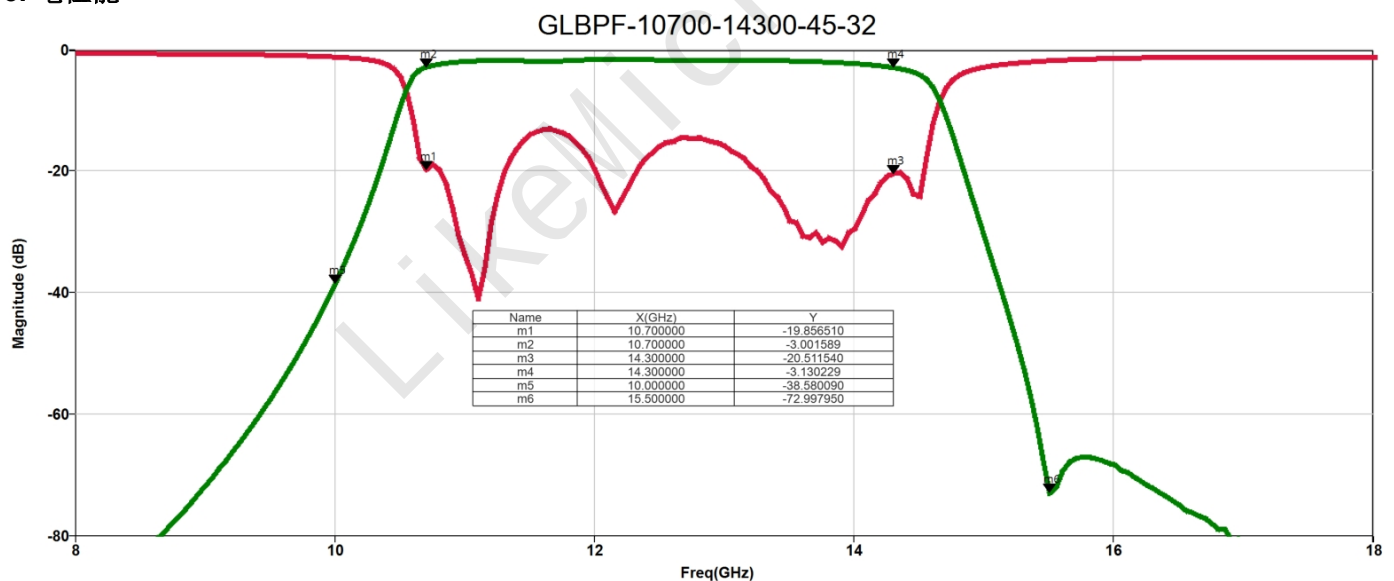


GLBPF-13700-18000-50-38

LTCC Bandpass Pass Filter

1. 功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 2015 (5.0×3.8 mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

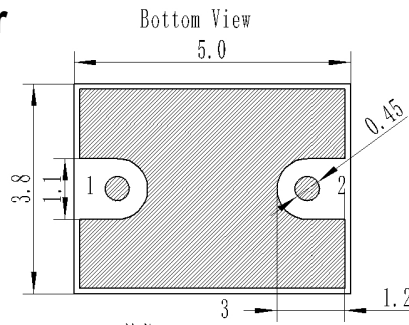


功能	端口
输入端	1
输出端	2
接地端	3

2. 典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	13700~18000		3.0	4.0
2	Return Loss(dB)			-14	-10
3	Attenuation (dB)	≥25dB@12GHz ≥25dB@20GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

7. 电性能

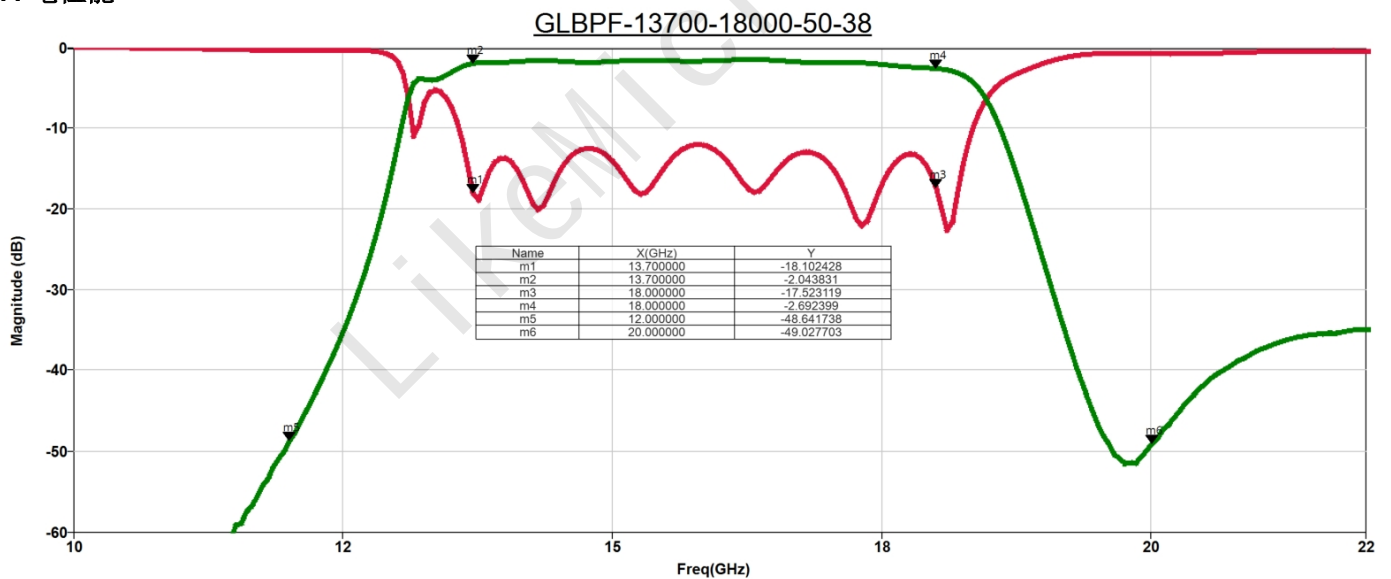


GLBPF-17000-22500-50-38

LTCC Bandpass Pass Filter

1. 功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 2015 (5.0×3.8 mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

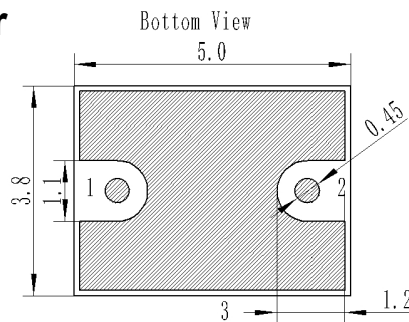


单位: mm
误差: ±0.2

功能	端口
输入端	1
输出端	2
接地端	3

2. 典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	17000~22500		3.0	4.0
2	Return Loss(dB)			-14	-10
3	Attenuation (dB)	≥25dB@15.5GHz ≥30dB@25GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

8. 电性能

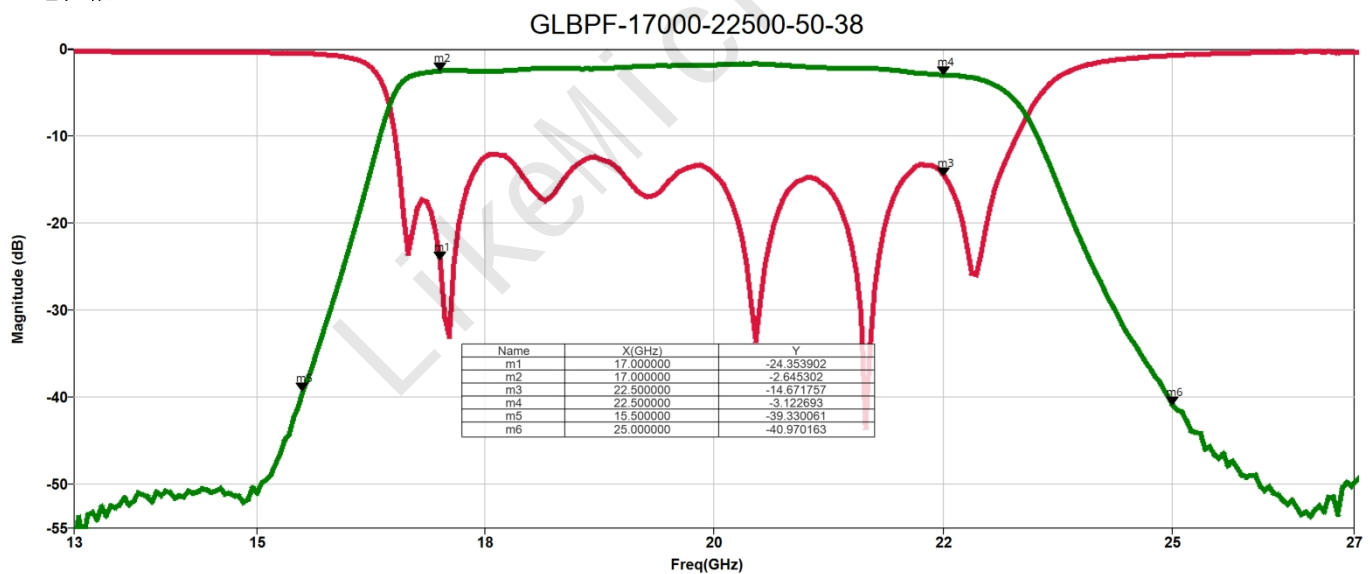


GLBPF-24250-27500-45-32

LTCC Bandpass Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1812 (4.5×3.2mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

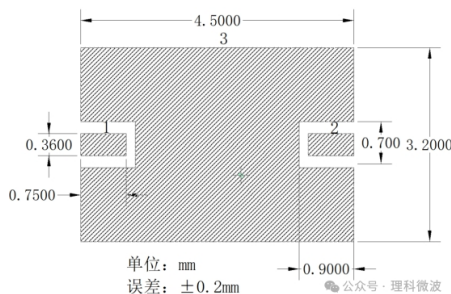


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	24250~27500		2.2	2.7
2	Return Loss(dB)			-14	-10
3	Attenuation (dB)	$\geq 25\text{dB}@22\text{GHz}$ $\geq 25\text{dB}@29.5\text{GHz}$			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

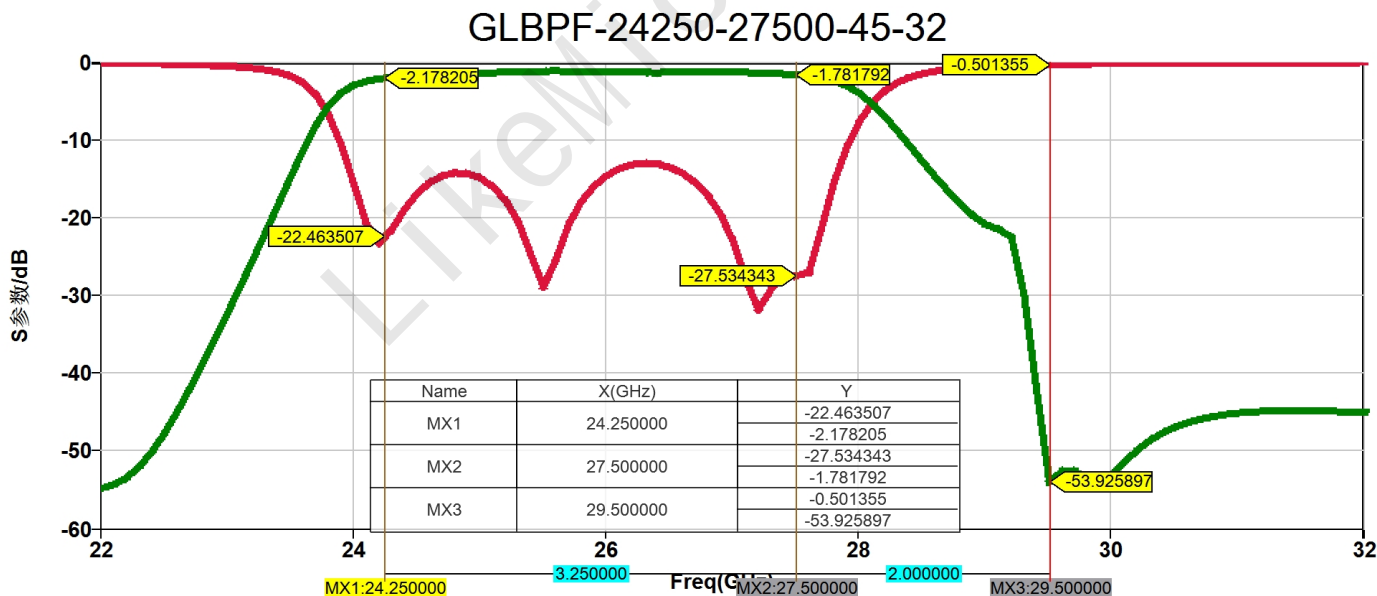


GLBPF-24250-27500-25-16

LTCC Bandpass Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1812 (2.5×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度-55℃~125℃

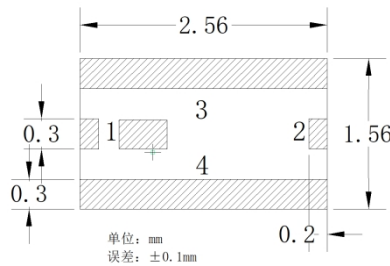


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	24250~27500		2.2	2.7
2	Return Loss(dB)			-14	-10
3	Attenuation (dB)	≥25dB@22GHz ≥25dB@29.5GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

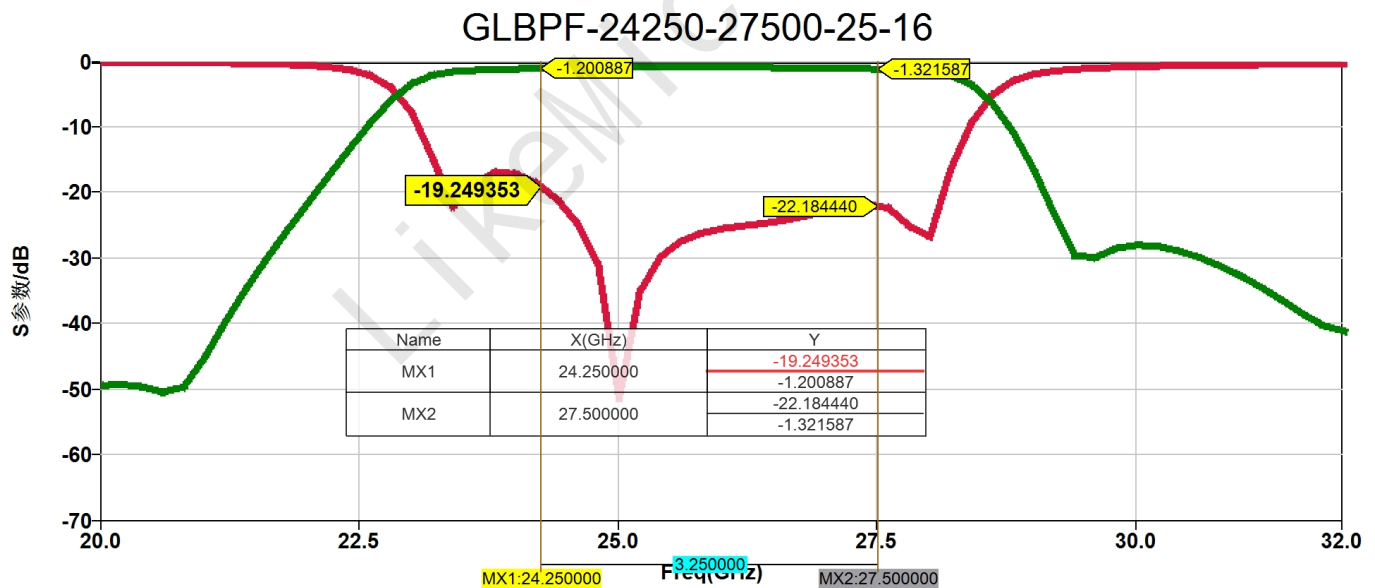


GLBPF-26500-29500-45-32

LTCC Bandpass Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1812 (4.5×3.2mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

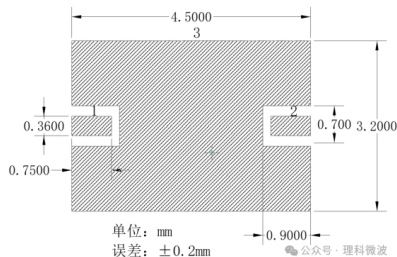


功能	端口
输入端	1
输出端	2
接地端	3

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	26500~29500		2.2	3.0
2	Return Loss(dB)	26500~29500		-14	-10
3	Attenuation (dB)	≥25dB@23GHz ≥25dB@31GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

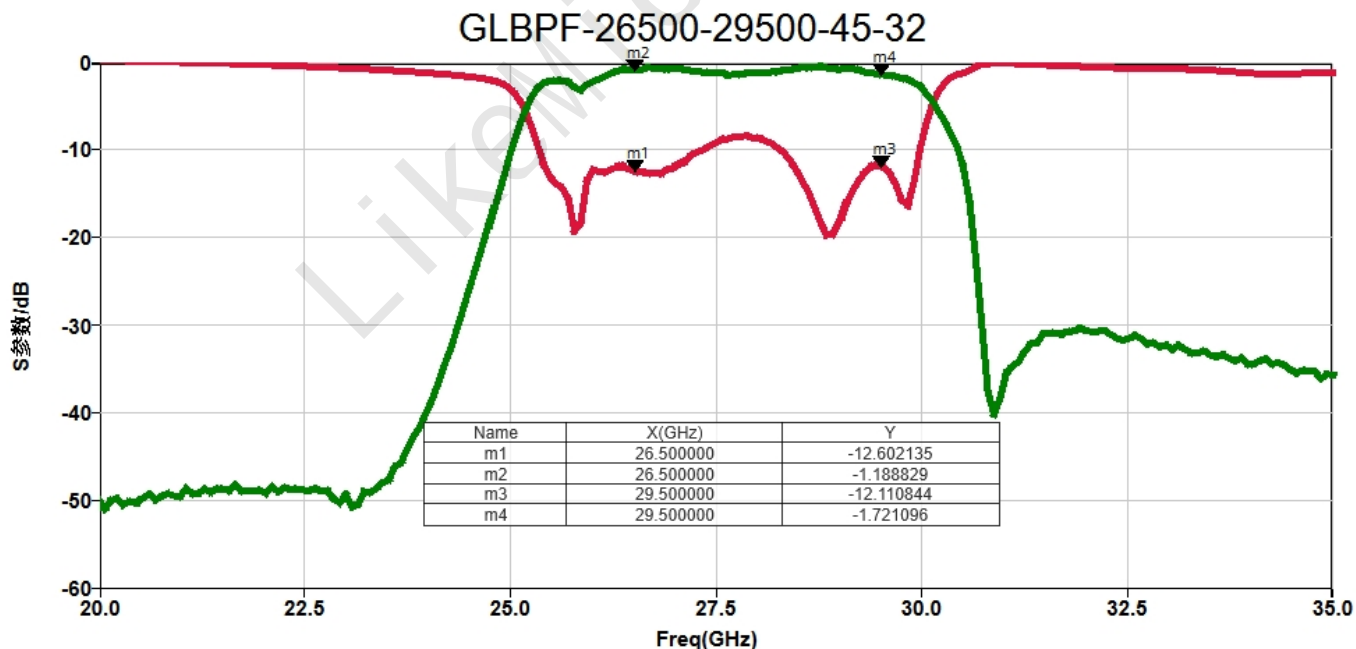


GLBPF-26500-29500-20-12

LTCC Bandpass Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 0805 (2.0×1.2mm) 标准封装
- 连续波1W
- 工作温度 -55℃~125℃

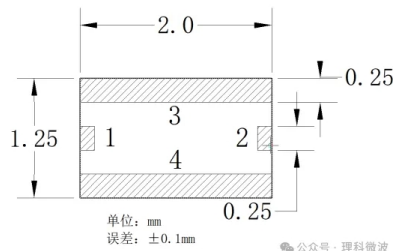


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	26500~29500		2.2	3.0
2	Return Loss(dB)	26500~29500		-18	-13
3	Attenuation (dB)	≥25dB@24GHz ≥25dB@33-35GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

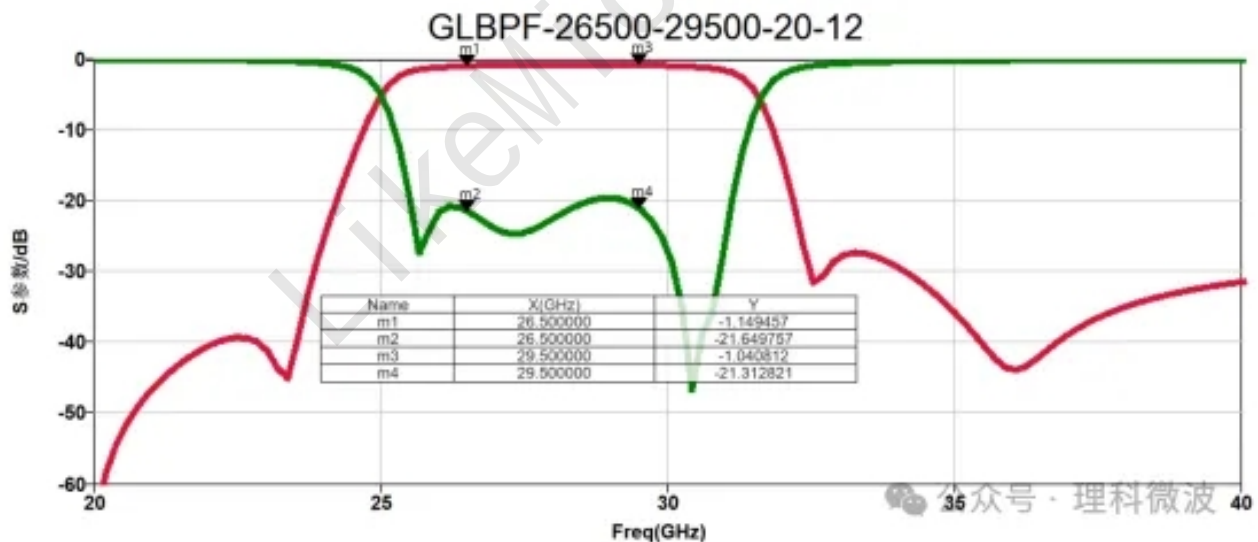


GLBPF-30000-35000-20-12

LTCC Bandpass Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 0805 (2.0×1.2mm) 标准封装
- 连续波1W
- 工作温度-55℃~125℃

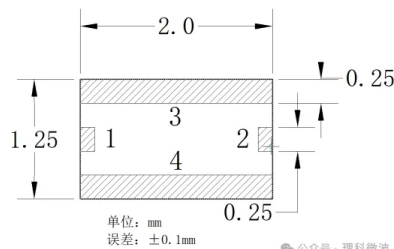


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	30000~35000		2.2	3.0
2	Return Loss(dB)	30000~35000		-18	-13
3	Attenuation (dB)	≥25dB@27.5GHz ≥20dB@37.5GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

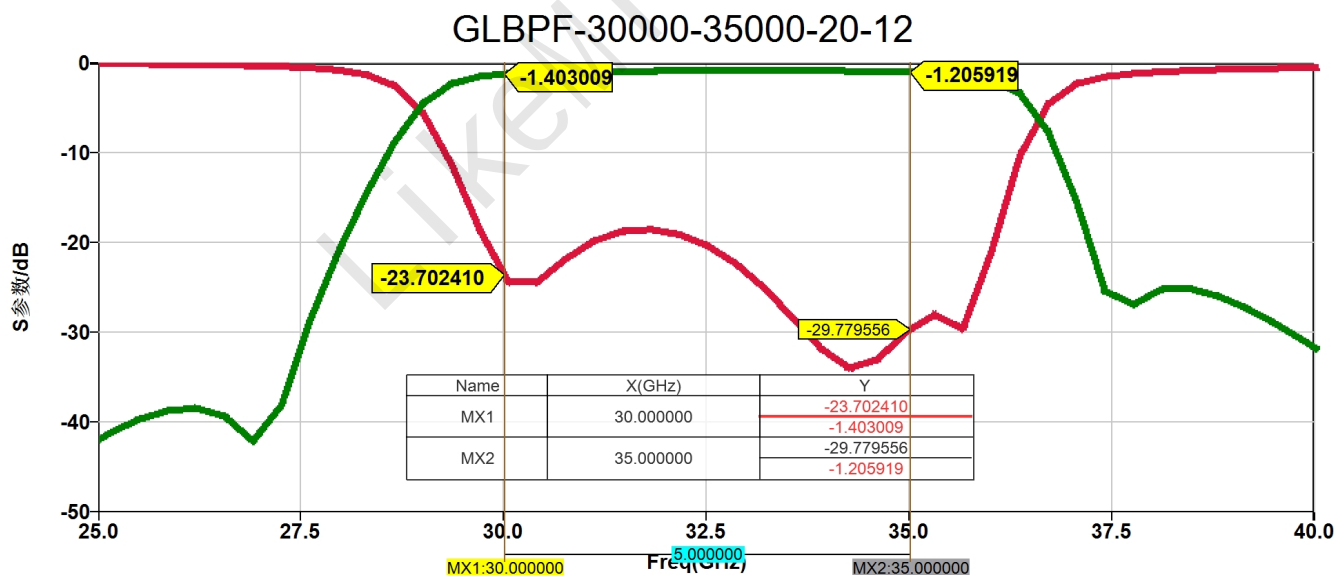


GLBPF-35000-41000-20-12

LTCC Bandpass Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 0805 (2.0×1.2 mm) 标准封装
- 连续波1W
- 工作温度-55℃~125℃

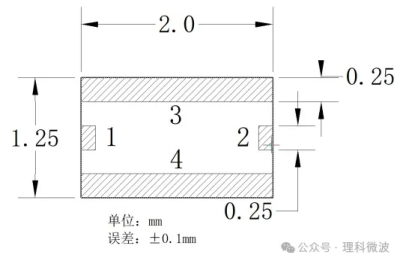


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	35000~41000		2.2	3.0
2	Return Loss(dB)			-18	-13
3	Attenuation (dB)	≥25dB@30GHz ≥25dB@43.5GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

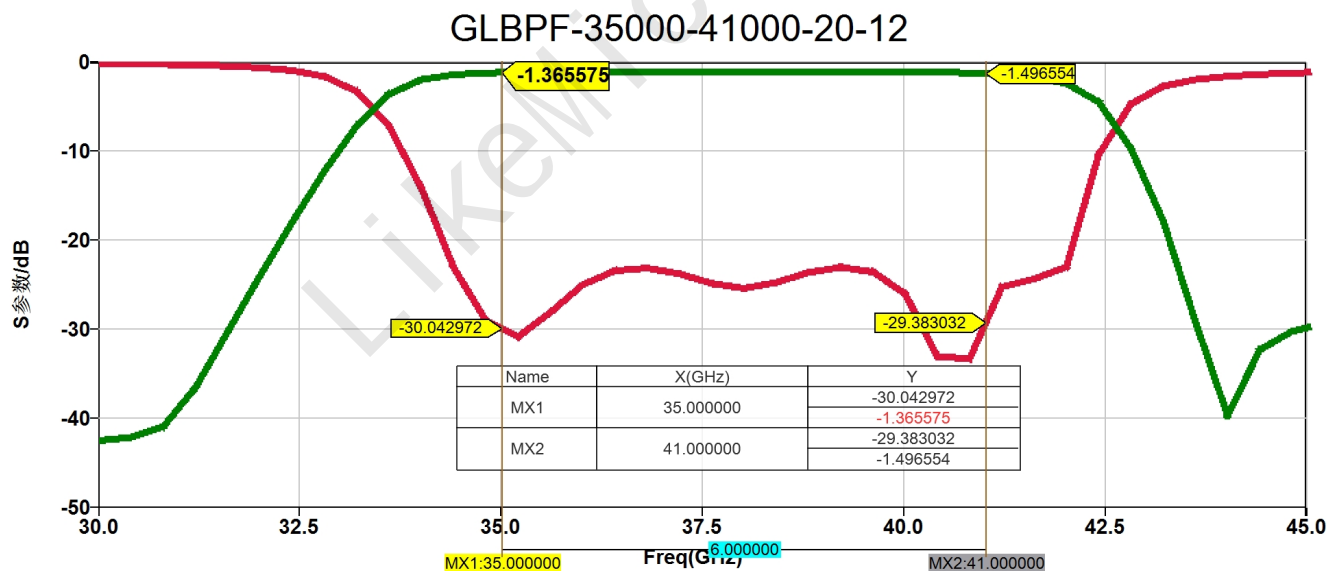


GLBPF-36000-51000-25-20

LTCC Bandpass Pass Filter

1. 功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1008 (2.5×2.0 mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃




功能	端口
输入端	1
输出端	2
接地端	3

2. 典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	36000~51000		2.2	4.0
2	Return Loss(dB)			-14	-7
3	Attenuation (dB)	≥20dB@30.0GHz ≥20dB@55GHz			
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

9. 电性能

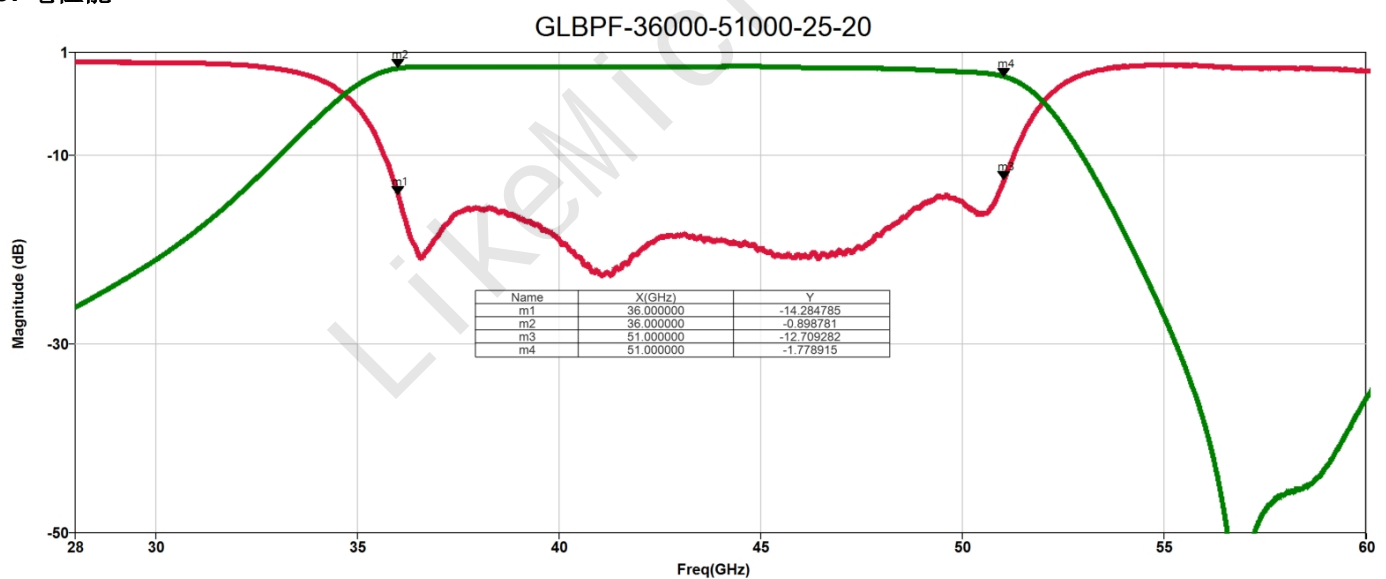


GLHPF-2275-32-16

LTCC High Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

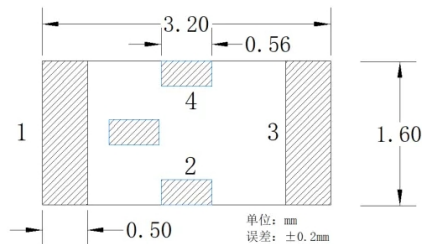


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	2275~5500		1.7	2.0
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	100-1600	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

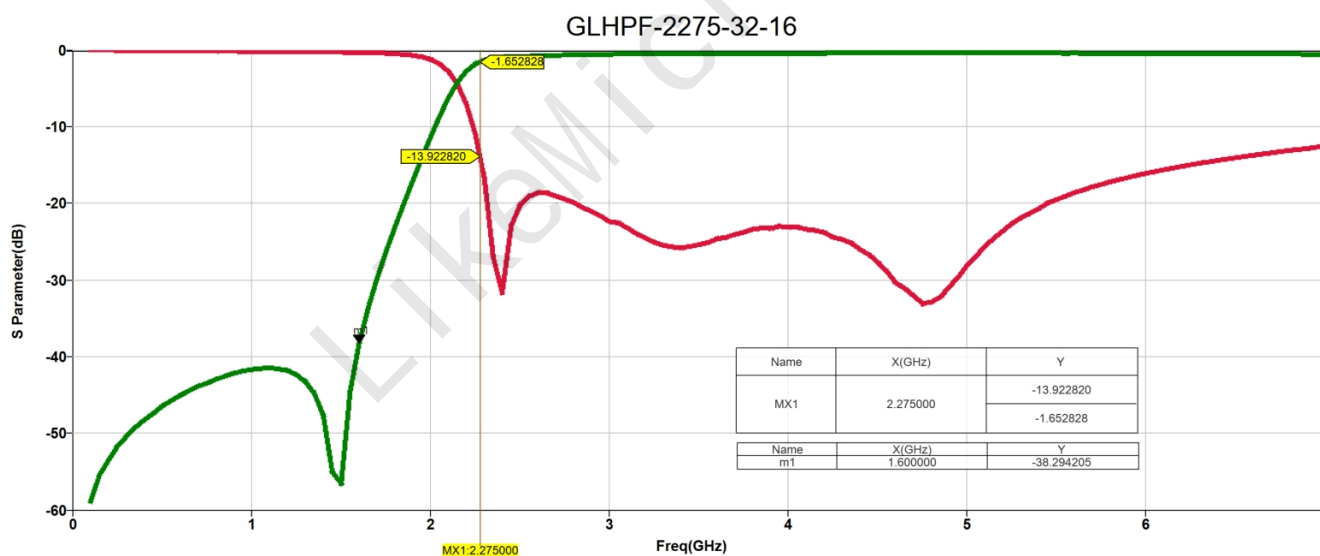


GLHPF-2300-20-12

LTCC High Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 0805 (2.0×1.25mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

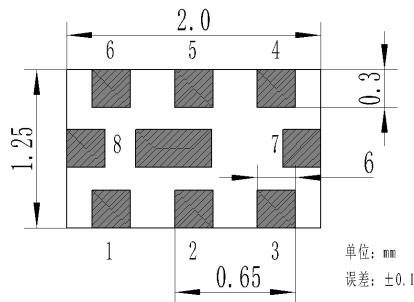


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4,5,6

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	2200~4000		1.3	2.0
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	500-1900	30	35	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

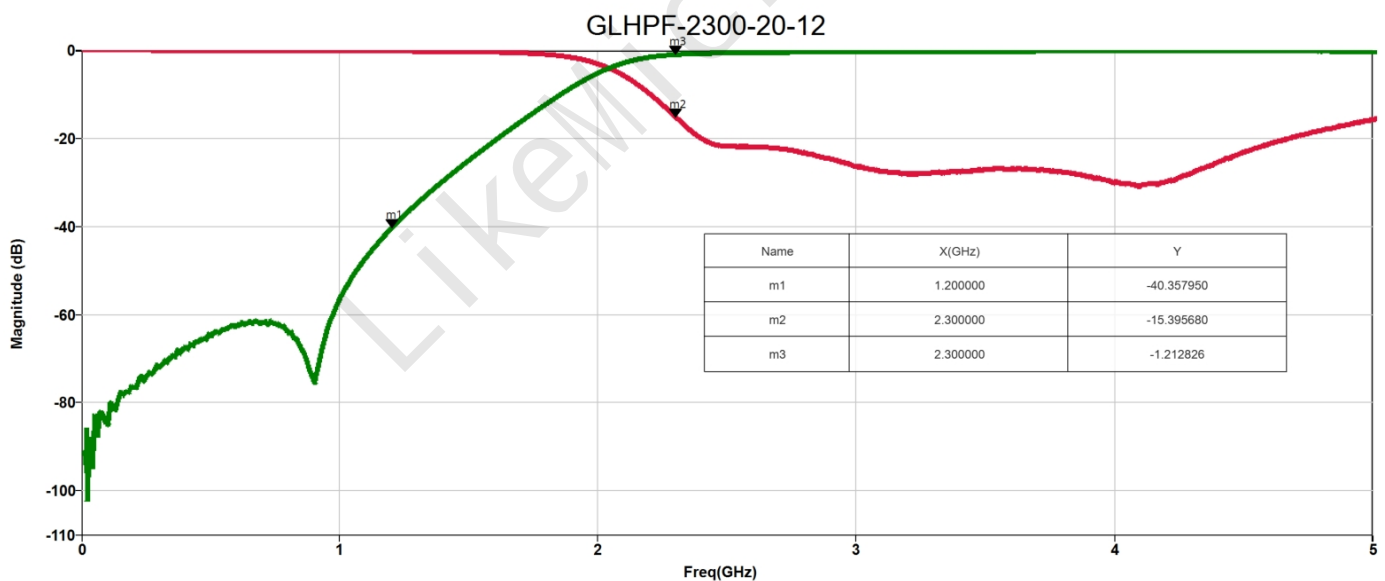


GLHPF-2500-20-12

LTCC High Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 0805 (2.0×1.25mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度-55℃~125℃

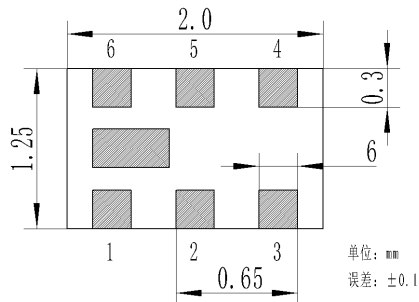


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4,5,6

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	2500~7500		2.5	3.0
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	500-2000	30	35	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

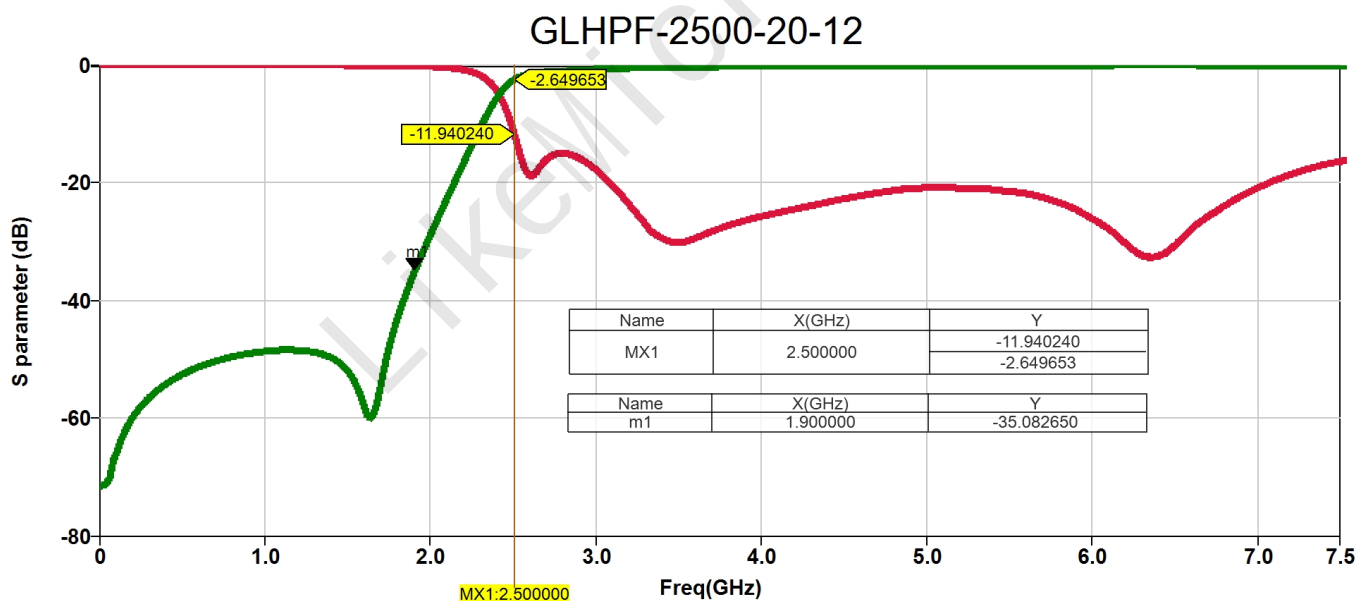


GLHPF-3500-32-16

LTCC High Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

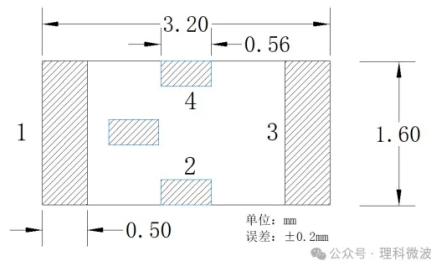


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	3500~8000		1.3	2.5
2	Return Loss(dB)			-12	-7
3	Attenuation (dB)	500-2500	30	35	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

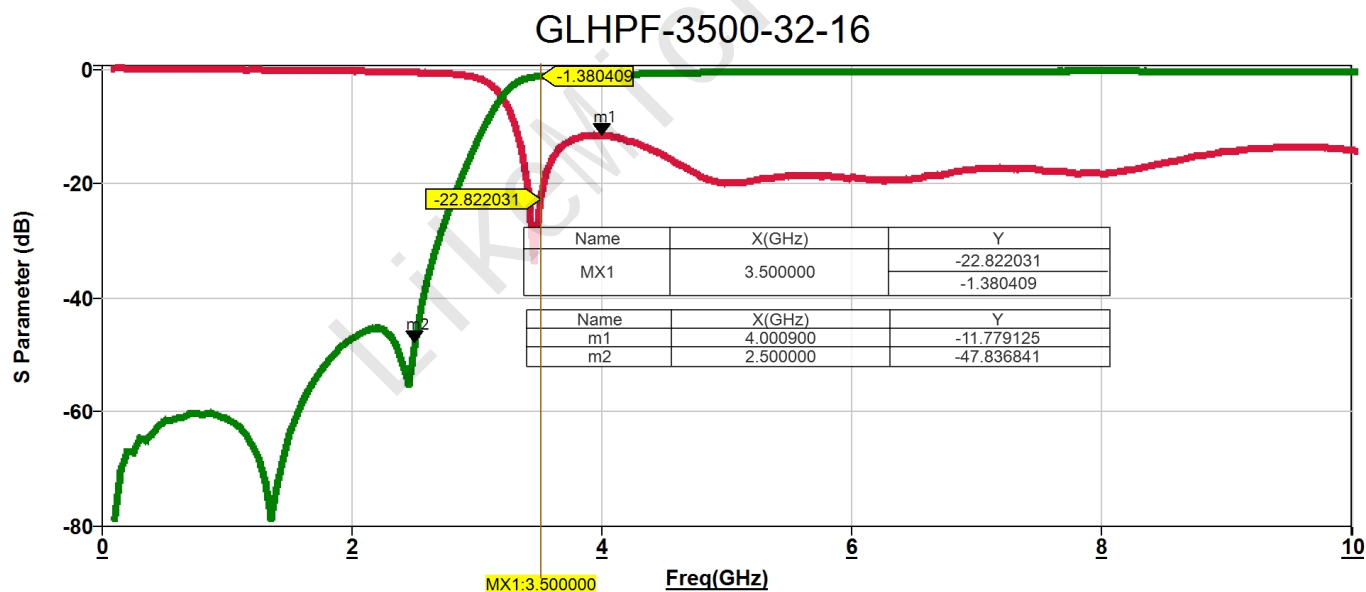


GLHPF-3800-32-16

LTCC High Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

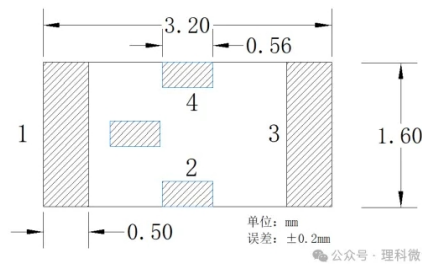


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	3800~8000		1.7	2.5
2	Return Loss(dB)			-20	-15
3	Attenuation (dB)	300-2950	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

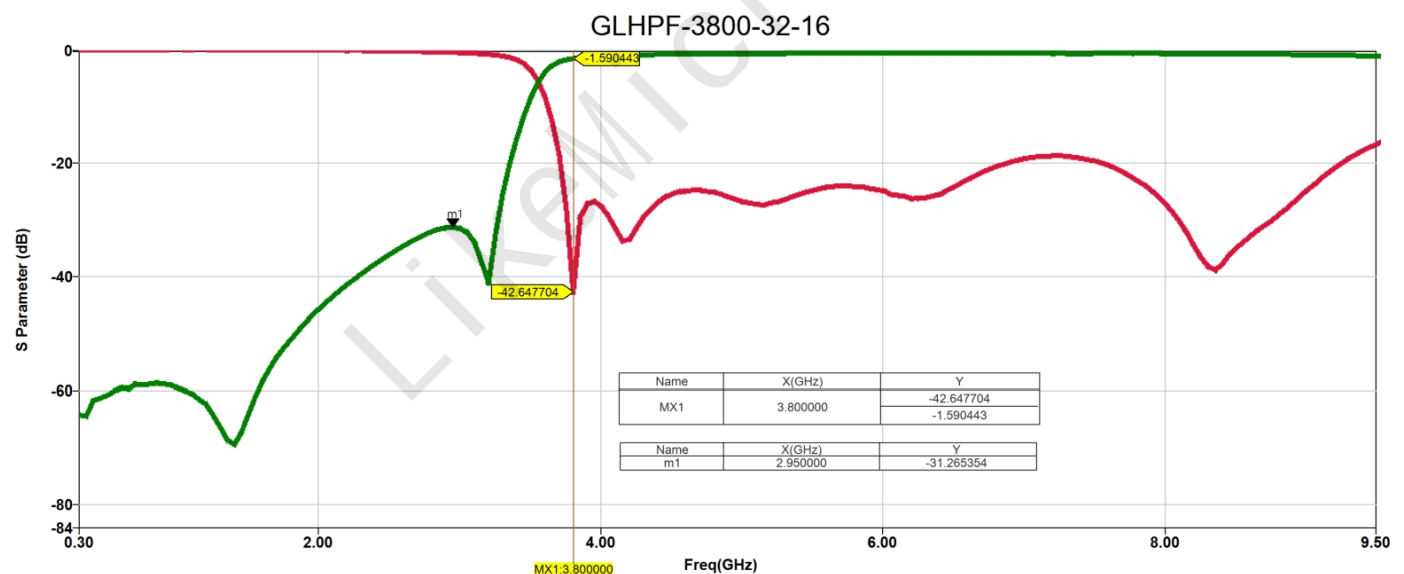


GLHPF-4400-32-16

LTCC High Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

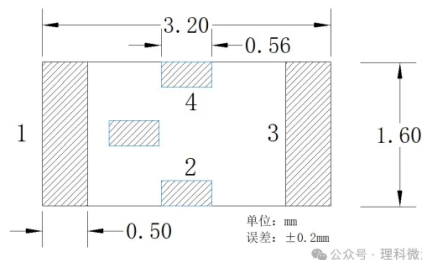


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	4400~8000		1.7	2.5
2	Return Loss(dB)			-20	-15
3	Attenuation (dB)	1000-3000	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

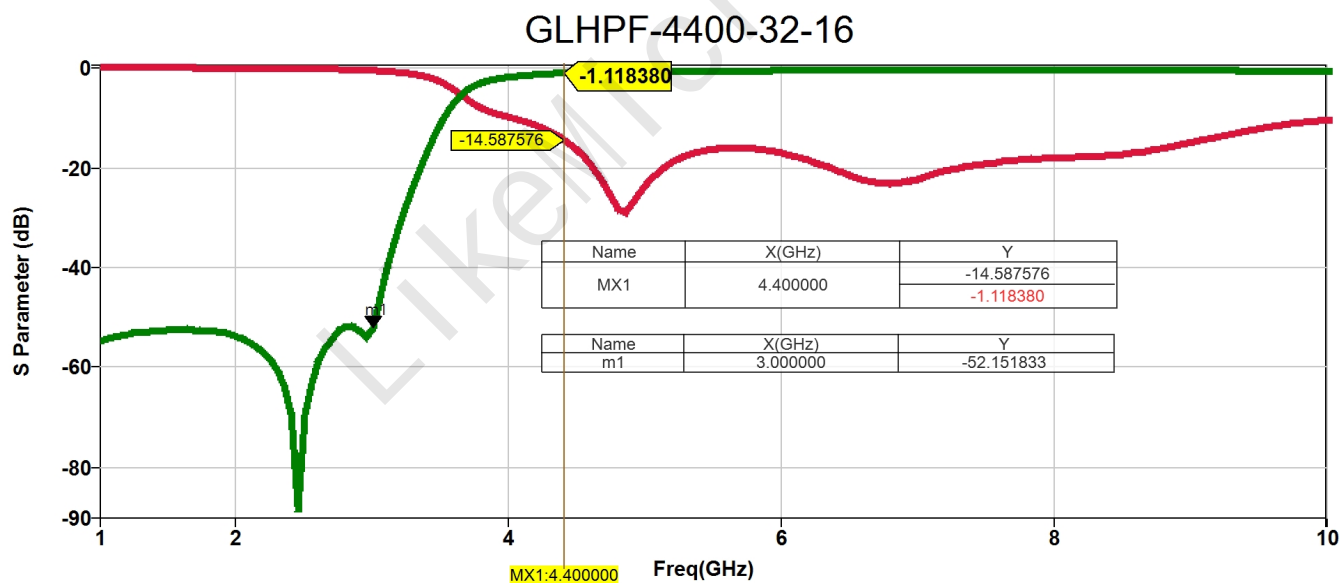


GLHPF-5050-32-16

LTCC High Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

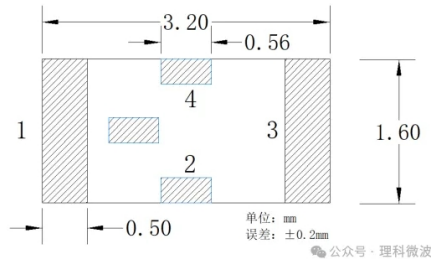


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	5050~8000		1.7	2.5
2	Return Loss(dB)			-20	-15
3	Attenuation (dB)	2000-3500	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

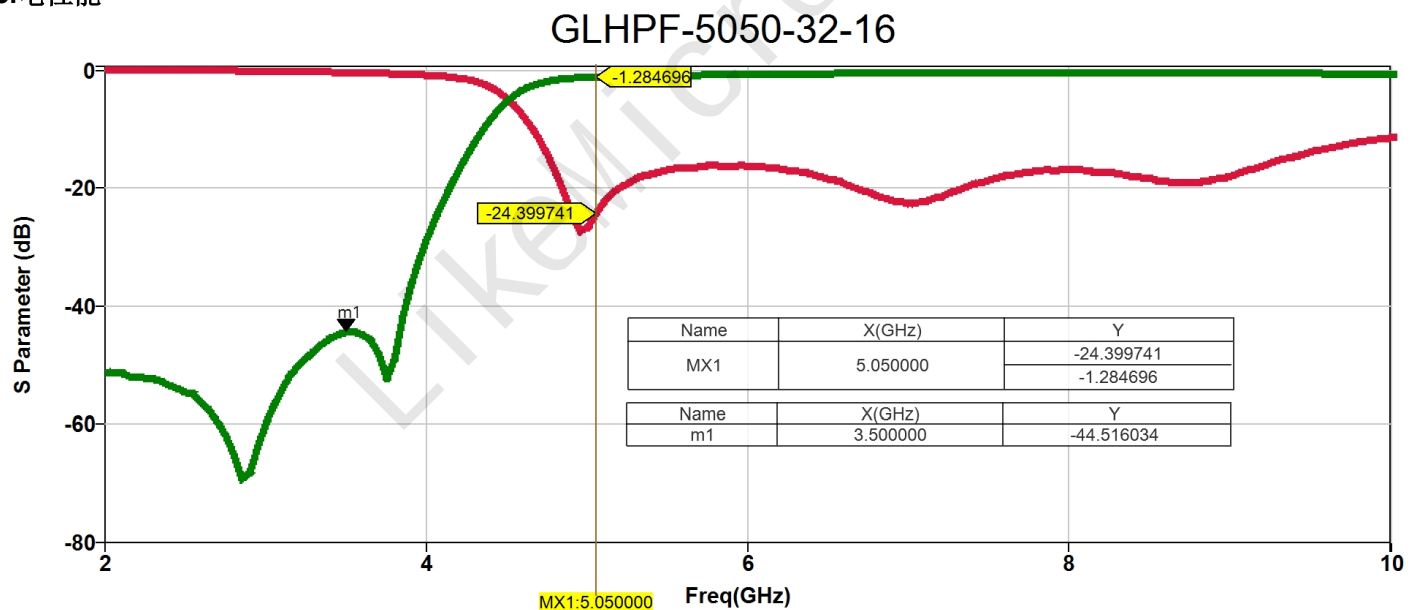


GLHPF-6300-32-16

LTCC High Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

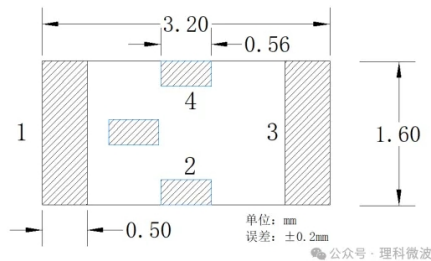


功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	6300~10000		1.7	2.5
2	Return Loss(dB)			-15	-10
3	Attenuation (dB)	2500-5100	25	30	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

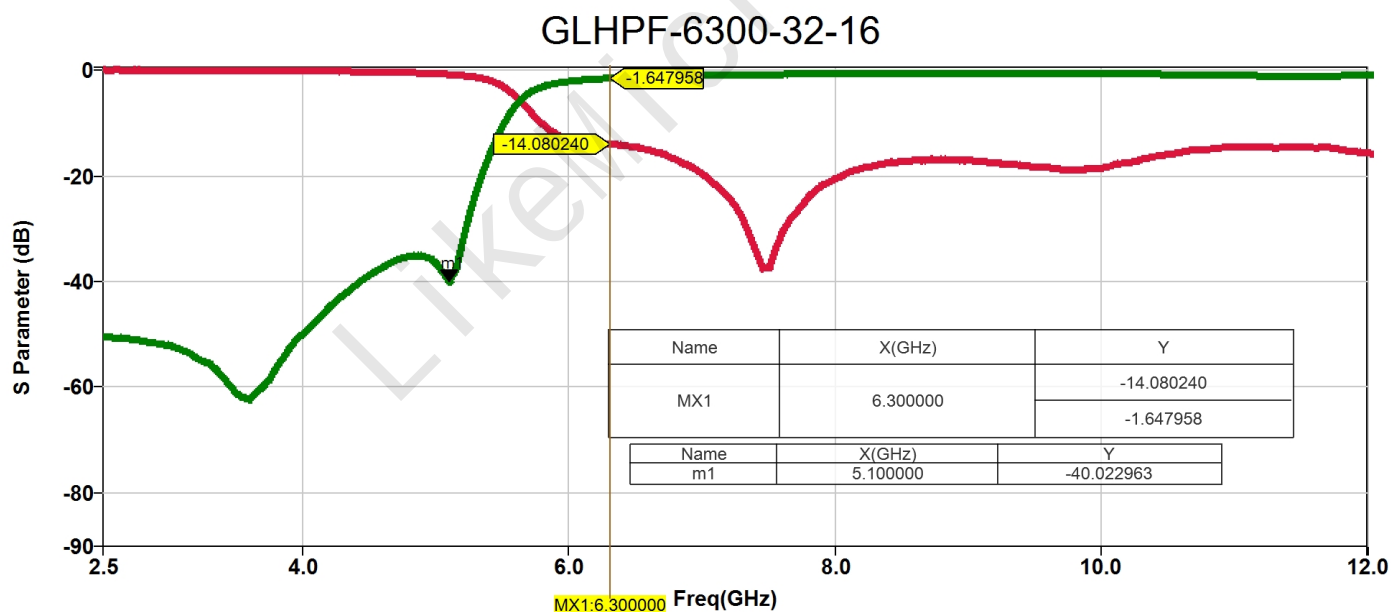


GLHPF-7500-32-16

LTCC High Pass Filter

1.功能

- 执行标准 GJB 9152-2017
- 1206 (3.2×1.6mm) 标准封装
- 连续波2W
- 工作温度 -55℃~125℃

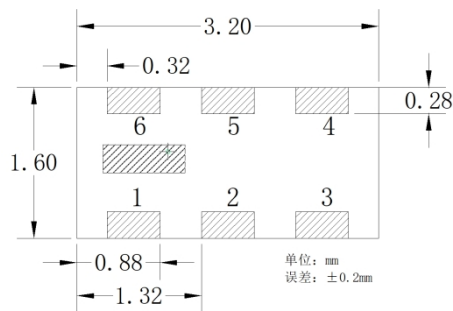

功能	端口
输入端	1
输出端	3
接地端	2,4,5,6

2.典型指标

NO.	Parameter	Frequency (MHz)	SPEC		
			Min.	TYP	Max.
1	Insertion Loss (dB)	7500~12000		1.3	2.5
2	Return Loss(dB)			-12	-10
3	Attenuation (dB)	4000-6600	15	25	
4	In/Output Impedance (Ω)		50		

3.电性能

