

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

修改标记	内部版本	版本	日期	变更内容
	B	08	25.12.11	将标注处图号由T0转为正式版（去掉T0）
	C	09	25.12.22	更改版本号，更改标记处序号，更改镭雕

A

B

C


D


E

F

技术要求:

- 1、供应商应理解并遵守本标准中所述及适用于本图纸的所有公差
- 2、所有尺寸和公差适用于ASME Y14.5,2009,
- 3、 符号所指定的尺寸为首检尺寸，3pcs样品必须经过充分的检查。
FAI报告须经过客户MQE的验证和批准
- 4、 符号所指定的公差应通过统计过程分析进行监测产品过程控制数据（CP,CPK等）。
须经过客户MQE的验证和批准
- 5、未注尺寸公差参考标题块公差表，未注面轮廓度按： 0.20   
- 6、在制造前，为制造或验证零件所需的所有工装或夹具的设计应得到客户批准，
- 7、制造后须在所有工装夹具上永久性的标明客户名称和零件编号
- 8、所有材料必须符合客户管理物质规范：069-0135；
- 9、所有用于制造该部件的粘合剂、涂料和油漆，印刷油墨和清洗剂
必须符合客户挥发性有机化合物VOC规范：099-22549
- 10、所有含有回收或可再生成分的材料必须符合回收和可再生材料规范：099-15583
- 11、零件应无制造残留物或碎片
- 12、镀层：表面镀非常光亮的Zn（6-14um），需保证镭雕后12小时盐雾合格，需耐磨（未镭雕24小时）
- 18、稀土厂商要求：GQD - 虔东
- 14、所有镭雕都是单面居中镭雕,位置尺寸按±0.3（内控）
- 15、表面张力≥34
- 16、百格测试：4B
- 17、光泽度100-250GU
-  99.5%磁化角度良率率控制。充磁角度公差±5°
- 19、N35SH性能Recycle(包括Gd)百分百回收

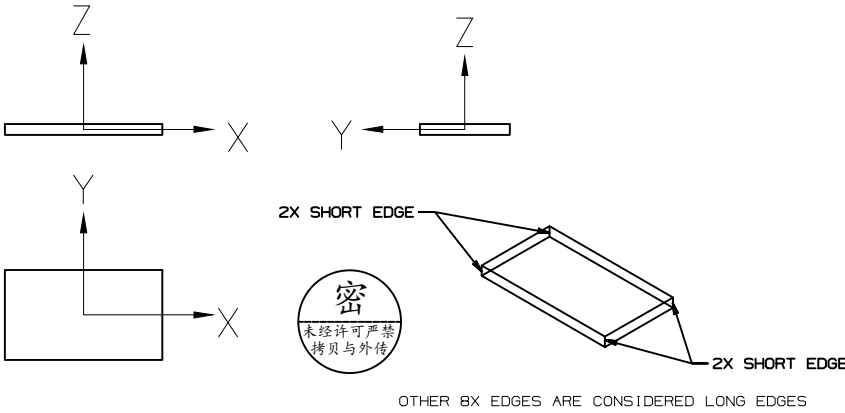

项目名		RC40		P/N		/			
	姓 名	日 期	图 号	品 名 		版 本	单 位	第一视角	共 1 张
制 图	王远	25.11.15	07919-53721-09(钕铁硼磁钢垂直取向系列)				mm		第 1 张
审 核			宁波磁声实业有限公司 Ningbo Magsound Industrial Co. Ltd.						
批 准									
This document is confidential and contains proprietary information. This document and its contents may not be reproduced, disclosed, or shared without the express written consent of Magsound. 本文件为机密文件，包含专有信息。未经 Magsound 明确书面同意，不得复制、披露或共享本文档及其内容。									

1

2

3

6

7

8

	子图号	X [mm] (总长)	Y [mm] (总宽)	Z [mm] (总厚)	性能	Br(kGs)	Hcb(KOe)	Hcj (KOe)	(BH)max(MGOe)	充磁	充磁方向	激光蚀刻极性	每组数量	磁矩中值 (μWb.cm)
	N/A	±0.03	±0.03	±0.03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	
1	05486-05554-序号15	12.00	10.05	0.70	N35SH-100RC	11.7-12.2	-	≥20	33-36	NO	平行于Z	NO	1	8.66-10.17
2	05487-05555-序号16	8.0	10.0	0.80	N35SH-100RC	11.7-12.2	-	≥20	33-36	NO	平行于Z	NO	1	6.66-7.82
3	06662-05841-序号28	11.85	3.8	0.80	N35SH-100RC	11.7-12.2	-	≥20	33-36	YES	平行于Z	镭雕内容参考镭雕示意图	8	3.62-4.26
4	05503-05570-序号31	7.00	4.00	0.80	N35SH-100RC	11.7-12.2	-	≥20	33-36	NO	平行于Z	NO	1	2.32-2.72
6	05520-05583-序号46	8.7	3.5	0.80	N35SH-100RC	11.7-12.2	-	≥20	33-36	NO	平行于Z	NO	6	2.49-2.92
7	05521-05584-序号47	6.86	3.5	0.80	N35SH-100RC	11.7-12.2	-	≥20	33-36	NO	平行于Z	NO	8	1.98-2.33
8	05522-05585-序号48	4.06	3.5	0.80	N35SH-100RC	11.7-12.2	-	≥20	33-36	NO	平行于Z	NO	6	1.17-1.37
9	05523-05586-序号49	2.3	3.5	0.80	N35SH-100RC	11.7-12.2	-	≥20	33-36	NO	平行于Z	NO	1	0.65-0.76
10	05525-05587-序号50	5.46	3.5	0.80	N35SH-100RC	11.7-12.2	-	≥20	33-36	NO	平行于Z	NO	5	1.57-1.85
11	05528-05589-序号53	8.00	5.80	0.80	N45SH-100RC	13.2-13.8	-	≥20	42.98-45.99	NO	平行于Z	NO	1	4.24-4.97
12	05529-05590-序号54	4.50	5.8	0.8	N45SH-100RC	13.2-13.8	-	≥20	42.98-45.99	NO	平行于Z	NO	2	2.38-2.80
13	06373-05750-序号42	7.00	5.8	0.80	N45SH-100RC	13.2-13.8	-	≥20	42.98-45.99	NO	平行于Z	NO	1	3.68-4.32
14	05531-05592-序号56	2.8	5.8	0.8	N45SH-100RC	13.2-13.8	-	≥20	42.98-45.99	NO	平行于Z	NO	1	1.47-1.73
15	05532-05593-序号57	10.5	5.8	0.8	N45SH-100RC	13.2-13.8	-	≥20	42.98-45.99	NO	平行于Z	NO	1	5.59-6.56
16	06375-05752-序号45	11.00	5.8	0.80	N45SH-100RC	13.2-13.8	-	≥20	42.98-45.99	NO	平行于Z	NO	2	5.8-6.8
17	05489-05557-序号18	3.5	3.5	0.80	N35SH-100RC	11.7-12.2	-	≥20	33-36	NO	平行于Z	NO	2	0.99-1.17
18	06758-06150-XX	详见单磁钢图纸											4	-
19	06759-06149-XX	详见单磁钢图纸											4	-

倒角规则





烧结磁铁倒角公差	
4×短边圆角	0.20 ^{+0.1} _{-0.08} mm
8×长边圆角	0.20mm MAX

