

A

B

C

D

E

F

A

B


C

D

E

F

FAI 1SPC AFAI 2SPC BFAI 3SPC C										FAI 5SPC E		FAI 4SPC D		
	子图号	X [mm] (总长)	Y [mm] (总宽)	Z [mm] (总厚)	性能	Br(kGs)	Hcb(KOe)	Hcj (KOe)	(BH)max(MGOe)	充磁	充磁方向	激光蚀刻极性	每组数量	磁矩中值(μ·Wb.cm)
序号	公差	N/A	±0.03	±0.03	±0.03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	
1	06640-05846-序号1	10.17	4.55	0.9	N42SH-100RC	12.8-13.2	-	≥20	40-43	YES	在YZ面上从Y方向偏55°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	4.65-5.45
2	06641-05847-序号2	5.69	5.8	0.9	N42SH-100RC	12.8-13.2	-	≥20	40-43	YES	在YZ面上从Y方向偏55°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	3.31-3.89
3	06642-05849-序号3	5.96	4.55	0.9	N35SH-100RC	11.7-12.2	-	≥20	33-36	YES	在YZ面上从Y方向偏55°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	2.49-2.93
4	06643-05851-序号4	12.38	4.55	0.9	N35SH-100RC	11.7-12.2	-	≥20	33-36	YES	在YZ面上从Y方向偏55°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	5.19-6.09
5	06645-05844-序号5	5.18	5.8	0.9	N42SH-100RC	12.8-13.2	-	≥20	40-43	YES	在YZ面上从Y方向偏55°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	3.02-3.54
6	06646-05852-序号6	4.7	5.8	0.9	N42SH-100RC	12.8-13.2	-	≥20	40-43	YES	在YZ面上从Y方向偏55°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	2.73-3.21
7	06647-05850-序号7	11.2	5.8	0.9	N42SH-100RC	12.8-13.2	-	≥20	40-43	YES	在YZ面上从Y方向偏55°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	6.54-7.68
8	06648-05848-序号8	12.56	4.55	0.9	N35SH-100RC	11.7-12.2	-	≥20	33-36	YES	在YZ面上从Y方向偏55°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	5.26-6.18
9	06649-05845-序号9	11.41	4.55	0.9	N35SH-100RC	11.7-12.2	-	≥20	33-36	YES	在YZ面上从Y方向偏55°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	4.78-5.62
10	06652-05861-序号19	9.15	6.2	1.15	N45SH-100RC	13.2-13.8	-	≥20	42.98-45.99	YES	在YZ面上从Y方向偏160°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	7.71-9.05
11	06653-05857-序号20	5.69	6.2	1.15	N45SH-100RC	13.2-13.8	-	≥20	42.98-45.99	YES	在YZ面上从Y方向偏160°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	4.78-5.62
12	06655-05858-序号21	5.95	6.2	1.15	N45SH-100RC	13.2-13.8	-	≥20	42.98-45.99	YES	在YZ面上从Y方向偏160°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	5.00-5.88
13	06656-05859-序号22	12.38	6.2	1.15	N45SH-100RC	13.2-13.8	-	≥20	42.98-45.99	YES	在YZ面上从Y方向偏160°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	10.45-12.27
14	06657-05860-序号23	5.18	6.2	1.15	N45SH-100RC	13.2-13.8	-	≥20	42.98-45.99	YES	在YZ面上从Y方向偏160°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	4.35-5.11
15	06658-05855-序号24	4.7	6.2	1.15	N45SH-100RC	13.2-13.8	-	≥20	42.98-45.99	YES	在YZ面上从Y方向偏160°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	3.95-4.63
16	06659-05856-序号25	11.2	6.2	1.15	N45SH-100RC	13.2-13.8	-	≥20	42.98-45.99	YES	在YZ面上从Y方向偏160°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	9.45-11.09
17	06660-05853-序号26	12.56	6.2	1.15	N45SH-100RC	13.2-13.8	-	≥20	42.98-45.99	YES	在YZ面上从Y方向偏160°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	10.60-12.44
18	06661-05854-序号27	11.41	3.67	1.15	N45SH-100RC	13.2-13.8	-	≥20	42.98-45.99	YES	在YZ面上从Y方向偏160°	镭雕内容参考镭雕示意图	1	5.65-6.63

- 技术要求:
- 1、供应商应理解并遵守本标准中所述及适用于本图纸的所有公差
 - 2、所有尺寸和公差适用于ASME Y14.5,2009,
 - 3、**(FAI)** 符号所指定的尺寸为首检尺寸，3pcs样品必须经过充分的检查。
FAI报告须经过客户MQE的验证和批准
 - 4、**(SPC)** 符号所指定的公差应通过统计过程分析进行监测产品过程控制数据（CP,CPK等）。
须经过客户MQE的验证和批准
 - 5、未注尺寸公差参考标题块公差表，未注面轮廓度按：
 - 6、在制造前，为制造或验证零件所需的所有工装或夹具的设计应得到客户批准，
 - 7、制造后须在所有工装夹具上永久性的标明客户名称和零件编号
 - 8、所有材料必须符合客户管理物质规范：069-0135；
 - 9、所有用于制造该部件的粘合剂、涂料和油漆，印刷油墨和清洗剂
必须符合客户挥发性有机化合物VOC规范：099-22549
 - 10、所有含有回收或可再生成分的材料必须符合回收和可再生材料规范：099-15583
 - 11、零件应无制造残留物或碎片
 - 12、镀层：表面镀非常光亮的Zn（6-14um），需保证镭雕后12小时盐雾合格，需耐磨（未镭雕24小时）
 - 13、100%回收料，稀土厂商要求：GQD - 庚东
 - 14、镭雕位置尺寸按±0.3（内控）
 - 15、N35SH性能Recycle(包括Gd)百分百回收







- 16、表面张力≥34
- 17、百格测试：4B
- 18、光泽度100-250GU
- 19、99.5%磁化角度良率控制。充磁角度公差±5°

倒角规则

	烧结磁铁倒角公差	
FAI 6	4×短边圆角	0.20 ^{+0.1} _{-0.08} mm
FAI 7	8×长边圆角	0.20mm MAX

修改标记	内部版本	版本	日期	变更内容
	A	08	25.11.15	初始版本
B	B	09	25.12.22	更改版本号，更改标记处序号，更改镭雕

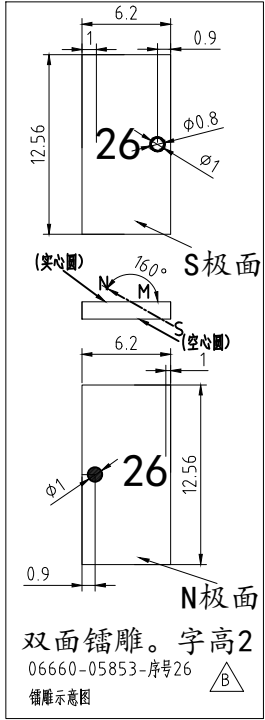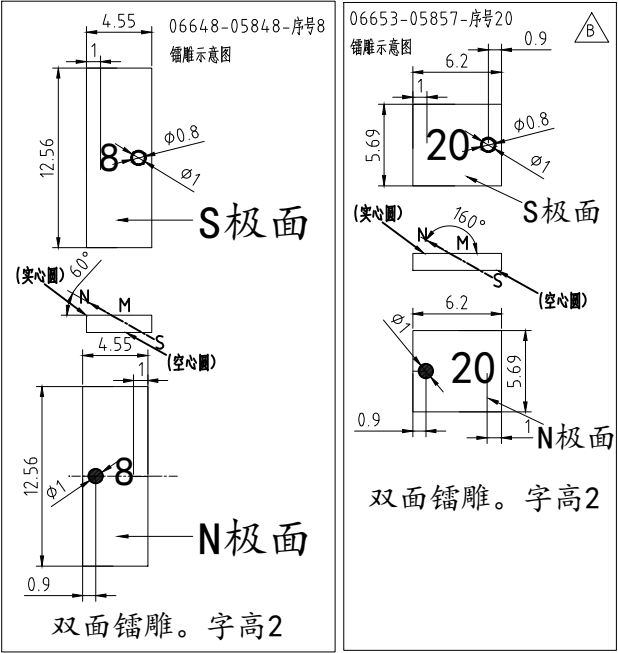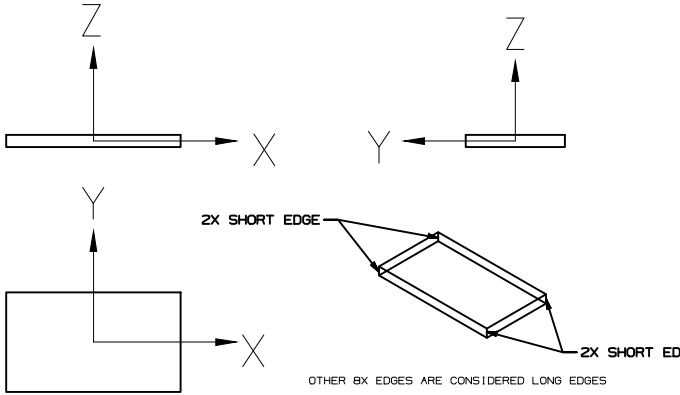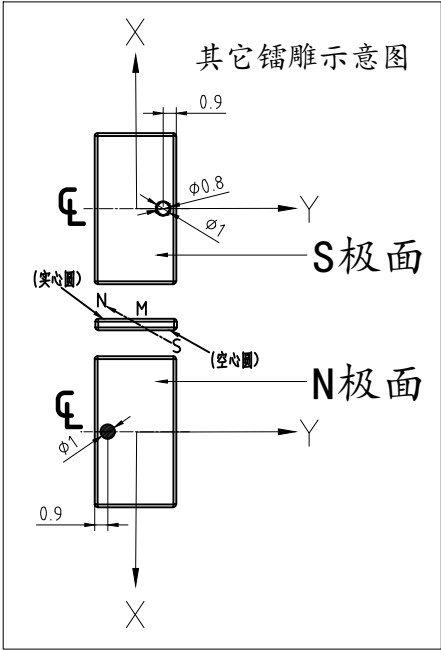

项目名		RC40		P/N	/				
	姓 名	日 期	图 号	品 名 		版 本	单位	第一视角	共 1 张
制 图	王远	25.11.15	07919-53721-09(钕铁硼磁钢斜充磁系列)				mm		第 1 张
审 核			宁波磁声实业有限公司 Ningbo Magsound Industrial Co. Ltd.						
批 准									

This document is confidential and contains proprietary information. This document and its contents may not be reproduced, disclosed, or shared without the express written consent of Magsound.

本文件为机密文件，包含专有信息。未经 Magsound 明确书面同意，不得复制、披露或共享本文档及其内容。