
修改标记	内部版本	版本	日期	变更内容
	A	08	25.11.11	初始版本
B	B	09	25.12.22	更改版本号,更改07920-06672-序号33和07921-06671-序号34MM值， 更改标记处序号

	子图号	X [mm] (总长)	Y [mm] (总宽)	Z [mm] (总厚)	性能	Br(kGs)	Hcb(KOe)	Hcj (KOe)	(BH)max(MGOe)	是否充磁	激光蚀刻极性	每组数量	磁矩(μWb.cm)
序号 \ 公差	N/A	±0.03	±0.03	±0.03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1	05480-05549-序号10	8.7	8.85	0.80	12H-100RC	7.2-8.0	5.5-6.5	9.0-10.0	11.0-12.0	NO	NO	2	3.04-3.57
2	05481-05550-序号11	9.00	20.28	0.80	8-100RC	6.0-6.8	4.5-5.5	8.0-10.0	7.5-9.0	NO	NO	2	6.46-7.58
3	05483-05552-序号13	6.86	8.85	0.80	12H-100RC	7.2-8.0	5.5-6.5	9.0-10.0	11.0-12.0	NO	NO	2	2.39-2.80
4	05485-05553-序号14	4.06	8.85	0.80	12H-100RC	7.2-8.0	5.5-6.5	9.0-10.0	11.0-12.0	NO	NO	2	1.43-1.67
5	05488-05556-序号17	5.46	8.85	0.80	12H-100RC	7.2-8.0	5.5-6.5	9.0-10.0	11.0-12.0	NO	NO	2	1.93-2.26
B 6	06650-05842-序号17	15.58	5.8	0.7	12H-100RC	7.2-8.0	5.5-6.5	9.0-10.0	11.0-12.0	NO	NO	1	3.13-3.67
B 7	06651-05843-序号18	20.79	5.8	0.7	12H-100RC	7.2-8.0	5.5-6.5	9.0-10.0	11.0-12.0	NO	NO	1	4.17-4.89
8	05505-05571-序号32	12.00	11	0.80	12H-100RC	7.2-8.0	5.5-6.5	9.0-10.0	11.0-12.0	NO	NO	1	5.15-6.04
B 9	06370-05748-序号31	3.5	12.85	1.1	12H-100RC	7.2-8.0	5.5-6.5	9.0-10.0	11.0-12.0	NO	NO	1	2.58-3.02
B 10	06371-05744-序号32	9.35	5.5	1.1	12H-100RC	7.2-8.0	5.5-6.5	9.0-10.0	11.0-12.0	NO	NO	1	2.93-3.43
B 11	07920-06672-序号33	9	10.15	0.8	8-100RC	6.0-6.8	4.5-5.5	8.0-10.0	7.5-9.0	NO	NO	2	3.18-3.74
B 12	07921-06671-序号34	9	18.28	0.8	8-100RC	6.0-6.8	4.5-5.5	8.0-10.0	7.5-9.0	NO	NO	6	5.68-6.68
B 13	06376-05755-序号47	3.5	12.85	0.80	12H-100RC	7.2-8.0	5.5-6.5	9.0-10.0	11.0-12.0	NO	NO	1	1.84-2.16
B 14	06377-05756-序号48	9.35	5.5	0.80	12H-100RC	7.2-8.0	5.5-6.5	9.0-10.0	11.0-12.0	NO	NO	1	2.09-2.45

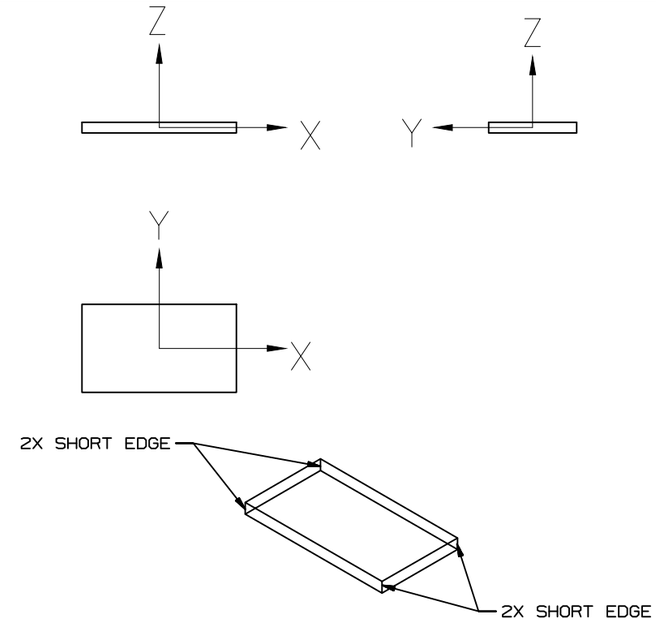

倒角规则

	粘接磁铁倒角公差
FAI 6 4×短边圆角	0.25±0.1mm
FAI 7 8×长边圆角	0.20mm MAX

技术要求：

1、供应商应理解并遵守本标准中所述及适用于本图纸的所有公差

2、所有尺寸和公差适用于ASME Y14.5,2009,

3、FAI 符号所指定的尺寸为首检尺寸，3pcs样品必须经过充分的检查。
FAI报告须经过客户MQE的验证和批准

4、SPC 符号所指定的公差应通过统计过程分析进行监测产品过程控制数据（CP,CPK等）。
须经过客户MQE的验证和批准

5、未注尺寸公差参考标题块公差表，未注面轮廓度按：⌓ 0.20 A B C

6、在制造前，为制造或验证零件所需的所有工装或夹具的设计应得到客户批准,

7、制造后须在所有工装夹具上永久性的标明客户名称和零件编号

8、所有材料必须符合客户管理物质规范：069-0135；

9、所有用于制造该部件的粘合剂、涂料和油漆，印刷油墨和清洗剂必须符合客户挥发性有机化合物VOC规范：099-22549

10、所有含有回收或可再生成分的材料必须符合回收和可再生材料规范：099-15583

11、零件应无制造残留物或碎片

12、表面处理：黑色环氧树脂（10-20μm）

13、99.5%磁化角度良率控制。充磁角度公差±5°

14、100%回收料，稀土厂商要求：GQD - 虔东

密
未经许可严禁拷贝与外传

项目名	RC40		P/N	/				
	姓 名	日 期	图 号	品 名	版 本	单位	第一视角	共1 张
制 图	王远	25.11.15	07919-53721-09(粘接磁钢系列)			mm		第1 张
审 核			宁波磁声实业有限公司 Ningbo Magsound Industrial Co. Ltd.					
批 准								

This document is confidential and contains proprietary information. This document and its contents may not be reproduced, disclosed, or shared without the express written consent of Magsound.
本文件为机密文件，包含专有信息。未经 Magsound 明确书面同意，不得复制、披露或共享本文档及其内容。