规格说明书
Specification of GX90S

1. 使用环境条件
Apply Environmental Condition:

No.	项目 Item	规格 Specification
1-1	保存温度 StorageTemperature Range	-20℃～60℃
1-2	操作温度 OperatingTemperature Range	-10℃～60℃
1-3	操作电压 Operating Voltage Range	4.8V~6.0V

2. 测试环境
Standard Test Environment:

2-1	测试环境 Standard Test nvironment	每一种特性检查必须在正常的温度和湿度下进行测试，温度 25±5℃，相对湿度 65±10%，在按照本规范的标准测试条件下判断特征。 Every characterist temperature and humidity carry temperature± 5℃and25relative± humidity 6 10% of judgment made in accordanc specification standard testing conditions

3. 外观检查
Appearance Inspection:

No.	**项目 Item**	**规格 Specification**
3-1	外观尺寸 Outline Drawing	尺寸见尾页 Dimension see the last page
3-2	外观 Appearance	无损坏，不允许影响功能。 No damage which affects funallowed.

4. 电气特性
Electrical Specification(Function of the Performance):

No.	**项目 Item**	**4.8V**	**6.0V**
4-1	空载转速 Operating speed(at no load)	0.11 Sec/60°	0.09 Sec/60°
4-2	空载电流 Running current(at no load)	120±10m A	180± m A
4-3	堵转扭力 Stall torque(at locked)	1.8±0.3 kg-cm	2.2±0.3kg.6-cm

4-4	堵转电流 Stall current(at locked)	1±30m A	1.0±30m A
4-5	待机电流 Idle current(at stopped)	10±m A	20±m A
4-6	空载寿命 Running life(at no load)	60000 次≥	60000 次≥
注：项目4-2 定义平均值时，舵机无负载运行。 Note: Item 4-2 definition is average value when the servo running with no load.			

5. 机械特性


Mechanical Specification:


No.	**项目 Item**	**4.8V**
5-1	外观尺寸 Overall Dimensions	22.8*12.2*28.5 See the drawing
5-2	机构极限角度 Limit angle	360°
5-3	重量 Weight	13.5 ± 0.5 grams(without servo horn and screw) 不 含摇臂和螺丝
5-4	连接线规格 Connector wire gauge	#26 AWG
5-5	连接线长度 Connector wire length	250±5 mm
5-6	摇臂规格 Horn gear spline	11T
5-7	摇臂种类 Horn type	十字，一字，六角形，圆形 Cross, Two blade, Six blade, Circle.


6. 控制特性

Control Specification:

No.	**项目 Item**	**4.8V**
6-1	控制系统 Control system	脉宽调整 Pulse width modification
6-2	放大器种类 Amplifier type	数字控制器 Analog controller
6-3	操作角度 Operating travel	180°
6-4	中立位置 Neutral position	1500 μsec
6-5	脉冲讯号虚位 Dead band width	4 μsec
6-6	旋转方向 Rotating direction	顺时针转(500～2500 微秒) Clockwise (When 500~2500 μsec)

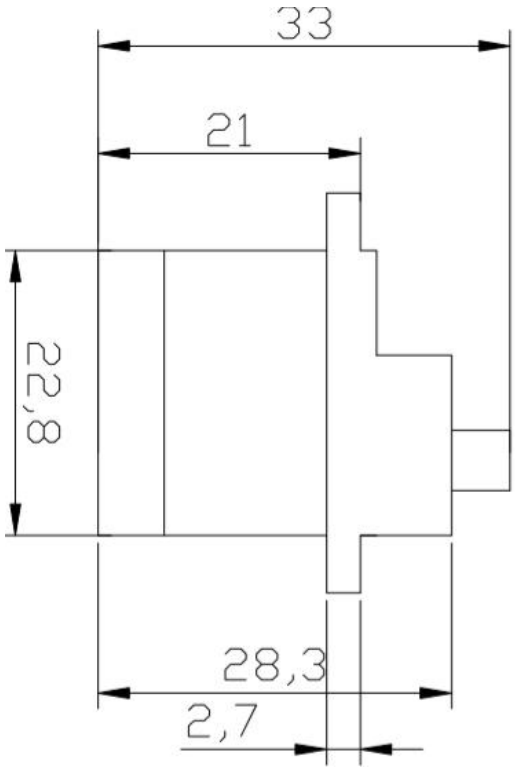

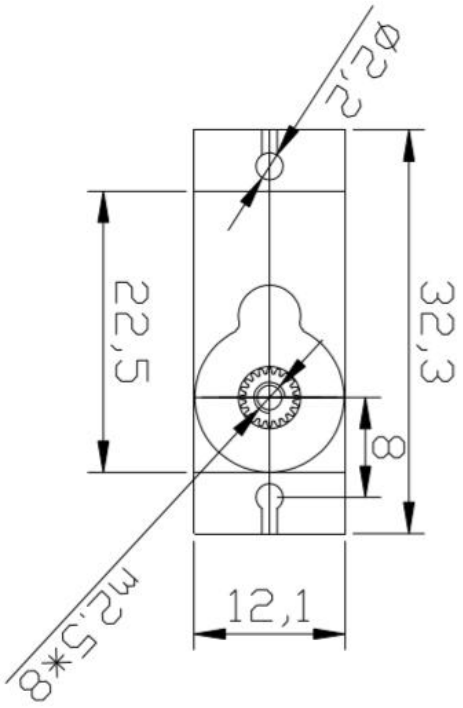

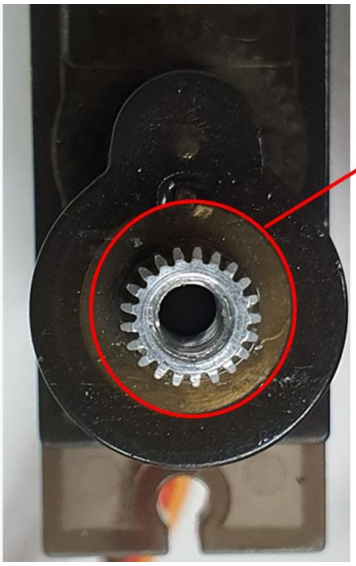

Gear
Tooth : 21
Dia.4.85mm

