
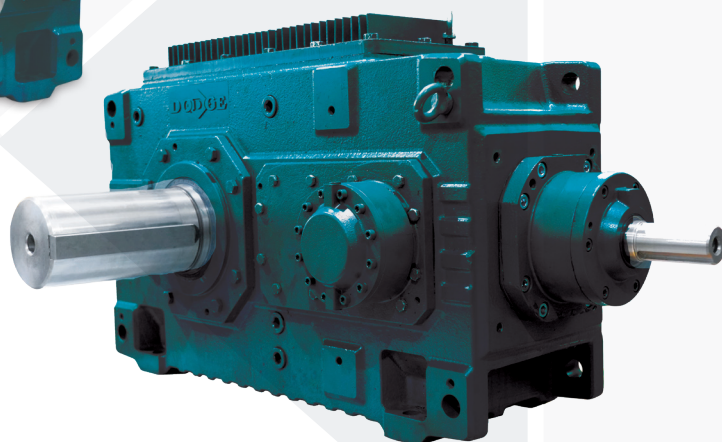


选型样本

ROCK 磐石系列 工业通用齿轮箱

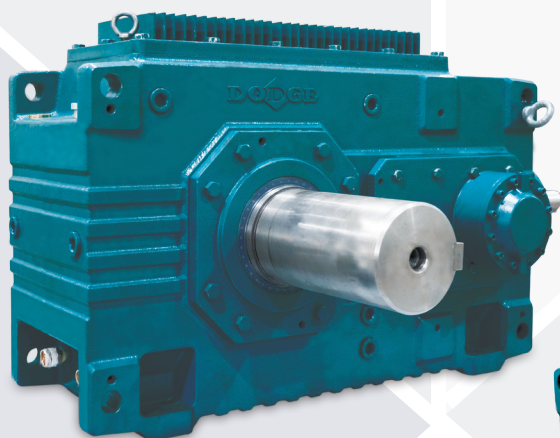


目录

优势特性	04
概述	05
术语	06
选型方法	08
选型案例	09
系数列表	10
技术参数	12
产品尺寸	24
实际传动比	49
布局形式	51
智能传感器	52

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

优势特性

- 独有的齿轮修形算法，齿面运行载荷更均衡
- 基于全传动链的优化算法，获取低噪音效果
- 得益于优秀的工艺和质量控制，三级传动最优效率值达到 97% 以上
- 高品质轴承和密封的应用确保齿轮箱的高可靠性
- 可选的双油封系统，更有效地防护外界杂质进入和内部润滑油外泄，轻松应对恶劣工作环境
- 散热能力更强
- 富有竞争力的性价比

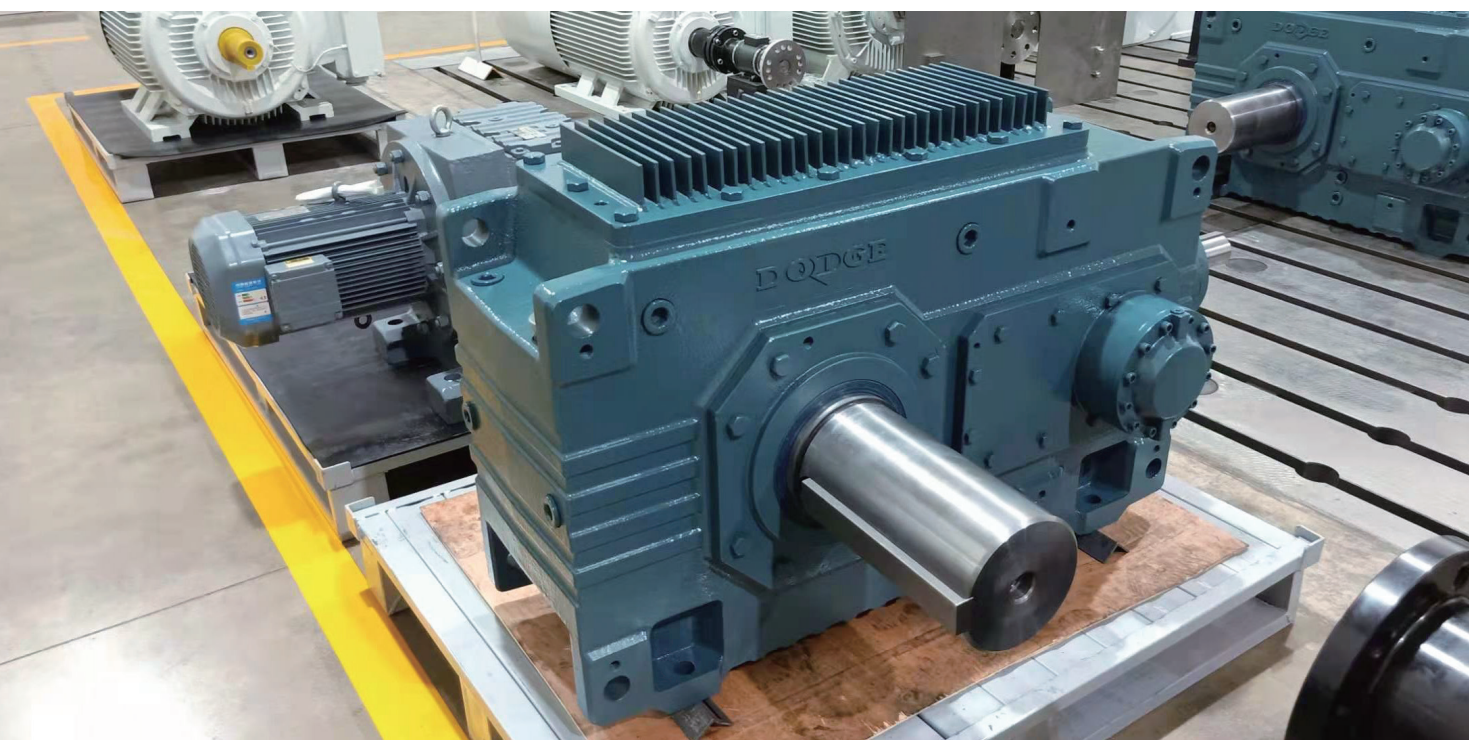

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱概述

ROCK 磐石系列工业通用齿轮箱为道齐 DODGE 品牌系列化通用齿轮箱产品。输出扭矩范围从 2.9 kNm 至 240 kNm, 功率范围最大达到 5000 kW, 全系列由规格 3 至规格 18 组成。齿轮箱效率提升到全新高度, 即便是三级伞齿轮传动, 最优效率也可达到 97% 以上。按照布局方式分为平行轴和直交轴两种, 按照传动级数可分为 1 级、2 级和 3 级减速; 涵盖螺旋斜齿、螺旋伞齿。输出轴种类包括实心输出轴、空心输出轴两种。并可提供多种冷却附件和超长寿命的双油封系统。

齿轮

全系列采用螺旋斜齿轮和螺旋伞齿轮。

齿轮材料符合或高于 ISO6336 标准合金钢。所有齿轮进行渗碳处理, 具备了齿面硬、芯部韧的特性, 有效提高耐磨性并降低脆裂性, 同时兼具较大的耐冲击能力和较长的使用寿命。

渗碳热处理后, 所有齿轮都经过齿面精磨加工, 达到 ISO 标准中的 6 级精度等级。

采用道齐独有的齿轮修形方法, 均衡齿面运行载荷, 降低齿面偏载, 提高传动效率, 延长齿轮箱使用寿命。

箱体

箱体采用铸造工艺或钢板焊接成型。齿轮箱规格 3~14, 采用铸造工艺, 其中规格 3~12 齿轮箱箱体为整体式模块化设计, 避免分箱结构造成的刚度损失。灵活的模块设计可同时满足多方位的安装需求。齿轮箱规格 15~18, 箱体采用焊接工艺。箱体采用系列化设计理念, 所有相同箱号相同传动级数的齿轮箱采用相同箱体, 减少零件数量, 缩短交货周期。

所有箱体均合理设置视孔盖位置, 以便于维修。特殊设计的视孔盖兼顾散热器功能, 增强整机散热能力, 有效提高热功率容量。

所有箱体均采用螺栓固定端盖。箱体同端盖紧密配合, 以确保正确的齿轮啮合与轴承游隙。

润滑

齿轮和轴承采用飞溅、浸油或强制润滑形式。润滑油通过内部油道, 流入轴承, 保障轴承的充分润滑与散热。

矿物基极压 (EP) 润滑油为首选润滑剂。同时, 使用含极压添加剂的合成润滑油, 可明显提高齿轮箱的可靠性, 延长使用寿命。矿物基极压润滑油适用于工作温度高达 93°C 和温度低至 -4°C 的环境。在超过上述温度范围的情况下, 可以使用极压合成润滑油, 其适用于工作温度高达 100°C 和温度低至 -26°C 的环境。依据输出转速和环境温度, 建议采用运动粘度 ISO 等级为 220 至 320 的润滑油。

轴承

全系列产品采用高品质滚子轴承。可承受较大的轴向及径向载荷, 大幅提高轴承额定寿命, 整体延长齿轮箱使用寿命。

密封

采用丁腈橡胶或氟橡胶进行密封。

输入轴和输出轴密封可选串联的双油封结构, 有效防护外界杂质进入, 内部润滑油外泄。润滑脂位于串联密封之间, 充分润滑密封唇口, 大幅提高密封系统寿命。

输出轴

实心轴与空心轴输出可选。对于空心轴, 可选择键联接或锁紧盘联接。

输出轴及键联接采用公制尺寸, 符合 ISO 及国家标准尺寸系列。

逆止器

采用高速非接触式逆止器, 在齿轮箱正常运行条件下, 永不磨损。平行轴形式齿轮箱安装在高速轴端, 直交轴齿轮箱安装在二级减速位置。通过齿轮箱内部润滑油润滑。

道齐 DODGE 齿轮箱安装的逆止器, 均可兼容润滑油中的极压 (EP) 添加剂, 并适用于合成润滑油。

冷却方式


具备散热功能的视孔盖及箱体内部油道的设置, 提高裸机热功率容量。

根据客户使用要求, 可加装轴装风扇和冷却盘管附件, 进一步提高热功率容量。需要外置冷却器的客户, 可咨询道齐中国技术团队。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

术语

命名规则

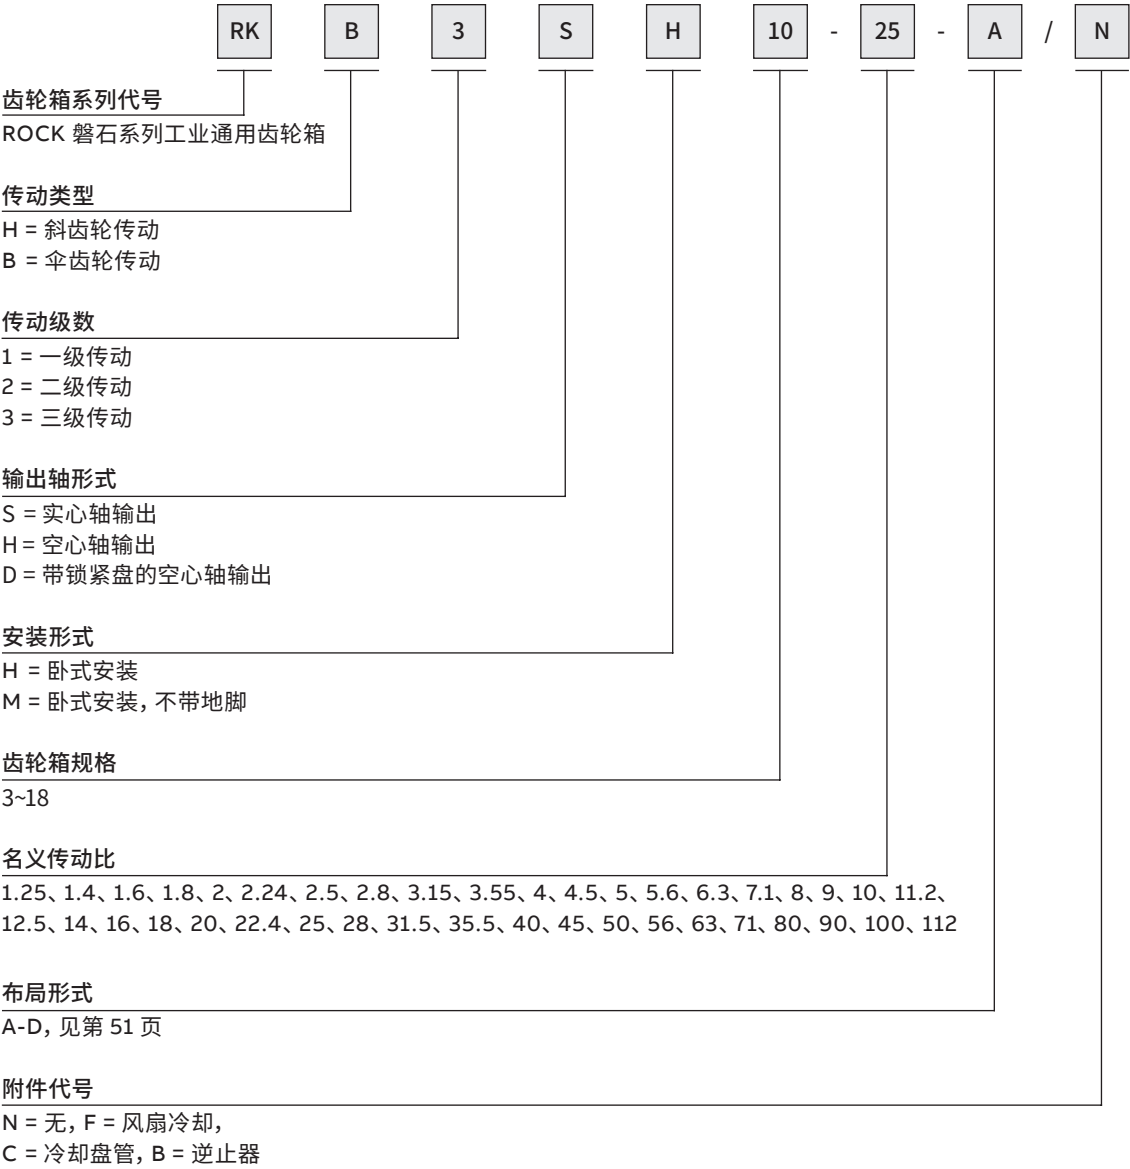

实例：**RKB3SH14-25-B/BC**
ROCK 磐石系列工业通用齿轮箱
伞齿轮传动
3 级传动
实心轴输出
卧式安装
规格 14
速比 25
布局形式 B
带逆止器，带冷却盘管

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

术语

符号说明

序号	符号	名称说明	备注
1	E_D	每小时工作周期	以 % 表示 (例如 $E_D=60\%$)
2	f_1	服务系数 (表 1)	见第 10 页
3	f_2	原动机系数 (表 2)	见第 11 页
4	f_3	峰值扭矩系数 (表 3)	见第 11 页
5	f_4	环境温度系数 (表 4)	见第 11 页
6	f_5	环境温度系数 (表 5)	见第 11 页
7	f_8	供油系数 (表 6)	见第 11 页
8	i	实际传动比	见第 49-50 页
9	i_N	名义传动比	
10	i_s	要求传动比	
11	n_1	输入转速 (r/min)	
12	n_2	输出转速 (r/min)	
13	P_G	需要的热功率	
14	P_{GN}	热功率, 无辅助冷却装置	见第 13-21 页
15	P_{GF}	热功率, 带冷却风扇	见第 13-21 页
16	P_{GC}	热功率, 带冷却盘管	见第 13-21 页
17	P_{GFC}	热功率, 带风扇和冷却盘管	见第 13-21 页
18	P_N	额定功率 (kW)	见第 12-20 页功率表
19	P_2	工作机轴功率 (消耗功率) (kW)	
20	t	环境温度 (°C)	
21	T_A	输入轴最大扭矩 (kN·m)	例如: 峰值工作扭矩、起动扭矩或制动扭矩 (kN·m)
22	T_{2N}	额定输出扭矩 (kN·m)	见第 22-23 页

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱 选型方法

选型步骤

1 选择齿轮箱传动类型和规格

1.1 确定传动比

$$i_s = n_1 / n_2$$

根据要求传动比 i_s , 选择最接近的名义传动比 i_N

1.2 确定齿轮箱额定功率

$$P_N \geq P_2 \cdot f_1 \cdot f_2$$

1.3 确定齿轮箱传动类型

- 输入与输出轴平行, 选择斜齿轮传动
- 输出与输出轴垂直, 选择伞齿轮传动
- 斜齿轮传动, 请查询 12-16 页 额定功率表格
- 伞齿轮传动, 请查询 18-20 页 额定功率表格
- 从功率表中选择合适的齿轮箱型号

1.4 初步确定齿轮箱型号, 并校核额定功率, 如果满足以下要求, 则进入下一步。如不符合以下要求, 请联系 DODGE 中国技术团队

$$3.33 \cdot P_2 \geq P_N$$

1.5 校核最大扭矩值, 该扭矩值可能是启动扭矩、峰值扭矩、或制动扭矩, 取其中最大值进行校核


$$P_N \geq T_A \cdot n_1 \cdot f_3 / 9550$$

1.6 如在输入或输出轴上, 存在较大轴向载荷或径向载荷, 请联系 DODGE 中国技术团队

2 确定润滑油供油方式

- 齿轮箱一般采用浸油润滑, 部分型号采用强制润滑

3 确定所需的热功率

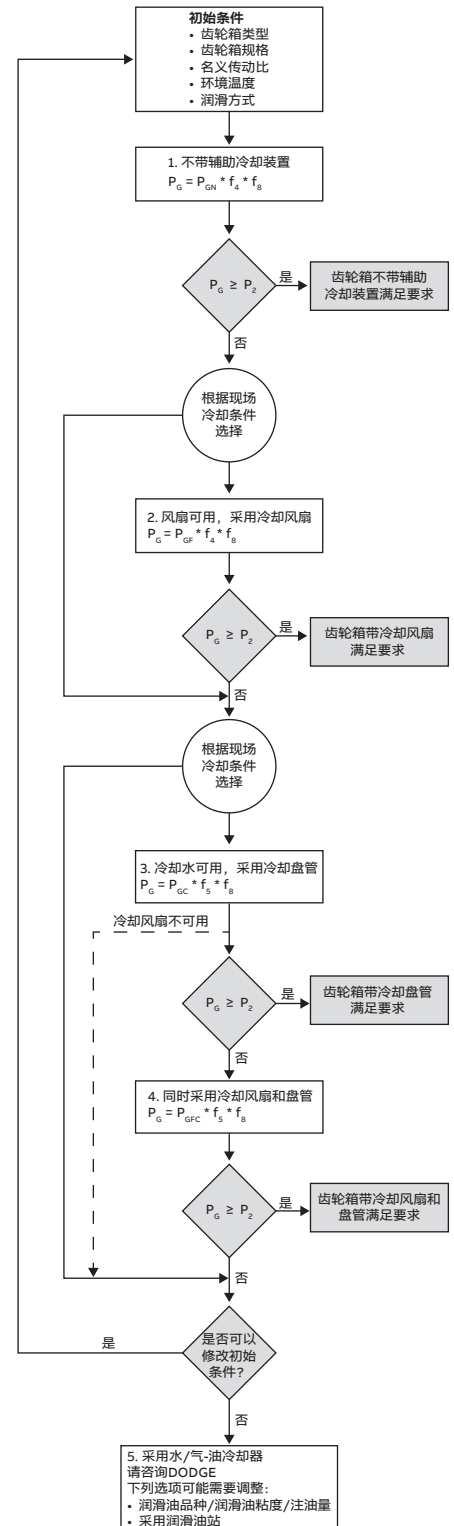

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱 选型案例

已知：

原动机

电机功率： $P_1 = 150 \text{ kW}$
电机转速： $n_1 = 1500 \text{ rpm}$
最大启动扭矩： $T_A = 1440 \text{ N}\cdot\text{m}$

工作机

皮带输送机功率： $P_2 = 140 \text{ kW}$
转速： $n_2 = 26 \text{ rpm}$
每天运行时间：12 h/天
每小时启动次数：7
每小时工作周期： $E_D = 100\%$
环境温度： 30°C

齿轮箱要求

传动类型：伞齿轮传动
安装形式：卧式安装
输出轴形式：实心轴输出
布局形式：C
旋转方向：面向输入轴端面，逆时针

选型步骤

1. 选择齿轮箱类型和规格

1.1 确定传动比

$i_s = n_1/n_2 = 1500/26 = 55.8$
与之最相近的名义传动比为：
 $i_N = 56$

1.2 确定齿轮箱额定功率

$P_N \geq P_2 \cdot f_1 \cdot f_2 = 140 \cdot 1.5 \cdot 1 = 210 \text{ kW}$

1.3 从功率表中选择类型 RKB3SH，齿轮箱规格 12

对应的额定功率 $P_N = 216 \text{ kW}$

1.4 初步校核额定功率

$3.33 \cdot P_2 = 3.33 \cdot 140 = 466.2 \text{ kW} \geq P_N = 216 \text{ kW}$

选型满足功率要求

1.5 校核最大扭矩值

最大扭矩值为启动转矩 1440 Nm


$P_N = 216 \text{ kW} \geq T_A \cdot n_1 \cdot f_3 / 9550 = 1440 \cdot 1500 \cdot 0.65 / 9550 = 142.6 \text{ kW}$

选型满足最大扭矩需求

2 确定润滑油供油方式

齿轮箱采用浸油润滑

3 确定所需的热功率

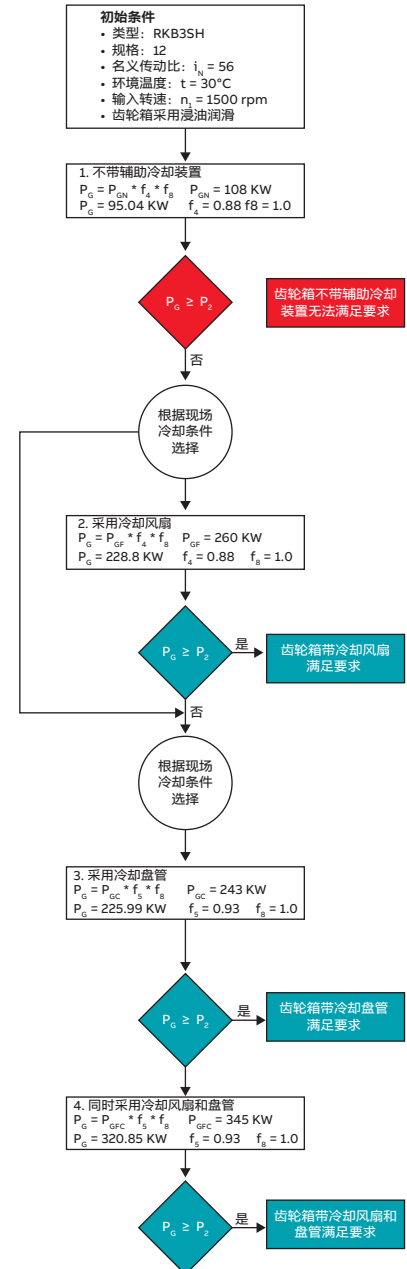

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

系数列表

表 1 服务系数 f_1

应用场景	每日有效运行小时数 (小时)		
	0.5	>0.5-10	>10
污水处理			
中心传动浓密机	-	-	1.2
压滤机	1.0	1.3	1.5
絮凝设备	0.8	1.0	1.3
曝气机	-	1.8	2.0
捞集设备	1.0	1.2	1.3
纵向回转双向捞集设备	1.0	1.3	1.5
浓密机	-	1.1	1.3
螺杆泵	-	1.4	1.5
水轮机	-	-	2.0
离心泵	1.1	1.3	1.4
单柱塞泵	1.3	1.4	1.8
多柱塞泵	1.2	1.4	1.5
挖掘机械			
斗式运输机	-	1.6	1.7
倾斜装置	-	1.3	1.5
履带式行走机构	1.2	1.6	1.8
斗轮式挖掘机			
用于拾取	-	1.7	1.7
用于粗料	-	2.2	2.2
切碎机	-	2.2	2.2
采掘臂回转 *	-	1.4	1.8
弯板机 *	-	1.0	1.0
化工行业			
挤出机	-	-	1.6
调浆机	-	1.8	1.8
橡胶压延机	-	1.5	1.5
冷却滚筒	-	1.3	1.4
混料机			
均匀介质	1.0	1.3	1.5
非均匀介质	1.4	1.6	1.7
搅拌机			
密度均匀介质	1.0	1.3	1.5
不均匀介质	1.2	1.5	1.7
不均匀的气体溶解工艺	1.4	1.6	1.8
烘炉	1.0	1.3	1.5
离心机	1.0	1.2	1.3

应用场景	每日有效运行小时数 (小时)		
	0.5	>0.5-10	>10
金属加工设备			
翻板机	1.0	1.0	1.2
推钢机	1.0	1.2	1.2
绕线机	-	1.6	1.6
冷床横移架	-	1.5	1.5
辊式矫直机	-	1.6	1.6
辊道			
连续式	-	1.5	1.5
间歇式	-	2.0	2.0
可逆式轧管机	-	1.8	1.8
剪切机			
连续式 *	-	1.5	1.5
曲柄式 *	1.0	1.0	1.0
连铸机驱动装置	-	1.4	1.4
轧机			
可逆式开坯机	-	2.5	2.5
可逆式板坯轧机	-	2.5	2.5
可逆式线材轧机	-	1.8	1.8
可逆式薄板轧机	-	2.0	2.0
可逆式中厚板轧机	-	1.8	1.8
辊缝调节驱动装置	0.9	1.0	-
输送机械			
斗式输送机	-	1.5	1.6
绞车	1.4	1.6	1.7
卷扬机	-	1.5	1.8
皮带输送机 ≤150 kW	1.0	1.3	1.4
皮带输送机 ≥150 kW	1.1	1.3	1.5
货用电梯 *	-	1.2	1.5
客用电梯 *	-	1.5	1.8
刮板式输送机	-	1.3	1.6
自动扶梯	1.0	1.2	1.4
轨道行走机构	-	1.6	-
活塞压式压缩机	-	1.8	1.9
起重机械 **			
回转机构 *	1.0	1.4	1.8
俯仰机构	1.0	1.1	1.4
行走机构	1.1	1.6	2.0
提升机构	1.0	1.2	1.5
转臂式起重机	1.0	1.2	1.6

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

系数列表

应用场景	每日有效运行小时数 (小时)		
	0.5	>0.5-10	>10
冷却塔			
冷却塔风扇	-	-	2.0
风机 (轴流和离心式)	-	1.4	1.5
食品工业			
蔗糖生产			
甘蔗切碎机 *	-	-	1.7
甘蔗碾磨机	-	-	1.7
甜菜糖生产			
甜菜绞碎机	-	-	1.2
榨取机, 机械制冷机、 蒸煮机	-	-	1.4
甜菜清洗机、甜菜切碎机	-	-	1.5

1. 工作机轴功率（消耗功率） P_2 的确定：
*) 按最大扭矩确定工作机轴功率（消耗功率）。
**) 根据相关标准确定工作机轴功率（消耗功率），例如 FEM 1001。

表 2 原动机系数 f_2

电机，液压马达，汽轮机	1.0
多缸发动机	1.25
单缸发动机	1.5

表 4 环境温度系数 f_4

不带辅助冷却装置或仅带冷却风扇					
环境	每小时工作周期 (E_D) 百分比 %				
温度	100	80	60	40	20
10°C	1.14	1.20	1.32	1.54	2.04
20°C	1.00	1.06	1.16	1.35	1.79
30°C	0.87	0.93	1.00	1.18	1.56
40°C	0.71	0.75	0.82	0.96	1.27
50°C	0.55	0.58	0.64	0.74	0.98

表 6 供油系数 f_6

浸油润滑	1.0
强制润滑	1.05

应用场景	每日有效运行小时数 (小时)		
	0.5	>0.5-10	>10
造纸机械			
各种类型	-	1.8	2.0
碎浆机驱动装置	根据客户要求供货		
离心式压缩机	-	1.4	1.5
索道缆车			
运货索道	-	1.3	1.4
往返系统空中索道	-	1.6	1.8
T 型杆升降索道	-	1.3	1.4
环形架空索道	-	1.4	1.6
水泥工业			
混凝土搅拌机	-	1.5	1.5
破碎机 *	-	1.2	1.4
回转窑	-	-	2.0
管式磨机	-	-	2.0
选粉机	-	1.6	1.6
辊压机	-	-	2.0

表 3 峰值扭矩系数 f_3

每小时峰值负荷次数				
	1-5	6-30	31-100	>100
f_3 单向载荷	0.5	0.65	0.7	0.85
f_3 交变载荷	0.7	0.95	1.10	1.25

表 5 环境温度系数 f_5

带冷却盘管或同时带冷却盘管和风扇					
环境	每小时工作周期 (E_D) 百分比 %				
温度	100	80	60	40	20
10°C	1.04	1.10	1.21	1.40	1.86
20°C	1.00	1.06	1.16	1.35	1.79
30°C	0.93	0.99	1.08	1.26	1.66
40°C	0.88	0.93	1.02	1.19	1.58
50°C	0.81	0.86	0.94	1.09	1.45

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

技术参数

平行轴齿轮箱 额定功率
类型 RKH1.., RKH2.. 规格 3-17

			额定功率															
i _N	n ₁	n ₂	齿轮箱规格															
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	r/min		额定功率 P _N (kW)															
1.25	1500	1200	360		995		1890*		3072*									
	1000	800	240		663		1260		2048									
	750	600	180		498		945		1536									
1.4	1500	1071	344		910		1765*		2841*									
	1000	714	229		607		1177		1894									
	750	536	172		455		883		1421									
1.6	1500	938	321		836		1584		2634*		4473*							
	1000	625	213		556		1056		1756		2980		4366*					
	750	469	160		418		792		1318		2236							
1.8	1500	833	233		759		1502		2418*		4109*		4086					
	1000	556	155		507		1001		1612		2743		3064					
	750	417	117		380		751		1209		2055							
2	1500	750	217		731		1383		2418		3817*							
	1000	500	145		487		922		1612		2544		3778					
	750	375	109		365		691		1209		1909		2833					
2.24	1500	670	194		666		1236		1993		3514*							
	1000	446	129		444		823		1329		2339*		3476					
	750	335	97		334		618		997		1757		2607					
2.5	1500	600	180		597		1107		1785*		3147*							
	1000	400	120		398		738		1190		2098		3193		4851			
	750	300	90		299		553		893		1574		2395		3638			
2.8	1500	536	171		533		949		1511		2811		4278*					
	1000	357	114		354		633		1006		1872		2849		4440			
	750	268	86		266		475		755		1406		2136		3330			
3.15	1500	476	152		473		858		1386		2373		3607*					
	1000	317	101		315		571		923		1582		2405		4075			
	750	238	76		237		430		693		1187		1804		3056			
3.55	1500	423	140		416		780		1253		2201		3262					
	1000	282	93		277		520		836		1467		2175		3683			
	750	211	70		208		390		627		1101		1632		2762			
4	1500	375	124		372		691		1115		1966		2942					
	1000	250	82		248		460		743		1311		1961		3369		4483	
	750	188	62		186		346		557		983		1471		2526		3362	
4.5	1500	333	86	218	265		545		848		1587		2126		3762			
	1000	222	57	145	176		363		565		1058		1417		2508		3359	
	750	167	44	109	133		272		425		794		1063		1881		2520	
5	1500	300	74	196	224		429		731		1203		1813		2954		3856	
	1000	200	50	131	149		286		487		802		1209		1969		2571	
	750	150	38	98	112		215		365		602		907		1477		1929	
5.6	1500	268	63	176	191		363		558		1014		1538		2511		3278	
	1000	179	43	117	128		243		372		677		1026		1674		2185	
	750	134	32	87	96		182		279		507		769		1255		1639	

* 卧式安装齿轮箱应采用强制润滑。

- ☐ 1 级传动
- ☒ 2 级传动

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

技术参数

平行轴齿轮箱 热功率
类型 RKH1.., RKH2.. 规格 3-17

热功率 P _G (kW)																
齿轮箱规格																
i _N		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
P _{GN} : 无辅助冷却装置; P _{GF} : 带冷却风扇; P _{GC} : 带冷却盘管; P _{GFC} : 带风扇和冷却盘管																
1.25	P _{GN}	-		-		-		-								
	P _{GF}	208		368		404		-								
	P _{GC}	304		679		937		1264								
	P _{GFC}	467		1106		1522		1972								
1.4	P _{GN}	-		-		-		-								
	P _{GF}	210		388		443		372								
	P _{GC}	296		673		928		1273								
	P _{GFC}	454		1093		1508		1973								
1.6	P _{GN}	-		-		-		-		-						
	P _{GF}	211		416		495		491		-						
	P _{GC}	281		648		886		1264		1925						
	P _{GFC}	434		1052		1438		1963		3009						
1.8	P _{GN}	-		-		-		-		-		-				
	P _{GF}	239		431		549		570		-		-				
	P _{GC}	306		619		886		1247		1971		2140				
	P _{GFC}	473		1009		1436		1934		3075		3295				
2	P _{GN}	-		-		-		-		-		-				
	P _{GF}	232		423		548		585		504						
	P _{GC}	292		587		844		1195		1928						
	P _{GFC}	450		954		1369		1855		2996						
2.24	P _{GN}	-		-		-		-		-		-				
	P _{GF}	225		418		539		614		625						
	P _{GC}	275		552		772		1140		1882						
	P _{GFC}	427		904		1252		1773		2935						
2.5	P _{GN}	-		-		-		-		-		-				
	P _{GF}	209		401		520		608		670						
	P _{GC}	248		513		716		1065		1792						
	P _{GFC}	384		840		1160		1658		2791						
2.8	P _{GN}	49.5		-		-		-		-		-				
	P _{GF}	197		380		548		652		698		-				
	P _{GC}	229		470		726		1081		1682		1982				
	P _{GFC}	355		771		1178		1679		2621		3045				
3.15	P _{GN}	63.2		-		-		-		-		-				
	P _{GF}	198		411		695		820		1045		1023				
	P _{GC}	224		476		873		1225		1840		2199				
	P _{GFC}	345		771		1428		1922		2851		3361				
3.55	P _{GN}	59.2		-		-		-		-		-				
	P _{GF}	181		403		643		771		989		1004				
	P _{GC}	202		455		784		1113		1669		2022				
	P _{GFC}	311		739		1288		1751		2591		3092				
4	P _{GN}	55.6		84.2		-		-		-		-				
	P _{GF}	164		370		586		671		955		1002				
	P _{GC}	179		406		690		928		1519		1852				
	P _{GFC}	277		658		1136		1469		2364		2838				
4.5	P _{GN}	65.7	90.2	105		134		-		-		-		-		
	P _{GF}	178	125	385		605		788		985		1182		1249		
	P _{GC}	192	211	409		690		1039		1475		1973		2055		
	P _{GFC}	295	228	662		1126		1630		2307		3032		3306		
5	P _{GN}	61.9	83.4	110		150		168		-		-		-		-
	P _{GF}	163	115	369		594		731		1010		1215		1382		1545
	P _{GC}	171	190	386		653		921		1413		1892		2002		2634
	P _{GFC}	263	206	625		1070		1450		2220		2913		3223		4162
5.6	P _{GN}	55.4	77.1	97.8		135		162		-		-		-		-
	P _{GF}	145	106	327		532		697		958		1097		1254		1419
	P _{GC}	149	171	334		572		858		1324		1659		1770		2344
	P _{GFC}	230	186	543		940		1357		2085		2561		2852		3704

☐ 1 级传动
☒ 2 级传动

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

技术参数

平行轴齿轮箱 额定功率
类型 RKH2.., RKH3.. 规格 3-18

额定功率																		
i _N	n ₁	n ₂	齿轮箱规格															
	r/min		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	额定功率 P _N (kW)																	
6.3	1500	238	81	155	263		500		831		1462		2122		3527		4810	
	1000	159	54	104	175		334		553		975		1415		2351		3207	
	750	119	41	77	132		250		416		732		1061		1764		2406	
7.1	1500	211	72	138	245		444		737		1297		1881		3127	3500	4265	5042
	1000	141	49	92	163		296		491		864		1254		2085	2333	2843	3361
	750	106	37	69	123		222		368		648		941		1564	1750	2132	2521
8	1500	188	64	130	218	262	395	498	656	822	1155	1437	1675	2085	2787	3118	3800	4482
	1000	125	43	87	146	175	263	332	438	547	770	958	1117	1390	1858	2078	2533	2988
	750	94	32	65	109	132	198	249	329	411	578	719	838	1042	1394	1559	1900	2241
9	1500	167	57	116	193	248	350	443	583	730	1026	1277	1488	1852	2475	2769	3375	3981
	1000	111	38	77	129	165	234	295	389	486	684	851	992	1235	1650	1846	2250	2654
	750	83	29	57	97	125	175	222	292	365	513	639	744	927	1238	1385	1688	1991
10	1500	150	51	98	162	224	315	398	524	655	922	1147	1337	1663	2224	2488	3031	3576
	1000	100	34	65	108	149	210	265	349	437	615	765	891	1109	1482	1658	2021	2384
	750	75	26	49	81	112	157	199	262	328	461	574	668	832	1112	1244	1516	1788
11.2	1500	134	46	87	147	200	281	355	467	586	824	1025	1194	1486	1986	2223	2709	3195
	1000	89	31	58	98	134	187	237	312	391	549	683	796	991	1324	1482	1806	2129
	750	67	23	44	73	100	141	178	234	293	412	513	597	743	993	1112	1354	1598
12.5	1500	120	41	83	139	167	250	318	419	525	738	918	1069	1331	1778	1990	2426	2861
	1000	80	28	55	92	112	167	212	279	349	492	612	713	887	1185	1327	1617	1908
	750	60	21	42	69	84	126	159	210	262	369	459	535	665	889	995	1213	1431
14	1500	107	37	74	124	149	225	283	373	467	657	818	953	1186	1586	1774	2162	2550
	1000	71	24	50	82	100	149	189	248	312	439	545	636	791	1057	1183	1441	1700
	750	54	18	38	62	75	113	142	187	234	329	409	477	593	793	887	1081	1275
16	1500	94	32	65	109	140	197	248	328	411	577	719	838	1042	1393	1558	1900	2240
	1000	63	22	44	72	93	132	165	219	274	385	479	558	695	929	1039	1266	1494
	750	47	16	33	54	70	99	124	164	206	289	359	419	522	697	779	950	1121
18	1500	83	29	54	90	124	163	220	289	362	510	635	740	920	1230	1376	1677	1978
	1000	56	19	37	60	82	109	147	193	242	340	423	493	613	820	918	1118	1319
	750	42	14	28	46	62	82	110	145	181	255	318	370	460	615	688	839	989
20	1500	75	26	51	86	112	148	199	261	328	460	573	668	832	1112	1243	1516	1788
	1000	50	17	35	57	74	98	133	174	219	307	382	446	554	742	829	1011	1192
	750	38	13	26	44	56	74	100	131	164	231	287	335	416	556	622	758	894
22.4	1500	67	23	44	75	93	137	166	230	293	405	512	611	743	1062	1111	1389	1597
	1000	45	15	30	50	62	91	111	153	195	270	342	407	495	708	741	926	1064
	750	33	11	22	38	47	68	83	115	147	203	256	306	371	532	555	695	799
25	1500	60			71	88	135	149	222	262	394	458	546	665	951	1075	1243	1492
	1000	40			48	58	90	99	148	175	262	306	364	444	635	717	829	995
	750	30			36	45	67	74	111	132	197	230	273	333	476	538	622	746
28	1500	54			64	77	121	140	199	233	355	405	492	610	856	968	1119	1343
	1000	36			43	51	80	93	133	155	237	270	328	407	571	645	745	896
	750	27			33	39	60	70	100	117	178	203	247	305	429	484	559	672
31.5	1500	48			57	76	108	135	177	218	316	384	438	542	761	860	995	1194
	1000	32			39	50	72	90	118	146	211	256	292	361	508	573	663	796
	750	24			29	39	54	67	89	109	158	192	219	271	381	431	498	597
35.5	1500	42			50	67	94	118	155	190	276	336	383	474	665	752	870	1044
	1000	28			34	45	62	78	104	127	184	224	255	316	444	502	580	696
	750	21			26	34	48	59	78	95	139	168	192	238	333	376	436	523

☐ 2 级传动
☒ 3 级传动

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

技术参数

平行轴齿轮箱 热功率
类型 RKH2.., RKH3.. 规格 3-18

热功率 P _G (kW)																
i _N	齿轮箱规格															
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	P _{GN} : 无辅助冷却装置; P _{GF} : 带冷却风扇; P _{GC} : 带冷却盘管; P _{GFC} : 带风扇和冷却盘管															
6.3	P _{GN}	53.2	48.5	48.8		-	-		-		-		-		-	
	P _{GF}	63.5	131	171		254	319		424		438		-		-	
	P _{GC}	84.9	145	224		354	537		739		1186		1255		1396	
	P _{GFC}	98.9	208	324		520	767		1113		1722		1806		2130	
7.1	P _{GN}	50.9	51.6	53.9		-	-		-		-		-		-	
	P _{GF}	62.7	136	176		250	320		449		489		335		-	
	P _{GC}	79.9	147	224		335	511		733		1182		1277		1444	1444
	P _{GFC}	97.8	212	324		495	728		1106		1711		1833		2178	2178
8	P _{GN}	49.2	51.4	56.4	59.2	64.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P _{GF}	58.2	131	174	190	247	274	319	325	465	496	532	575	418	387	-
	P _{GC}	76.3	139	217	235	320	364	492	540	713	952	1160	1306	1293	1319	1492
	P _{GFC}	89.8	200	313	337	475	537	700	765	1078	1384	1683	1904	1842	1891	2239
9	P _{GN}	46.5	52.4	60.5	67.8	73.2	77.2	86.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	P _{GF}	55.2	128	173	197	246	273	321	320	480	548	594	660	536	525	579
	P _{GC}	71.4	134	209	237	308	349	473	516	680	959	1148	1322	1319	1373	1578
	P _{GFC}	84	195	300	341	454	513	676	729	1023	1391	1663	1908	1871	1951	2337
10	P _{GN}	44.1	51.4	61.1	70.9	77.7	84.2	96	95.3	-	-	-	-	-	-	-
	P _{GF}	52.1	122	164	195	239	271	317	332	485	572	625	715	606	611	703
	P _{GC}	66.4	125	195	228	293	335	449	498	651	934	1117	1296	1303	1370	1595
	P _{GFC}	69.1	181	280	328	432	494	642	703	978	1362	1612	1878	1843	1945	2351
11.2	P _{GN}	41.7	50.4	61.2	72.2	83.4	88	99.9	103	119	-	-	-	-	-	-
	P _{GF}	48.8	117	159	190	244	265	306	328	504	567	668	731	642	663	777
	P _{GC}	62.2	119	184	219	292	318	423	475	656	874	1124	1262	1257	1341	1567
	P _{GFC}	70.4	173	266	316	432	471	604	673	986	1271	1626	1820	1779	1894	2300
12.5	P _{GN}	40.8	49.5	62.1	70.5	85.6	88.3	104	106	135	-	-	-	-	-	-
	P _{GF}	48.1	112	156	180	240	256	302	319	507	557	654	735	679	685	843
	P _{GC}	59.7	115	182	202	287	302	411	450	649	829	1046	1203	1260	1289	1564
	P _{GFC}	69.7	165	261	293	421	446	584	638	969	1206	1508	1738	1773	1818	2288
14	P _{GN}	38.2	47.6	60.4	69.5	81.7	93.2	106	108	142	153	-	-	-	-	-
	P _{GF}	44.7	107	149	173	222	261	296	307	490	578	641	767	680	719	867
	P _{GC}	55.5	107	170	192	257	301	390	421	605	833	982	1208	1193	1286	1496
	P _{GFC}	63.1	154	241	277	381	445	557	597	905	1211	1420	1744	1681	1814	2189
16	P _{GN}	35.3	44.1	57.8	69.8	78.6	94.9	104	110	144	169	160	193	-	-	-
	P _{GF}	41.1	98	139	168	208	255	279	300	465	578	597	744	703	714	865
	P _{GC}	51.3	98	156	190	237	295	360	410	556	819	879	1114	1185	1214	1415
	P _{GFC}	57.6	140	223	271	349	434	513	579	831	1186	1274	1610	1668	1709	2068
18	P _{GN}	34.4	42.7	56.4	67.6	77.3	89.8	101	111	143	175	181	209	170	-	-
	P _{GF}	39.6	94	133	161	200	235	264	294	439	555	615	724	684	741	880
	P _{GC}	50.2	92	147	176	227	266	336	389	522	762	891	1047	1108	1207	1374
	P _{GFC}	54	131	211	254	335	392	482	550	783	1104	1285	1511	1563	1701	2000
20	P _{GN}	32.1	42	53.3	64	73.1	86.3	100	107	142	170	179	202	179	182	-
	P _{GF}	37.1	92	125	149	187	220	255	276	424	520	581	664	659	705	874
	P _{GC}	45.9	89	137	161	207	245	323	359	495	695	815	932	1026	1122	1329
	P _{GFC}	61.1	127	197	233	307	360	362	507	740	1009	1180	1347	1441	1582	1937
22.4	P _{GN}	31.9	38.9	49.7	61.3	70.7	82.4	92.6	101	133	159	169	206	193	179	180
	P _{GF}	37.1	85	115	143	180	211	237	259	394	485	343	667	459	670	446
	P _{GC}	45.3	81	124	154	198	233	291	334	450	651	662	933	1040	1031	1025
	P _{GFC}	61.1	116	180	221	293	343	416	474	676	945	803	1349	1255	1453	1216
25	P _{GN}			52.5	57.6	76.1	77.2	100	98.9	138	155	167	195	192	193	180
	P _{GF}			92	133	137	196	186	250	273	466	335	621	449	466	438
	P _{GC}			129	141	206	214	299	320	502	611	630	854	983	1049	970
	P _{GFC}			162	204	259	315	375	454	620	890	764	1233	1189	1265	1153
28	P _{GN}			50.9	54.1	77.5	75.5	101	93.4	137	150	169	191	206	207	198
	P _{GF}			89	124	139	189	185	232	266	435	331	377	459	471	451
	P _{GC}			122	129	205	202	292	290	473	557	594	694	957	998	944
	P _{GFC}			154	186	259	299	365	413	588	811	727	846	1168	1212	1134
31.5	P _{GN}			49.9	57.4	75.3	82.8	100	102	137	159	173	196	217	222	212
	P _{GF}			86	99	134	147	182	187	261	305	329	374	464	483	459
	P _{GC}			117	134	194	212	281	349	453	518	575	664	921	972	915
	P _{GFC}			148	169	246	266	352	428	565	644	703	811	1132	1190	1105
35.5	P _{GN}			48.6	55.7	73.9	84.4	98.7	104	135	158	175	198	222	235	221
	P _{GF}			84	96	131	149	177	185	252	297	325	371	457	489	455
	P _{GC}			112	126	187	209	269	340	430	488	550	628	862	939	855
	P _{GFC}			142	160	237	266	339	417	539	611	677	774	1065	1160	1042

□ 2 级传动
■ 3 级传动

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

技术参数

平行轴齿轮箱 额定功率
类型 RKH3.. 规格 5-18

额定功率																
i _N	n ₁	n ₂	齿轮箱规格													
	r/min		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	额定功率 P _N (kW)															
40	1500	37.5	46	60	85	107	141	172	249	304	347	429	602	681	787	944
	1000	25	31	41	56	71	94	115	166	203	231	286	401	454	525	630
	750	18.8	23	31	43	53	70	86	125	152	173	215	301	341	394	472
45	1500	33.3	40	52	73	92	122	149	217	263	301	372	523	591	684	821
	1000	22.2	27	35	49	61	81	100	145	175	201	248	348	394	456	547
	750	16.7	20	27	37	47	61	75	109	132	150	186	261	296	343	411
50	1500	30	36	48	67	84	111	136	197	240	273	339	475	538	622	745
	1000	20	24	32	45	56	74	90	132	159	182	226	317	358	415	497
	750	15	18	24	34	43	55	68	99	120	137	169	238	269	311	373
56	1500	26.8	32	43	60	75	99	122	177	216	246	305	428	484	559	671
	1000	17.9	21	29	41	50	66	81	118	144	163	203	285	323	373	447
	750	13.4	16	22	31	38	50	61	89	108	123	152	214	243	280	336
63	1500	23.8	29	38	53	67	88	109	157	192	219	270	380	430	497	597
	1000	15.9	19	25	36	45	58	72	105	128	146	180	253	286	332	398
	750	11.9	15	19	27	34	45	54	79	96	110	136	190	215	248	299
71	1500	21.1	25	34	47	58	77	95	138	167	191	237	333	376	435	522
	1000	14.1	17	23	31	39	51	63	92	112	128	157	222	250	290	347
	750	10.6	13	17	24	30	39	48	69	84	96	119	166	188	218	261
80	1500	18.8	22	30	42	52	69	85	124	149	171	212	298	337	389	467
	1000	12.5	15	20	28	35	47	56	82	100	114	142	199	225	259	312
	750	9.4	11	15	21	27	35	43	62	75	86	106	149	168	195	234
90	1500	16.7	20	27	34	47	59	75	110	133	151	188	264	299	346	415
	1000	11.1	13	18	23	31	40	50	73	88	101	126	176	199	231	276
	750	8.3	10	14	17	24	30	38	55	66	76	94	133	149	173	208
100	1500	15.0		22		42		67		120		169		268		350
	1000	10.0		15		28		45		80		113		179		234
	750	7.5		11		21		34		60		85		135		175
112	1500	13.4		21		35		59		107		150				
	1000	8.9		14		23		40		71		100				
	750	6.7		11		18		30		53		75				

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

技术参数

平行轴齿轮箱 热功率
类型 RKH3.. 规格 5-18

热功率 P _G (kW)															
齿轮箱规格															
i _N		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
P _{GN} : 无辅助冷却装置; P _{GF} : 带冷却风扇; P _{GC} : 带冷却盘管; P _{GFC} : 带风扇和冷却盘管															
40	P _{GN}	46.1	54.3	70.6	81.4	93.9	101	132	156	172	197	221	232	221	231
	P _{GF}	79	93	124	143	169	181	246	291	315	363	445	472	445	470
	P _{GC}	104	121	174	199	250	325	406	466	520	602	815	874	812	863
	P _{GFC}	132	153	222	253	316	400	509	584	643	743	1014	1084	993	1056
45	P _{GN}	44.2	52.5	68.2	79.2	90.8	99.1	132	151	166	192	223	227	224	227
	P _{GF}	76	90	119	139	161	176	245	281	303	352	446	456	444	456
	P _{GC}	99	116	166	191	237	311	397	443	491	574	801	827	796	815
	P _{GFC}	125	147	211	241	300	385	500	556	605	707	994	1024	976	999
50	P _{GN}	43.2	50.1	65.2	76.6	90.6	95.9	134	151	171	195	240	246	242	250
	P _{GF}	73	85	113	132	159	168	242	276	303	349	458	475	458	476
	P _{GC}	96	108	156	180	233	291	392	421	481	546	801	819	790	807
	P _{GFC}	121	137	199	226	293	359	493	529	597	680	999	1023	978	1002
56	P _{GN}	41.2	48.5	62.7	74.4	87.3	93.4	127	154	170	192	239	256	243	260
	P _{GF}	70	82	108	128	152	163	228	278	297	338	445	480	449	481
	P _{GC}	90	102	147	171	217	276	356	413	457	516	752	814	745	800
	P _{GFC}	113	130	187	216	276	341	448	522	569	644	943	1018	925	991
63	P _{GN}	39.1	47	59	71	83.5	92.5	122	154	166	194	235	255	241	262
	P _{GF}	66	79	101	121	144	159	217	274	286	335	430	469	435	470
	P _{GC}	84	99	135	160	202	270	331	407	428	505	699	763	693	753
	P _{GFC}	105	125	171	203	257	335	417	513	533	631	881	964	868	941
71	P _{GN}	38.7	44.6	57.3	67.7	81.8	88.2	120	144	162	188	230	243	234	249
	P _{GF}	65	75	98	115	141	152	211	254	277	322	418	443	418	446
	P _{GC}	83	93	129	150	198	253	319	368	408	480	674	708	665	699
	P _{GFC}	104	117	165	191	250	312	403	465	510	599	849	893	833	873
80	P _{GN}	36.8	42.1	56	63.3	77.6	83.5	113	136	158	178	223	237	227	241
	P _{GF}	61	70	96	107	133	142	199	239	270	305	402	430	402	429
	P _{GC}	77	87	124	138	184	234	295	342	395	445	636	682	629	670
	P _{GFC}	97	109	159	176	234	291	374	433	492	559	804	860	788	838
90	P _{GN}	36.3	41.8	53.1	61.4	73.8	81.6	110	134	148	173	211	231	215	233
	P _{GF}	61	69	91	103	126	139	193	233	250	296	380	414	381	413
	P _{GC}	75	86	115	132	171	229	283	330	362	426	590	645	583	634
	P _{GFC}	95	108	147	170	217	284	359	418	454	532	745	815	731	795
100	P _{GN}		39.7		60.4		78		128		171		221		226
	P _{GF}		66		101		132		221		291		394		394
	P _{GC}		80		128		213		305		411		598		590
	P _{GFC}		100		164		264		389		515		757		741
112	P _{GN}		39.3		57.2		74.3		124		161				
	P _{GF}		65		97		126		214		272				
	P _{GC}		78		118		198		294		379				
	P _{GFC}		99		152		246		374		475				

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

技术参数

直交轴齿轮箱 额定功率
类型 RKB2.., RKB3.. 规格 4-18

			额定功率														
i _N	n ₁	n ₂	齿轮箱规格														
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	r/min		额定功率 P _N (kW)														
5	1500	300	189	292		590		930		1431*		2132*		3794*			
	1000	200	126	195		393		620		953		1422*		2529*			
	750	150	95	147		295		465		716		1066		1897			
5.6	1500	268	171	260		528		831		1336*		1933*		3389*	3750*		
	1000	179	115	173		351		553		890		1288*		2259*	2500*	3617*	
	750	134	86	131		264		416		668		967		1695	1875		
6.3	1500	238	152	232	296	468	587	738	938	1238	1450*	1821*	2102*	3207*	3478*	4810	
	1000	159	102	154	197	312	391	492	625	826	967	1214	1401	2137*	2319*	3207*	
	750	119	76	116	149	235	294	369	469	620	726	911	1051	1604	1739	2406	
7.1	1500	211	135	205	262	415	520	653	831	1145	1332*	1659*	1909*	2887*	3171*	4265*	
	1000	141	90	137	175	276	347	436	553	763	888	1106	1272	1925	2114	2843*	3361*
	750	106	67	103	132	208	260	327	416	573	666	830	954	1443	1586	2132	
8	1500	188	121	183	234	370	463	582	741	1052	1230	1558	1783*	2572*	2884*	3800*	4482*
	1000	125	80	122	155	247	309	388	494	702	820	1039	1189	1715	1923	2533	2988
	750	94	60	92	117	185	232	291	370	527	615	779	892	1286	1442	1900	2241
9	1500	167	107	162	207	329	412	517	657	935	1129	1404	1637*	2285*	2562*	3375*	3981*
	1000	111	71	108	138	219	274	345	439	623	752	936	1092	1524	1708	2250	2654
	750	83	53	81	104	164	206	258	329	467	564	702	819	1142	1281	1688	1991
10	1500	150	96	146	186	295	369	464	590	840	1031	1260	1535	2052	2301*	3031*	3576*
	1000	100	63	97	124	197	247	310	393	559	687	841	1024	1368	1534	2021	2384
	750	75	49	73	93	148	185	233	295	420	516	631	768	1027	1150	1516	1788
11.2	1500	134	85	130	166	263	330	415	528	749	921	1126	1408	1833	2055	2709	3195*
	1000	89	56	86	111	175	220	276	351	500	614	750	939	1223	1370	1806	2129
	750	67	43	65	83	132	165	208	264	375	460	563	704	917	1028	1354	1598
12.5	1500	120	68	117	149	211	296	347	472	651	825	988	1261	1641*	1840	2426*	2861
	1000	80	46	78	99	141	197	232	315	435	549	658	841	1094	1227	1617	1908
	750	60	35	58	74	106	149	174	237	326	413	494	631	821	921	1213	1431
14	1500	107	66	108	133	201	263	327	421	629	735	905	1125	1519*	1641*	2162*	2550*
	1000	71	44	72	88	134	175	218	280	419	490	603	749	1013	1094	1441	1700
	750	54	34	54	66	101	132	163	211	315	367	452	562	759	821	1081	1275
16	1500	94	63	102	117	192	209	302	347	583	645	816	968	1383*	1500*	1948*	2240*
	1000	63	43	68	78	128	140	201	231	389	431	544	645	922	1000	1299	1494
	750	47	32	51	58	96	105	151	173	292	323	408	484	692	750	974	1121
18	1500	83	57	97	108	181	198	291	322	533	598	745	877	1273*	1376*	1721*	2064*
	1000	56	39	64	72	121	132	194	215	355	399	497	585	848	918	1147	1376
	750	42	29	49	54	91	99	146	161	266	299	373	439	637	688	860	1033
20	1500	75	51	90	102	168	194	277	305	493	564	705	816	1189*	1298*	1554*	1865*
	1000	50	35	60	68	112	130	185	203	329	376	470	544	793	865	1037	1243
	750	38	26	46	51	84	97	139	152	247	282	352	408	595	649	777	933
22.4	1500	67	47	80	98	150	183	248	290	441	525	630	749	1062*	1201*	1389*	1666*
	1000	45	31	53	65	100	122	165	193	294	349	420	500	708	801	926	1111
	750	33	24	41	50	75	92	124	146	221	262	315	375	532	601	695	834
25	1500	60	42	71	96	135	168	222	272	394	480	563	702	951	1075	1243	1492*
	1000	40	28	48	64	90	112	148	181	262	320	375	468	635	717	829	995
	750	30	21	36	49	67	84	111	137	197	241	282	351	476	538	622	746
28	1500	54	37	64	86	121	151	199	245	355	432	507	632	856	968	1119*	1343*
	1000	36	25	43	57	80	101	133	163	237	288	338	421	571	645	745	896
	750	27	19	33	44	60	76	100	123	178	216	253	316	429	484	559	672

* 卧式安装齿轮箱应采用强制润滑。

- ☐ 2 级传动
- ☒ 3 级传动

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

技术参数

直交轴齿轮箱 热功率
类型 RKB2.., RKB3.. 规格 4-18

热功率 P _G (kW)															
i _N	齿轮箱规格														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	P _{GN} : 无辅助冷却装置; P _{GF} : 带冷却风扇; P _{GC} : 带冷却盘管; P _{GFC} : 带风扇和冷却盘管														
5	P _{GN}	35.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P _{GF}	138	183	-	281	-	325	474	-	569	-	482	-	-	-
	P _{GC}	158	236	-	365	-	455	767	-	1509	-	2020	-	-	-
	P _{GFC}	247	363	-	576	-	698	1133	-	1999	-	2363	-	-	-
5.6	P _{GN}	38.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P _{GF}	134	184	-	272	-	319	499	-	640	-	612	-	-	-
	P _{GC}	153	229	-	337	-	420	731	-	1456	-	1973	-	-	-
	P _{GFC}	239	356	-	538	-	656	1115	-	2024	-	2465	-	-	-
6.3	P _{GN}	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P _{GF}	131	177	204	257	305	307	342	475	576	627	746	658	678	640
	P _{GC}	146	213	303	305	445	382	526	645	1109	1283	1597	1829	1999	2134
	P _{GFC}	229	333	452	493	684	606	792	1000	1581	1821	2245	2370	2549	2663
7.1	P _{GN}	40.6	44	50.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P _{GF}	124	168	202	246	296	297	333	489	595	670	796	713	747	733
	P _{GC}	133	198	296	282	410	351	484	623	1062	1249	1537	1705	1857	2011
	P _{GFC}	211	310	443	458	636	565	743	987	1541	1830	2239	2308	2480	2640
8	P _{GN}	39.9	45.1	53.4	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P _{GF}	116	159	194	234	278	285	318	459	559	640	762	706	768	749
	P _{GC}	123	181	274	261	372	325	440	552	933	1115	1351	1538	1734	1833
	P _{GFC}	197	288	413	426	581	528	680	888	1379	1658	1996	2131	2376	2475
9	P _{GN}	39.3	45.7	54.4	55.8	61.6	59.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	P _{GF}	110	152	185	224	264	275	303	448	563	634	778	717	752	775
	P _{GC}	114	167	251	244	343	307	405	521	906	1045	1316	1460	1555	1749
	P _{GFC}	182	265	383	403	538	502	631	845	1350	1583	1977	2065	2182	2420
10	P _{GN}	33.7	44	53.3	55.1	62.3	60.8	63.9	-	-	-	-	-	-	-
	P _{GF}	92	139	173	209	249	259	289	425	520	610	727	692	746	763
	P _{GC}	91	149	231	222	315	282	374	479	802	969	1165	1334	1476	1626
	P _{GFC}	146	238	353	369	500	461	586	784	1206	1476	1770	1914	2097	2283
11.2	P _{GN}	33	40.4	52.1	51	61.9	57.7	65.2	-	-	-	-	-	-	-
	P _{GF}	89	124	164	187	238	230	277	379	501	550	702	635	714	707
	P _{GC}	87	130	211	194	296	242	353	414	757	841	1090	1175	1347	1443
	P _{GFC}	139	208	324	323	470	402	556	682	1145	1293	1672	1705	1941	2048
12.5	P _{GN}	39.4	50.4	50.1	76.7	61.7	95.4	66.9	112	-	464	-	596	663	721
	P _{GF}	84	117	150	185	222	248	262	374	477	675	675	596	663	721
	P _{GC}	94	150	188	263	270	387	323	537	694	823	1011	1249	1187	1470
	P _{GFC}	130	207	290	359	431	524	510	761	1060	1115	1559	1636	1737	1972
14	P _{GN}	38.6	49.6	46	75.7	57.4	95.2	63.1	117	-	127	-	593	625	721
	P _{GF}	82	113	134	179	198	242	234	371	424	478	605	593	625	721
	P _{GC}	91	145	165	255	236	377	281	528	599	835	876	1205	1268	1429
	P _{GFC}	126	200	253	345	377	509	445	749	922	1136	1364	1587	1672	1928
16	P _{GN}	36.8	48.3	55.4	72.9	83.3	94.3	103	114	125	122	138	-	-	-
	P _{GF}	78	109	125	171	195	237	260	355	403	441	506	592	609	730
	P _{GC}	87	140	156	242	270	366	411	503	656	762	860	1185	1218	1415
	P _{GFC}	120	194	214	331	366	495	553	712	698	1037	1170	1568	1605	1918
18	P _{GN}	35.9	47.2	54.1	71.1	81.1	92.5	96.3	115	129	128	146	-	-	-
	P _{GF}	76	106	121	166	190	230	241	350	407	450	515	576	611	715
	P _{GC}	84	135	149	233	263	354	380	495	659	770	869	1144	1207	1362
	P _{GFC}	116	188	206	319	356	481	509	700	904	1050	1184	1510	1592	1854
20	P _{GN}	34	45.6	52.6	68.8	78	89.8	100	112	124	126	140	-	-	-
	P _{GF}	72	102	117	160	181	221	249	336	382	424	476	563	594	701
	P _{GC}	80	130	144	223	247	329	389	472	610	722	792	1103	1154	1319
	P _{GFC}	110	180	199	304	337	462	524	670	840	987	1082	1461	1527	1797
22.4	P _{GN}	33.3	45.1	51.4	67.2	76.7	88.6	93.9	110	128	126	148	-	-	-
	P _{GF}	70	100	114	154	176	216	229	321	385	408	485	554	581	695
	P _{GC}	77	129	141	216	240	329	357	439	611	677	803	1051	1110	1270
	P _{GFC}	107	179	194	294	327	448	481	626	842	927	1096	1398	1476	1739
25	P _{GN}	31.9	43.3	50.1	66.2	75.2	86.9	92.8	109	130	128	150	153	160	-
	P _{GF}	66	96	109	150	169	207	221	304	372	392	462	532	580	675
	P _{GC}	73	121	134	206	230	307	344	404	585	626	755	961	1068	1107
	P _{GFC}	101	167	185	282	314	418	462	579	809	862	1035	1285	1426	1613
28	P _{GN}	30.9	42.5	50	64.1	74.4	85	93.1	109	131	131	155	168	172	183
	P _{GF}	63	93	108	142	164	198	218	294	360	377	448	530	557	683
	P _{GC}	69	115	133	192	223	286	333	379	549	585	708	930	978	1146
	P _{GFC}	96	158	184	262	303	392	451	544	760	811	976	1253	1313	1589

□ 2 级传动
■ 3 级传动

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

技术参数

直交轴齿轮箱 额定功率
类型 **RKB3..** 规格 **4-18**

额定功率																	
i _N	n ₁	n ₂	齿轮箱规格														
	r/min		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	额定功率 P _N (kW)																
31.5	1500	47.6	33	57	76	108	135	177	218	316	384	450	561	761	860	995	1194*
	1000	31.7	22	39	50	72	90	118	146	211	256	300	374	508	573	663	796
	750	23.8	17	29	39	54	67	89	109	158	192	226	281	381	431	498	597
35.5	1500	42.3	29	50	67	94	118	155	190	276	336	408	479	671	809	914	1057
	1000	28.2	19	34	45	62	78	104	127	184	224	272	320	447	540	609	705
	750	21.1	15	26	34	48	59	78	95	139	168	204	240	336	405	457	529
40	1500	37.5	26	46	60	85	107	141	172	249	304	356	445	602	681	787	944
	1000	25	17	31	41	56	71	94	115	166	203	238	296	401	454	525	630
	750	18.8	13	23	31	43	53	70	86	125	152	178	223	301	341	394	472
45	1500	33.3	23	40	52	73	92	122	149	217	263	310	386	523	591	684	821
	1000	22.2	15	27	35	49	61	81	100	145	175	207	257	348	394	456	547
	750	16.7	12	20	27	37	47	61	75	109	132	155	193	261	296	343	411
50	1500	30	21	36	48	67	84	111	136	197	240	281	350	475	538	622	745
	1000	20	14	24	32	45	56	74	90	132	159	187	234	317	358	415	497
	750	15	11	18	24	34	43	55	68	99	120	141	175	238	269	311	373
56	1500	26.8	18	32	43	60	75	99	122	177	216	253	316	428	484	559	671
	1000	17.9	12	21	29	41	50	66	81	118	144	169	211	285	323	373	447
	750	13.4	9	16	22	31	38	50	61	89	108	127	158	214	243	280	336
63	1500	23.8	16	28	38	52	67	88	109	157	192	225	280	380	430	497	597
	1000	15.9	10	19	25	35	45	58	72	105	128	149	187	253	286	332	398
	750	11.9	8	14	19	27	34	45	54	79	96	113	141	190	215	248	299
71	1500	21.1	14	24	34	43	58	73	95	130	167	197	246	333	376	435	522
	1000	14.1	10	16	23	29	39	49	63	86	112	132	163	222	250	290	347
	750	10.6	7	12	17	22	30	37	48	65	84	99	123	166	188	218	261
80	1500	18.8			27		51		85		149		220		337		467
	1000	12.5			18		35		56		100		147		225		312
	750	9.4			14		26		43		75		110		168		234
90	1500	16.7			24		44		74		130		195				
	1000	11.1			16		29		50		86		130				
	750	8.3			12		22		38		65		98				

* 卧式安装齿轮箱应采用强制润滑。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

技术参数

直交轴齿轮箱 热功率
类型 RKB3.. 规格 4-18

热功率 P _G (kW)																
i _N		齿轮箱规格														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		P _{GN} : 无辅助冷却装置; P _{GF} : 带冷却风扇; P _{GC} : 带冷却盘管; P _{GFC} : 带风扇和冷却盘管														
31.5	P _{GN}	29.4	40.7	47.8	61.7	72.7	82.7	90.7	106	129	131	154	170	183	190	199
	P _{GF}	60	88	102	135	159	189	208	280	341	362	426	503	558	652	705
	P _{GC}	65	107	125	179	213	269	309	353	503	545	652	849	943	1057	1154
	P _{GFC}	90	148	174	246	290	367	420	509	702	759	903	1151	1276	1473	1604
35.5	P _{GN}	27.8	38.6	46.4	59.1	69.8	79.6	87.7	105	125	130	151	173	181	196	203
	P _{GF}	56	83	99	128	151	180	198	269	325	350	408	491	521	638	671
	P _{GC}	59	99	118	166	198	246	290	335	471	519	609	811	863	1011	1061
	P _{GFC}	83	137	165	227	270	337	393	483	655	725	847	1103	1170	1415	1484
40	P _{GN}	24.3	33.7	44.3	52	67.1	75	84.4	100	121	125	147	168	180	194	204
	P _{GF}	49	71	94	111	143	167	190	253	307	331	389	465	505	608	651
	P _{GC}	50	82	110	137	186	222	272	307	436	480	569	751	821	945	1012
	P _{GFC}	70	114	154	190	252	307	369	445	610	672	791	1025	1118	1326	1420
45	P _{GN}	23.8	32.9	41.8	50.8	64	69.4	80.8	93.2	118	117	144	160	176	187	203
	P _{GF}	48	69	88	107	136	153	179	232	296	303	374	430	480	567	623
	P _{GC}	49	79	101	132	171	200	249	278	413	431	539	678	761	860	951
	P _{GFC}	68	110	141	182	234	277	339	403	580	601	753	927	1039	1209	1333
50	P _{GN}	24.2	33	36.8	50.7	56.9	69.3	77	95.8	115	124	142	174	174	210	204
	P _{GF}	48	69	76	105	118	150	168	230	279	307	355	441	449	588	589
	P _{GC}	49	77	85	128	143	193	226	272	381	429	501	686	690	876	872
	P _{GFC}	68	107	118	176	196	267	309	393	534	604	702	935	947	1230	1228
56	P _{GN}	22.4	30.7	36.2	47.5	55.7	64.8	72	88.9	108	117	135	167	186	203	225
	P _{GF}	44	64	75	99	115	139	154	209	258	283	327	407	457	547	606
	P _{GC}	44	70	82	116	137	173	204	241	342	386	447	616	695	792	883
	P _{GFC}	62	98	114	161	189	239	279	351	484	542	631	844	953	1117	1243
63	P _{GN}	21.6	29.5	36	46.1	55.2	62.8	71	86.3	108	114	138	162	173	199	211
	P _{GF}	43	61	74	96	113	134	150	201	253	273	329	390	418	524	558
	P _{GC}	41	66	80	110	133	163	196	227	332	363	447	580	621	748	797
	P _{GFC}	58	93	111	153	184	227	267	331	467	512	627	794	854	1061	1122
71	P _{GN}	20	28.2	33.3	43.9	51.4	59	65.9	80.2	99.9	107	127	155	167	190	205
	P _{GF}	40	58	68	91	105	125	139	188	230	256	299	369	400	494	534
	P _{GC}	38	61	73	102	121	147	176	204	295	328	400	533	586	692	753
	P _{GFC}	53	86	101	142	167	207	241	298	417	465	562	736	805	981	1065
80	P _{GN}			31.9		49.7		63.8		95.8		123		161		196
	P _{GF}			65		101		135		222		289		381		502
	P _{GC}			68		114		166		276		376		539		693
	P _{GFC}			96		159		229		393		531		744		985
90	P _{GN}			30.5		47.4		60		89.6		115				
	P _{GF}			62		97		126		206		271				
	P _{GC}			63		106		150		247		340				
	P _{GFC}			90		148		208		354		483				

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

技术参数

平行轴齿轮箱 额定输出扭矩
类型 RKH1.., RKH2.., RKH3.. 规格 3-18

齿轮箱规格																
i _N	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
额定输出扭矩 T _{2N} (kN·m)																
1.25	2.9		7.7		15.0		24.5									
1.4	3.1		8.1		15.7		25.3									
1.6	3.3		8.5		16.1		26.8		45.5		66.7					
1.8	2.7		8.7		17.2		27.7		47.1		70.2					
2	2.8		9.3		17.6		28.4		48.6		72.2		128			
2.24	2.8		9.5		17.6		28.4		50.1		74.5		129			
2.5	2.9		9.5		17.6		28.4		50.1		76.2		116			
2.8	3.1		9.5		16.9		26.9		50.1		76.2		119		169	
3.15	3.1		9.5		17.2		27.8		47.6		72.4		123		171	
3.55	3.2		9.4		17.6		28.3		49.7		73.7		125		171	
4	3.2		9.5		17.6		28.4		50.1		74.9		129		171	
4.5	2.5	6.2	7.6		15.6		24.4		45.5		61.0		108		145	
5	2.4	6.2	7.1		13.7		23.3		38.3		57.7		94		123	
5.6	2.3	6.2	6.8		13.0		19.9		36.1		54.8		89		117	
6.3	3.3	6.2	10.6		20.1		33.4		58.7		85.1		142		193	
7.1	3.3	6.4	11.1		20.1		33.4		58.7		85.1		142	158	193	228
8	3.3	6.6	11.1	13.4	20.1	25.3	33.4	41.8	58.7	73.1	85.1	106	142	158	193	228
9	3.3	6.6	11.1	14.3	20.1	25.3	33.4	41.8	58.7	73.1	85.1	106	142	158	193	228
10	3.3	6.2	10.4	14.3	20.1	25.3	33.4	41.8	58.7	73.1	85.1	106	142	158	193	228
11.2	3.3	6.2	10.5	14.3	20.1	25.3	33.4	41.8	58.7	73.1	85.1	106	142	158	193	228
12.5	3.3	6.6	11.1	13.4	20.1	25.3	33.4	41.8	58.7	73.1	85.1	106	142	158	193	228
14	3.3	6.6	11.1	13.4	20.1	25.3	33.4	41.8	58.7	73.1	85.1	106	142	158	193	228
16	3.3	6.6	11.1	14.3	20.1	25.2	33.4	41.8	58.7	73.1	85.1	106	142	158	193	228
18	3.3	6.2	10.4	14.3	18.8	25.3	33.4	41.8	58.7	73.1	85.1	106	142	158	193	228
20	3.3	6.5	11.1	14.3	18.8	25.3	33.4	41.8	58.7	73.1	85.1	106	142	158	193	228
22.4	3.3	6.2	10.8	13.4	19.6	23.8	32.8	41.8	57.7	73.1	87.1	106	151	158	198	228
25			11.5	14.2	21.5	23.8	35.3	41.8	62.9	73.1	87.1	106	151	171	198	238
28			11.5	13.8	21.5	24.8	35.3	41.2	62.9	71.8	87.1	108	151	171	198	238
31.5			11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	87.1	108	151	171	198	238
35.5			11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	87.1	108	151	171	198	238
40			11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	87.1	108	151	171	198	238
45			11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	87.1	108	151	171	198	238
50			11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	87.1	108	151	171	198	238
56			11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	87.1	108	151	171	198	238
63			11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	87.1	108	151	171	198	238
71			11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	87.1	108	151	171	198	238
80			11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	87.1	108	151	171	198	238
90			11.5	15.3	19.8	26.9	34.2	43.4	61.0	76.4	87.1	108	151	171	198	238
100				14.4		26.9		43.4		76.4		108		171		224
112				14.9		24.9		42.4		76.4		108				

- 1 级传动
- 2 级传动
- 3 级传动

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

技术参数

直交轴齿轮箱 额定输出扭矩
类型 RKB2.., RKB3.. 规格 4-18

i _N	齿轮箱规格														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	额定输出扭矩 T _{2N} (kN·m)														
5	6.0	9.3		18.8		29.6		45.5		67.9		121			
5.6	6.1	9.3		18.8		29.6		47.6		68.9		121	134	193	
6.3	6.1	9.3	11.9	18.8	23.6	29.6	37.6	49.7	58.2	73.1	84.3	129	140	193	
7.1	6.1	9.3	11.9	18.8	23.6	29.6	37.6	51.9	60.3	75.1	86.4	131	144	193	228
8	6.1	9.3	11.9	18.8	23.6	29.6	37.6	53.5	62.5	79.2	90.6	131	147	193	228
9	6.1	9.3	11.9	18.8	23.6	29.6	37.6	53.5	64.5	80.3	93.1	131	147	193	228
10	6.1	9.3	11.9	18.8	23.6	29.6	37.6	53.5	65.6	80.3	97.8	131	147	193	228
11.2	6.1	9.3	11.9	18.8	23.6	29.6	37.6	53.5	65.6	80.3	100	131	147	193	228
12.5	5.4	9.3	11.9	16.8	23.6	27.7	37.6	51.9	65.6	78.7	100	136	147	193	228
14	5.9	9.7	11.9	18.0	23.6	29.2	37.6	56.1	65.6	80.8	100	141	147	193	228
16	6.5	10.4	11.9	19.6	21.3	30.7	35.2	59.3	65.6	83.0	98.4	147	152	198	228
18	6.6	11.2	12.5	20.9	22.9	33.6	37.1	61.4	68.8	85.8	101	151	158	198	238
20	6.6	11.5	13.1	21.5	24.8	35.3	38.9	62.9	72.0	89.8	104	151	165	198	238
22.4	6.6	11.5	14.1	21.5	26.2	35.3	41.4	62.9	74.8	89.8	107	151	171	198	238
25	6.6	11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	89.8	112	151	171	198	238
28	6.6	11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	89.8	112	151	171	198	238
31.5	6.6	11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	89.8	112	151	171	198	238
35.5	6.6	11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	89.8	112	151	171	198	238
40	6.6	11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	89.8	112	151	171	198	238
45	6.6	11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	89.8	112	151	171	198	238
50	6.6	11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	89.8	112	151	171	198	238
56	6.6	11.5	15.3	21.5	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	89.8	112	151	171	198	238
63	6.5	11.3	15.3	21.2	26.9	35.3	43.4	62.9	76.4	89.8	112	151	171	198	238
71	6.5	10.9	15.3	19.8	26.9	33.7	43.4	59.4	76.4	89.8	112	151	171	198	238
80			13.9		26.6		43.4		76.4		112		171		238
90			13.9		24.9		42.6		74.3		112				

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱



产品尺寸

平行轴齿轮箱

单级传动 卧式安装



类型 RKH1SH 规格 3-18

RKH1SH

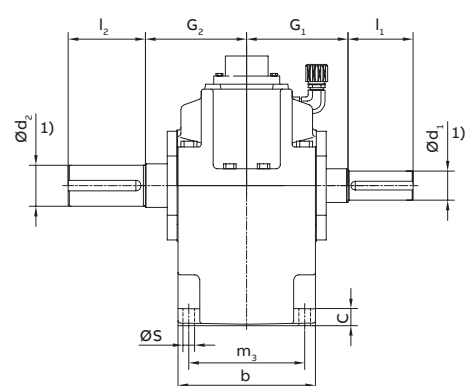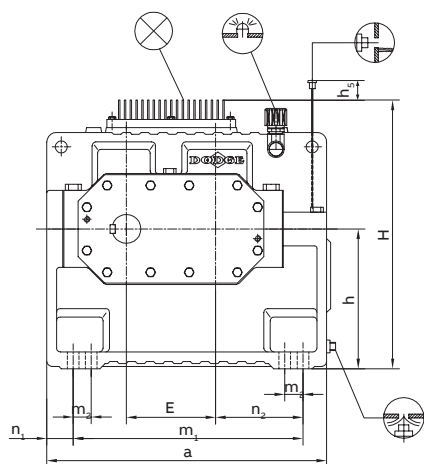



RKH1SH

规格: 3-11
带冷却风扇

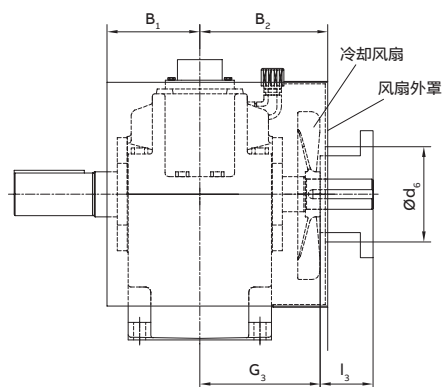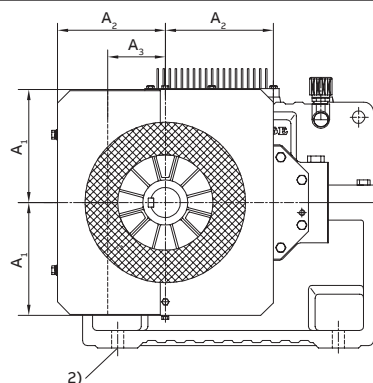

RKH1SH

规格: 13-18
带冷却风扇

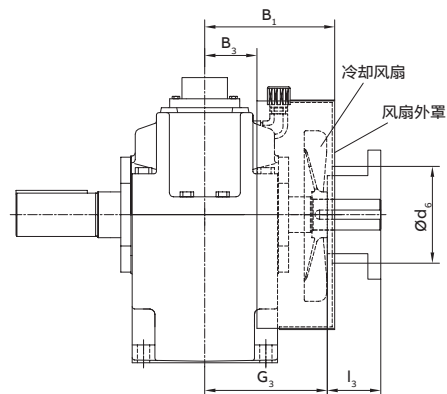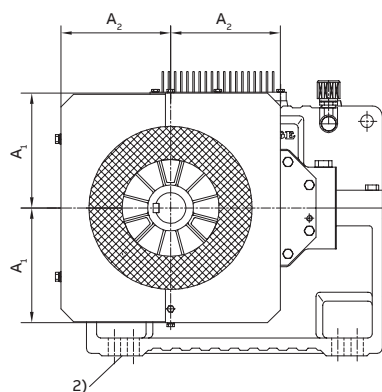

1) $m6 \leq \phi 100$; $n6 > \phi 100$

平键槽、轮毂键槽、平键和中心孔的具体尺寸, 见第 42-43 页。

2) 油泵、油管和护盖所需的尺寸, 欲了解精确尺寸, 请咨询 DODGE 道齐中国技术团队。

3) 仅适用布局形式 A 和 B。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

平行轴齿轮箱
单级传动 卧式安装
类型 RKH1SH 规格 3-18

规格	尺寸 (mm)														
	输入轴														
	i _N =1.25-2.8			i _N =1.6-2.8			i _N =2-2.8			i _N =3.15-4			i _N =4.5-5.6		
	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃
3	60	125	105							45	100	80			
5	85	160	130							60	135	105	50	110	80
7	100	200	165							75	140	105	60	140	105
9	110	200	165							90	165	130	75	140	105
11				130	240	205				110	205	170	90	170	135
13				150	245	200				130	245	200	100	210	165
15							180	290	240	150	250	200	125	250	200
17							200	330	280	170	290	240	140	250	200


规格	尺寸 (mm)																			
	齿轮箱																			
	a	A ₁	A ₂	A ₃	b	B ₁	B ₂	B ₃	c	d ₆	E	h	h ₅	H	m ₁	m ₂	m ₃	n ₁	n ₂	s
3	420	150	145	80	200	205	130	-	28	130	130	200	35	425	310	-	160	55	110	19
5	580	225	215	115	285	255	185	-	35	190	185	290	50	575	440	-	240	70	160	24
7	690	255	250	120	375	300	230	-	45	245	225	350	25	670	540	-	315	75	195	28
9	805	300	265	140	425	330	265	-	50	280	265	420	-	770	625	-	350	90	225	35
11	960	360	330	190	515	375	320	-	60	350	320	500	-	940	770	-	440	95	280	35
13	1100	415	350	-	580	430	-	150	70	350	370	580	-	1065	870	-	490	115	315	42
15	1295	500	430	-	545	430	-	120	80	450	442	600	-	1125	1025	-	450	135	370	48
17	1410	550	430	-	615	470	-	150	80	445	490	670	-	1255	1170	130	530	120	425	42

规格	尺寸 (mm)			润滑油 (L)		重量 (kg)
	输出轴			唇形密封	迷宫式密封	
	d ₂	G ₂	l ₂			
3	60	170	125	7	5.2	128
5	85	210	160	22	19	308
7	105	250	200	42	36	558
9	125	270	210	68	60	879
11	150	320	240	120	106	1545
13	180	360	310	175	155	2443
15	220	360	350	190	156	3264
17	240	400	400	275	225	4335

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

平行轴齿轮箱
两级传动 卧式安装
类型 RKH2_H 规格 3-12

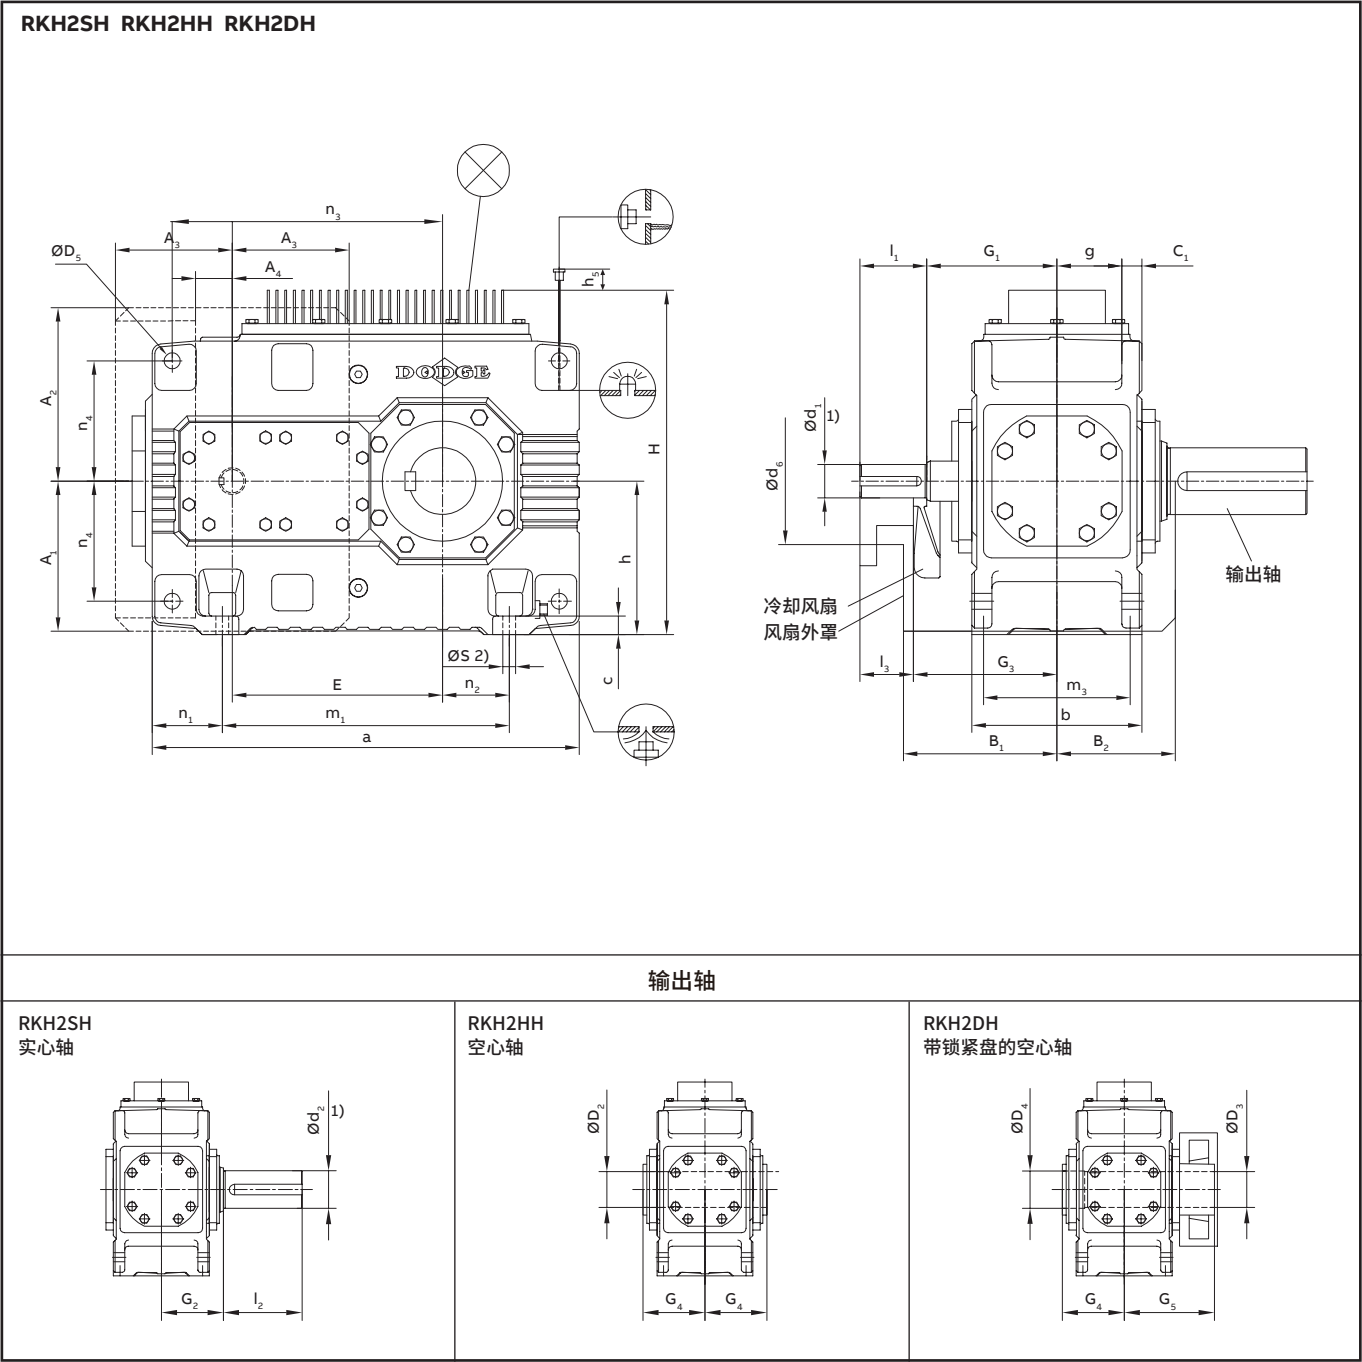

1) $m_6 \leq \phi 100$; $n_6 > \phi 100$
平键槽、轮毂键槽、平键和中心孔的具体尺寸，见第 42-43 页。
2) 在安装地脚螺栓前应拆下风扇罩。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

平行轴齿轮箱
两级传动 卧式安装
类型 RKH2_H 规格 3-12

规格	尺寸 (mm)													
	输入轴													
	i _N =6.3-11.2 i _N =4.5-22.4 *			i _N =8-14			i _N =12.5-22.4			i _N =16-28			G ₁	G ₃
	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃		
3	38	82	-										135	-
4	48	100	70										140	170
5	50	100	80				38	80	60				195	215
6				50	100	80				38	80	60	195	215
7	60	135	105				50	110	80				210	240
8				60	135	105				50	110	80	210	240
9	75	140	110				60	140	110				240	270
10				75	140	110				60	140	110	240	270
11	90	165	130				70	140	105				275	310
12				90	165	130				70	140	105	275	310

尺寸 (mm)												
规格	齿轮箱											
	a	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	b	B ₁	B ₂	c	c ₁	D ₅	d ₆
3	460	-	-	-	-	190	-	-	22	37±1	18 H9	-
4	575	195	225	150	30	215	190	158	28	30±1	24 H9	136
5	640	225	260	175	55	255	230	177.5	28	30±1	24 H9	150
6	720	225	260	175	55	255	230	177.5	28	30±1	24 H9	150
7	785	272	305	210	70	300	255	210	35	36±1	28 H9	200
8	890	272	305	210	70	300	255	210	35	36±1	28 H9	200
9	925	312	355	240	100	370	285	245	40	45±1.5	36 H9	200
10	1025	312	355	240	100	370	285	245	40	45±1.5	36 H9	200
11	1105	372	420	285	135	430	325	285	50	54±1.5	40 H9	210
12	1260	372	420	285	135	430	325	285	50	54±1.5	40 H9	210

尺寸 (mm)												
规格	齿轮箱											
	E	g	h	h ₅	H	m ₁	m ₃	n ₁	n ₂	n ₃	n ₄	s
3	220	58	175	50	400	290	160	85	65	285	132.5	15
4	270	62.5	200	60	450	355	180	110	85	345	150	19
5	315	97.5	230	100	532	430	220	105	100	405	180	19
6	350	97.5	230	100	532	510	220	105	145	440	180	19
7	385	114	280	140	622	545	260	120	130	500	215	24
8	430	114	280	140	622	650	260	120	190	545	215	24
9	450	140	320	155	712	635	320	145	155	585	245	28
10	500	140	320	165	712	735	320	145	205	635	245	28
11	545	161	380	200	832	775	370	165	180	710	300	35
12	615	161	380	200	832	930	370	165	265	780	300	35


规格	尺寸 (mm)									润滑油 (L)		重量 (kg)
	输出轴									唇形密封	迷宫式密封	
	RKH2SH			RKH2HH		RKH2DH						
	d ₂	G ₂	l ₂	D ₂	G ₄	D ₃	D ₄	G ₄	G ₅			
3	65	125	140	-	-	-	-	-	-	7	5	120
4	80	140	170	80 H7	140	85 H7	85	140	205	10	7	190
5	100	165	210	95 H7	165	100 H7	100	165	240	15	11	306
6	110	165	210	105 H7	165	110 H7	110	165	240	16	12	362
7	120	195	210	115 H7	195	120 H7	120	195	280	27	21	515
8	130	195	250	125 H7	195	130 H7	130	195	285	30	23	601
9	140	235	250	135 H7	235	140 H7	145	235	330	42	33	846
10	160	235	300	150 H7	235	150 H7	155	235	350	45	34	979
11	170	270	300	165 H7	270	165 H7	170	270	400	71	58	1361
12	180	270	300	180 H7	270	180 H7	185	270	405	76	60	1647

* 仅用于规格 3、4

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

平行轴齿轮箱
两级传动 卧式安装
类型 RKH2_H 规格 13-18

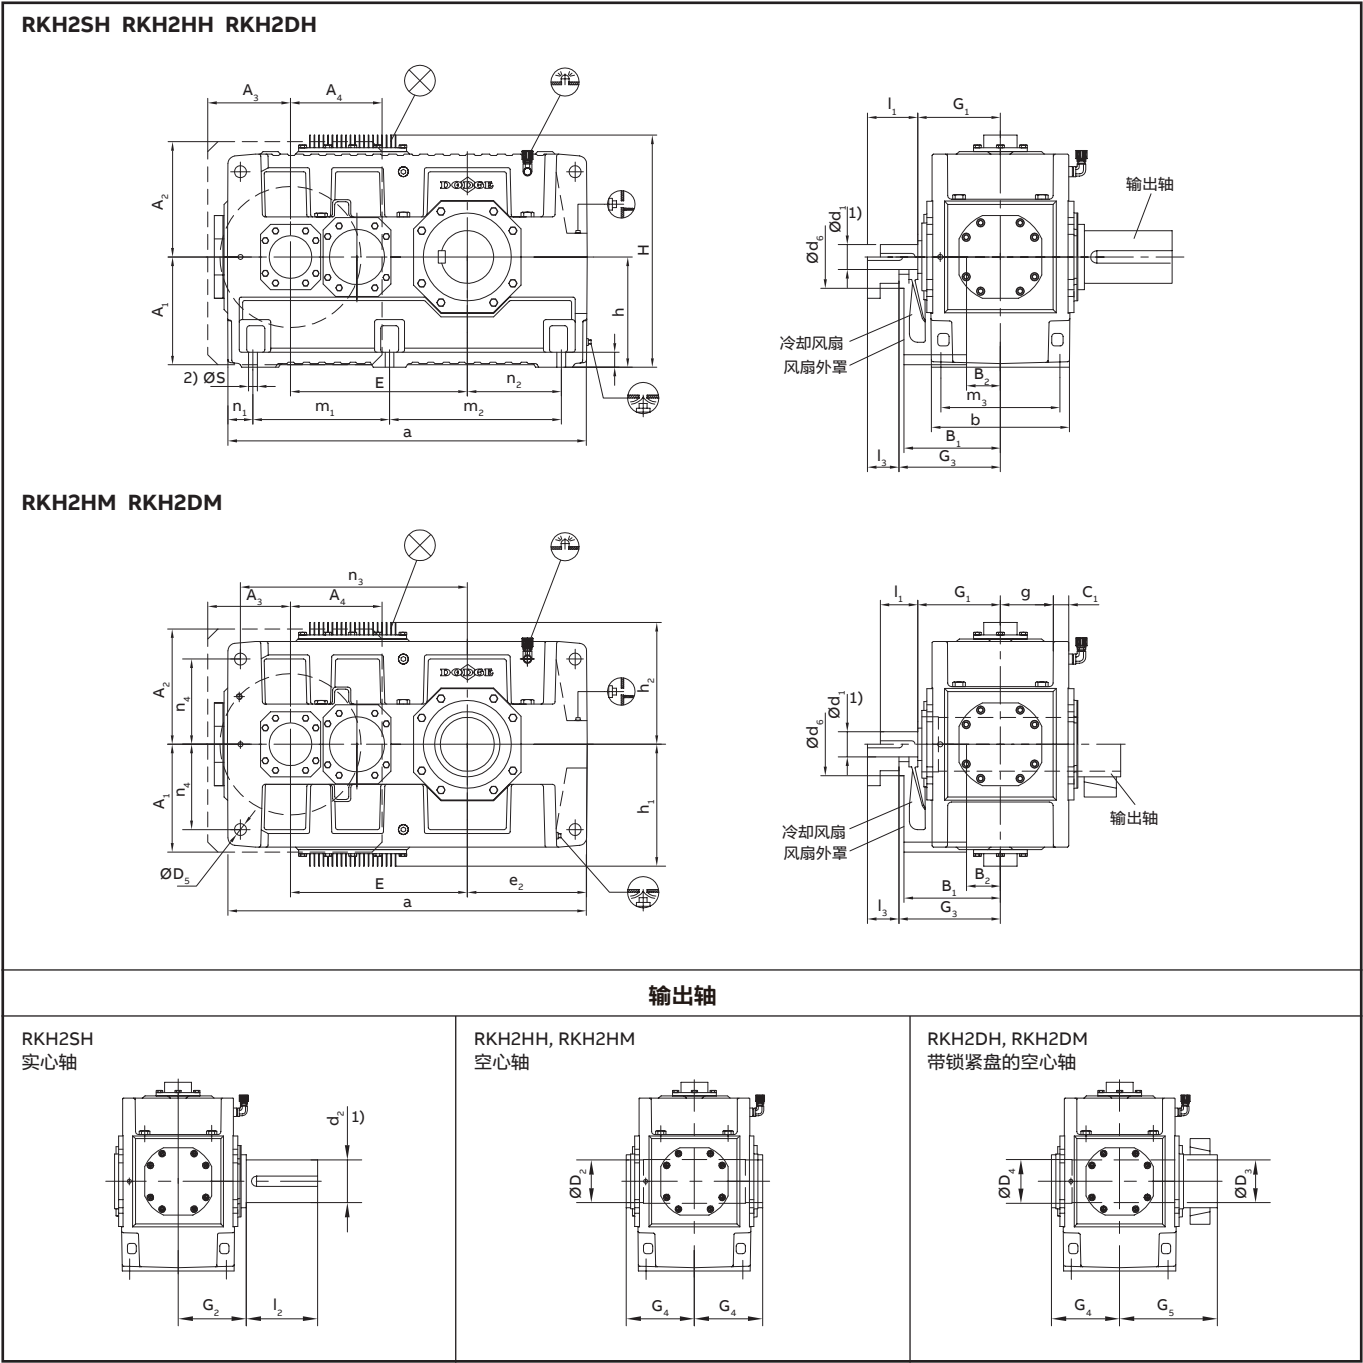

1) $m6 \leq \phi 100$; $n6 > \phi 100$
平键槽、轮毂键槽、平键和中心孔的具体尺寸，见第 42-43 页。
2) 在安装地脚螺栓前应拆下风扇罩。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

平行轴齿轮箱
两级传动 卧式安装
类型 RKH2_H 规格 13-18

规格	尺寸 (mm)																	
	输入轴																	
	i _N =6.3-11.2			i _N =7.1-12.5			i _N =8-14			i _N =12.5-20			i _N =14-22.4			i _N =16-25		
	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃
13	100	205	170							85	170	135						
14							100	205	170							85	170	135
15	120	210	165							100	210	165						
16				120	210	165							100	210	165			
17	125	245	200							110	210	165						
18				125	245	200							110	210	165			

规格	尺寸 (mm)													
	齿轮箱													
	a	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	b	B ₁	B ₂	c	c ₁	d ₆	D ₅	e ₂	E
13	1290	430	460	330	365	550	385	135	60	61±2	250	48 H9	405	635
14	1430	430	460	330	365	550	385	135	60	61±2	250	48 H9	475	705
15	1550	490	500	370	440	625	430	155	70	72±2	280	55 H9	485	762
16	1640	490	500	370	440	625	430	155	70	72±2	280	55 H9	530	808
17	1740	540	565	435	505	690	485	140	80	81±2	280	55 H9	525	860
18	1860	540	565	435	505	690	485	140	80	81±2	280	55 H9	585	920


规格	尺寸 (mm)												
	齿轮箱												
	g	h	h ₁	h ₂	H	m ₁	m ₂	m ₃	n ₁	n ₂	n ₃	n ₄	s
13	211.5	440	450	460	950	545	545	475	100	305	835	340	35
14	211.5	440	450	460	950	545	685	475	100	375	905	340	35
15	238	500	490	500	1040	655	655	535	120	365	1005	375	42
16	238	500	490	500	1040	655	745	535	120	410	1050	375	42
17	259	550	555	560	1170	735	735	600	135	390	1145	425	42
18	259	550	555	560	1170	735	855	600	135	450	1205	425	42

规格	尺寸 (mm)									润滑油 (L)			重量 (kg)	
	输出轴									RKH2.H		RKH2.M	RKH2.H	RKH2.M
	RKH2SH			RKH2HH RKH2HM		RKH2DH RKH2DM				唇形密封	迷宫式 密封			
	d ₂	G ₂	l ₂	D ₂	G ₄	D ₃	D ₄	G ₄	G ₅					
13	200	335	350	190 H7	335	190 H7	195	335	480	135	120	110	2040	1917
14	210	335	350	210 H7	335	210 H7	215	335	480	140	130	115	2621	2478
15	230	380	410	230 H7	380	230 H7	235	380	550	210	190	160	3498	3304
16	240	380	410	240 H7	380	240 H7	245	380	550	215	200	165	3728	3534
17	250	415	410	250 H7	415	250 H7	260	415	600	290	260	230	4743	4508
18	270	415	470	275 H7	415	280 H7	285	415	600	300	270	240	5227	4967

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

平行轴齿轮箱
三级传动 卧式安装
类型 RKH3_H 规格 5-12

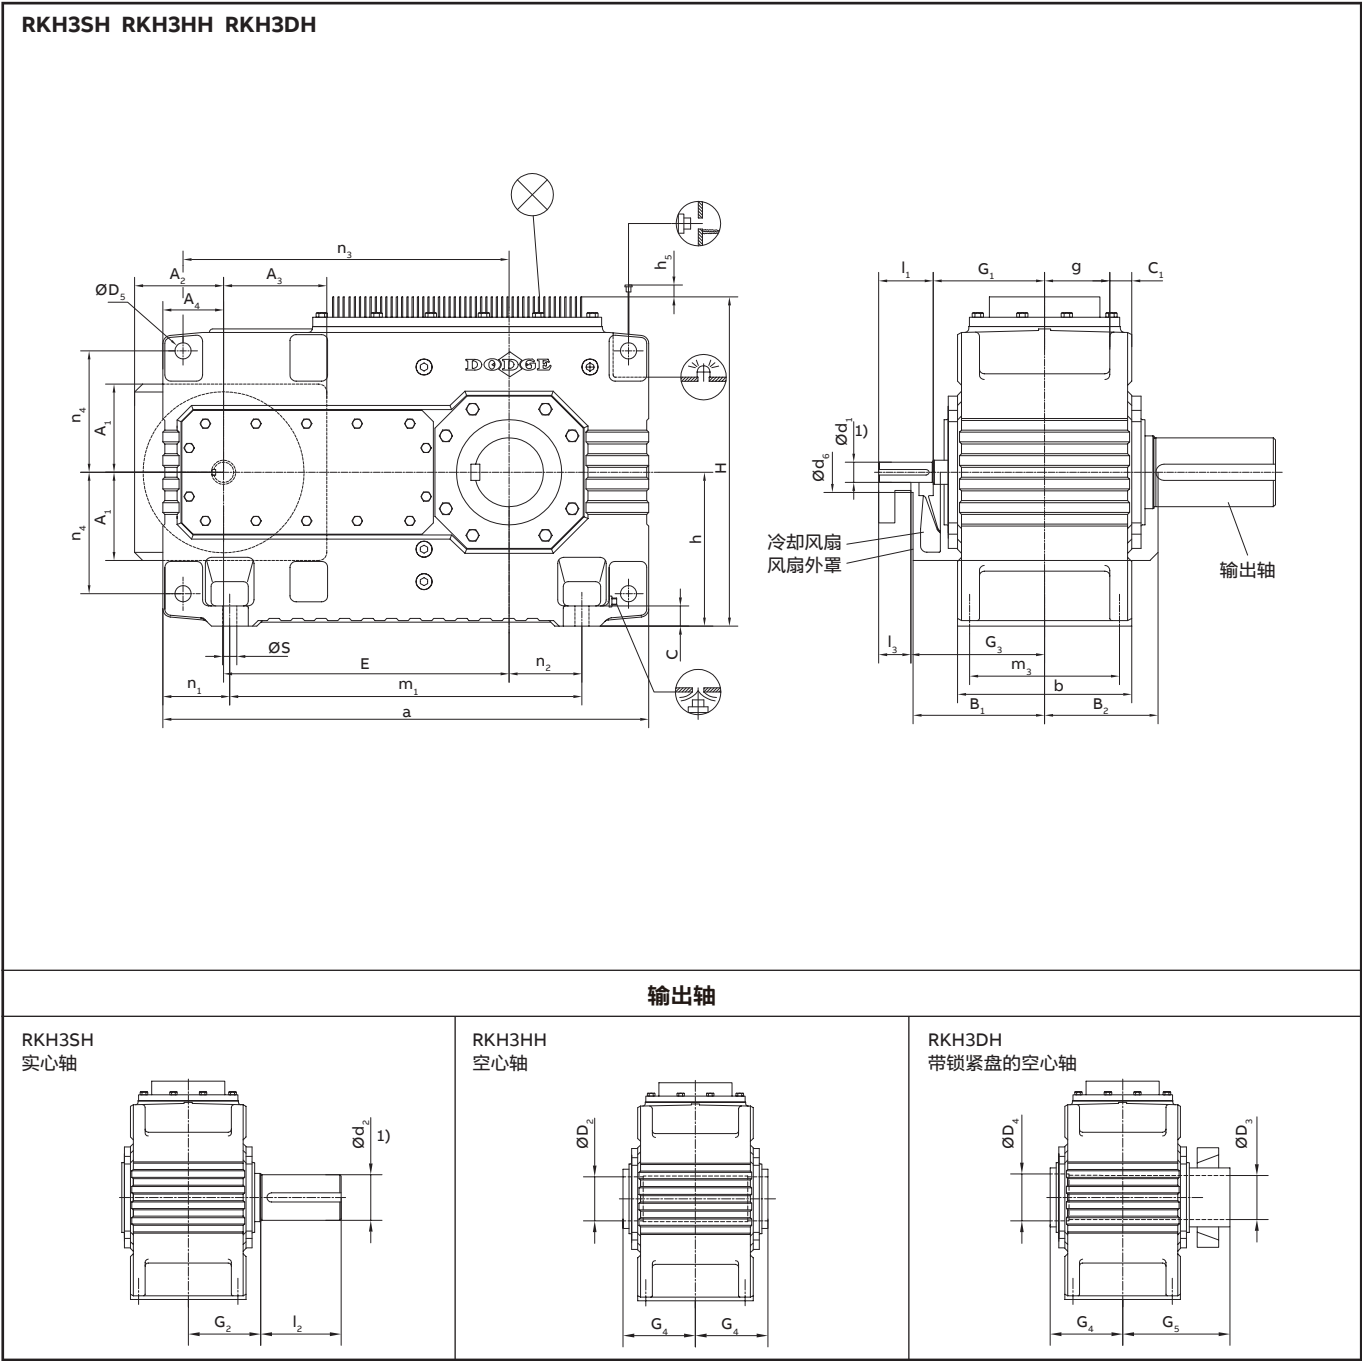

1) $m6 \leq \phi 100$; $n6 > \phi 100$
平键槽、轮毂键槽、平键和中心孔的具体尺寸, 见第 42-43 页。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

平行轴齿轮箱
三级传动 卧式安装
类型 RKH3_H 规格 5-12

规格	尺寸 (mm)																			
	输入轴																			
	i _N =25-45			i _N =31.5-56			i _N =50-63			i _N =63-80			i _N =71-90			i _N =90-112			G ₁	G ₃
	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃		
5	40	70	70				30	50	50				24	40	40				160	220
6				40	70	70				30	50	50				24	40	40	160	220
7	45	80	80				35	60	60				28	50	50				185	250
8				45	80	80				35	60	60				28	50	50	185	250
9	60	125	105				45	100	80				32	80	60				230	300
10				60	125	105				45	100	80				32	80	60	230	300
11	70	120	120				50	80	80				42	70	70				255	330
12				70	120	120				50	80	80				42	70	70	255	330

规格	尺寸 (mm)											
	齿轮箱											
	a	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	b	B ₁	B ₂	c	c ₁	d ₆	D ₅
5	690	137	135	140	80	255	215	175	28	30±1	60	24 H9
6	770	137	135	140	80	255	215	175	28	30±1	60	24 H9
7	845	157	160	180	100	300	245	205	35	36±1	75	28 H9
8	950	157	160	180	100	300	245	205	35	36±1	75	28 H9
9	1000	182	190	205	120	370	295	240	40	45±1.5	90	36 H9
10	1100	182	190	205	120	370	295	240	40	45±1.5	90	36 H9
11	1200	218	220	255	150	430	325	280	50	54±1.5	100	40 H9
12	1355	218	220	255	150	430	325	280	50	54±1.5	100	40 H9


规格	尺寸 (mm)											
	齿轮箱											
	E	g	h	h ₅	H	m ₁	m ₃	n ₁	n ₂	n ₃	n ₄	s
5	405	97.5	230	80	532	480	220	105	100	455	180	19
6	440	97.5	230	80	532	560	220	105	145	490	180	19
7	495	114	280	120	622	605	260	120	130	560	215	24
8	540	114	280	110	622	710	260	120	190	605	215	24
9	580	140	320	135	712	710	320	145	155	660	245	28
10	630	140	320	135	712	810	320	145	205	710	245	28
11	705	161	380	130	832	870	370	165	180	805	300	35
12	775	161	380	120	832	1025	370	165	265	875	300	35

规格	尺寸 (mm)									润滑油 (L)	重量 (kg)
	输出轴										
	RKH3SH			RKH3HH		RKH3DH					
	d ₂	G ₂	l ₂	D ₂	G ₄	D ₃	D ₄	G ₄	G ₅		
5	100	165	210	95 H7	165	100 H7	100	165	240	15	326
6	110	165	210	105 H7	165	110 H7	110	165	240	17	372
7	120	195	210	115 H7	195	120 H7	120	195	280	28	550
8	130	195	250	125 H7	195	130 H7	130	195	285	30	637
9	140	235	250	135 H7	235	140 H7	145	235	330	45	892
10	160	235	300	150 H7	235	150 H7	155	235	350	46	1040
11	170	270	300	165 H7	270	165 H7	170	270	400	85	1428
12	180	270	300	180 H7	270	180 H7	185	270	405	90	1708

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

平行轴齿轮箱
三级传动 卧式安装
类型 RKH3_H 规格 13-18

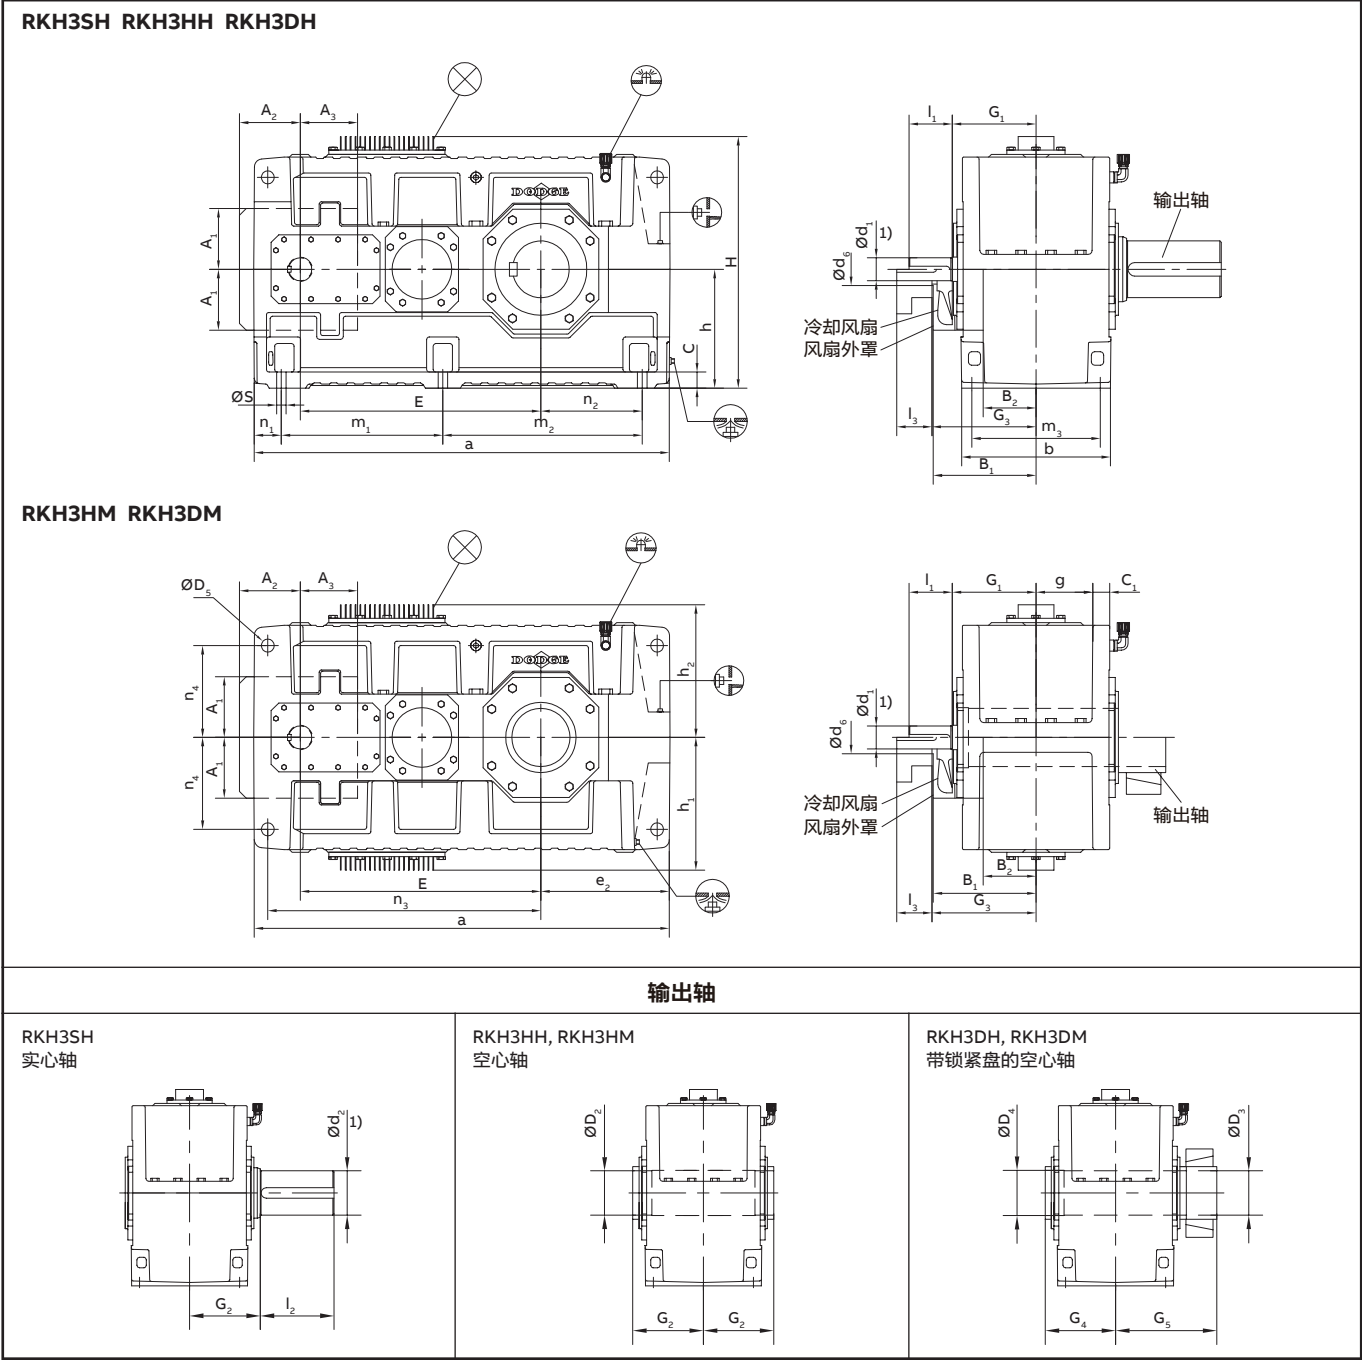

1) $m6 \leq \phi 100$; $n6 > \phi 100$
平键槽、轮毂键槽、平键和中心孔的具体尺寸, 见第 42-43 页。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

平行轴齿轮箱
三级传动 卧式安装
类型 RKH3_H 规格 13-18

规格	尺寸 (mm)																			
	输入轴																			
	i _N =22.4-45			i _N =25-50 i _N =28-56 *			i _N =50-63			i _N =56-71 i _N =63-80*)			i _N =71-90			i _N =80-100 i _N =90-112*)			G ₁	G ₃
	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃		
13	85	160	130				60	135	105				50	110	80				310	385
14				85	160	130				60	135	105				50	110	80	310	385
15	100	200	165				75	140	105				60	140	105				350	420
16				100	200	165				75	140	105				60	140	105	350	420
17	100	200	165				75	140	105				60	140	105				380	450
18				100	200	165				75	140	105				60	140	105	380	450

规格	尺寸 (mm)												
	齿轮箱												
	a	A ₁	A ₂	A ₃	b	B ₁	B ₂	c	c ₁	d ₆	D ₅	e ₂	E
13	1395	225	225	212	550	380	195	60	61±2	120	48 H9	405	820
14	1535	225	225	212	550	380	195	60	61±2	120	48 H9	475	890
15	1680	270	265	252	625	415	205	70	72±2	150	55 H9	485	987
16	1770	270	265	252	625	415	205	70	72±2	150	55 H9	530	1033
17	1770	270	265	252	690	445	235	80	81±2	150	55 H9	525	1035
18	1890	270	265	252	690	445	235	80	81±2	150	55 H9	585	1095

规格	尺寸 (mm)												
	齿轮箱												
	g	h	h ₁	h ₂	H	m ₁	m ₂	m ₃	n ₁	n ₂	n ₃	n ₄	s
13	211.5	440	450	460	950	597.5	597.5	475	100	305	940	340	35
14	211.5	440	450	460	950	597.5	737.5	475	100	375	1010	340	35
15	238	500	490	500	1040	720	720	535	120	365	1135	375	42
16	238	500	490	500	1040	720	810	535	120	410	1180	375	42
17	259	550	555	560	1170	750	750	600	135	390	1175	425	42
18	259	550	555	560	1170	750	870	600	135	450	1235	425	42


规格	尺寸 (mm)									润滑油 (L)		重量 (kg)	
	输出轴												
	RKH3SH			RKH3HH RKH3HM		RKH3DH RKH3DM				RKH3_H	RKH3_M	RKH3_H	RKH3_M
	d ₂	G ₂	l ₂	D ₂	G ₄	D ₃	D ₄	G ₄	G ₅				
13	200	335	350	190	335	190	195	335	480	160	125	2341	2198
14	210	335	350	210	335	210	215	335	480	165	130	2678	2540
15	230	380	410	230	380	230	235	380	550	235	190	3545	3325
16	240	380	410	240	380	240	245	380	550	245	195	3953	3698
17	250	415	410	250	415	250	260	415	600	305	240	4651	4335
18	270	415	470	275	415	280	285	415	600	315	250	5131	4835

* 仅用于规格 14

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

直交轴齿轮箱
两级传动 卧式安装
类型 RKB2_H 规格 4-12

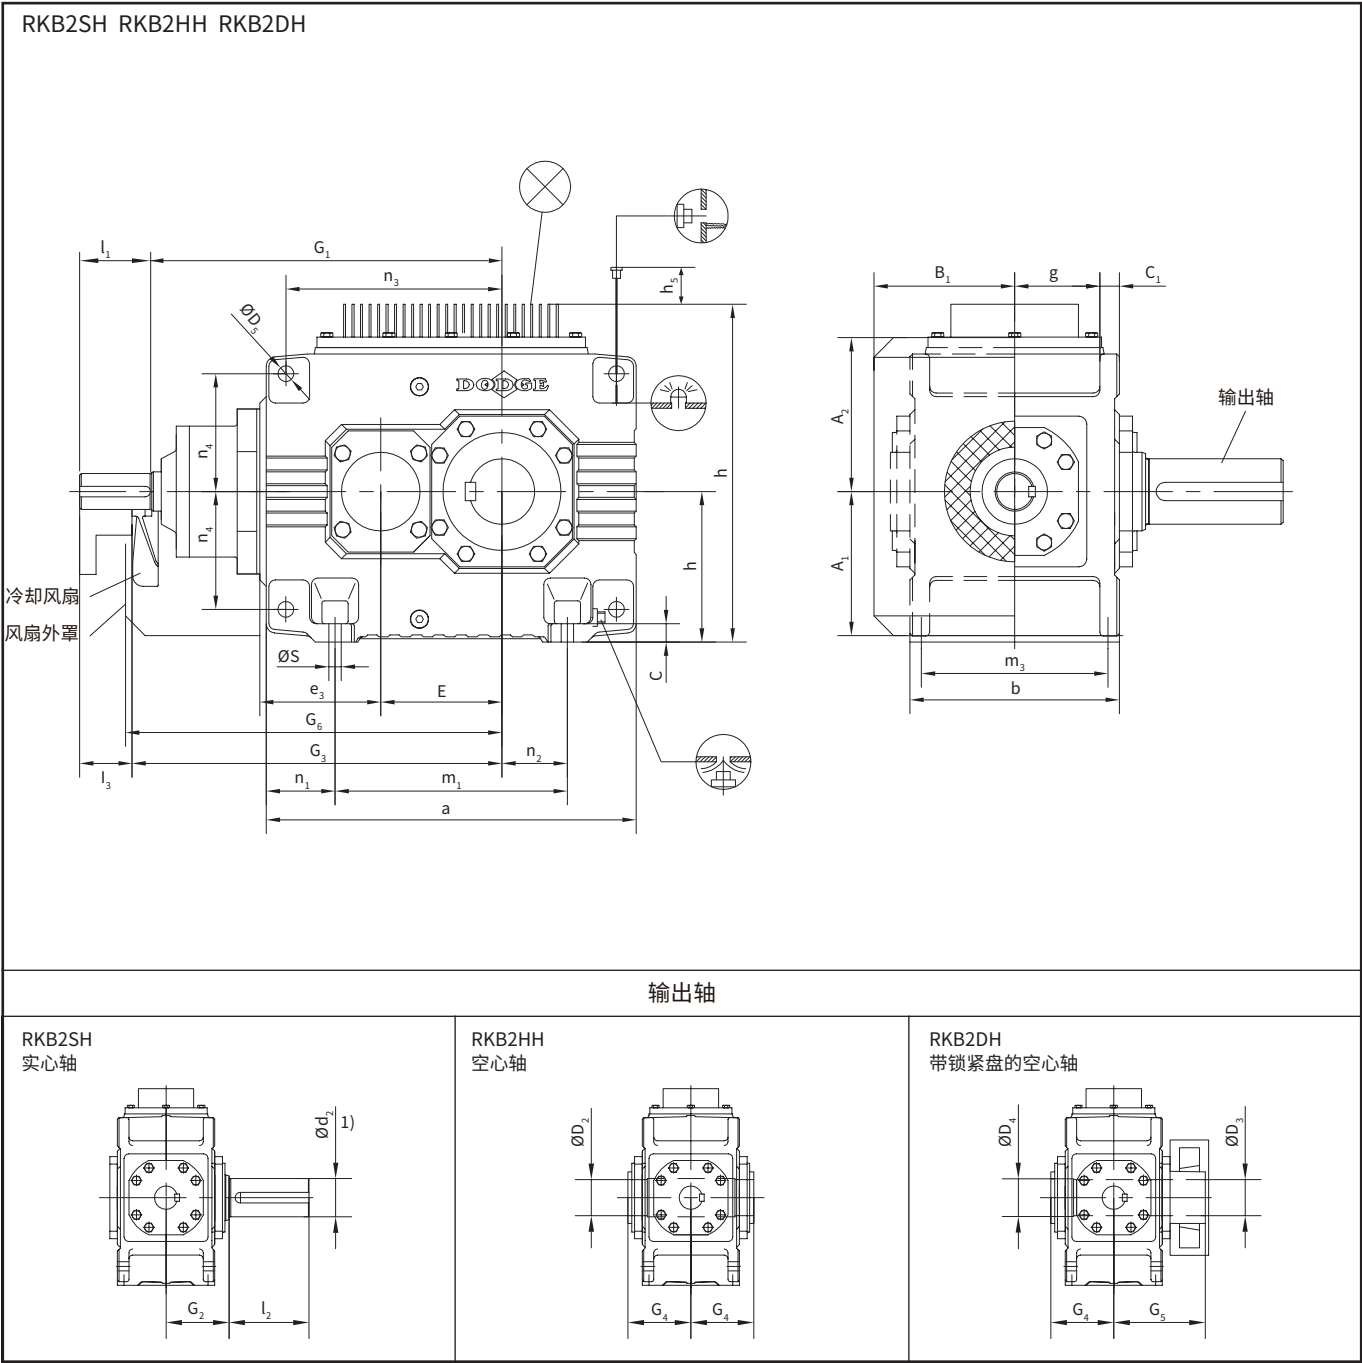

1) $m6 \leq \phi 100$; $n6 > \phi 100$
平键槽、轮毂键槽、平键和中心孔的具体尺寸，见第 42-43 页。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

直交轴齿轮箱
两级传动 卧式安装
类型 RKB2_H 规格 4-12

规格	尺寸 (mm)						
	输入轴						
	i _N =5-11.2			i _N =6.3-14			G ₁
	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	
4	45	100	80				465
5	55	110	80				535
6				55	110	80	570
7	70	135	105				640
8				70	135	105	685
9	80	165	130				755
10				80	165	130	805
11	90	165	130				925
12				90	165	130	995

规格	尺寸 (mm)											
	齿轮箱											
	a	A ₁	A ₂	b	B ₁	c	c ₁	D ₅	d ₆	e ₃	E	g
4	515	195	200	270	188	28	30±1	24 H9	150	160	160	105
5	565	220	235	320	215	28	30±1	24 H9	160	185	185	130
6	645	220	235	320	215	28	30±1	24 H9	160	185	220	130
7	690	270	285	380	250	35	36±1	28 H9	210	225	225	154
8	795	270	285	380	250	35	36±1	28 H9	210	225	270	154
9	820	310	325	440	270	40	48±1.5	36 H9	195	265	265	172
10	920	310	325	440	270	40	48±1.5	36 H9	195	265	315	172
11	975	370	385	530	328	50	54±1.5	40 H9	210	320	320	211
12	1130	370	385	530	328	50	54±1.5	40 H9	210	320	390	211


规格	尺寸 (mm)										
	齿轮箱										
	G ₆	h	h ₅	H	m ₁	m ₃	n ₁	n ₂	n ₃	n ₄	s
4	495	200	30	450	295	235	110	85	285	150	19
5	575	230	100	532	355	285	105	100	330	180	19
6	610	230	100	532	435	285	105	145	365	180	19
7	685	280	130	622	450	340	120	130	405	215	24
8	730	280	140	622	555	340	120	190	450	215	24
9	805	320	155	712	530	390	145	155	480	245	28
10	855	320	165	712	630	390	145	205	530	245	28
11	980	380	190	832	645	470	165	180	580	300	35
12	1050	380	200	832	800	470	165	265	650	300	35

规格	尺寸 (mm)									润滑油 (L)		重量 (kg)
	输出轴									唇形密封	迷宫式密封	
	RKB2SH			RKB2HH		RKB2DH						
	d ₂	G ₂	l ₂	D ₂	G ₄	D ₃	D ₄	G ₄	G ₅			
4	80	170	170	80 H7	170	85 H7	85	170	235	10	-	235
5	100	200	210	95 H7	200	100 H7	100	200	275	16	14	367
6	110	200	210	105 H7	200	110 H7	110	200	275	19	15	418
7	120	235	210	115 H7	235	120 H7	120	235	320	31	28	627
8	130	235	250	125 H7	235	130 H7	130	235	325	34	29	714
9	140	270	250	135 H7	270	140 H7	145	270	365	48	38	1020
10	160	270	300	150 H7	270	150 H7	155	270	385	50	40	1178
11	170	320	300	165 H7	320	165 H7	170	320	450	80	65	1672
12	180	320	300	180 H7	320	180 H7	185	320	455	95	71	1948

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

直交轴齿轮箱
两级传动 卧式安装
类型 RKB2_H 规格 13-18

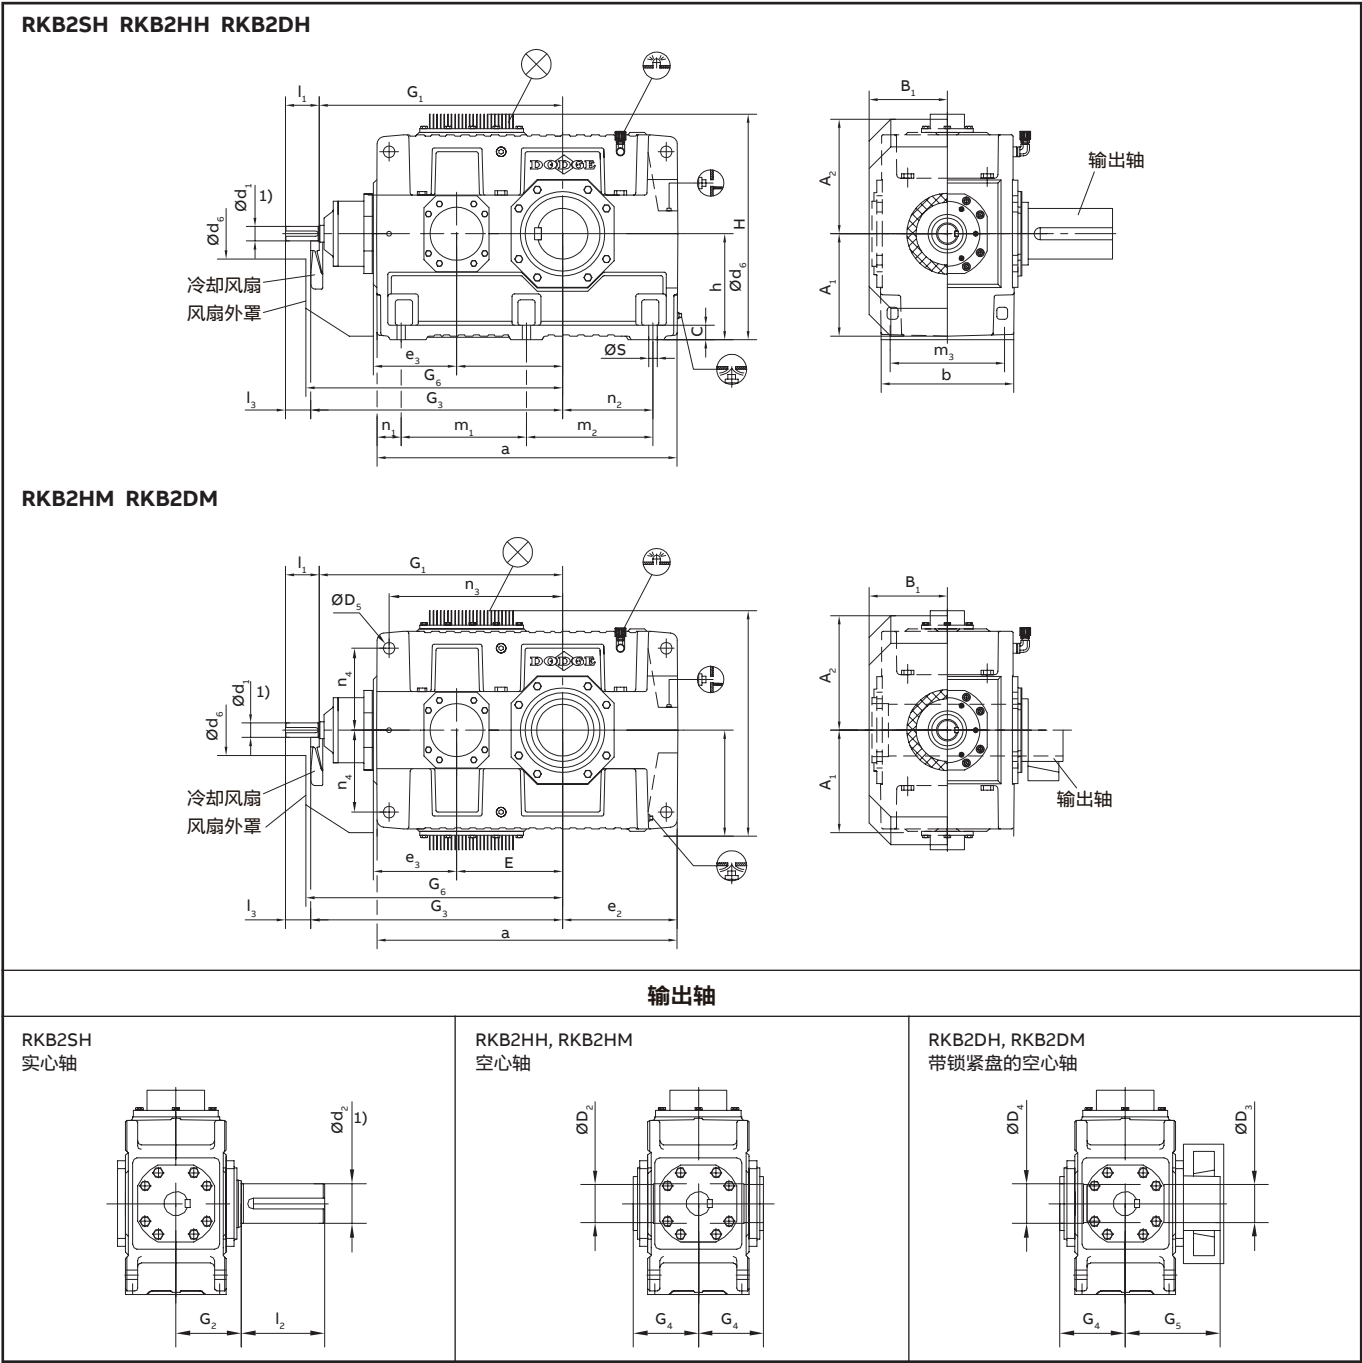

1) $m6 \leq \phi 100$; $n6 > \phi 100$
平键槽、轮毂键槽、平键和中心孔的具体尺寸，见第 42-43 页。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

直交轴齿轮箱
两级传动 卧式安装
类型 RKB2_H 规格 13-18

规格	输入轴												G ₁	G ₃			
	i _N =5-11.2			i _N =5.6-11.2			i _N =5.6-12.5			i _N =6.3-14					i _N =7.1-12.5		
	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃			d ₁	l ₁	l ₃
13	110	205	165													1070	1110
14										110	205	165				1140	1180
15	130	245	200													1277	1322
16							130	245	200							1323	1368
17				150	245	200										1435	1480
18													150	245	200	1495	1540

规格	尺寸 (mm)												
	齿轮箱												
	a	A ₁	A ₂	b	B ₁	c	c ₁	d ₆	D ₅	e ₂	e ₃	E	g
13	1130	430	450	655	375	60	61±2	245	48 H9	405	380	370	264
14	1270	430	450	655	375	60	61±2	245	48 H9	475	380	440	264
15	1350	490	495	765	435	70	72±2	280	55 H9	485	450	442	308
16	1440	490	495	765	435	70	72±2	280	55 H9	530	450	488	308
17	1490	540	555	885	505	80	81±2	380	65 H9	525	510	490	356
18	1610	540	555	885	505	80	81±2	380	65 H9	585	510	550	356


规格	尺寸												
	齿轮箱												
	G ₆	h	h ₁	h ₂	H	m ₁	m ₂	m ₃	n ₁	n ₂	n ₃	n ₄	s
13	1130	440	450	460	952	465	465	580	100	305	675	340	35
14	1200	440	450	460	952	465	605	580	100	375	745	340	35
15	1340	500	490	500	1060	555	555	670	120	365	805	375	42
16	1385	500	490	500	1062	555	645	670	120	410	850	375	42
17	1500	550	555	560	1170	610	610	780	135	390	895	420	48
18	1560	550	555	560	1170	610	730	780	135	450	955	420	48

规格	尺寸 (mm)									润滑油 (L)			重量 (kg)	
	输出轴									RKB2.H		RKB2.M	RKB2.H	RKB2.M
	RKB2SH			RKB2HH RKB2HM		RKB2DH		RKB2DM		唇形密封	迷宫式 密封			
	d ₂	G ₂	l ₂	D ₂	G ₄	D ₃	D ₄	G ₄	G ₅					
13	200	390	350	-	-	-	-	-	-	140	125	120	2499	2397
14	210	390	350	210 H7	390	210 H7	215	390	535	155	140	130	2881	2779
15	230	460	410	-	-	-	-	-	-	220	195	180	4069	3870
16	240	460	410	240 H7	450	240 H7	245	450	620	230	205	190	4431	4243
17	250	540	410	-	-	-	-	-	-	320	280	260	5732	5426
18	270	540	470	275 H7	510	280 H7	285	510	700	335	300	275	6273	5977

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

直交轴齿轮箱
三级传动 卧式安装
类型 RKB3_H 规格 4-12

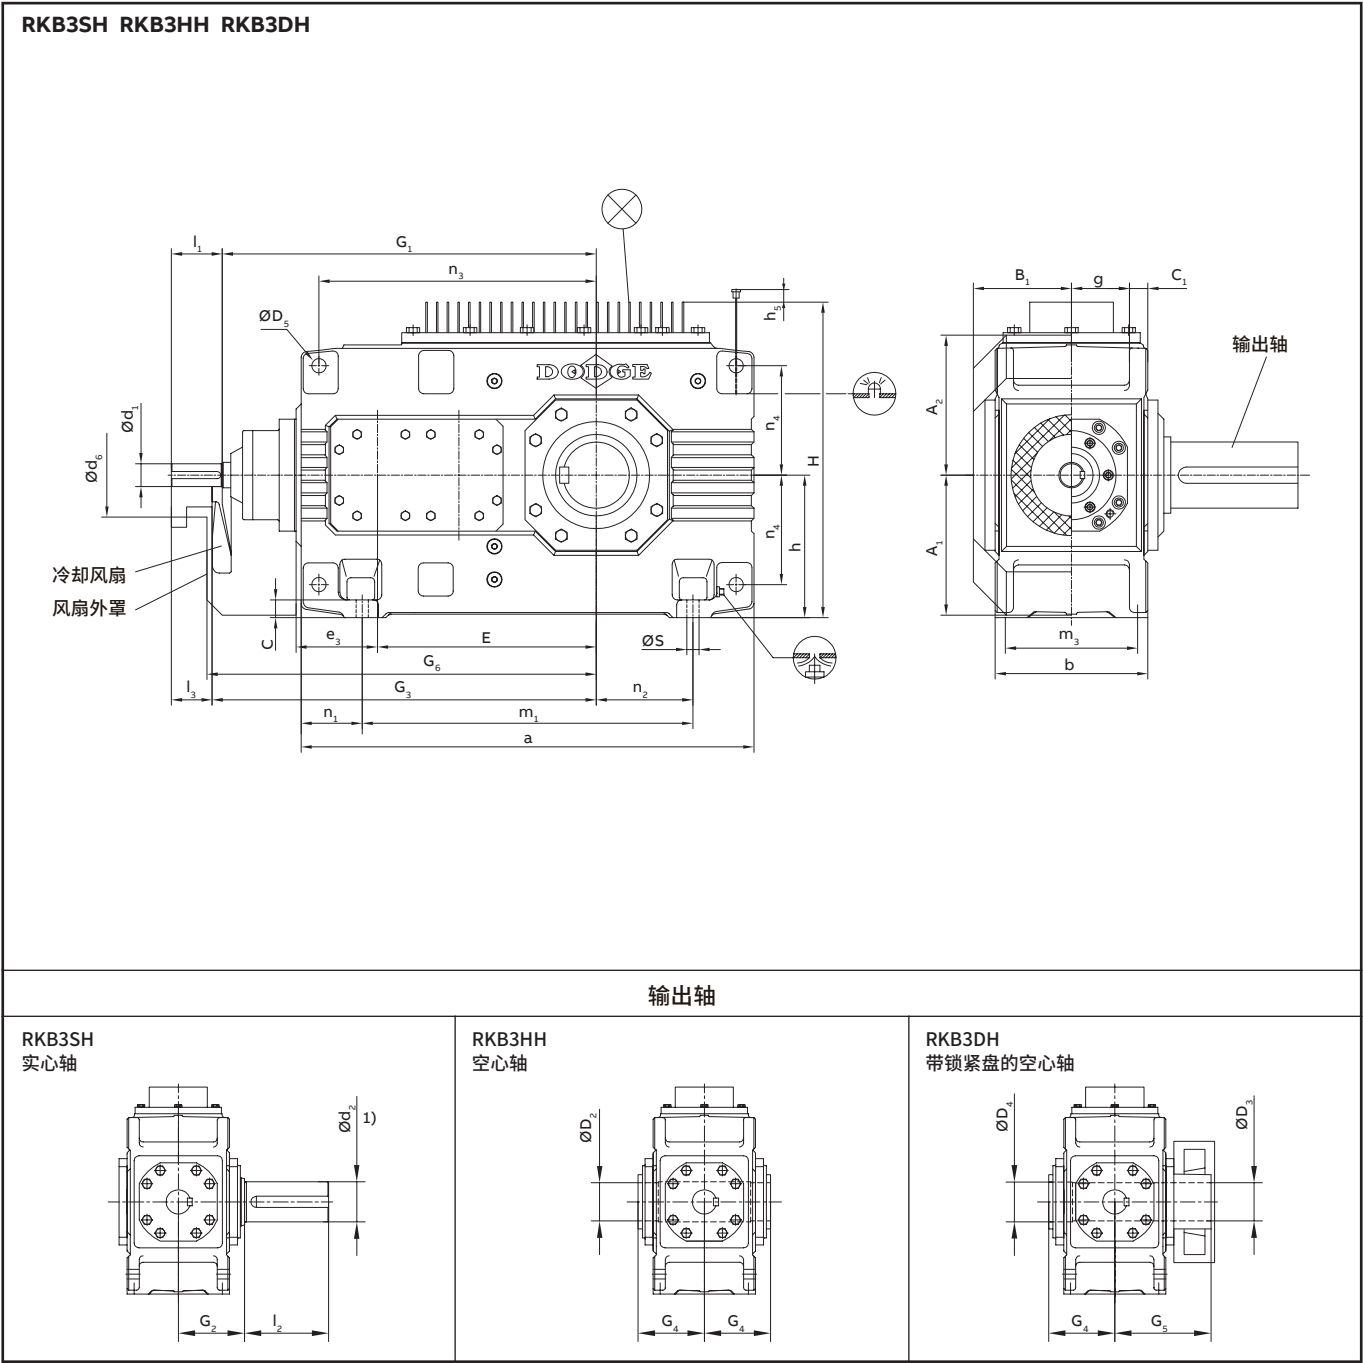

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

直交轴齿轮箱
三级传动 卧式安装
类型 RKB3_H 规格 4-12

规格	尺寸 (mm)													
	输入轴													
	i _N =12.5-45			i _N =16-56			i _N =50-71			i _N =63-90			G ₁	G ₃
	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃		
4	30	70	50				25	60	40				500	520
5	35	80	60				28	60	40				575	595
6				35	80	60				28	60	40	610	630
7	45	100	80				35	80	60				690	710
8				45	100	80				35	80	60	735	755
9	55	110	80				40	100	70				800	830
10				55	110	80				40	100	70	850	880
11	70	135	105				50	110	80				960	990
12				70	135	105				50	110	80	1030	1060



规格	尺寸 (mm)											
	齿轮箱											
	a	A ₁	A ₂	b	B ₁	c	c ₁	d ₆	D ₅	e ₃	E	g
4	565	195	200	215	143	28	30±1	110	24 H9	110	270	77.5
5	640	220	235	255	168	28	30±1	130	24 H9	130	315	97.5
6	720	220	235	255	168	28	30±1	130	24 H9	130	350	97.5
7	785	275	275	300	193	35	36±1	165	28 H9	160	385	114
8	890	275	275	300	193	35	36±1	165	28 H9	160	430	114
9	925	315	325	370	231	40	45±1.5	175	36 H9	185	450	140
10	1025	315	325	370	231	40	45±1.5	175	36 H9	185	500	140
11	1105	370	385	430	263	50	54±1.5	190	40 H9	225	545	161
12	1260	370	385	430	263	50	54±1.5	190	40 H9	225	615	161

规格	尺寸 (mm)										
	齿轮箱										
	G ₆	h	h ₅	H	m ₁	m ₃	n ₁	n ₂	n ₃	n ₄	s
4	530	200	50	465	355	180	105	85	345	150	19
5	605	230	80	532	430	220	105	100	405	180	19
6	640	230	80	532	510	220	105	145	440	180	19
7	720	280	120	622	545	260	120	130	500	215	24
8	765	280	10	622	650	260	120	190	545	215	24
9	845	320	125	712	635	320	145	155	585	245	28
10	895	320	125	712	735	320	145	205	635	245	28
11	1010	380	170	832	775	370	165	180	710	300	35
12	1080	380	160	832	930	370	165	265	780	300	35


规格	尺寸 (mm)									润滑油 (L)	重量 (kg)
	输出轴										
	RKB3SH			RKB3HH		RKB3DH					
	d ₂	G ₂	l ₂	D ₂	G ₄	D ₃	D ₄	G ₄	G ₅		
4	80	140	170	80 H7	140	85 H7	85	140	205	9	210
5	100	165	210	95 H7	165	100 H7	100	165	240	14	331
6	110	165	210	105 H7	165	110 H7	110	165	240	15	387
7	120	195	210	115 H7	195	120 H7	120	195	280	25	561
8	130	195	250	125 H7	195	130 H7	130	195	285	28	647
9	140	235	250	135 H7	235	140 H7	145	235	330	40	907
10	160	235	300	150 H7	235	150 H7	155	235	350	42	1040
11	170	270	300	165 H7	270	165 H7	170	270	400	66	1484
12	180	270	300	180 H7	270	180 H7	185	270	405	72	1764

直交轴齿轮箱
三级传动 卧式安装
类型 RKB3_H 规格 13-18


Technical drawing of a 100DDBP engine with cooling fan and shroud. The drawing shows the engine block with various dimensions and labels. Key dimensions include: I_1 , $\varnothing d_e$, I_3 , e_3 , G_1 , G_2 , G_3 , E , n_1 , m_1 , a , m_2 , n_2 , $\varnothing S$, U , r , and H . Labels include "冷却风扇" (Cooling Fan) and "风扇外罩" (Fan Shroud). The engine block is marked with "100DDBP".




RKB3SH
实心轴



RKB3HH, RKB3HM
空心轴



RKB3DH, RKB3DM
带锁紧盘的空心轴



1) $m_6 \leq \phi 100$; $n_6 > \phi 100$
平键槽、轮毂键槽、平键和中心孔的具体尺寸，见第 42-43 页。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

直交轴齿轮箱
三级传动 卧式安装
类型 RKB3_H 规格 13-18

规格	尺寸 (mm)																	
	输入轴																	
	i _N =12.5-45			i _N =14-50			i _N =16-56			i _N =50-71			i _N =56-80			i _N =63-90		
	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃	d ₁	l ₁	l ₃
13	80	165	130							60	140	105						
14							80	165	130							60	140	105
15	90	165	130							70	140	105						
16				90	165	130							70	140	105			
17	110	205	165							80	170	130						
18				110	205	165							80	170	130			

规格	尺寸 (mm)												
	齿轮箱												
	a	A ₁	A ₂	b	B ₁	c	c ₁	d ₆	D ₅	e ₂	e ₃	E	g
13	1290	425	475	550	325	60	61±2	210	48 H9	405	265	635	211.5
14	1430	425	475	550	325	60	61±2	210	48 H9	475	265	705	211.5
15	1550	485	520	625	365	70	72±2	210	55 H9	485	320	762	238
16	1640	485	520	625	365	70	72±2	210	55 H9	530	320	808	238
17	1740	535	570	690	395	80	81±2	230	55 H9	525	370	860	259
18	1860	535	570	690	395	80	81±2	230	55 H9	585	370	920	259


规格	尺寸 (mm)												
	齿轮箱												
	G ₆	h	h ₁	h ₂	H	m ₁	m ₂	m ₃	n ₁	n ₂	n ₃	n ₄	s
13	1180	440	450	460	950	545	545	475	100	305	835	340	35
14	1250	440	450	460	950	545	685	475	100	375	905	340	35
15	1420	500	490	500	1040	655	655	535	120	365	1005	375	42
16	1470	500	490	500	1040	655	745	535	120	410	1050	375	42
17	1620	550	555	560	1170	735	735	600	135	390	1145	425	42
18	1680	550	555	560	1170	735	855	600	135	450	1205	425	42

规格	尺寸 (mm)									润滑油 (L)		重量 (kg)	
	输出轴												
	RKB3SH			RKB3HH RKB3HM		RKB3DH		RKB3DM		RKB3_H	RKB3_M	RKB3_H	RKB3_M
	d ₂	G ₂	l ₂	D ₂	G ₄	D ₃	D ₄	G ₄	G ₅				
13	200	335	350	190 H7	335	190H7	195	335	480	130	110	2427	2305
14	210	335	350	210 H7	335	210 H7	215	335	480	140	115	2805	2667
15	230	380	410	230 H7	380	230 H7	235	380	550	210	160	3804	3610
16	240	380	410	240 H7	380	240 H7	245	380	550	220	165	4034	3840
17	250	415	410	250 H7	415	250 H7	260	415	600	290	230	5089	4855
18	270	415	470	275 H7	415	280 H7	285	415	600	300	235	5604	5344

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

工业齿轮箱
DS 型轴端中心孔
按照 DIN 332/2 标准

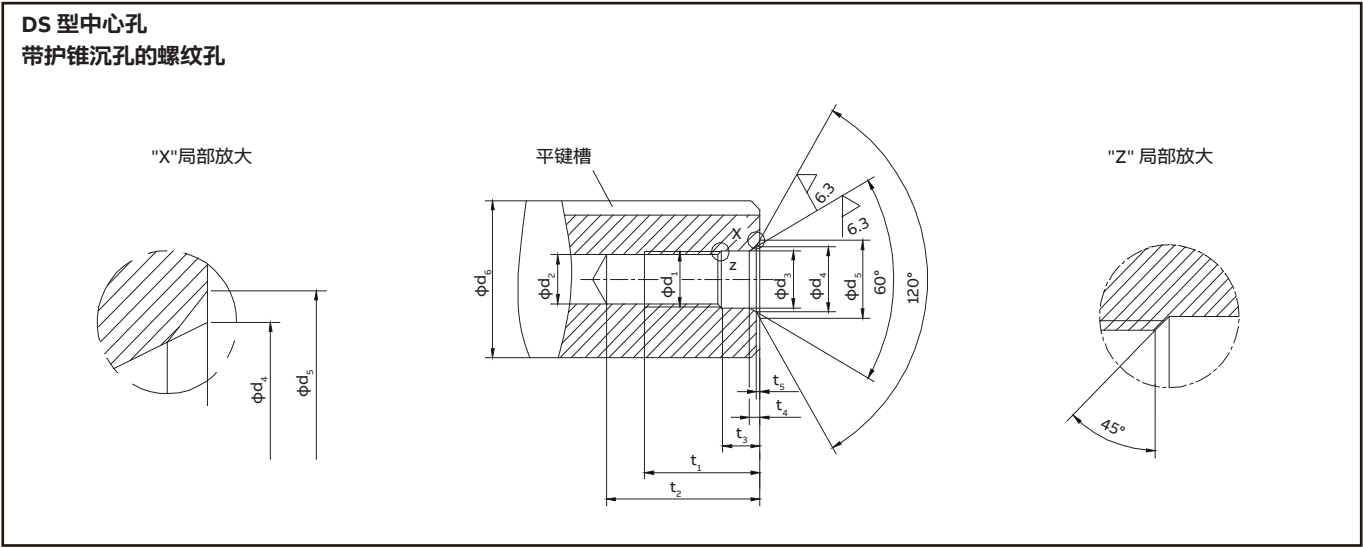

推荐直径 d ₆ ¹⁾		DS 型												
大于	至	DS 型中心孔	d ₁	d ₂ 2)	d ₃	d ₄	d ₅	t ₁ +2	t ₂ min.	t ₂ max.	t ₃ +1	t ₄ ≈	t ₅ ≈	
mm		mm												
16	21	DS 6	M6	5	6.4	9.6	10.5	16	20	22	5	2.8	0.4	
21	24	DS 8	M8	6.8	8.4	12.2	13.2	19	25	28	6	3.3	0.4	
24	30	DS 10	M10	8.5	10.5	14.9	16.3	22	30	34	7.5	3.8	0.6	
30	38	DS 12	M12	10.2	13	18.1	19.8	28	37	42	9.5	4.4	0.7	
38	50	DS 16	M16	14	17	23	25.3	36	45	50	12	5.2	1.0	
50	85	DS 20	M20	17.5	21	28.4	31.3	42	53	59	15	6.4	1.3	
85	130	DS 24	M24	21	25	34.2	38	50	63	68	18	8	1.6	
130*	225*	DS 30	M 30*	26.5	31	44	48	60	77	83	17	11	1.9	
225*	320*	DS 36	M36*	32	37	55	60	74	93	99	22	15	2.3	
320*	500*	DS 42	M42*	37.5	43	65	71	84	105	111	26	19	2.7	

1) 工件加工后最终尺寸。
2) 螺孔攻丝钻头直径按照 DIN 336 第 1 分部确定。
*) 不是按照 DIN 332 确定的尺寸。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱


产品尺寸

工业齿轮箱
ISO 配合精度的选择
平键和键槽

ISO 配合精度的选择				
ISO 配合精度的选择	大于 (mm)	至 (mm)	轴公差	孔公差
轴公差按照道齐标准		25	k6	H7
	25	100	m6	
	100		n6	

对于重载工作条件，如带载反向回转，建议采用比较紧密的配合，轮毂键槽宽度亦应选择 ISO P9 公差等级。

为此，用户应给出相关信息。

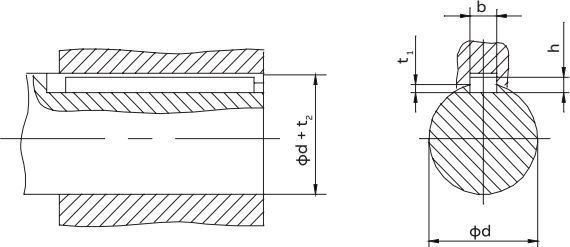
平键		平键				
		直径		宽度	高度	轴键槽深度
		大于	至	b 1)	h	t ₁
平键按照 DIN 6885 / 1		mm	mm	mm	mm	mm
		30	38	10	8	5
		38	44	12	8	5
平键和键槽按照 DIN 6885 / 1		44	50	14	9	5.5
		50	58	16	10	6
		58	65	18	11	7
		65	75	20	12	7.5
		75	85	22	14	9
		85	95	25	14	9
		95	110	28	16	10
		110	130	32	18	11
		130	150	36	20	12
		150	170	40	22	13
		170	200	45	25	15
		200	230	50	28	17
		230	260	56	32	20
		260	290	63	32	20
		290	330	70	36	22
		330	380	80	40	25
		380	440	90	45	28
		440	500	100	50	31

1) 重载工作条件下轮毂平键键槽宽度 b 的公差带应按 ISO P9 确定。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

工业齿轮箱
带平键联接的空心轴
类型 RKH2，RKH3，RKB3
规格 4-18

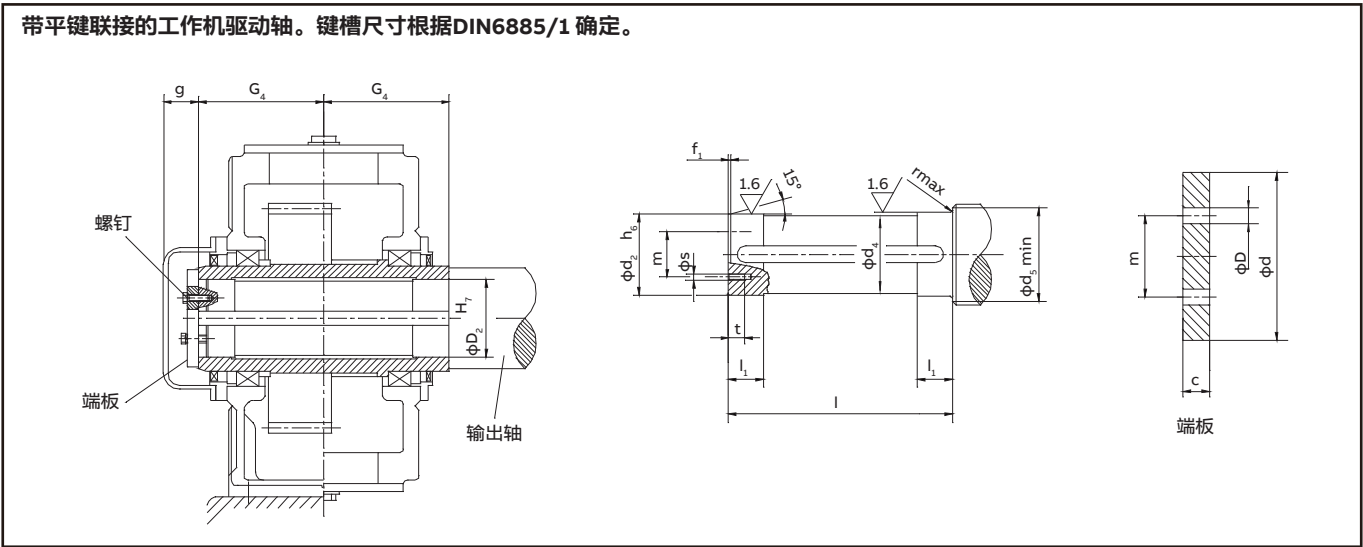


类型 RKH2H, RKH3H, RKB3H																		
齿轮箱规格	工作机驱动轴									端板				螺钉		空心轴		
	d ₂	d ₄	d ₅	f ₁	l	l _i	r	s	t	c	D	d	m	规格	数量	D ₂	G ₄	g
4	80	79.5	88	4	278	35	1.2	M10	18	10	11	100	60	M10X25	2	80	140	35
5	95	94.5	105	5	328	40	1.6	M10	18	10	11	120	70	M10X25	2	95	165	40
6	105	104.5	116	5	328	45	1.6	M10	18	10	11	120	70	M10X25	2	105	165	40
7	115	114.5	126	5	388	50	1.6	M12	20	12	13.5	140	80	M12X30	2	115	195	40
8	125	124.5	136	6	388	55	2.5	M12	20	12	13.5	150	85	M12X30	2	125	195	40
9	135	134.5	147	6	467	60	2.5	M12	20	12	13.5	150	90	M12X30	2	135	235	45
10	150	149.5	162	6	467	65	2.5	M12	20	12	13.5	185	110	M12X30	2	150	235	45
11	165	164.5	177	7	537	70	2.5	M16	28	15	17.5	195	120	M16X40	2	165	270	45
12	180	179.5	192	7	537	75	2.5	M16	28	15	17.5	220	130	M16X40	2	180	270	45
13	190	189.5	206	7	667	80	3	M16	28	18	17.5	230	140	M16X40	2	190	335	45
14	210	209.5	226	8	667	85	3	M16	28	18	17.5	250	160	M16X40	2	210	335	45
15	230	229.5	248	8	756	100	3	M20	38	25	22	270	180	M20X55	4	230	380	60
16	240	239.5	258	8	756	100	3	M20	38	25	22	280	180	M20X55	4	240	380	60
17	250	249.5	270	8	826	110	4	M20	38	25	22	300	190	M20X55	4	250	415	60
18	275	274.5	295	9	826	120	4	M20	38	25	22	330	210	M20X55	4	275	415	60

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸


工业齿轮箱
带平键联接的空心轴
类型 RKB2
规格 4-18

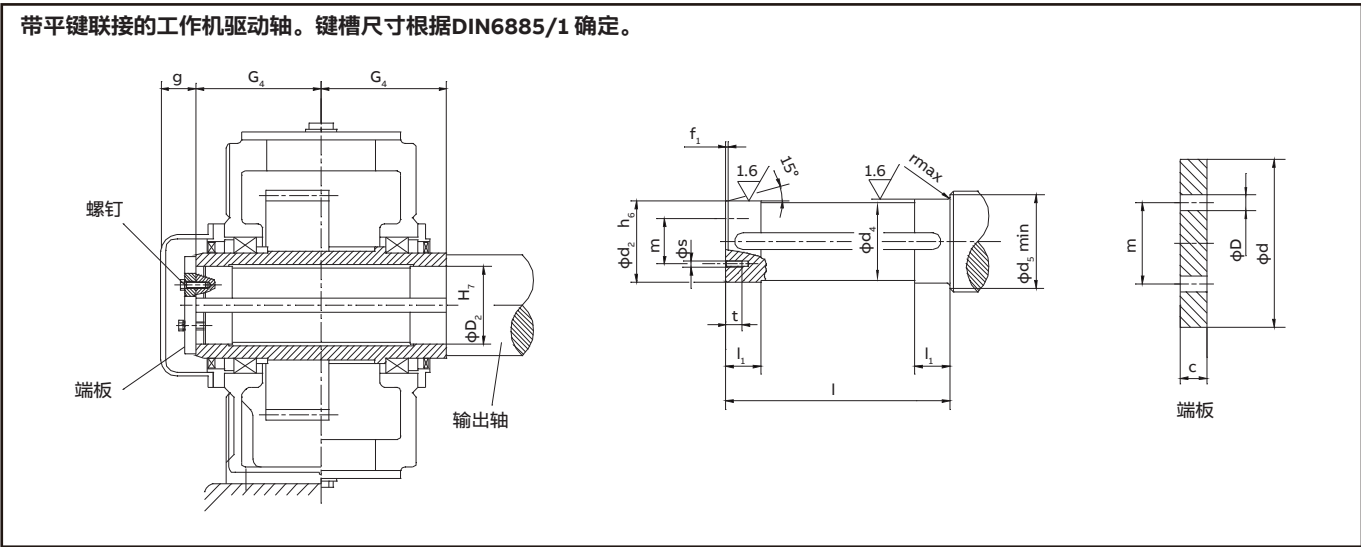

类型 RKB2H																		
齿轮箱 规格	工作机驱动轴									端板				螺钉		空心轴		
	d ₂	d ₄	d ₅	f ₁	l	l ₁	r	s	t	c	D	d	m	规格	数量	D ₂	G ₄	g
4	80	79.5	88	4	338	35	1.2	M10	18	10	11	100	60	M10X25	2	80	170	35
5	95	94.5	105	5	398	40	1.6	M10	18	10	11	120	70	M10X25	2	95	200	40
6	105	104.5	116	5	398	45	1.6	M10	18	10	11	120	70	M10X25	2	105	200	40
7	115	114.5	126	5	468	50	1.6	M12	20	12	13.5	140	80	M12X30	2	115	235	40
8	125	124.5	136	6	468	55	2.5	M12	20	12	13.5	150	85	M12X30	2	125	235	40
9	135	134.5	147	6	537	60	2.5	M12	20	12	13.5	150	90	M12X30	2	135	270	45
10	150	149.5	162	6	537	65	2.5	M12	20	12	13.5	185	110	M12X30	2	150	270	45
11	165	164.5	177	7	637	70	2.5	M16	28	15	17.5	195	120	M16X40	2	165	320	45
12	180	179.5	192	7	637	75	2.5	M16	28	15	17.5	220	130	M16X40	2	180	320	45
14	210	209.5	226	8	777	85	3	M16	28	18	17.5	250	160	M16X40	2	210	390	45
16	240	239.5	258	8	896	100	3	M20	38	25	22	280	180	M20X55	4	240	450	60
18	275	274.5	295	9	1016	120	4	M20	38	25	22	330	210	M20X55	4	275	510	60

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱
产品尺寸

工业齿轮箱
带锁紧盘联接的空心轴
类型 RKH2, RKH3, RKB3
规格 4-18

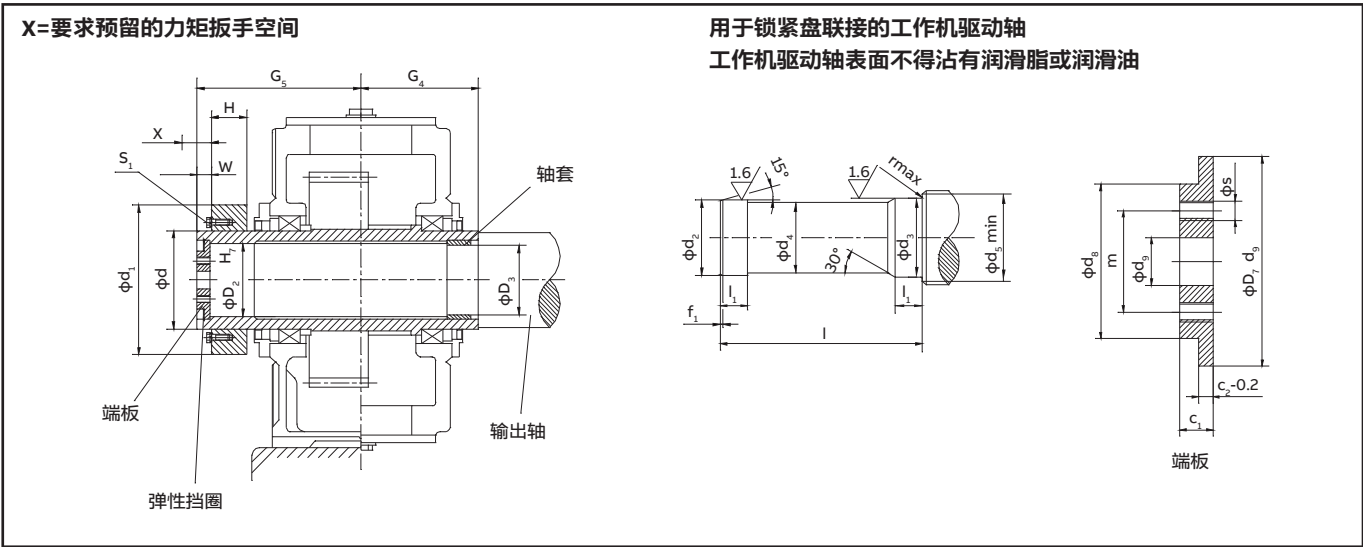


类型 RKH2D, RKH3D, RKB3D																												
齿轮箱规格	工作机驱动轴 ¹⁾								端板								弹性挡圈	空心轴				锁紧盘					螺钉	
	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	f ₁	l	l ₁	r	c ₁	c ₂	D ₇	d ₈	d ₉	m	s	数量	DIN 472	D ₂	D ₃	D ₄	G ₅	类型	d	d ₁	H	W	S ₁	
4	85g6	85h6	84.5	95	4	326	48	2	17	7	90	70	22	50	M8	2	90x3	85	85	140	205	110-32	110	185	51	20	M12	
5	100g6	100h6	99.5	114	5	383	53	2	20	8	105	80	26	55	M10	2	105x4	100	100	165	240	125-32	125	215	53	20	M12	
6	110g6	110h6	109.5	124	5	383	58	3	20	8	115	85	26	60	M10	2	115x4	110	110	165	240	140-32	140	230	58	20	M14	
7	120g6	120h6	119.5	134	5	453	68	3	20	8	125	90	26	65	M12	2	125x4	120	120	195	280	155-32	155	263	62	23	M14	
8	130g6	130h6	129.5	145	6	458	73	3	20	8	135	100	26	70	M12	2	135x4	130	130	195	285	165-32	165	290	68	23	M16	
9	140g6	145m6	139.5	160	6	539	82	4	23	10	150	110	33	80	M12	2	150x4	140	145	235	330	175-32	175	300	68	28	M16	
10	150g6	155m6	149.5	170	6	559	92	4	23	10	160	120	33	90	M12	2	160x4	150	155	235	350	200-32	200	340	85	28	M16	
11	165f6	170m6	164.5	185	7	644	112	4	23	10	175	130	33	90	M12	2	175x4	165	170	270	400	220-32	220	370	103	30	M20	
12	180f6	185m6	179.5	200	7	649	122	4	23	10	190	140	33	100	M16	2	190x4	180	185	270	405	240-32	240	405	107	30	M20	
13	190f6	195m6	189.5	213	7	789	137	5	23	10	200	150	33	110	M16	2	200x4	190	195	335	480	260-32	260	430	119	30	M20	
14	210f6	215m6	209.5	233	8	784	147	5	28	14	220	170	33	130	M16	2	220x5	210	215	335	480	280-32	280	460	132	30	M20	
15	230f6	235m6	229.5	253	8	899	157	5	28	14	240	180	39	140	M16	2	240x5	230	235	380	550	300-32	300	485	140	35	M24	
16	240f6	245m6	239.5	263	8	899	157	5	28	14	250	190	39	150	M20	2	250x5	240	245	380	550	320-32	320	520	140	35	M24	
17	250f6	260m6	249.5	278	8	982	177	5	30	14	265	200	39	150	M20	2	265x5	250	260	415	600	340-32	340	570	155	35	M24	
18	280f6	285m6	279.5	306	9	982	177	5	30	14	290	210	39	160	M20	2	290x5	280	285	415	600	360-32	360	590	162	35	M24	

1) 锁紧盘须单独订购，不在齿轮箱供货范围之内。如有需要，请联系道齐中国。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

工业齿轮箱
带锁紧盘联接的空心轴
类型 **RKB2**
规格 4-18

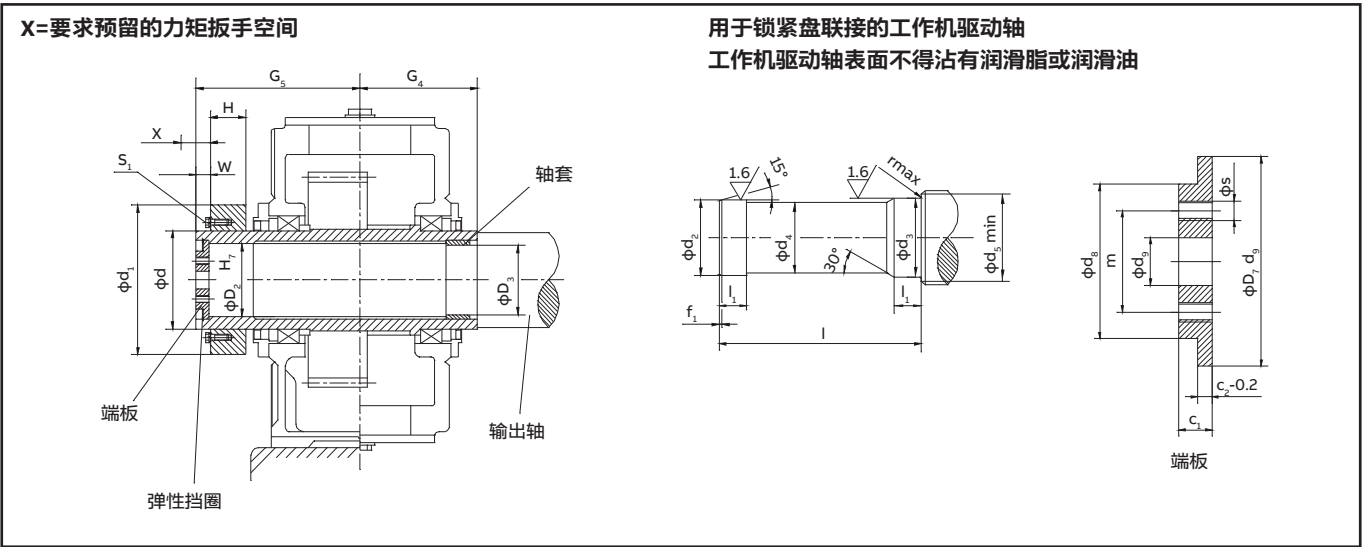


类型 RKH2D, RKH3D, RKB3D																											
齿轮箱规格	工作机驱动轴 ¹⁾								端板								弹性挡圈	空心轴				锁紧盘					螺钉
	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	f ₁	l	l ₁	r	c ₁	c ₂	D ₇	d ₈	d ₉	m	s	数量	DIN 472	D ₂	D ₃	D ₄	G ₅	类型	d	d ₁	H	W	S ₁
4	85g6	85h6	84.5	95	4	386	48	2	17	7	90	70	22	50	M8	2	90x3	85	85	170	235	110-32	110	185	51	20	M12
5	100g6	100h6	99.5	114	5	453	53	2	20	8	105	80	26	55	M10	2	105x4	100	100	200	275	125-32	125	215	53	20	M12
6	110g6	110h6	109.5	124	5	453	58	3	20	8	115	85	26	60	M10	2	115x4	110	110	200	275	140-32	140	230	58	20	M14
7	120g6	120h6	119.5	134	5	533	68	3	20	8	125	90	26	65	M12	2	125x4	120	120	235	320	155-32	155	263	62	23	M14
8	130g6	130h6	129.5	145	6	538	73	3	20	8	135	100	26	70	M12	2	135x4	130	130	235	325	165-32	165	290	68	23	M16
9	140g	145m6	139.5	160	6	609	82	4	23	10	150	110	33	80	M12	2	150x4	140	140	270	365	175-32	175	300	68	28	M16
10	150g6	155m6	149.5	170	6	629	92	4	23	10	160	120	33	90	M12	2	160x4	150	155	270	385	200-32	200	340	85	28	M16
11	165f6	170m6	164.5	185	7	744	112	4	23	10	175	130	33	90	M12	2	175x4	165	170	320	450	220-32	220	370	103	30	M20
12	180f6	185m6	179.5	200	7	749	122	4	23	10	190	140	33	100	M16	2	190x4	180	185	320	455	240-32	240	405	107	30	M20
14	210f6	215m6	209.5	233	8	894	147	5	28	14	220	170	33	130	M16	2	220x5	210	215	390	535	280-32	280	460	132	30	M20
16	240f6	245m6	239.5	263	8	1039	157	5	28	14	250	190	39	150	M20	2	250x5	240	245	450	620	320-32	320	520	140	35	M24
18	280f6	285m6	279.5	306	9	1177	177	5	30	14	290	210	39	160	M20	2	290x5	280	285	510	700	360-32	360	590	162	35	M24

1) 锁紧盘须单独订购，不在齿轮箱供货范围之内。如有需要，请联系齐中国。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

产品尺寸

工业齿轮箱 冷却盘管 卧式安装
类型 RKH..H, RKH..M, RKB..H, RKB..M
规格 3-18

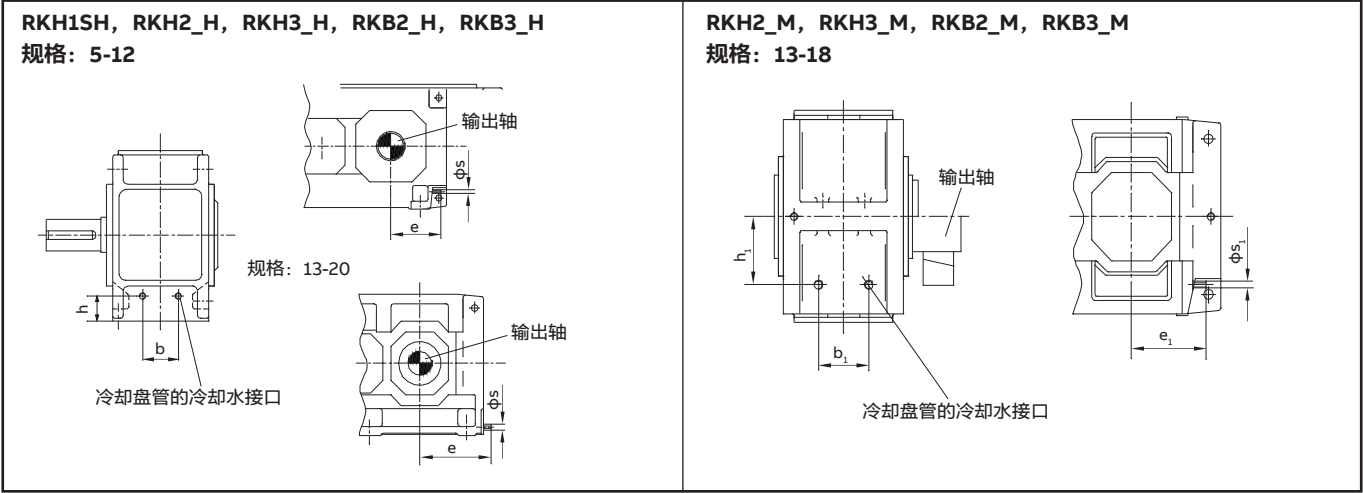

规格	类型 RKH1SH						类型 RKH2_H/RKB3_H						类型 RKH3_H						类型 RKB2_H					
	b	e	h	s	1)		b	e	h	s	1)		b	e	h	s	1)		b	e	h	s	1)	
3	48	205	74	G1/2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	34	155	60	G1/2	4	-	-	-	-	-	-	-	74	160	54	G1/2	4	-	-
5	88	270	90	G1/2	4	68	170	64	G1/2	4	70	175	60	G1/2	4	130	175	62	G1/2	8	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	70	215	68	G1/2	4	70	220	69	G1/2	4	120	220	68	G1/2	4	-	-	-	-
7	124	310	135	G1/2	4	100	210	83	G1/2	4	80	210	83	G1/2	4	140	210	80	G1/2	8	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	100	270	83	G1/2	4	80	270	83	G1/2	4	140	270	80	G1/2	4	-	-	-	-
9	116	365	110	G1/2	8	140	245	110	G1/2	8	150	245	107	G1/2	4	232	245	110	G1/2	8	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	100	295	95	G1/2	8	90	295	95	G1/2	4	150	295	90	G1/2	8	-	-	-	-
11	146	425	130	G1/2	8	110	275	95	G1/2	8	200	275	115	G1/2	8	312	275	115	G1/2	8	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	200	360	109	G1/2	8	200	360	115	G1/2	8	300	360	115	G1/2	8	-	-	-	-
13	152	480	150	G1/2	8	252	455	116	G1/2	8	252	460	116	G1/2	8	324	460	116	G1/2	8	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	252	525	116	G1/2	8	252	530	116	G1/2	8	324	530	116	G1/2	8	-	-	-	-
15	172	560	130	G1/2	8	290	535	119	G1/2	8	290	540	119	G1/2	8	396	540	119	G1/2	8	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	290	580	119	G1/2	8	290	585	119	G1/2	8	396	585	119	G1/2	8	-	-	-	-
17	202	600	145	G1/2	8	340	575	134	G1/2	8	300	580	134	G1/2	8	468	580	134	G1/2	8	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	340	635	134	G1/2	8	300	640	134	G1/2	8	468	640	134	G1/2	8	-	-	-	-

规格	类型 RKH2_M/RKB3_M					类型 RKH3_M					类型 RKB2_M				
	b ₁ mm	e ₁ mm	h ₁ mm	s ₁	1)	b ₁ mm	e ₁ mm	h ₁ mm	s ₁	1)	b ₁ mm	e ₁ mm	h ₁ mm	s ₁	1)
13	252	335	300	G1/2	8	252	335	300	G1/2	8	324	335	300	G1/2	8
14	252	405	300	G1/2	8	252	405	300	G1/2	8	324	405	300	G1/2	8
15	290	395	335	G1/2	8	290	395	340	G1/2	8	396	390	345	G1/2	8
16	290	440	335	G1/2	8	290	440	340	G1/2	8	396	435	345	G1/2	8
17	340	425	380	G1/2	8	300	425	380	G1/2	8	324	425	395	G1/2	8
18	340	485	380	G1/2	8	300	485	380	G1/2	8	324	485	395	G1/2	8

1) 冷却水需要量 (L/min)
冷却盘管适用于淡水。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

实际传动比

平行轴齿轮箱 实际传动比
类型 RKH1, RKH2, RKH3
规格 3-18

实际传动比 i																
i _N	齿轮箱规格															
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.25	1.243		1.256		1.263		1.270									
1.4	1.371		1.378		1.389		1.400									
1.6	1.594		1.588		1.606		1.625		1.636		1.588					
1.8	1.829		1.839		1.774		1.800		1.806		1.839					
2	2.000		2.034		1.966		2.000		2.000		2.034		2.000		2.000	
2.24	2.194		2.259		2.308		2.231		2.222		2.259		2.231		2.250	
2.5	2.536		2.520		2.583		2.500		2.480		2.520		2.481		2.481	
2.8	2.808		2.826		2.800		2.741		2.783		2.826		2.760		2.760	
3.15	3.125		3.190		3.130		3.208		3.080		3.208		3.087		3.087	
3.55	3.500		3.591		3.524		3.591		3.478		3.591		3.476		3.476	
4	3.950		4.050		4.000		4.050		3.905		4.050		3.947		3.947	
4.5	4.473	4.487	4.619		4.400		4.381		4.421		4.619		4.579		4.526	
5	4.853	4.940	4.900		4.905		4.947		5.150		4.900		5.100		4.900	
5.6	5.492	5.444	5.556		5.526		5.684		5.474		5.556		5.778		5.556	
6.3	6.232	6.319	6.286		6.088		6.260		6.246		6.410		6.449		6.154	
7.1	7.100	6.857	7.213		7.048		7.247		6.900		7.100		7.120	7.316	7.125	7.147
8	7.765	7.778	7.889	7.792	7.799	7.676	8.018	7.848	7.644	7.941	7.889	7.944	7.882	8.076	7.884	8.274
9	8.516	8.485	8.652	8.940	8.660	8.887	8.904	9.085	8.974	8.772	8.799	8.800	8.758	8.941	8.755	9.155
10	9.845	9.722	10.002	9.778	9.660	9.833	9.932	10.053	10.046	9.718	9.861	9.778	9.774	9.935	9.765	10.167
11.2	10.900	10.694	11.075	10.724	10.648	10.920	11.138	11.163	10.889	11.410	10.811	10.906	10.967	11.087	10.951	11.340
12.5	12.132	12.444	12.326	12.397	11.807	12.180	12.574	12.452	12.174	12.773	12.655	12.222	12.139	12.440	12.432	12.717
14	13.588	13.865	13.806	13.726	13.939	13.426	14.152	13.964	13.704	13.844	14.164	13.399	13.708	13.769	13.915	14.438
16	15.335	15.556	15.581	15.278	15.717	14.887	15.962	15.765	15.556	15.478	15.975	15.685	15.389	15.550	15.694	16.159
18	17.378	17.602	17.493	17.111	17.598	17.576	18.204	17.743	17.111	17.423	17.280	17.556	17.424	17.457	17.899	18.225
20	19.616	19.444	19.534	19.311	19.742	19.817	19.312	20.012	19.074	19.778	19.515	19.800	20.297	19.765	18.988	20.786
22.4	21.630	22.037	22.006	21.681	20.982	22.189	21.895	22.824	21.491	21.756	22.020	21.418	21.374	23.024	20.930	22.050
25			25.011	24.212	25.540	24.892	25.439	24.212	24.706	24.251	25.372	24.187	24.716	24.245	24.202	24.306
28			28.490	27.275	27.711	26.456	29.187	27.451	28.602	27.325	29.373	27.292	27.304	28.036	26.736	28.106
31.5			31.161	30.999	31.433	32.202	31.924	31.894	31.648	31.412	32.501	31.447	30.248	30.971	29.619	31.048
35.5			34.177	35.312	34.291	34.940	35.013	36.593	35.144	36.366	36.092	36.406	35.514	34.311	34.776	34.397
40			39.508	38.622	39.292	39.633	40.474	40.024	39.200	40.238	40.257	40.283	39.756	40.284	38.929	40.385
45			43.745	42.360	43.221	43.236	44.816	43.897	43.210	44.683	45.147	44.733	43.090	45.096	42.194	45.208
50			48.689	48.967	50.293	49.542	49.881	50.744	47.911	49.840	50.968	49.896	48.175	48.878	47.174	49.000
56			54.532	54.220	56.033	54.496	55.866	56.187	56.566	54.938	57.365	55.957	54.229	54.647	53.102	54.783
63			61.543	60.347	62.867	63.413	63.049	62.537	63.778	60.916	64.699	63.171	61.557	61.514	60.278	61.667
71			69.742	67.589	71.139	70.651	70.787	70.041	71.414	71.919	73.789	71.100	67.713	69.826	66.306	70.000
80			78.723	76.279	78.583	79.267	79.049	79.046	80.111	81.089	78.278	80.190	75.481	76.809	73.912	77.000
90			86.806	86.440	89.061	89.696	89.050	88.748	85.146	90.798	88.750	91.457	85.046	85.620	83.279	85.833
100				97.572		99.083		99.106		101.856		97.020		96.471		96.711
112				107.590		112.294		111.645		108.257		110.000				

- 1 级传动
- 2 级传动
- 3 级传动

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

实际传动比











直交轴齿轮箱 实际传动比
类型 **RKB2, RKB3**
规格 **4-18**







实际传动比 i															
i _N	齿轮箱规格														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	4.936	5.006		4.865		5.002		4.897		4.967		4.963			
5.6	5.480	5.488		5.333		5.483		5.534		5.613		5.609	5.630	5.514	
6.3	6.296	6.386	6.205	6.206	6.135	6.381	6.271	6.296	6.226	6.386	6.156	6.340	6.362	6.234	
7.1	6.959	7.058	6.802	6.860	6.725	7.053	6.875	7.037	7.036	7.138	6.957	7.132	7.192	7.012	7.239
8	7.549	7.657	7.915	7.880	7.825	8.101	8.000	7.994	8.005	8.108	7.915	8.101	8.090	7.965	8.143
9	8.693	8.817	8.749	8.569	8.649	8.81	8.842	8.693	8.947	8.817	8.847	8.810	9.190	8.662	9.250
10	9.872	10.108	9.490	9.823	9.935	10.099	10.157	9.965	10.164	10.108	10.049	10.099	9.993	9.930	10.059
11.2	10.769	10.923	10.928	10.615	10.804	10.914	11.045	10.769	11.052	10.923	10.928	10.914	11.456	10.731	11.531
12.5	12.034	12.703	12.528	12.433	12.385	12.554	12.662	12.334	12.670	12.482	12.528	12.172	12.380	12.770	12.462
14	13.484	13.964	13.538	13.515	13.385	14.137	13.683	13.821	13.692	13.721	13.538	13.810	13.832	13.790	14.654
16	15.601	15.835	15.826	16.275	15.773	15.952	15.693	15.522	15.888	16.354	15.552	15.215	15.665	16.226	16.014
18	17.482	17.407	17.307	17.692	17.041	17.963	17.724	17.393	17.572	17.978	17.007	17.262	17.290	17.522	18.620
20	19.614	19.645	19.729	19.948	20.648	20.259	19.940	19.744	19.995	20.276	20.376	19.379	19.581	19.762	20.348
22.4	21.919	21.954	21.575	22.146	22.308	22.208	22.520	21.643	22.114	22.226	22.282	21.900	21.982	22.333	22.950
25	25.380	25.421	24.349	25.446	25.152	25.843	25.400	25.185	25.103	25.864	25.131	24.916	24.842	25.409	25.936
28	27.836	27.881	27.211	28.125	27.923	28.563	27.842	27.836	27.517	28.587	27.548	27.847	28.263	28.398	29.507
31.5	30.196	30.245	31.508	30.509	32.084	30.985	32.400	31.975	32.021	32.838	32.057	31.634	31.588	32.259	32.979
35.5	34.771	34.827	34.557	35.131	35.461	35.679	35.811	34.771	35.392	35.709	35.432	34.400	35.883	35.080	37.463
40	39.487	39.551	37.486	39.896	38.468	40.902	38.846	39.861	40.654	40.936	40.700	39.435	39.021	40.215	40.738
45	43.077	43.146	43.166	43.523	44.296	44.202	44.732	43.077	44.209	44.238	44.259	42.617	44.732	43.460	46.702
50	49.060	49.139	49.021	49.568	50.304	50.341	51.280	49.060	50.681	50.383	50.737	48.536	48.341	49.496	50.469
56	55.152	55.240	53.477	55.723	54.877	56.592	55.417	55.152	54.769	56.639	54.831	54.562	55.055	55.641	57.479
63	60.808	60.906	60.904	61.438	62.499	62.396	63.114	60.808	62.376	62.448	62.446	60.158	61.892	61.348	64.616
71	69.293	69.404	68.467	70.011	70.259	71.102	70.951	69.293	70.121	71.161	70.200	68.553	68.239	69.909	71.243
80			75.489		77.465		78.228		77.313		77.400		77.761		81.184
90			86.022		88.274		89.143		88.101		88.200				

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

布局形式

工业齿轮箱 布局形式
类型 RKH2, RKH3, RKB2, RKB3
规格 3-18

平行轴齿轮箱	
RKH_SH 实心轴	
A 	B 
C 	D 
RKH_DH RKH_DM 带锁紧盘的空心轴 *)	
A 	B 
C 	D 
RKH_HH RKH_HM 空心轴 *)	
A 	B 

直交轴齿轮箱	
RKB_SH 实心轴	
A 	B 
RKB_DH RKB_DM 带锁紧盘的空心轴 *)	
A 	B 
RKB_HH RKB_HM 空心轴 *)	
A/B 	C/D 

*) 箭头表示工作机驱动轴插入方向。

ROCK 磐石系列工业通用齿轮箱


智能传感器

ROCK 磐石系列工业通用齿轮箱，全系列可选配加装道齐 DODGE® 机械产品智能传感器，让您随时随地都可以轻松和安全地获知齿轮箱状态。

道齐 DODGE® 机械产品智能传感器是一款简单易用的无线传感器，可以远程监控 Dodge® 机械产品的健康状况，提高安全性，减少设备停机时间、提升可靠性，并利用趋势数据提高生产效率。

道齐利用无线技术将您引入工业物联网 (IIOT) 体系中，并利用云服务将 连通性、数据分析与专业技术结合，让你的设备安全高效地运行，并且可预测，从而获得独特的数字优势。

- 无线传感器
- 安全性提高
- 生产效率提高
- 维护次数减少
- 消除意外停机
- 易于使用

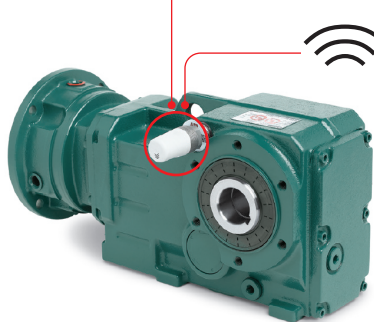

无论您身在何处，现在都可以通过简单易用的智能传感器移动终端 APP，随时随地获取所有机械产品相关的最新状态信息。

直观界面

图形界面简洁，易于使用和理解。

红绿灯系统

机械产品的健康状况通过红绿灯图标显示，可向用户快速反映机械产品的健康状况。

推送通知

一旦状况变化，第一时间推送通知，并可按偏好获取推送通知。

持续沟通


一旦发生重大事件，组织内每个人都能获知。这样也方便记录是谁关闭了事件以及做了哪些备注。

事件日志

可以在 APP 内计划和记录所有机械产品维修的历史，由此可以为每个机械产品提供易查的服务记录。

远程访问

如果机械产品位于远距离位置，超出了移动设备的范围，使用网关通过低功耗蓝牙可以将传感器数据自动发送至云平台。

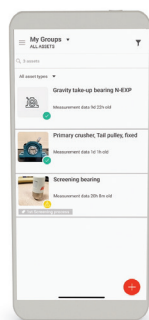

机械产品智能传感器包含免费访问数字平台的权限。此门户网站让您监控机械产品的功能和分析数据趋势，从而增加正常运行时间，确保所有关键性操作运行都能平稳连续的进行。

传感器使用低功耗蓝牙将机械产品运行健康状况相关的信息通过您的智能手机或蓝牙网关传播至安全的服务器。传感器发送的数据可以直观显示在智能手机、平板电脑或门户网站上。

趋势数据

让用户能够放大并准确定位某些事件。用户能够定制偏好，并可绘制与其相关的图表数据。此数据可以下载到 Microsoft Excel 中。

云平台加载了先进算法，有助于指导用户进行适当的维护，并减少意外停机时间。

ROCK磐石系列工业通用齿轮箱

智能传感器

认证	
EX (危险区域)	II 1 GD
	I M1
	Ex ia I Ma
	Ex ia IIC 150°C (T3) Ga
	Ex ia IIIC T146°C Da
	CI I, Zn 0, AEx ia IIC T150°C Ga
	CI I, Div.1, Grps ABCD
	CI II, Zn 20, AEx ia IIIC T146°C Da
	CI II, Div 1, Grps EFG
	CI III, Div 1
IP (入口防护) 类	IP 66
温度	
测量范围	-30°C ... +85°C (-22°F... +185°F)
分辨率	1°C
准确度	±2°C
振动	
振幅范围	+/-2g
频率范围	1 Hz-1.6 kHz
检测类型	RMS
无线通信	
网络标准	低功耗蓝牙
无线电标准	IEEE 802.15.1C
频率	2402-2480 MHz
范围 (标称)	可视范围 >8 米 (26 英尺)
环境	
贮存温度	-10°C ... +30°C (+14°F... +86°F)
运行温度	-30°C ... +85°C (-22°F... +185°F)
电源	
电池类型	3.6V LiSOCl ₂ 电池
	亚硫酰氯锂电池不可更换
预计电池使用寿命 *	-30°C ... +50°C (-22°F... +122°F)
	每一小时采集一次数据、每天用移动设备传输一次数据的情况下, 寿命为 2 年以上。
	+51°C ... +85°C (+123°F... +185°F)
	每一小时采集一次数据、每天用移动设备传输一次数据的情况下, 寿命为 1 年以上。
物理性能	
重量	60 克
外壳材质	不锈钢 / 热塑性材料 / 硅胶
尺寸	60.5 mm x 26.4 mm
安装	外螺纹 1/8" -27 PTF SAE



道齐 (上海) 传动机械有限公司

地址: 上海市松江区松胜路160号

邮编: 201613

电话: 400-680-1610

邮箱: CN-MPT.sales@dodgeindustrial.com

网址: www.dodgeindustrial.com.cn

我们有权进行技术修改或更改本文件内容, 恕不另行通知。采购订单适用协议细节。对本文件可能存在的失误或信息不足, DODGE不承担任何责任。

我们保留对本文件、主题及其中插图的所有权。禁止在未事先获得DODGE书面同意的情况下向第三方复印、公布或私自使用本文件内容 (无论是全部内容还是部分内容)。

@Copyright 2024 DODGE. 版权所有。
All rights reserved