设计说明:

1. 柜内二路电源进线,一路UPS电源;一路厂用电电源。


2.柜内接线要求打对应线号。


3.柜内线的颜色:交流电: L: 棕色; N: 蓝色; 直流电: 正极: 红色; 负极: 黑色。

4.柜内设备接地线应接至机柜底部相应的铜排上,并要求可靠接地。

5.照明灯需安装在机柜顶部框架的内侧面。

>=		١.		_	,
版次	\triangle	ļ.	>		
日期	7.03.07				
描述					
设计	史丽红				
行业审核	潘丽君	.			
会 签	土晓磊				
审批	张洁				
			设计说明		图纸名称
>	•				
杭州和利时自动化有限公司		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	44年10年10年14年14年14年14年14年14年14年14年14年14年14年14年14年	1	客户公司名称
文档编号:B17-P11-001026	- TO	图 年给 号 .BHF-17020007/01-001026-03		─ 装置名称:	项目名称:埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂4×30MW机组电站DCS
共1页	3	第1市			WM机组电站DC

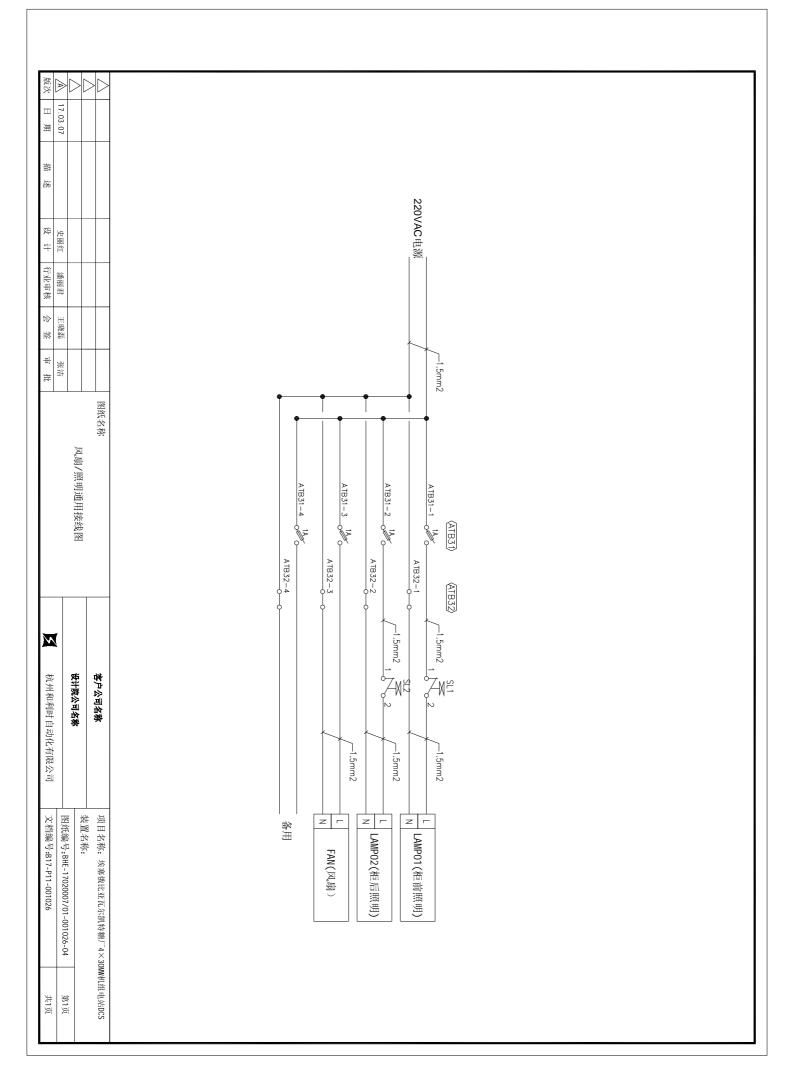

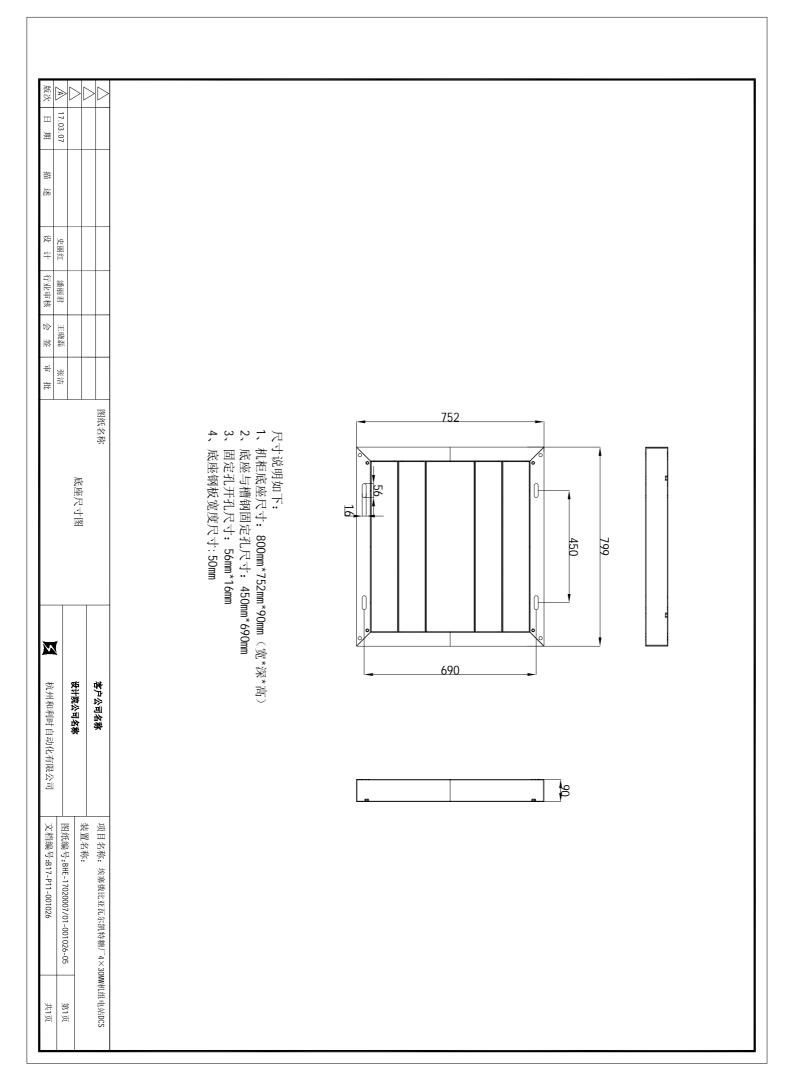

加工说明:

标牌物料编码: 1050105105 ,尺寸:340mm×85mm×1.5mm(长×宽×厚); 材质: PVC双色板,银白色拉丝表面,雕刻黑色文字; 文字深度: 0.5mm; 字体: 楷体;字高: 35mm; 位置居中,如文字内容较多,可缩小单个文字的字宽。固定方式: 背面粘工业用3M双面胶。文字具体内容见下表:

340



机柜铭牌标示内容(替换上图中文字):

⇉	10	9	8	7	6	O1	4	ω	2	1	序号
										1#82# COMM COM46001	机框铭牌标识内容
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	数量

共1页	文档编号:B17-P11-001026	5. 杭州和利时自动化有限公司		审批	公総	行业审核	设计	描述	日期	版次
				张冶	土晄菇	潘丽君	史 M 红		17.03.07	(A)
第1页	图纸编号:BHE-17020007/01-001026-06	3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		÷ ÷	1		-			>[
		海 为国外部代码	N把铅牌加工图							>
	装置名称:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ī F							\triangleright
4×30MW形L组电站DCS	项目名称: 埃基俄比亚瓦尔凯特糖/ 4×30M	 	图							

