

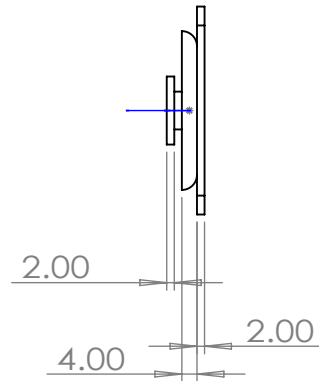


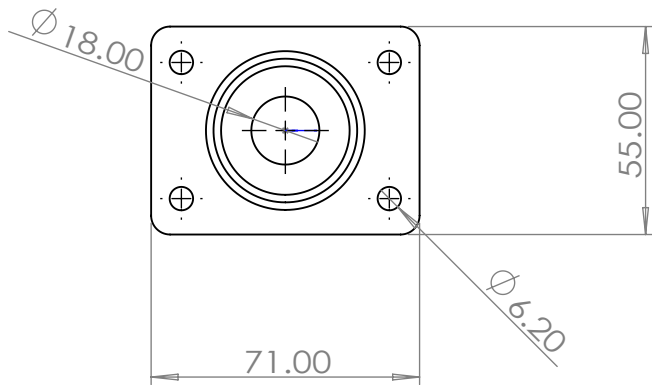

万向轮回转座 技术要求

1. 材料采用Q235A结构钢，应符合GB/T 700的规定。
2. 回转配合面表面粗糙度 $Ra \leq 1.6\mu m$ ，与轴承配合尺寸公差按图纸要求。
3. 安装孔位置度公差应符合图纸要求，孔口去毛刺倒角C0.5。
4. 回转应灵活，径向跳动不大于0.1mm。
5. 表面应进行镀锌或发黑处理，防锈层均匀、无流挂。
6. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m级执行。



除非另外指定:
尺寸使用毫米
表面粗糙度:
公差:
线性:
角度:

表面粗糙度:

将锐边清除
毛刺并折断

不调整工程图比例

修订

	名称	签名	日期		
绘制					
检查					
批准					
制造					
检验					

材料:

材质 <未指定>

重量: 11.29

标题:

工程图号

万向轮回转座

比例: 1:2

图纸 1 (共 1)

A4