



1.50

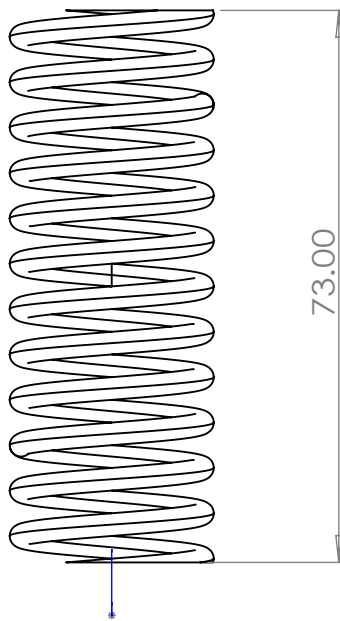

73.00

减震机构弹簧 技术要求 (L₀=73mm)

1. 材料采用65Mn弹簧钢，应符合GB/T 1222的规定。
2. 弹簧两端面应磨平，磨平部分不少于圆周长度的3/4，端面粗糙度Ra≤12.5μm。
3. 弹簧的自由高度、外径（或内径）极限偏差应符合GB/T 1239.2中2级精度要求。
4. 弹簧在额定载荷下的变形量偏差不得超过±5%。
5. 弹簧需经淬火+中温回火处理，硬度达到HRC 42~48。
6. 弹簧表面应进行喷丸强化处理，以提高疲劳寿命。
7. 弹簧表面不得有裂纹、氧化皮、锈蚀等缺陷。
8. 弹簧需进行永久变形检验，压缩至各圈并紧3次后，永久变形量不得大于自由高度的0.5%。
9. 弹簧表面应进行防锈处理（如发黑或镀锌钝化）。
10. 未注倒角C0.5，未注圆角R0.5。



除非另外指定:
尺寸使用毫米
表面粗糙度:
公差:
线性:
角度:

表面粗糙度:

将锐边清除
毛刺并折断

不调整工程图比例

修订

	名称	签名	日期		
绘制					
检查					
批准					
制造					
检验					

材料:

材质 <未指定>

重量: 6.48

标题:

工程图号

弹簧

A4

比例:1:1

图纸 1 (共1)