



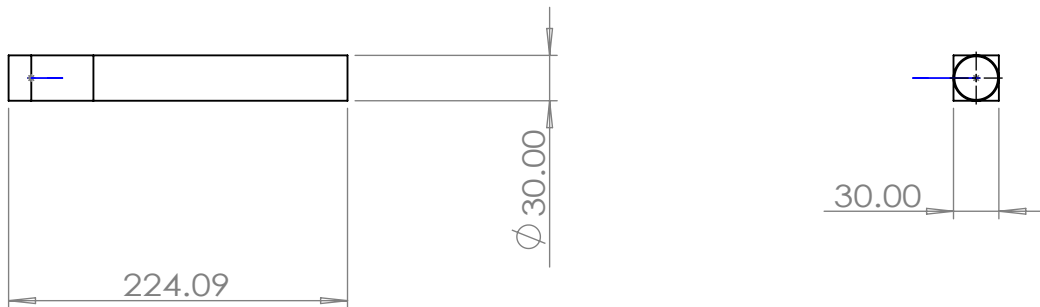

柱塞桶 技术要求

1. 材料采用45钢，应符合GB/T 699的规定，调质处理硬度HRC 28~35。
2. 内孔表面粗糙度 $Ra \leq 0.8\mu m$ ，圆柱度误差不大于0.03mm。
3. 内孔与柱塞配合间隙应符合图纸要求，保证运动灵活、无卡滞。
4. 棱边去毛刺倒钝，孔口倒角C0.5。
5. 内孔表面应进行镀硬铬处理，镀层均匀、无剥落，提高耐磨性。
6. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m级执行。

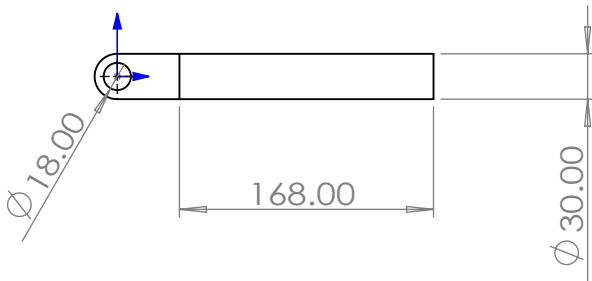

除非另外指定:
尺寸使用毫米
表面粗糙度:
公差:
线性:
角度:

表面粗糙度:

将锐边清除
毛刺并折断

不调整工程图比例

修订

名称	签名	日期			
绘制					
检查					
批准					
制造					
检验					

材料:

材质 <未指定>

重量: 0.049

标题:

工程图号

比例: 1:5

柱塞桶

图纸 1 (共 1)

A4