



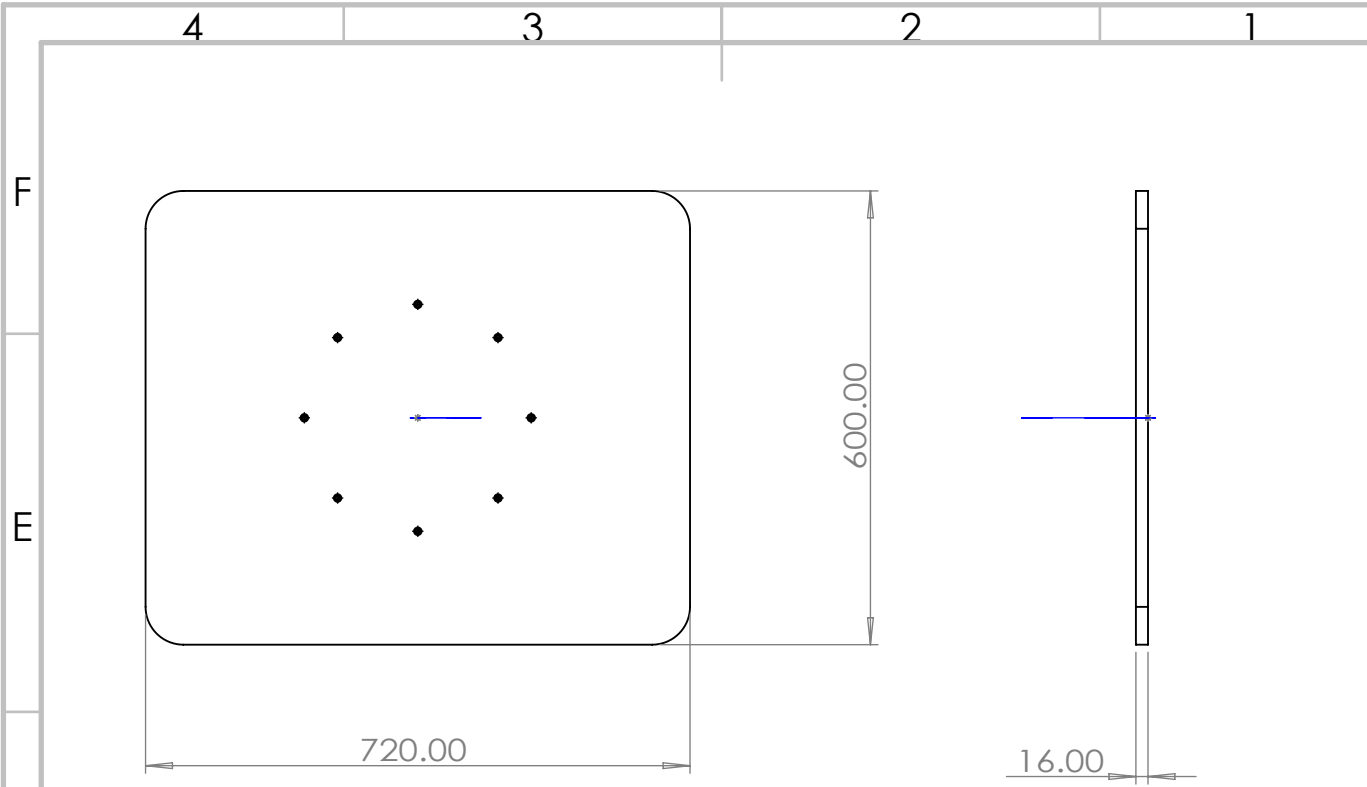

载物台 技术要求

- 1. 材料采用Q235A结构钢，应符合GB/T 700的规定。
- 2. 台面平面度误差不大于0.5mm，表面粗糙度Ra≤6.3μm。
- 3. 各安装孔位置度公差应符合图纸要求，孔口去毛刺倒角C0.5。
- 4. 焊接部位应牢固，焊缝均匀，不得有虚焊、漏焊、夹渣等缺陷。
- 5. 表面去除毛刺、锐边倒钝，未注倒角C1，整体进行喷塑或防锈漆处理。
- 6. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m级执行。

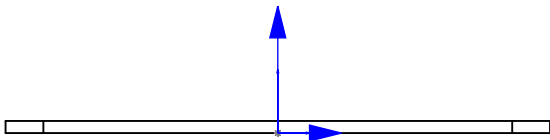

除非另外指定: 尺寸使用毫米 表面粗糙度: 公差: 线性: 角度:		表面粗糙度:		将锐边清除 毛刺并折断		不调整工程图比例		修订	
A		名称	签名	日期			标题:		
	绘制								
	检查								
	批准								
	制造								
	检验				材料: 材质 <未指定>		工程图号 载物台		A4
				重量: 6869.36		比例: 1:10		图纸 1 (共1)	