

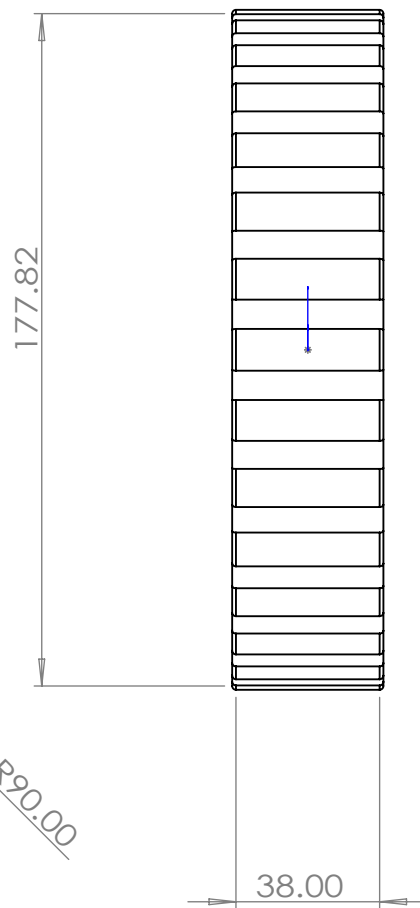


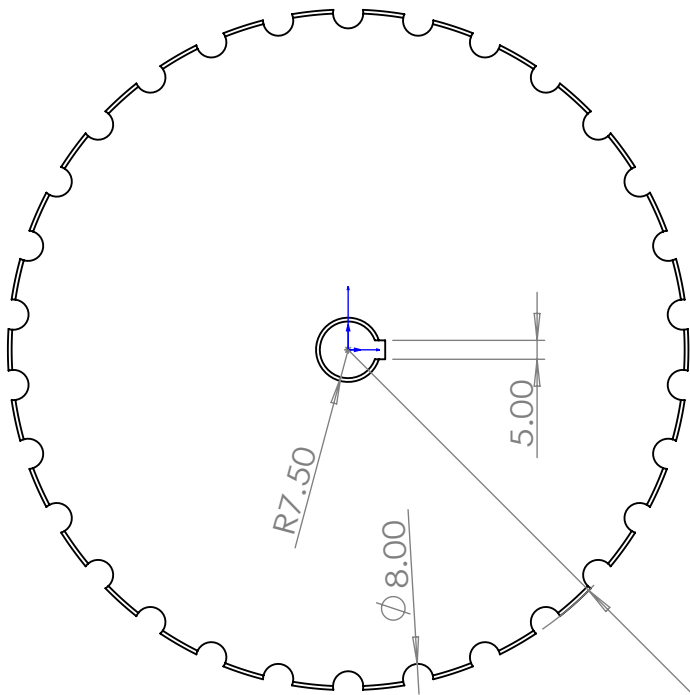

驱动轮 技术要求

- 轮体采用聚氨酯包胶，轮胶采用45钢，应符合相应国标规定。
- 轮体外径极限偏差 $\pm 0.3\text{mm}$ ，圆度误差不大于 0.2mm 。
- 轮体与轮胶粘接牢固，不得有脱胶、气泡等缺陷，粘接强度不低于 15MPa 。
- 轮胶轴承孔尺寸公差应符合图纸要求，与轴承配合为H7/k6。
- 表面应无裂纹、划伤、气泡，轮胶部分应进行防锈处理。
- 未注尺寸公差按GB/T 1804-m级执行，未注倒角C0.5。

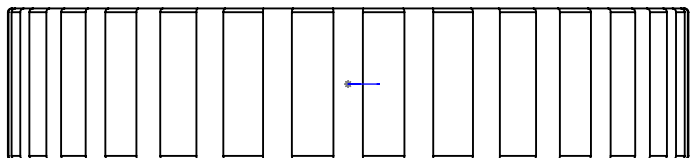

除非另外指定:
尺寸使用毫米
表面粗糙度:
公差:
线性:
角度:

表面粗糙度:

将锐边清除
毛刺并折断

不调整工程图比例

修订

名称	签名	日期		
绘制				
检查				
批准				
制造				
检验				

材料:

材质 <未指定>

重量: 710.85

标题:

工程图号

比例: 1:2

驱动轮

图纸 1 (共 1)

A4