



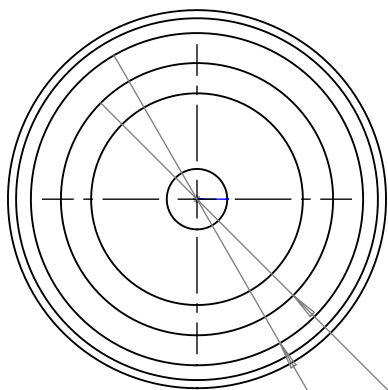


Ø36.00
Ø43.94

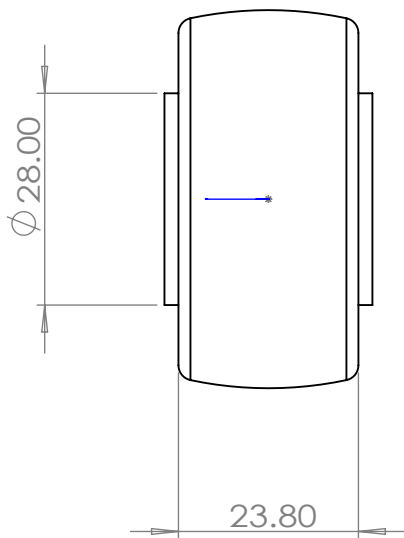

万向轮 技术要求

1. 轮体采用聚氨酯，轮架采用镀锌钢，应符合相应国标规定。
2. 轮体外径极限偏差 $\pm 0.3\text{mm}$ ，轮架底板安装孔间距极限偏差 $\pm 0.3\text{mm}$ 。
3. 万向轮旋转灵活，转动阻力矩不大于 $0.5\text{N}\cdot\text{m}$ ，无卡滞、异响。
4. 轮体与轮架连接牢固，轴向窜动量不大于 0.2mm 。
5. 轮架表面镀锌层应均匀，无脱落、锈蚀，盐雾试验不低于 48h 。
6. 万向轮静态承载能力应满足设计要求，安全系数不低于2。

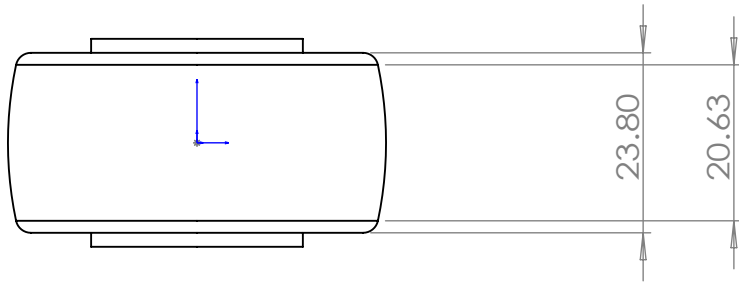

除非另外指定: 尺寸使用毫米 表面粗糙度: 公差: 线性: 角度:		表面粗糙度:		将锐边清除 毛刺并折断		不调整工程图比例		修订	
名称						标题:			
签名						工程图号			
日期						A4			
材料:						万向轮			
材质 <未指定>						比例:1:1			
重量: 44.93						图纸 1 (共1)			