



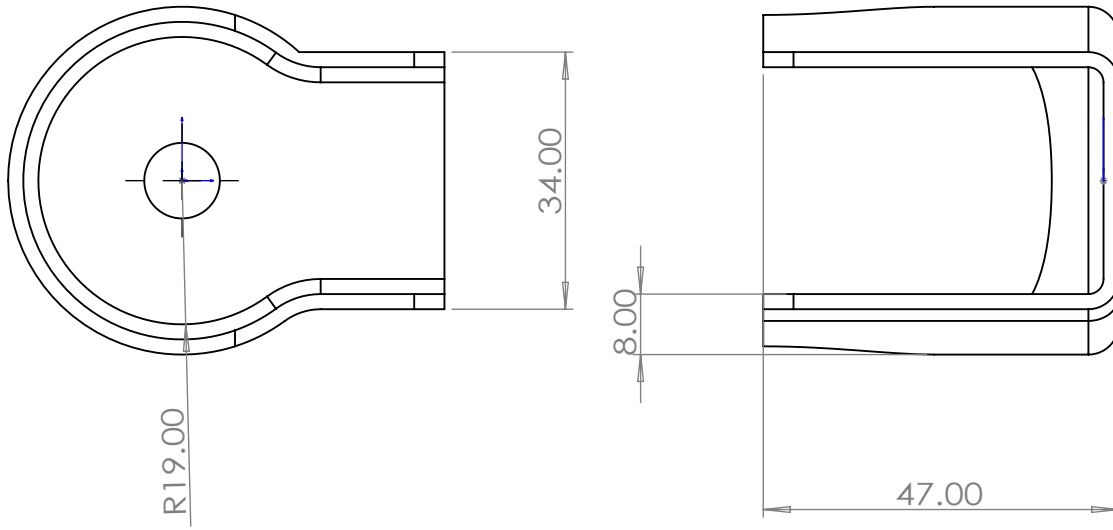

万向轮支架 技术要求

1. 材料采用Q235A结构钢，应符合GB/T 700的规定。
2. 各安装孔尺寸公差、位置度公差应符合图纸要求。
3. 焊接部位应牢固，焊缝均匀，不得有虚焊、漏焊、夹渣等缺陷。
4. 表面去除毛刺、锐边倒钝，未注倒角C1，孔口倒角C0.5。
5. 表面应进行镀锌或防锈漆处理，涂层均匀、无流挂。
6. 未注尺寸公差按GB/T 1804-m级执行。

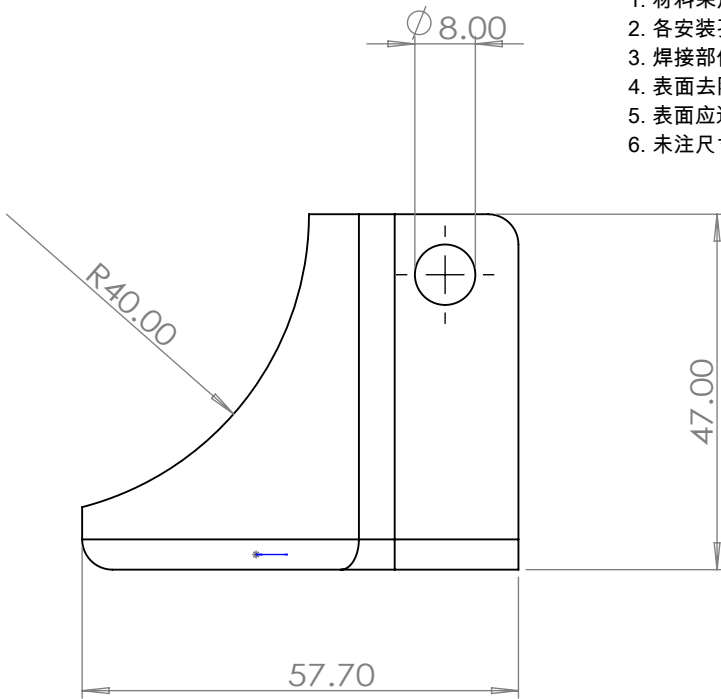

除非另外指定:
尺寸使用毫米
表面粗糙度:
公差:
线性:
角度:

表面粗糙度:

将锐边清除
毛刺并折断

不调整工程图比例

修订

名称	签名	日期			
绘制					
检查					
批准					
制造					
检验					

材料:

材质 <未指定>

重量: 11.02

标题:

工程图号

万向轮支架

比例: 1:1

图纸 1 (共 1)

A4