
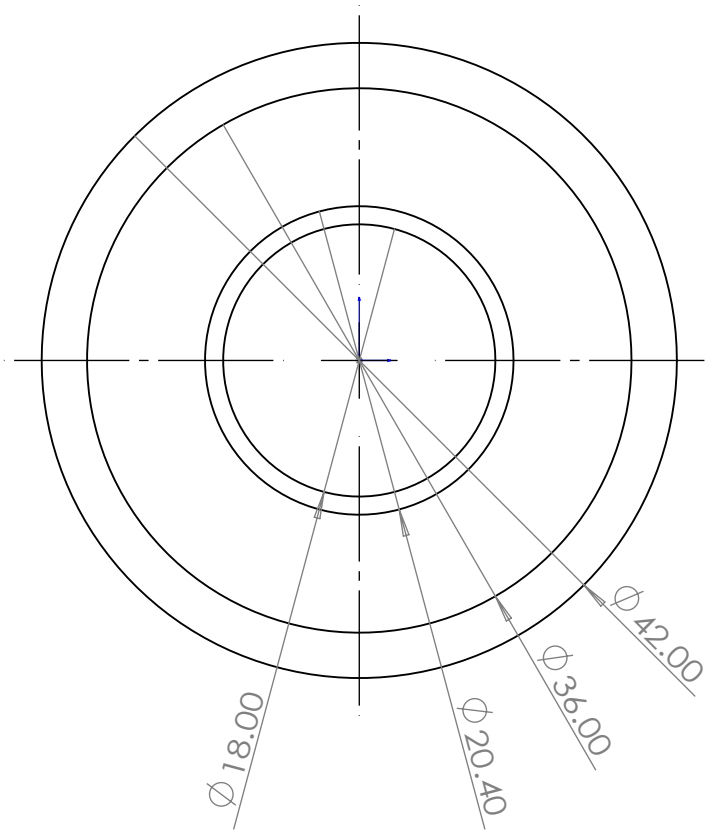


固定轮 技术要求

- 轮体采用聚氨酯包胶，轮毂采用45钢或铝合金，应符合相应国标规定。
- 轮体外径极限偏差 $\pm 0.3\text{mm}$ ，圆度误差不大于 0.2mm 。
- 轮体与轮毂粘接牢固，不得有脱胶、气泡等缺陷。
- 轴承安装孔尺寸公差应符合图纸要求，轴承转动灵活、无卡滞。
- 表面应进行防锈处理（轮毂部分），轮体表面应无裂纹、划伤。
- 未注尺寸公差按GB/T 1804-m级执行，未注倒角C0.5。

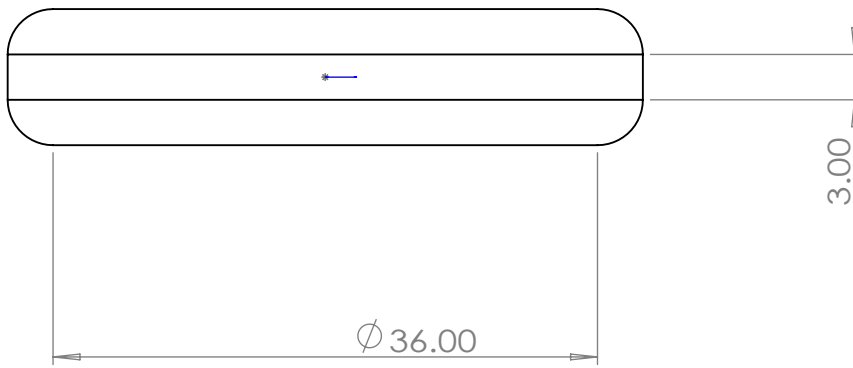

除非另外指定:
尺寸使用毫米
表面粗糙度:
公差:
线性:
角度:

表面粗糙度:

将锐边清除
毛刺并折断

不调整工程图比例

修订

	名称	签名	日期		
绘制					
检查					
批准					
制造					
检验					

材料:

材质 <未指定>

重量: 0.010

标题:

工程图号

比例:2:1

固定轮

图纸 1 (共1)

A4